


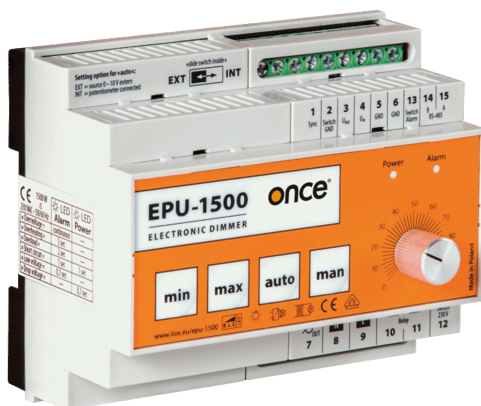

Muundur 0–10 V signaal TRIAC-signaaliks (hämardamine)

TRIAC HÄMARDI on elektrooniline hämardi, mis suudab hämardada 0–100% kuni 1200 W / 230 V.

TRIAC HÄMARDI suudab võtta vastu ja muundada mitut signaali ning sellel on erinevad väljundi valikud. On olemas nii käsitsi kui ka automaatse juhtimise võimalus, samuti päikesetõusu/päikeseloojangu funktsioon (SLS).

Peale selle on TRIAC HÄMARDIL integreeritud elektrooniline kaitse ülekoormuse, lühise ja ülekuumenemise eest.

TRIAC HÄMARDI on loodud nii, et see tagaks optimaalse tugevuse ja võimsuse nii 50 kui ka 60 Hz juures.

- ✓ Käsitsi juhtimine pöördnupuga
- ✓ Analoo
- ✓ 0–10 V signaal valgusti juhtplohist
- ✓ AS 485 (MODBUS) signaal
- ✓ Triac hämardi
- ✓ SLS: päikesetõusu/päikeseloojangu simulatsioon
- ✓ CE-kinnitus
- ✓ Lihtne ühendada valgusti juhtplohistiga
NRX 5231W või NRX 1211W

Pinge	230 V +/- 10% max 50/60 Hz
Kaitse	max 16 A
Võimsus	3,3 W
Ruumi temperatuur	–10 °C kuni +40 °C
Klemm	0,75 kuni 2,5 mm ²
Kaitseklass	IP20 Soovitav on kasutada kappi/paneeli kaitseklassiga vähemalt IP55 (saab tellida)
Paigaldusviis	35 mm DIN-siin
0–10 V DC analoogsisend	1,5 mA, sobib potentsiomeetri jaoks
RS 485 liides	JAH
Max LED-i koormus	1200 W LED-valgustite puhul
Mõõtmed (p x l x k)	105 x 60 x 89 mm
Kaal	0 385 kg

Artikli nr	Toode	Signaal	Koormus
CEPU1500	TRIAC HÄMARDI	0–10 V ANALOOG / MAN / MODBUS	1200 W LED-valgustite puhul

Seda artiklit pole tavaliselt laos – tarneaeg võib olla pikem.