

ARU GRUPP

Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa Tel: 329 5650 Faks: 329 5651 aken@arugrupp.ee
Tallinna müügiesindus: Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn Tel/Faks: 650 9450
www.arugrupp.ee



Rustikaalse profiiliga sissepoole avanev üheraamne aken "Aru 68 RETRO IN" on sobilik aken klassikalise arhitektuuriga ja/või renovee-ritavatele hoonetele. See aken pakub kaasaegseid tehnilisi mugavusi, samas säilitab hoone ajaloolise välimuse.



Kolmekihilisest liimpuidust akna alumiinium-veenina on kaetud puidust veeninaga. Klaasijaotused on rustikaalse profiiliga. Aknale on võimalik paigaldada peithingid ja sisekujundusega sobivad disainlingid.

Aru 68 RETRO IN

Aru 68 RETRO IN

CE
ISO 9001:2008

SISSEPOOLE PÖÖRD-KALDAVATAV PUITAKEN

PROFIIL IV68

Leng: 68x78 mm

Raam: 68x78 mm

Seespool valts aknalauale 6x30mm ja väljas veeplekile 12x30 mm

FURNITUUR

Sulused: ROTO NT



Käepidemed: ROTO, Hoppe, Reguitti, Mandelli jt



KLAAS

2-kihiline klaaspakett paksusega 24 mm ($U \geq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Klaasimine seestpoolt puidust klaasiliistudega, kinnitamine peitnaeltega, tihendamine silikooniga seest- ja väljastpoolt.


TIHENDID

2-kambriline tihend ümber raami keskvaltisi

PINNAVIMISTLUS

Vesibaasiliste värvide või lasuuridega

Käepideme asendid:



K- kaldavanemine

Tuulutusasend



M- mikrotuulutus



D- pöördavanemine


Ruumi kiireks ja põhjalikuks õhuvahetuseks või akna pesemiseks.



S- suletud aken


KLAASIAOTUSED

1. Ehtsad prosspulgad
2. Viini prossid
3. Pealeliimitud dekoratiivliistud
4. Klaaspaketisiseseid dekoratiivliistud

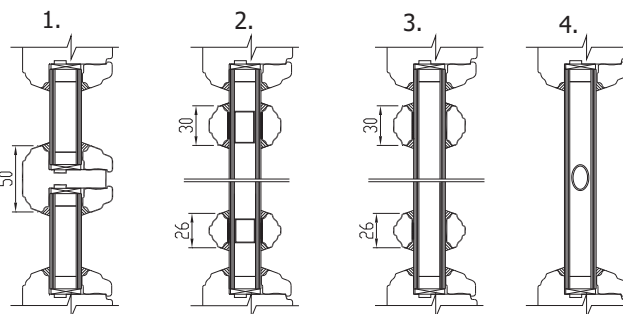


AVANEMISSKEEMID:


vaated seestpoolt.




F - (klaaspakett lengis)
min mõõdud 330 x 330 mm



DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg




D - PÖÖRDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg




KIPP - KALDAVATAV (käepide üleval)
min max L=330...2510 mm H=350...1927 mm, raami kaal max 80 kg

Erikujulised aknad



Kaaraknad



NB! Maksimum - miinimum mõõdud ja avanemisvõimalused sõltuvad lisaks ka akna kõrguse ja lause suhtest. Lisainfo meie spetsialistidelt.