


Kokie CEWOOD lubų ir sienų apdailos plokščių privalumai?

Įrengiant lubas ir sienas su CD profiliais ar ant medienos karkaso CEWOOD plokštės suteikia daug privalumų.

- **SURINKIMO GREITIS** – tipinė 1200 x 600 mm plokštė prie CD profilio ar medinio karkaso tvirtinama 6 sraigtais;
- **NEREIKALINGAS TOLESNIS APDOROJIMAS** – glaistymas, šlifavimas, gruntavimas ar dažymas;
- **IŠLAIDOS** – lubų ar sienų apdaila kainuoja bent 10 % mažiau, nei atliekant ją iš alternatyvių medžiagų.
- **AKUSTIKA** – plokštės efektyviai sugeria triukšmą, užtikrina puikų akustinį komfortą patalpose;
- **PRIEINAMUMAS** – standartinių plokščių visuomet galima rasti sandėlyje Rygoje, Daugavgrīvas šoseja 1.

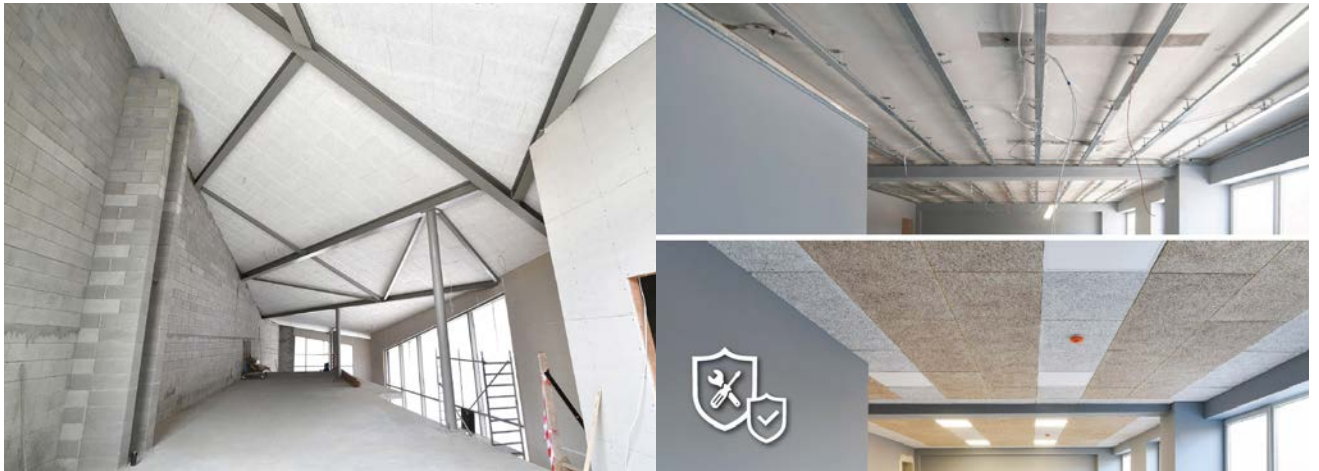

Mes mielai jums suteiksime informacijos apie CEWOOD plokštes sienų ir lubų apdailai bei jų pritaikymą.

Māris Šmits
CEWOOD Pardavimų vadovas Baltijos šalims,
el. paštas: maris.smits@cewood.com
Tel.: +371 29462393

LUBŲ APDAILOS SĄMATŲ PALYGINIMAS*

Objekto pavadinimas:

Pasiūlymo data: 18.01.2021

Lubų įrengimas su baltai dažytais CEWOOD lubų plokštėmis – 52 m²

 Apskaičiuotos išlaidos, EUR be PVM: **1814,55**

№	Statybos darbo pavadinimas	Matų vienetas	Kiekis	Išlaidos vienetai						Išlaidos kiekiui				
				Laiko norma (c/h**)	Darbo užmokesčio norma (eur/h)	Darbo užmokeskis (eur)	Statybinės medžiagos (eur)	Įranga (eur)	Viso (eur)	Darbo jėgos sąnaudos (c/h**)	Darbo užmokeskis	Statybinės medžiagos (eur)	Įranga (eur)	Viso (eur)
Lubų apdaila														
1	Kabamųjų lubų įrengimas perimetru iš gipso plokštės struktūros	m ²	52,4	1,59	9,10	14,50		1,50	16,00	83,32	759,80		78,60	838,40
2	CD profilis	bėginis metras	151,99				0,77		0,77			117,03		117,03
3	UD profilis	bėginis metras	35,1				0,54		0,54			18,95		18,95
4	CD profilio jungiamasis elementas	vnt.	55,65				0,1		0,10			5,57		5,57
5	Viela su kilpa	vnt.	75,01				0,09		0,09			6,75		6,75
6	Greitojo montavimo pakaba su inkariniu pritvirtinimu CD profiliui 60x27s	vnt.	75,01				0,2		0,20			15,00		15,00
7	Įvarai 6/35mm	100 vnt.	1,18				3,5		3,50			4,13		4,13
8	Savisriegiai LN 9mm	1000 vnt.	0,98				14		14,00			13,72		13,72
9	CEWOOD lubų plokštė 25mm	m ²	60				12		12,00			720,00		720,00
10	CEWOOD savisriegiai akustinėms plokštėms	vnt.	500				0,15		0,15			75,00		75,00
11	Gruntas (0,15L/1m ²)	litrai												
12	Glaistas (0,77kg = 1m ²)	kg												
13	Stiklo audinio juosta 48mmx90m	bėginis metras												
14	Gipso plokščių lubų glaistymas ir dažymas	m ²												
				**c/h – žmonės per valandą						Bendros tiesioginės išlaidos, įskaitant darbuotojų socialinius mokesčius (24,09%)				
										83,32	759,80	976,15	78,60	1814,55

Pagrindinės CEWOOD plokščių naudingosios savybės:

- ✓ **Patogus vartojimas** – lengvai transportuojama, apdorojama, pjaustoma, montuojama ir dažoma
- ✓ **Akustika** – ypač geros garso izoliavimo ir sugerties savybės

- ✓ **Ekologija** – medžiaga pagaminta gamtą tausojančiu būdu
- ✓ **Estetiškumas** – didelis spalvų, tekstūrų ir apdailos pasirinkimas
- ✓ **Sveikata** – sudaro žmogui palankias aplinkos sąlygas

- ✓ **Patvarumas** – nesideformuoja, laikui bėgant nepraranda savybių
- ✓ **Gaisrinė sauga** – aukšti gaisrinės saugos rodikliai (A2-s1,d0; B-s1,d0)

LUBŲ APDAILOS SĄMATŲ Palyginimas*

Objekto pavadinimas:

Gipso plokštės (rigips) lubų įrengimas – 52 m²

Pasiūlymo data: 18.01.2021

 Apskaičiuotos išlaidos, EUR be PVM: **2049,78**

№	Statybos darbo pavadinimas	Matų vienetas	Kiekis	Išlaidos vienetai						Išlaidos kiekiui				
				Laiko norma (c/h**)	Darbo užmokesčio norma (eur/h)	Darbo užmokeskis (eur)	Statybinės medžiagos (eur)	Įranga (eur)	Viso (eur)	Darbo jėgos sąnaudos (c/h**)	Darbo užmokeskis	Statybinės medžiagos (eur)	Įranga (eur)	Viso (eur)
Lubų apdaila														
1	Kabamųjų lubų įrengimas perimetru iš gipso plokštės struktūros	m ²	52,4	1,59	9,10	14,50		1,50	16,00	83,32	759,80		78,60	838,40
2	CD profilis	bėginis metras	151,99				0,77		0,77			117,03		117,03
3	UD profilis	bėginis metras	35,1				0,54		0,54			18,95		18,95
4	CD profilio jungiamasis elementas	vnt.	55,65				0,1		0,10			5,57		5,57
5	Viola su kilpa	vnt.	75,01				0,09		0,09			6,75		6,75
6	Greitojo montavimo pakaba su inkariniu pritvirtinimu CD profiliui 60x27s	vnt.	75,01				0,2		0,20			15,00		15,00
7	Įvarai 6/35mm	100 vnt.	1,18				3,5		3,50			4,13		4,13
8	Savisriegiai LN 9mm	1000 vnt.	0,98				14		14,00			13,72		13,72
9	Gipso plokštė	m ²	60				1,32		1,32			79,20		79,20
10	Savisriegiai, smulkiais sriegiais, TN 3,5x25mm	1000 vnt.	1,57				7,2		7,20			11,30		11,30
11	Gruntas (0,15L/1m ²)	litrai	22,71				1,21		1,21			27,48		27,48
12	Glaistas (0,77kg = 1m ²)	kg	116,99				0,84		0,84			98,27		98,27
13	Stiklo audinio juosta 48mmx90m	bėginis metras	304				0,03		0,03			9,12		9,12
14	Gipso plokščių lubų glaistymas ir dažymas	m ²	52,4	1,32	9,10	12,00	2,91	0,45	15,36	69,17	628,80	152,48	23,58	804,86
										152,49	1388,60	559,00	102,18	2049,78

**c/h - žmonės per valandą

Bendros tiesioginės išlaidos, įskaitant darbuotojų socialinius mokesčius (24,09%)

* Apskaičiuotos išlaidos apytikslės ir gali skirtis priklausomai nuo objekto specifikacijos ir kitų kintamųjų. Apytikrio apskaičiavimo tikslas – palyginti išlaidas, jis neįpareigoja rangovų ar kitų susijusių šalių, dalyvaujančių statybų procese.