

ARU GRUPP

Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa Tel: 329 5650 Faks: 329 5651 aken@arugrupp.ee
Tallinna müügiesindus: Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn Tel/Faks: 6 50 94 50
www.arugrupp.ee



Kandilise profiiliga sissepoole avanev aken "Aru 68 SOFTLINE IN" on enim levinud pöörd-kaldavanev aken. Kandiline profiil sobib kaasaegsesse arhitektuuri ja akna mugavad avanemisasendid ning vihma-, tuule- ja soojapidav konstruktsioon on aidanud kaasa selle aknatüübi laiale levikule. Kindel ja optimaalne valik.



Värvitud valge aken
valgete veeninadega

Tammepuidust
aken, keskmine osa
pesemiseks avatav .



Kolmekihilisest liimpuidust aken,
alumine raam ja leng on kaitstud alumiiniumist veeninadega.
Aknale on võimalik paigaldada sobivad disainlingid.

ARU 68 SOFTLINE IN

Aru 68 SOFTLINE IN

CE
ISO 9001:2008

SISSEPOOLE PÖÖRD-KALDAVATAV PUITAKEN

PROFIIL IV68

Leng: 68x78 mm

Raam: 68x78 mm

Seespool valts aknalauale 6x30mm ja väljas veeplekile 12x30 mm

FURNITUUR

Sulused: ROTO NT



Käepidemed: ROTO, Hoppe, Reguitti, Mandelli jt

Alumiinium-veeliist väljaspool alumisel lengipuul ja raamipuul



KLAAS

2-kihiline klaaspakett paksusega 24 mm ($U \geq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Klaasimine seestpoolt puidust klaasilistudega

kinnitamine peitnaeltega, tihendamine silikooniga seest- ja väljastpoolt


TIHENDID

2-kambriline tihend ümber raami keskvaltsi

PINNAVIIMISTLUS

vesibaasiliste värvide või lasuuridega

Käepideme asendid:



K- kaldavanemine
Tuulutusasend


M- mikrotuulutus
(tellimisel)

D- pöördavanemine
Ruumi kiireks ja põhjalikuks õhuvahetuseks
või akna pesemiseks.


Ärge jätkke akent sellesse asendisse ilma järelevalveta!

S- suletud aken


pool-poolega raamid



mitteavatav + avatav




impostiga avatavad raamid

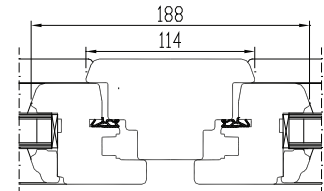

KLAASIAOTUSED

1. Ehtsad prosspulgad
2. Väljaspool hingedel prossiraamid
3. Viini prossid
4. Pealeliimitud dekoratiivliistud
5. Klaaspaketisisesed dekoratiivliistud

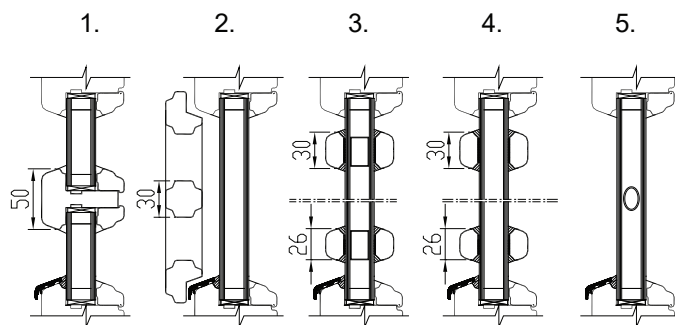


AVANEMISSKEEMID:


vaated seestpoolt.



F - MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
min mõõdud 330 x 330 mm



DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=410...1710 mm H=408...2720 mm, raami kaal max 130 kg




D - PÖÖRDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=410...1710 mm H=408...2720 mm, raami kaal max 130 kg




KIPP - KALDAVATAV (Käepide üleval)
min max L=420...2510 mm H=380...1927 mm, raami kaal max 80 kg

Erikujulised aknad



Kaaraknad



NB! Maksimum - miinimum mõõdud ja avanemismõõdud sõltuvad lisaks ka akna kõrguse ja laiuse suhtest. Lisainfo meie spetsialistidelt.