

METĀLA REVĪZIJAS LŪKU UZSTĀDĪŠANA

SADAĻAS:

1. Integrētas metāla revīzijas lūkas..... 1
2. Pilna paneļa metāla revīzijas lūkas..... 3

1. INTEGRĒTAS METĀLA REVĪZIJAS LŪKAS

Integrētās metāla revīzijas lūkas tiek izveidotas vienā CEWOOD Plātnē. Plātnes ārējā daļa veido CEWOOD rāmi, savukārt slēpts metāla rāmis balsta noņemamo lūkas vāku, kas izgatavots no tās pašas CEWOOD Plātnes izgrieztās daļas. Lūku var atvērt un aizvērt, izmantojot slēptus piespiežamus fiksatorus, kas nodrošina ērtu piekļuvi, kad tas nepieciešams.

Šajā sadaļā ir aprakstīta tikai metāla revīzijas lūku montāža. Pilnu griestu montāžas instrukciju skatiet sadaļā „Lejupielādes”, izvēloties „Uzstādīšanas norādes” un attiecīgo griestu sistēmu.


Tehniskā specifikācija

Skaidas platums	1,0 mm; cits skaidas platums pēc pieprasījuma
Plātnes biezums	25 mm; 35 mm
Izmērs (standarta plātnei)	1200x600 mm; 600x600 mm
Krāsas	naturāli krāsots, balts, melns, pelēks vai jebkura cita krāsa no RAL vai NCS krāsu kataloga pēc pieprasījuma
Malu profili	P0; P5; citi malu profili pēc pieprasījuma
Ugunsreakcijas klase	B-s1, d0; A2-s1, d0

Metāla rāmis




CEWOOD Plātne ar integrētu metāla revīzijas lūku – skats no sāniem

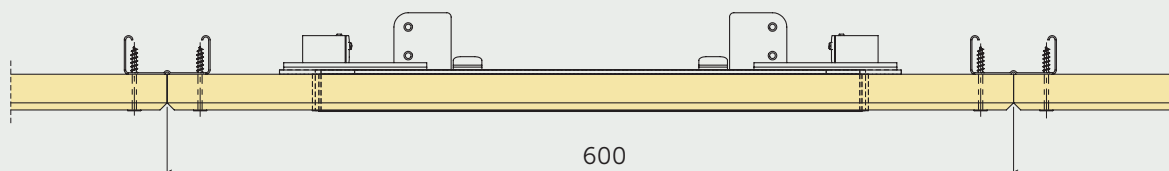

CEWOOD Plātņi ar integrētu metāla revīzijas lūku piestiprina pie CD profiliem ar skrūvēm, ievērojot standarta 600 mm soli.

INTEGRĒTAS METĀLA REVĪZIJAS LŪKAS

Skrūvju izvietojuma shēma ar revīzijas lūku

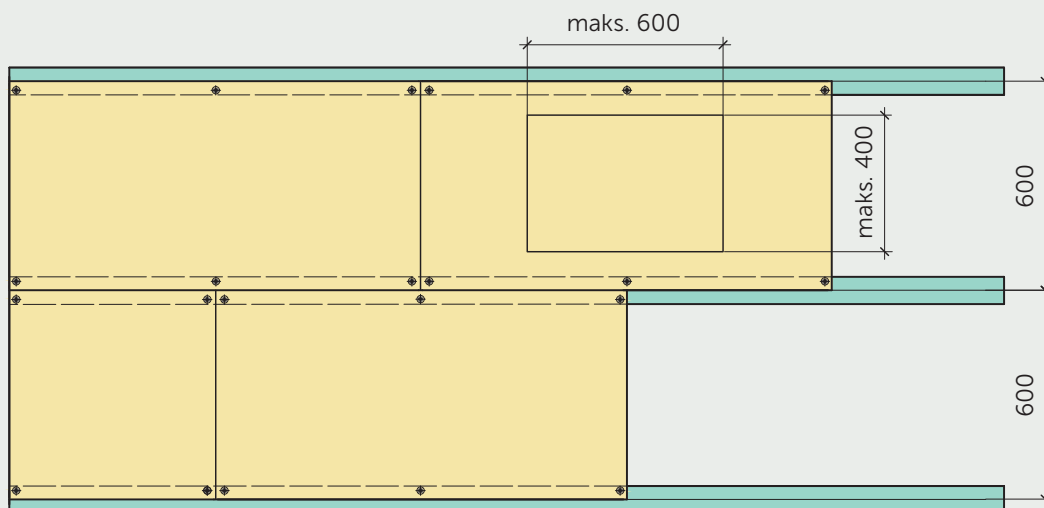

CEWOOD Plātni ar integrētu metāla revīzijas lūku montē tāpat kā standarta CEWOOD Plātni, un papildu montāžas darbības nav nepieciešamas. 1200 x 600 mm plātnēm izmanto 6 skrūves, savukārt 600 x 600 mm plātnēm – 4 skrūves.



- ⚠ Piespiediet revīzijas lūkas vāku, lai atbrīvotu abus slēptos piespiežamos fiksatorus. Zīlie drošības fiksatori notur lūkas vāku daļēji atvērtā stāvoklī un neļauj tam nokrist. Lai pilnībā atvērtu lūku, piespiediet drošības fiksatorus uz iekšu. Ja nepieciešams, lūkas vāku var arī pilnībā noņemt.



2. PILNA PANEĻA METĀLA REVĪZIJAS LŪKAS

Pilna paneļa metāla revīzijas lūka aizņem visu CEWOOD Plātnes laukumu, un tās ārējais metāla rāmis ir lielāks par pašu lūku. CEWOOD Plātne tiek piestiprināta tieši pie iekšējā metāla rāmja, veidojot vienmērīgu un nepārtrauktu virsmu. Lūku var viegli atvērt un aizvērt, izmantojot slēptus piespiežamos fiksatorus, kas nodrošina piekļuvi, kad tas nepieciešams.

Šis risinājums ir paredzēts profesionālai montāžai un specifiskiem projektiem. Lūkas lielā metāla rāmja dēļ ir nepieciešams atbilstoši pielāgot CD profilu karkasa konstrukciju.


Šajā sadaļā ir aprakstīta tikai metāla revīzijas lūku montāža. Pilnu griestu montāžas instrukciju skatiet sadaļā „Lejupielādes”, izvēloties „Uzstādīšanas norādes” un attiecīgo griestu sistēmu.

Tehniskā specifikācija

Skaidas platums	1,0 mm; cits skaidas platums pēc pieprasījuma
Plātnes biezums	25 mm
Izmērs ar metāla rāmi	1243x643 mm; 643x643 mm
Krāsas	naturāli krāsots, balts, melns, pelēks vai jebkura cita krāsa no RAL vai NCS krāsu kataloga pēc pieprasījuma
Malu profili	P0
Ugunsreakcijas klase	B-s1, d0; A2-s1, d0




CEWOOD Plātne kā pilna paneļa revīzijas lūka – skats no sāniem

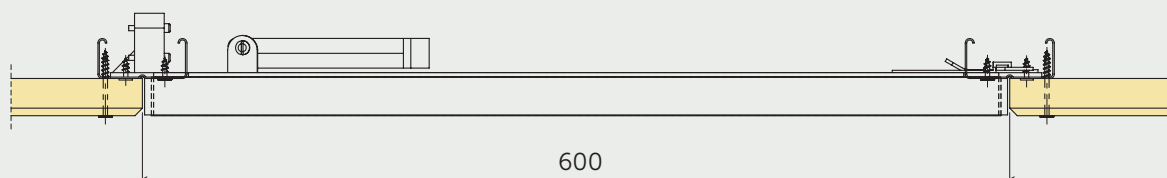

PILNA PANEĻA METĀLA REVĪZIJAS LŪKAS


Ārējā rāmja atdalīšana

1.

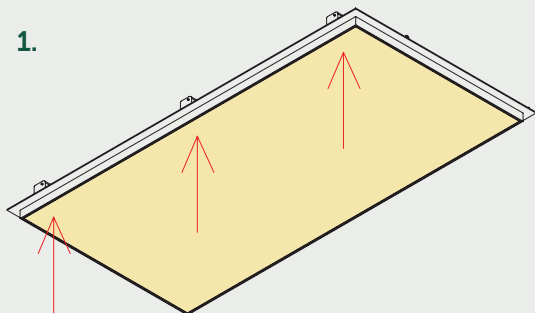


Piespiediet atvēršanas fiksatorus, lai atbrīvotu visus 3 mehānismus un atdalītu iekšējo rāmi no ārējā rāmja.

2.

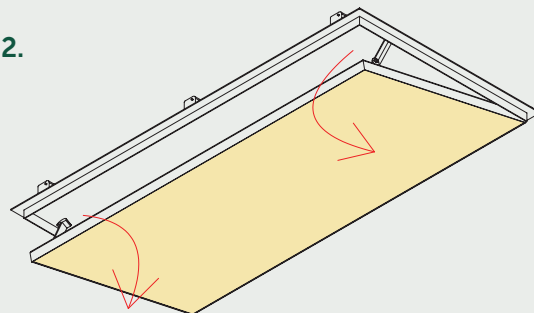


Piespiediet drošības fiksatorus uz iekšu, lai atbrīvotu lūkas vāku un pilnībā to atvērtu.

3.

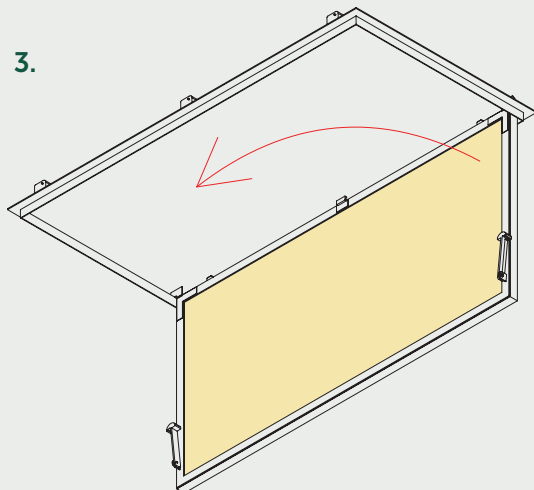


Sasveriet iekšējo rāmi, lai to pilnībā izņemtu.

4.

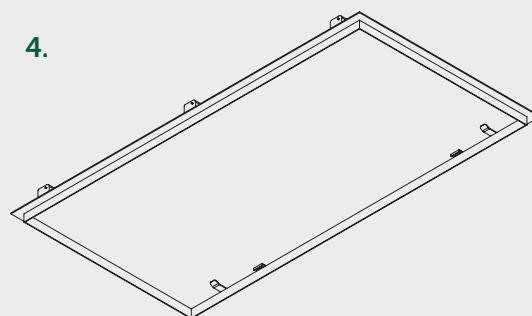


Veiciet ārējā rāmja montāžu griestu konstrukcijā, ievērojot montāžas norādījumus.


Komplektācijā iekļautās nesošās konstrukcijas un revīzijas lūkas atbalsta detaļas

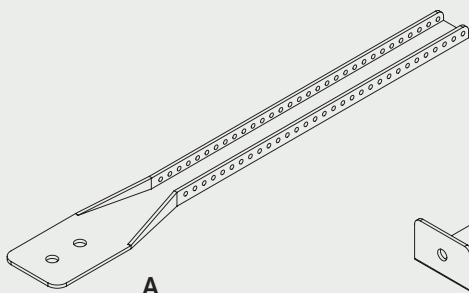

A

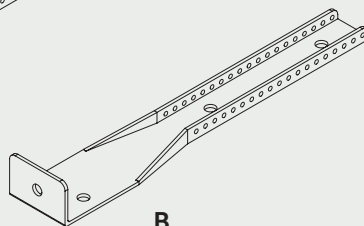

B



C

A - Nonius piekares augšējā daļa
B - Nonius piekares apakšējā daļa
C - Nonius fiksācijas tapa

PILNA PANEĻA METĀLA REVĪZIJAS LŪKAS


CD profilu karkasa sistēmas sagatavošana

1.



1. Veiciet precīzus 30 mm iegriezumus abos galvenajos CD profilos norādītajās vietās. Rasējumā norādītais izgriezuma garums 600 / 1200 mm ir atkarīgs no revīzijas lūkas izmēra: 1200 mm – 1243 x 643 mm revīzijas lūkai un 600 mm – 643 x 643 mm revīzijas lūkai. Izgriezuma izmēri ir nedaudz lielāki par revīzijas lūkas rāmja iekšējiem izmēriem, lai nodrošinātu precīzu ievietošanu un pietiekamu vietu montāžai.

2.

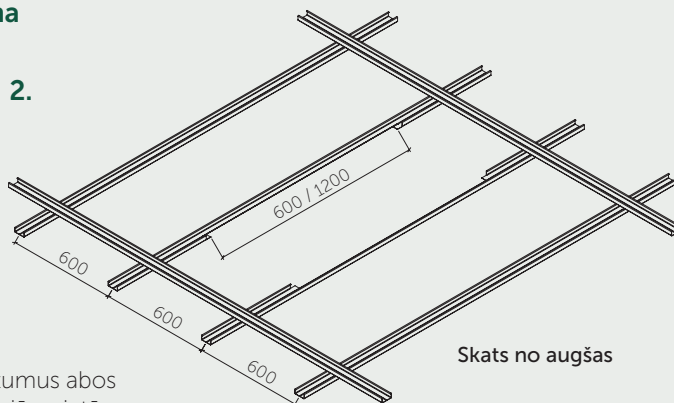


2. CD profilu karkasa sistēma ir sagatavota metāla revīzijas lūkas ārējā rāmja montāžai.

Ārējā rāmja montāža un iekarināšana


1.

Skats no apakšas

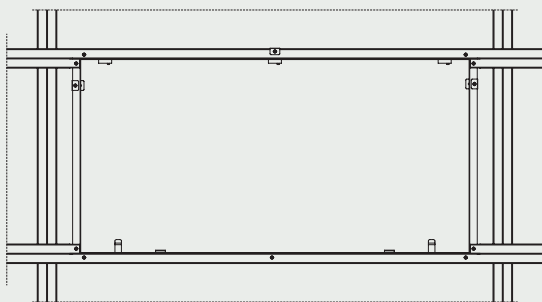

1. Precīzi novietojiet ārējo rāmi un piestipriniet to pie atbalsta profiliem ar pašurbjošām skrūvēm – pa divām skrūvēm katrā stūrī un vienu skrūvi neatveramās malas vidū. Pēc tam piestipriniet trīs Nonius piekares un ievietojiet revīzijas lūkas vāku atpakaļ ārējā rāmī.


2.

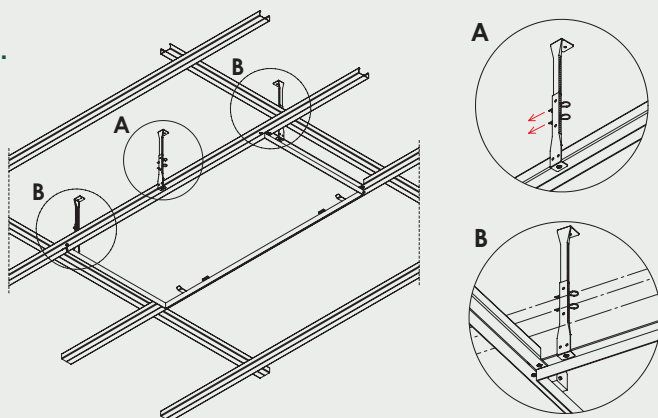

2. Savienojiet Nonius piekares augšējo un apakšējo daļu, noregulējot nepieciešamo augstumu, un droši nofiksējiet savienojumu abās pusēs ar Nonius fiksācijas tapām. Izvietojiet trīs piekares elementus, kā norādīts shēmā: vienu vidū, bet pārējos divus tuvāk atveramajai malai (galos), kur atvēršanas mehānisma dēļ konstrukcijas slodze ir vislielākā.



PILNA PANEĻA METĀLA REVĪZIJAS LŪKAS

Iekšējā rāmja galīgā montāža

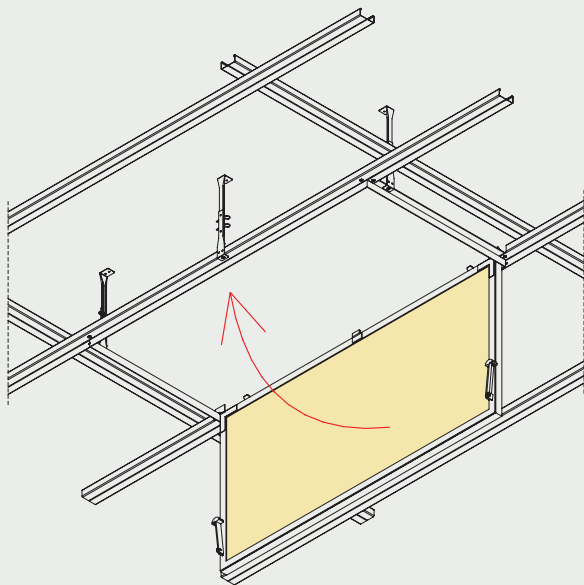


Ievietojiet iekšējo rāmi atpakaļ ārējā rāmī, veicot izņemšanas darbības pretējā secībā. Droši nostipriniet drošības fiksatorus un pārbaudiet lūkas darbību, pārliecinoties, ka visi trīs piespiežamie atvēršanas mehānismi aktivizējas un darbojas pareizi.

Plātņu montāžas shēma

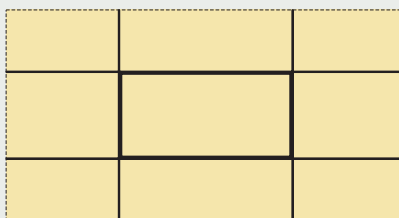
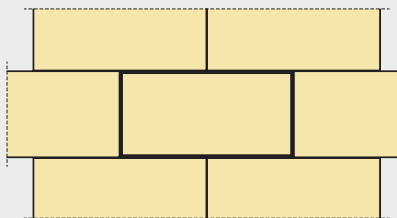


Montējiet apkārtējās plātnes ap revīzijas lūkas rāmi, izmantojot taisnu vai nobīdītu plātņu izvietojuma shēmu.


CD profilu un nesošās konstrukcijas pielāgošana



Pielāgošana, pārvietojot vienu CD profilu



Pielāgošana, pārvietojot divus CD profilus



- ! Ja standarta griestu konstrukcijas karkass jau ir uzstādīts, var būt nepieciešams pārvietot vienu vai divus CD profilus, kas atrodas revīzijas lūkas montāžas vietā, kā parādīts shēmās. Visi montāžas darbi jāveic atbilstoši standarta griestu konstrukcijas prasībām, kas aprakstītas iepriekš šajā instrukcijā. Papildu Nonius piekares elementi ir paredzēti, lai nodrošinātu pielāgotās nesošās konstrukcijas atbalstu un drošu nostiprināšanu.