






Aru 78 Modern EX väljapoole avatav puitaken

- Akna $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
(aken 1230x1480 mm; klaaspakett Ug-0,53)
- Leng 115x44 mm
- Raamiprofiilide paksus 78 mm
- Puitmaterjali valik:
 - sõrmjätkatud, oksline või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Pinnaviimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega.
Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Klaaspaketi paksus 44 mm
- Klaasimine väljastpoolt klaasiliistudega ja kinnitamine peitnaeltega, tihendamine seest- ja väljastpoolt tihenditega
- Klaasijaotused:
 1. ehtsad prossid
 2. viini prossid
 3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
 5. väljaspool tüüblitega kinnitatud dekoratiivliistud
 4. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud
 5. prossiraamid

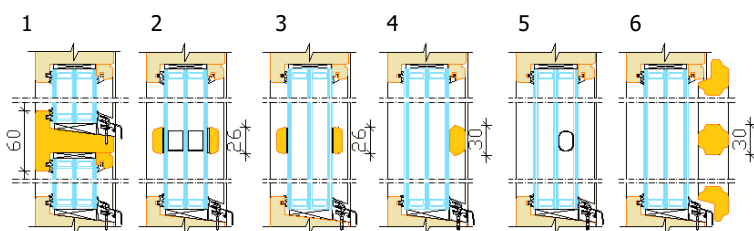


- Lisana võimalikud
lengilaiendid, aknalauad, tuulutuspilud, lapselukud,
lukustatavad lingid, disainlingid, eriklaasid (karastatud,
lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt),
klaaspakettidel erinevad servaliistud.
- Erikujulised aknad

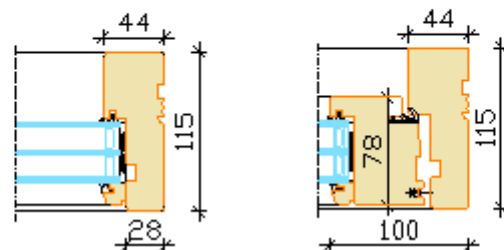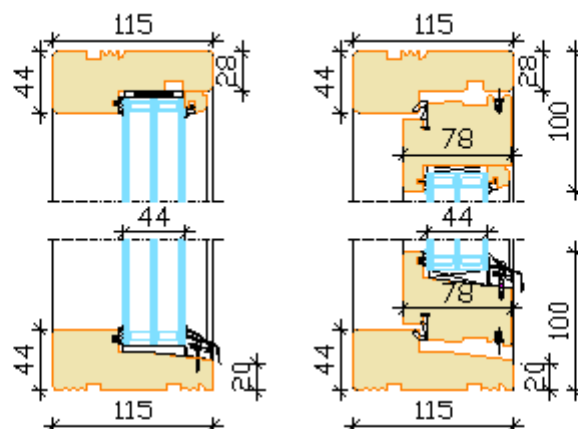

Mitteavatav aken

Avatav aken

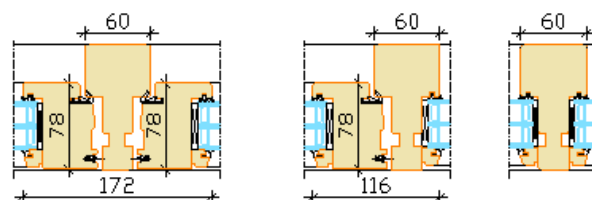

Avatav + avatav

Avatav + mitteavatav

Mitteavatav + mitteavatav

AVANEMISSKEEMID

Vaated väljastpoolt



MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)




ALT-LIUGAVATAV

Min max L= 370...1662 mm H= 331...1670 mm, raami kaal max 70 kg




ALT-PÖÖRDAVATAV

Min max L= 503...1595 mm H= 594...1644 mm, raami kaal max 45 kg



KÜLGAVATAV (vasak/parem)

Min max L= 514...1158 mm H= 515...1870 mm, raami kaal max 40 kg



KÜLG-LIUGAVATAV (vasak/parem)

Min max L= 364...952 mm H= 515...1870 mm, raami kaal max 40 kg



KÜLG-PÖÖRDAVATAV (vasak/parem)

Min max L= 366...896 mm H= 521...1876 mm, raami kaal max 40 kg



Raami alumist serva kaitseb ilmastikukindel alumiiniumprofiil