

# ARU GRUPP

Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa Tel: 329 5650 Faks: 329 5651 aken@arugrupp.ee  
Tallinna müügiesindus: Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn Tel/Faks: 6 50 94 50  
www.arugrupp.ee



Kandilise profiiliga "Aru 78 SOFTLINE IN" on sissepoole avanev puitaken, mis sobib energiasäästlikumale kaas- aegsele hoonele. Antud akna raamiprofiili on võimalik paigaldada kolmekihilist klaaspaketti, mis teeb akna piisavalt soojapidavaks, et selline toode sobib kasutada nn passiivmaja aknaks.



Männi-valikpuidust lakitud aken



Kolmekihilisest liimpuidust aken, alumine raam ja leng on kaitstud alumiiniumist veeninadega. Aknale on võimalik paigaldada interjööri sobivad disainlingid.

Aru 78 SOFTLINE IN

# Aru 78 SOFTLINE IN

CE  
ISO 9001:2008

## SISSEPOOLE PÖÖRD-KALDAVATAV PUITAKEN

### PROFIIL IV78

Leng: 78x78 mm

Raam: 78x78 mm

Seespool valts aknalauale 6x30mm ja väljas veeplekile 12x30 mm

### FURNITUUR

Sulused: ROTO NT



Käepidemed: ROTO, Hoppe, Reguitti, Mandelli jt

Alumiinium-veelist väljaspool alumisel lengipuul ja raamipuul



### KLAAS

3- kihiline klaaspakett paksusega 42 mm ( $U \geq 0,56 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

Klaasimine seestpoolt puidust klaasiliistudega

kinnitamine peitnaeltega, tihendamine silikooniga seest- ja väljastpoolt


### TIHENDID

2-kambriline tihend ümber raami keskvaltsi ja raamimantli servas

### PINNAVIIMISTLUS

vesibaasiliste värvide või lasuuridega

### Käepideme asendid:



K- kaldavanemine  
Tuulutusasend

M- mikrotuulutus  
(tellimisel)

D- pöördavanemine  
Ruumi kiireks ja põhjalikuks õhuvahetuseks  
või akna pesemiseks.

Ärge jätke akent sellesse  
asendisse ilma järelvalveta!

S- suletud aken

### KLAASIAOTUSED

1. Ehtsad prosspulgad


2. Väljaspool hingedel prossiraamid

3. Viini prossid


4. Pealeliimitud puitliistud

### AVANEMISSKEEMID:


vaated seestpoolt.




F - MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)  
min mõõdud 330 x 330 mm




DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)  
min max L=410...1710 mm H=408...2720 mm, raami kaal max 130 kg




D - PÖÖRDAVATAV (VASAK / PAREM)  
min max L=380...1710 mm H=408...2720 mm, raami kaal max 130 kg




KIPP - KALDAVATAV (Käepide üleval)  
min max L=420...2510 mm H=350...1927 mm, raami kaal max 80 kg

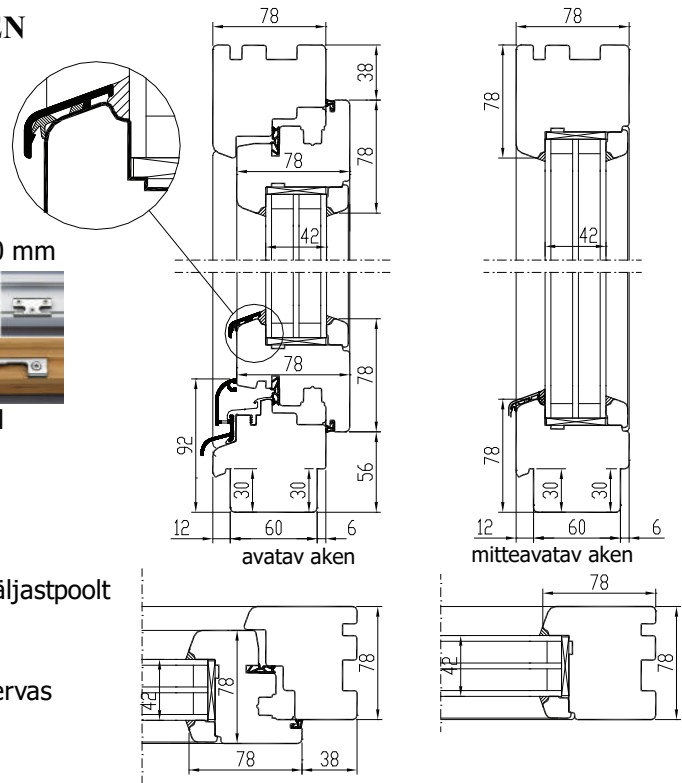



pool-poleega raamid




mitteavatav + avatav




impostiga avatavad raamid

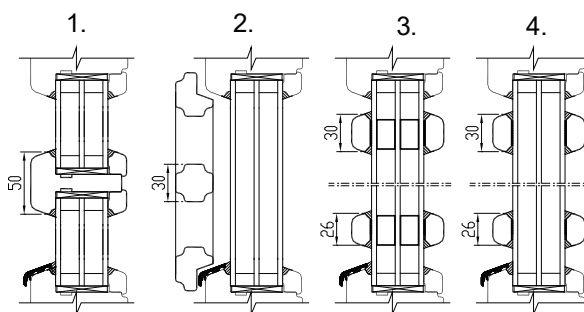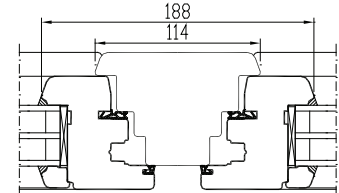

### Erikujulised aknad



### Kaaraknad



NB! Maksimum - miinimum mõõdud ja avanemisvõimalused sõltuvad lisaks ka akna kõrguse ja laiuse suhtest. Lisainfo meie spetsialistidelt.