

ARU GRUPP

Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa Tel: 329 5650 Faks: 329 5651 aken@arugrupp.ee
Tallinna müügiesindus: Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn Tel/Faks: 6 50 94 50
www.arugrupp.ee



Kandilise profiiliga "Aru 78 SOFTLINE IN" on sissepoole avanev puitaken, mis sobib energiasäästlikumale kaas- aegsele hoonele. Antud akna raamiprofiili on võimalik paigaldada kolmekihilist klaaspaketti, mis teeb akna piisavalt soojapidavaks, et selline toode sobib kasutada nn passiivmaja aknaks.



Männi-valikpuidust lakitud aken



Kolmekihilisest liimpuidust aken, alumine raam ja leng on kaitstud alumiiniumist veeninadega. Aknale on võimalik paigaldada peithinged ja interjööri sobivad disainlingid.

Aru 78 SOFTLINE IN

Aru 78 SOFTLINE IN

CE
ISO 9001:2008

SISSEPOOLE PÖÖRD-KALDAVATAV PUITAKEN

PROFIIL IV78

Leng: 78x78 mm

Raam: 78x78 mm

Seespool valts aknalauale 6x30mm ja väljas veeplekile 12x30 mm

FURNITUUR

Sulused: ROTO NT



Käepidemed: ROTO, Hoppe, Reguitti, Mandelli jt

Alumiinium-veeliist väljaspool alumisel lengipuul ja raamipuul



KLAAS

3- kihiline klaaspakett paksusega 42 mm ($U \geq 0,5$)

Klaasimine seestpoolt puidust klaasiliistudega

kinnitamine peitnaeltega, tihendamine silikooniga seest- ja väljastpoolt

TIHENDID

2-kambriline tihend ümber raami keskvaltsi ja raamimantli servas

PINNAVIIMISTLUS

vesibaasiliste värvide või lasuuridega

Käepideme asendid:


K- kaldavanemine
Tuulutusasend

M- mikrotuulutus

D- pöördavanemine
Ruumi kiireks ja põhjalikuks õhuvahetuseks
või akna pesemiseks.

*Ärge jätke akent sellele
asendisse ilma järelvalveta!*

S- suletud aken



KLAASIAOTUSED


1. Ehtsad prosspulgad

2. Väljapool hingedel prossiraamid


3. Viini prossid

4. Pealeliimitud puitliistud



pool-poollega raamid



mitteavatav + avatav




impostiga avatavad raamid

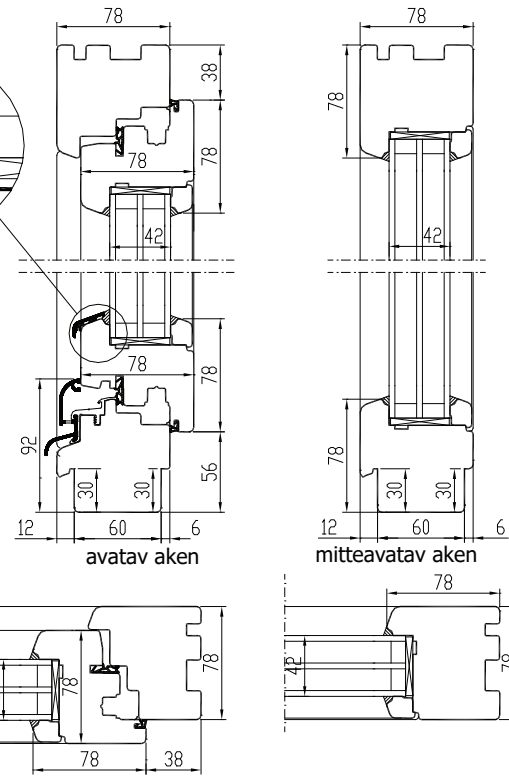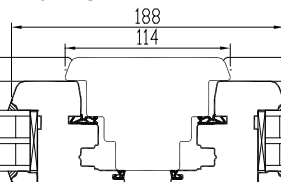


AVANEMISSKEEMID:


vaated seestpoolt.




F - MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
min mõõdud 330 x 330 mm



DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg




D - PÖÖRDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg




KIPP - KALDAVATAV (Käepide üleval)
min max L=330...2510 mm H=350...1927 mm, raami kaal max 80 kg

Erikujulised aknad



Kaaraknad



NB! Maksimum - miinimum mõõdud ja avanemisvõimalused sõltuvad lisaks ka akna kõrguse ja laiuse suhtest. Lisainfo meie spetsialistidelt.