

ARU GRUPP

Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa Tel: 329 5650 Faks: 329 5651 aken@arugrupp.ee
Tallinna müügiesindus: Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn Tel/Faks: 650 9450
www.arugrupp.ee



Rustikaalse profiiliga sissepoole avanev ühe-raamne rõduuks "Aru BD 78 CLASSIC IN" on mugav ja soojapidav ja sobilik passiivmaja rõduukseks. Uksel on tuulutuseks kaldasend. Sulustus- ja tihendi-süsteemid on samad, mis pöörd-kaldavatavatel akendel. Vihma-, sooja- ja tuulekindlus on võrdsed sama tüüpi aknaga. Standardis link ainult seespool.



Kolmekihilisest liimpuidust alumine lengipuu on kaetud alumiiniumprofiiliga. Uksele on võimalik paigaldada kahepoolne lukustus või kald-pöörd sulustus (TF ehk Tilt-First).

Aru BD 78 CLASSIC IN

Aru BD 78 CLASSIC IN

CE
ISO 9001:2008

SISSEPOOLE PÖÖRD-KALDAVATAV PUIDUST RÕDUUKS

PROFIIL IV78

Leng: 78x78 mm

Raam: 78x78 mm

Väljaspool valts veepilele 12x30 mm



FURNITUUR

Sulused: ROTO NT



Käepidemed: ROTO, Hoppe, Reguitti, Mandelli jt

Alumiinium-veeliist väljaspool alumisel lengipuul ja raamipuul

KLAAS

3- kihiline klaaspakett paksusega 34 mm ($U \geq 0,8$)

Klaasimine seestpoolt puidust klaasiliistudega

kinnitamine peitnaeltega, tihendamine silikooniga seest- ja väljastpoolt


TIHENDID

2-kambriline tihend ümber raami keskvaltsi ja raamimantli servas

PINNAVIIMISTLUS

vesibaasiliste värvide või lasuuridega

Käepideme asendid:




K- kaldavanemine

Tuulutusasend



M- mikrotuulutus

(tellimisel)



D- pöördavanemine

Ruumi kiireks ja põhjalikuks õhuvahetuseks
või akna pesemiseks.

Ärge jätke akent sellesse
asendisse ilma järelvalveta!



S- suletud aken

KLAASIAOTUSED


1.Ehtsad prosspulgad

2.Viini prossid

3.Pealeliimitud puitliistud


AVANEMISSKEEMID:

vaated seestpoolt.





DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)

min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg




D - PÖÖRDAVATAV (VASAK / PAREM)


min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg

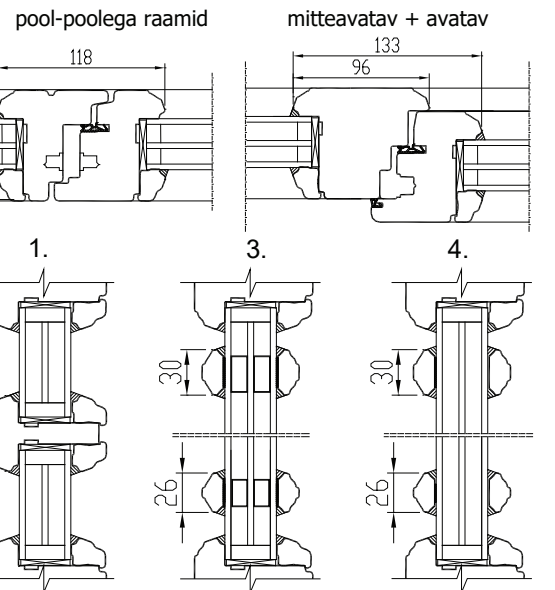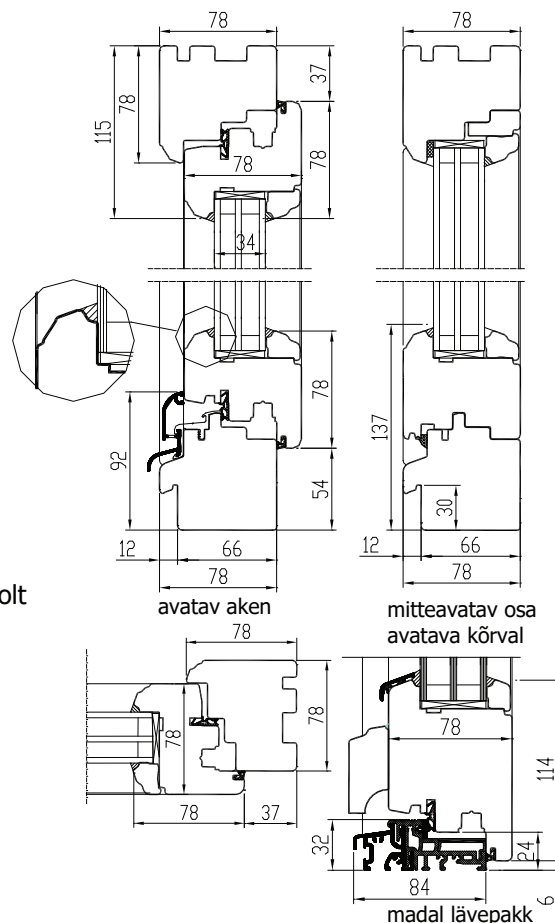

Erikujulised



Kaarega



NB! Maksimum - miinimum mõõdud ja avanemismõõdud sõltuvad lisaks ka akna kõrguse ja laiuse suhtest. Lisainfo meie spetsialistidelt.