

CEWOOD INSPEKCIJAS LŪKU UZSTĀDĪŠANA


Inspekcijas lūkas plātnes sastāv no ārējā rāmja un lūkas. Ārējais rāmis tiek uzstādīts tāpat kā standarta CEWOOD griestu plātne. Lūkas plātne balstās uz rievām un to var jebkurā laikā izņemt vai ievietot atpakaļ, kad nepieciešama piekļuve.

Šajā sadaļā ir aprakstīta tikai inspekcijas lūku plātņu uzstādīšana. Pilnīgas griestu uzstādīšanas instrukcijas skatiet sadaļā "Lejupielādes" pie "Uzstādīšanas norādes", izvēloties attiecīgo griestu sistēmu.


Tehniskā specifikācija

Skaidas platums	1,0 mm; cits skaidas platums pēc pieprasījuma
Plātnes biezums	25 mm; 35 mm
Izmērs (standarta plātnei)	1200x600 mm; 600x600 mm
Izmērs (piekārtiem griestiem)	595x595 mm; 1195x595 mm
Krāsas	naturāli krāsots, balts, melns, pelēks vai jebkura cita krāsa no RAL vai NCS krāsu kataloga pēc pieprasījuma
Malu profili	P0; P5; citi malu profili pēc pieprasījuma
Ugunsreakcijas klase	B-s1, d0

Inspekcijas lūkas elementi

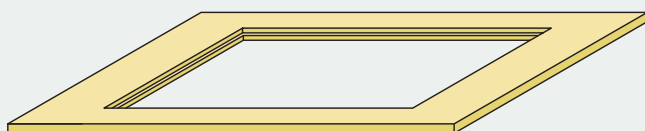


Ārējais rāmis



Lūka


Ārējā rāmja uzstādīšana

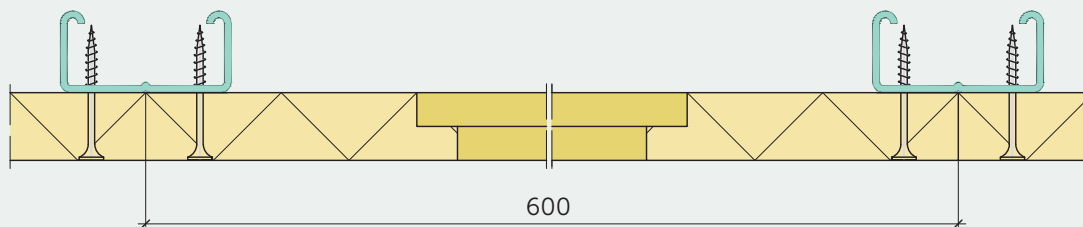


CEWOOD inspekcijas lūkas ārējā rāmja pareiza uzstādīšana ar skrūvēm, ievērojot standarta 600 mm soli uz CD profiliem.

CEWOOD INSPEKCIJAS LŪKU UZSTĀDĪŠANA

Skrūvju izvietojuma shēma ar lūku

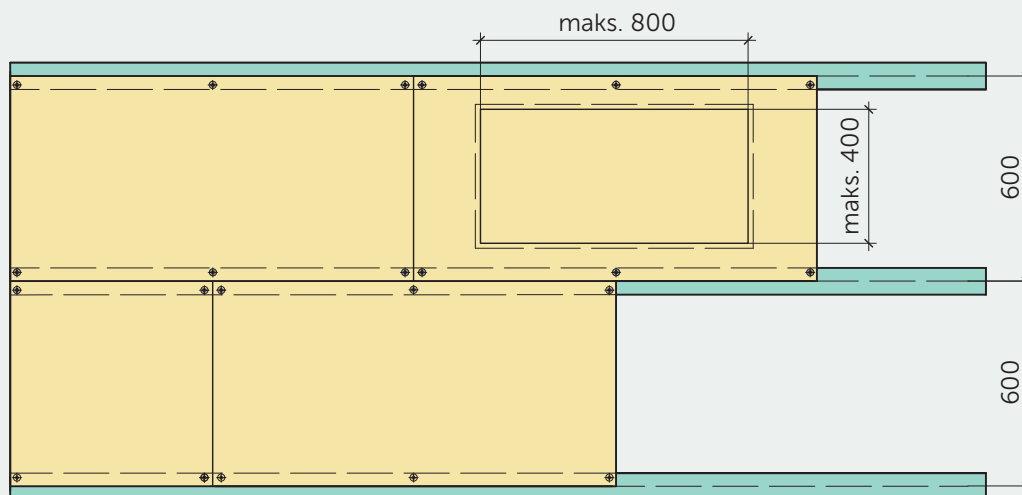

Ārējais rāmis tiek uzstādīts tāpat kā standarta CEWOOD plātne, bez papildu darbībām. Izmantojiet 6 skrūves 1200x600 mm plātnēm un 4 skrūves 600x600 mm plātnēm; griestiem uz T24 profiliem plātnes tiek vienkārši uzliktas uz profiliem vai ievietotas ar rievām, bez papildu stiprināšanas.



⚠️ Lai uzstādītu lielākas inspekcijas lūkas (800x400 mm) diagonāli ārējā rāmī, nepieciešama pietiekama brīvā telpa.

Jānodrošina vismaz 100 mm brīva gaisa sprauga starp griestu plātņu līmeni un jebkuru pārseguma konstrukciju vai komunikācijām virs griestiem, lai lūkas plātni varētu ievietot un izņemt bez šķēršļiem.

