


## Millised on CEWOODi lae- ja seinaviimistlusplaatide eelised?

Lagede ja seinte ehitamisel CD-profiiliga või puitkarkasskonstruktsioonidega on CEWOODi plaadidel olulised kasutuseelised.

- PAIGALDUSKIIRUS – tüüpplaat 1200 x 600 mm kinnitatakse 6 kruviga CD-profiilile või puitkarkassile;
- EI VAJA TÄIENDAVAT JÄRELVIIMISTLUST – pahteldamist, lihvimist, kruntimist ja värvimist;
- KULUD – lagede ja seinte väljaehitus vähemalt 10% odavam kui alternatiivsete viimistlusmaterjalidega;
- AKUSTIKA – plaadid neelavad tõhusalt müra ja tagavad ruumides oivalise akustilise mugavuse;
- SAADAVUS – tüüpplaadid on pidevalt saadaval Riia laos aadressil Daugavgrīvas šoseja 1.

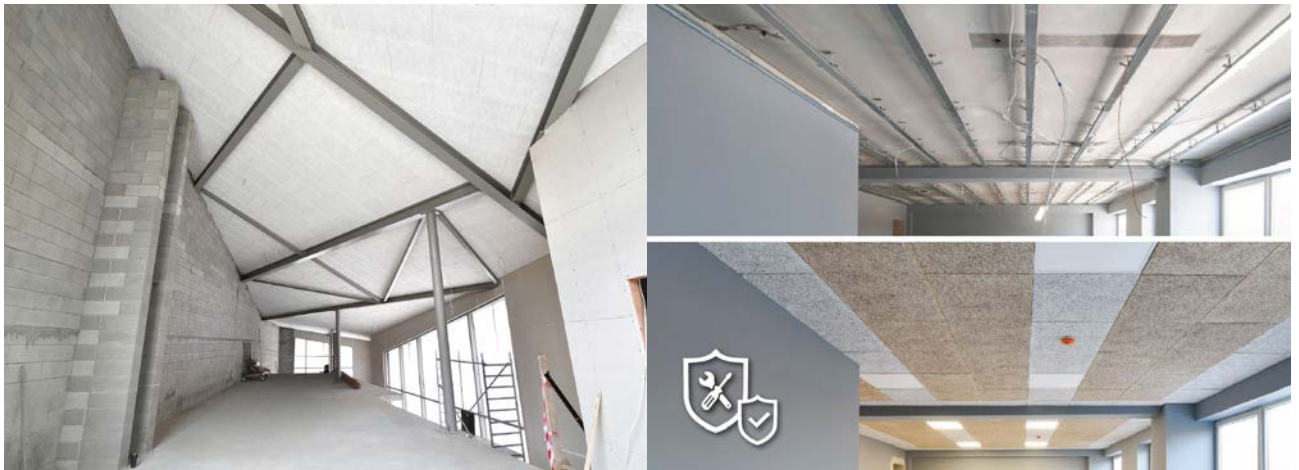

Meil on hea meel anda kogu vajalikku teavet CEWOODi plaatide ning nende kasutusviiside kohta lagede ja seinte viimistlemisel.

Māris Šmits  
CEWOODi müügijuht Balti riikides  
e-post [maris.smits@cewood.com](mailto:maris.smits@cewood.com)  
tel +371 2946 2393

**LAEVIIMISTLUSE EELARVETE VÖRDLUS\***

Objekti nimi:

Eelarve koostamisaeg: 18.01.2021

**Lagede ehitus CEWOOD valgeks värvitud laeviimistlusplaatidega – 52 m<sup>2</sup>**

 Eelarve otsesed kulud eurodes käibemaksuta: **1814,55**

Jrk nr	Ehitustööde nimetus	Möötühik	Kogus	Ühiku maksumus						Kokku kogu mahu kohta				
				Ajanorm (c/h)	Töötasu määr (euro/h)	Töötasu (euro-des)	Ehitus-tooted (eurodes)	Mehha-nismid (euro-des)	Kokku (euro-des)	Tööma-hukus (c/h)	Töötasu (eurodes)	Ehitus-tooted (eurodes)	Mehha-nismid (euro-des)	Summa (eurodes)
<b>Lagede viimistlus</b>														
1	Ripplagede ääristamine kuivkrohvkonstruktsiooniga piki perimeetrit	m <sup>2</sup>	52,4	1,59	9,10	14,50		1,50	16,00	83,32	759,80		78,60	838,40
2	CD-profiil	Tm	151,99				0,77		0,77			117,03		117,03
3	UD-profiil	Tm	35,1				0,54		0,54			18,95		18,95
4	CD-profiilide ühendusüli	tk	55,65				0,1		0,10			5,57		5,57
5	Aasaga traat	tk	75,01				0,09		0,09			6,75		6,75
6	Kiirhaakimine ankurfiksaatoriga CD-profiilile 60 x 27 s	tk	75,01				0,2		0,20			15,00		15,00
7	Tüübelnael 6/35 mm	100 tk	1,18				3,5		3,50			4,13		4,13
8	Kruvid LN 9 mm	1000 tk	0,98				14		14,00			13,72		13,72
9	CEWOODi laeviimistlusplaat 25 mm	m <sup>2</sup>	60				12		12,00			720,00		720,00
10	CEWOODi akustiliste plaatide montaažikruvid	tk	500				0,15		0,15			75,00		75,00
11	Krunt (0,15 L / 1 m <sup>2</sup> )	liitrid												
12	Pahtel (0,77 kg = 1 m <sup>2</sup> )	kg												
13	Vuukide võrkliint 48 mm x 90 m	Tm												
14	Kipskartonglaed, pahteldatud ja värvitud	m <sup>2</sup>												
Otsesed kulud kokku, sh tööandja sotsiaalmaks (24,09%)										<b>83,32</b>	<b>759,80</b>	<b>976,15</b>	<b>78,60</b>	<b>1814,55</b>

**CEWOODi plaatide peamised eelised**

- ✓ **Lihtne paigaldus** – kiire ja lihtne lõigata, paigaldada
- ✓ **Mugav kasutus** – lihtne vedada, paigaldada ja värvida
- ✓ **Müra neeldumine** – tõhus müra neelav materjal
- ✓ **Ökoloogia** – looduslik materjal
- ✓ **Esteetika** – lai struktuuride, vormide ja värvitoonide valik
- ✓ **Tervislikkus** – loob soodsa keskkonna, allergiavastane, hingav
- ✓ **Pikaealisus** – ei deformeeru, ei kaota aja jooksul oma omadusi
- ✓ **Tulekindlus** – head tulekindluse näitajad (A2-s1, d0; B-s1, d0)

**LAEVIIMISTLUSE EELARVETE VÖRDLUS\***

Objekti nimi:

Eelarve koostamisaeg: 18.01.2021

**Kuivkrohvlagede ehitus – 52 m<sup>2</sup>**

 Eelarve otsesed kulud eurodes käibemaksuta: **2049,78**

Jrk nr	Ehitustööde nimetus	Möödühik	Kogus	Ühiku maksumus						Kokku kogu mahu kohta				
				Ajanorm (c/h)	Töötasu määr (euro/h)	Töötasu (euro-des)	Ehitus-tooted (eurodes)	Mehha-nismid (euro-des)	Kokku (euro-des)	Tööma-hukus (c/h)	Töötasu (eurodes)	Ehitus-tooted (eurodes)	Mehha-nismid (euro-des)	Summa (eurodes)
	<b>Lagede viimistlus</b>													
1	Riplagede ääristamine kuivkrohvkonstruktsiooniga piki perimeetrit	m <sup>2</sup>	52,4	1,59	9,10	14,50		1,50	16,00	83,32	759,80		78,60	838,40
2	CD-profiil	Tm	151,99				0,77		0,77			117,03		117,03
3	UD-profiil	Tm	35,1				0,54		0,54			18,95		18,95
4	CD-profilide ühendusüli	tk	55,65				0,1		0,10			5,57		5,57
5	Aasaga traat	tk	75,01				0,09		0,09			6,75		6,75
6	Kiirhaakimine ankurfiksaatoriga CD-profilile 60 x 27 s	tk	75,01				0,2		0,20			15,00		15,00
7	Tüübelnael 6/35 mm	100 tk	1,18				3,5		3,50			4,13		4,13
8	Kruvid LN 9 mm	1000 tk	0,98				14		14,00			13,72		13,72
9	Kipsplaat	m <sup>2</sup>	60				1,32		1,32			79,20		79,20
10	Kruvid, peenkeere TN 3,5 x 25 mm	tk	1,57				7,2		7,20			11,30		11,30
11	Krunt (0,15 L / 1 m <sup>2</sup> )	liitrid	22,71				1,21		1,21			27,48		27,48
12	Pahtel (0,77 kg = 1 m <sup>2</sup> )	kg	116,99				0,84		0,84			98,27		98,27
13	Vuukide võrklint 48 mm x 90 m	Tm	304				0,03		0,03			9,12		9,12
14	Kipskartonglaed, pahteldatud ja värvitud	m <sup>2</sup>	52,4	1,32	9,10	12,00	2,91	0,45	15,36	69,17	628,80	152,48	23,58	804,86
Otsesed kulud kokku, sh tööandja sotsiaalmaks (24,09%)										<b>152,49</b>	<b>1388,60</b>	<b>559,00</b>	<b>102,18</b>	<b>2049,78</b>

\* Eelarve on orienteeruv, see võib muutuda olenevalt objekti spetsiifikast ja muudest muutuvatest suurustest. Eelarve eesmärk on üksnes võrdlus ja seda ei saa pidada tööde teostajatele või muudele ehituses kaasatud pooltele siduvaks.