



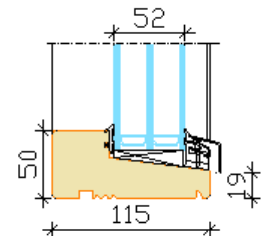






Aru NORDIC 90 EX väljapoole avatav puitaken

- Akna $U_w = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$
(aken 1230x1480 mm; klaaspakett Ug-0,47)
- Leng 115x50 mm
- Raamiprofiilide paksus 90 mm
- Puitmaterjali valik:
 - sõrmjätkatud, oksline või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Pinnaviimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega.
Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Klaaspaketi paksus 52 mm
- Klaasimine väljastpoolt klaasiliistudega ja kinnitamine peitnaeltega, tihendamine seest- ja väljastpoolt tihenditega
- Klaasijaotused:
 1. ehtsad prossid
 2. viini prossid
 3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
 4. väljaspool tüüblitega kinnitatud dekoratiivliistud
 5. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud
 6. prossiraamid




Avatav aken


Mitteavatav aken

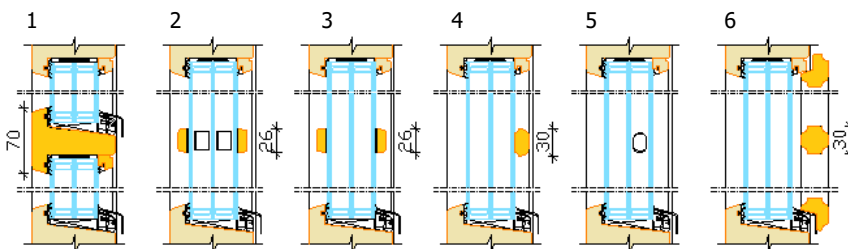

Rõhtimpost





Püstimpost



- Lisana võimalikud
lengilaiendid, lengilaiendisooned, aknalauad, välimised
veeplekid, tuulutuspilud, lukustatavad lingid, disainlingid,
eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse,
isepuhastuvad, muster jt), klaaspakettidel erinevad
servaliistud.
- Erikujulised mitteavatavad aknad


Soonega leng



AVANEMISSKEEMID Vaated väljastpoolt



MITTEAVATAV AKEN
(klaaspakett lengis)



ALT-PÖÖRDAVATAV AKEN
Laius 400...1670 mm
Kõrgus 600...1750 mm,
raami kaal max 60 kg



Mitmehilisel liimpuidust akna alumine raam on kaitstud alumiiniumist veeninaga. Klaaspaketi servas külmasilla katkestamiseks soovime paketti, milles on "soojad" servaliistud (SWS või Chromatech)