



Ehitus on lõputu kompromisside jada soovide ja võimaluste vahel.

Liugused Aru Nordic annavad tellija soovidele rohkem vabadust. Võib julgemalt endale lubada suuri läbipaistvaid ning avatavaid seinnaosi ilma hilisemate kõrgete energiakuludeta.

Tänu erilisele sulusemehhanismile on liugused jõukohased käsitleda nii noorematel kui vanematel pereliikmetel.

Inseneri- ja disaineritöö tulemusel valminud energiasäästlik toode on ehteks igale majale.



Standardiselt on üks lukustatav ainult seestpoolt, kuid erilahendusena on võimalik ka mõlemalt poolt lukustatav variant. Ukseraami alumine puu võib olla ühekordne või nn lisapuuga (pildil).

Aru NORDIC patio PARALLEL 92



ISO 9001:2008

2- TASANDILINE LIUGAVANEV VAAKUM-SÜGAVIMMUTATUD PUIDUST TERRASSIUKS


KLAAS

3-kihiline klaaspakett paksusega 52 mm ($U_g \geq 0,47 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Klaasimine seestpoolt klaasiliistudega, kinnitamine peitnaeltega.
Tihendamine silikooni ja tihendiga.

PUITPINDADE VIIMISTLUS vesibaasiliste värvide või lasuuridega

KLAASIJAOTUSED

- "viini prossid" - mõlemale poole pealeliimitud puitliistud 26 mm+alu-liist kl.paketi sees
- Mõlemale poole pealeliimitud puitliistud 26 mm



Standard lingikomplekt:
sees link,
väljas süviskäepide




Lisana võimalik:

- seestpoolt võtmega lukustatav
- mõlemalt poolt võtmega lukustatav




KÄEPIDEME ASENDID:





AVANEMIS SKEEMID:

Kõik vaated seestpoolt.



Raami kaal kuni 300 kg

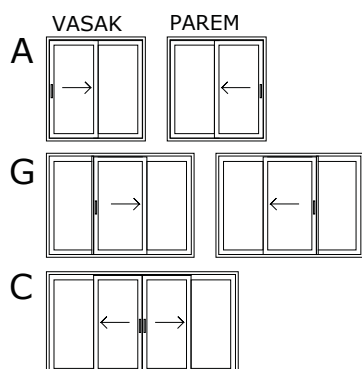

AVATAV OSA
LIIKUMATU OSA

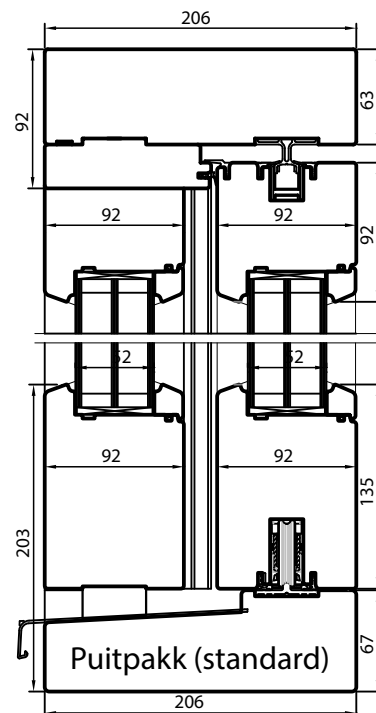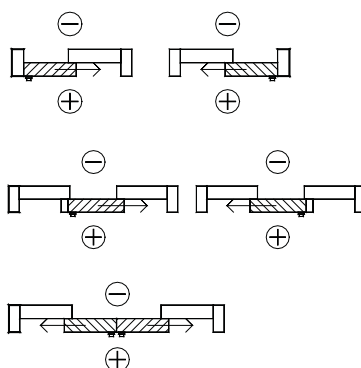

Thermostep pakk (eritellimus)

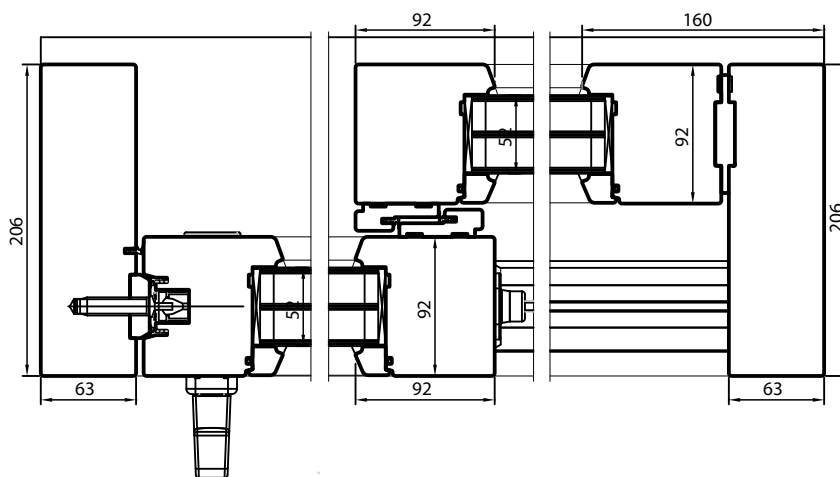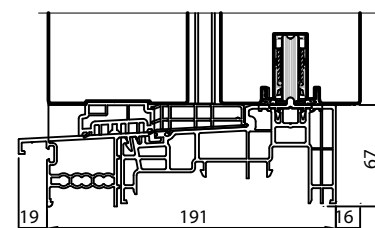

Mõõdud (mm)

	min	max
laius	1430	6630
kõrgus	1990	2874

	min	max
laius	2134	9000
kõrgus	1990	2874

	min	max
laius	2731	9000
kõrgus	1990	2874