

ARU GRUPP

Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa Tel: 329 5650 Faks: 329 5651 aken@arugrupp.ee
Tallinna müügiesindus: Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn Tel/Faks: 650 9450
www.arugrupp.ee



“AruAL BD 78 CORA IN” on 78 mm paksuse raamiga rõduuks, mis on väljast kaetud alumiiniumprofiilidega kogu raami ja lengi ulatuses. Alumiiniumkate suurendab rõduukse kasutusiga ja lihtsustab hooldust. Alumiiniumprofiilid on anodeeritud või pulbervärvitud RAL kataloogi alusel. Uksel on kolmekihiline klaaspakett paksusega 42 mm ($U \geq 0,5$) mistõttu uks sobib passiivmaja rõduukseks. Standardina asub link ainult seespool.



Uksele on võimalik paigaldada kahepoolne lukustus või kald-pöörd sulustus (TF ehk Tilt-First).

AruAL BD 78 CORA IN

AruAL BD 78 CORA IN

CE
ISO 9001:2008

SISSEPOOLE PÖÖRD-KALDAVATAV PUIT-ALUMIINIUMRÕDUUKS

Puitprofiilid paksusega 78mm

FURNITUUR

Sulused: ROTO NT
Käepidemed: ROTO, HOPPE



KLAAS

3- kihiline klaaspakett paksusega 42 mm ($U \geq 0,5$)
Klaasimine seestpoolt puidust klaasiliistudega
kinnitamine peitnaeltega, tihendamine silikooniga

TIHENDID

2-kambriline tihend ümber raami keskvaltsi
ja mantli servas

PUIDU PINNAVIIMISTLUS


vesibaasiliste värvide või lasuuridega

ALUMIINIUMI PINNAVIIMISTLUS


Pulbervärvitud RAL värvikaardi alusel
või anodeeritud

KLAASIAOTUSED

1. Ehtsad prossipulgad
2. Viini prossid
3. Pealeliimitud dekoratiivliistud

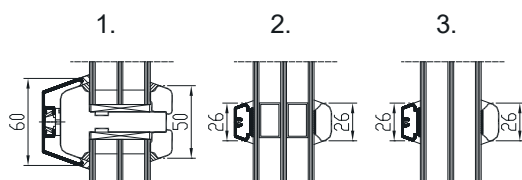


Käepideme asendid:

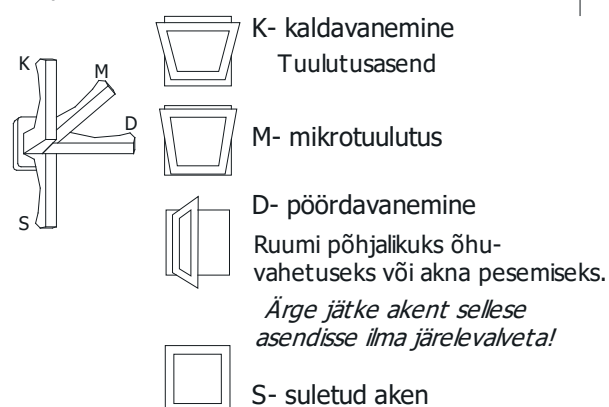


AVANEMISSKEEMID:

vaated seestpoolt.




DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg






D - PÖÖRDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg


Erikujulised





Kaarega

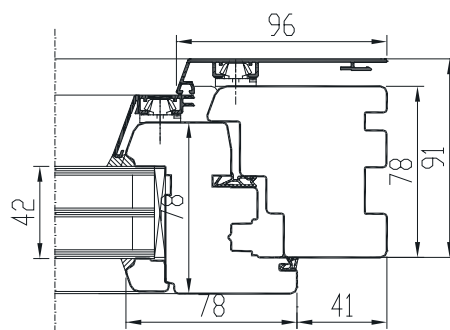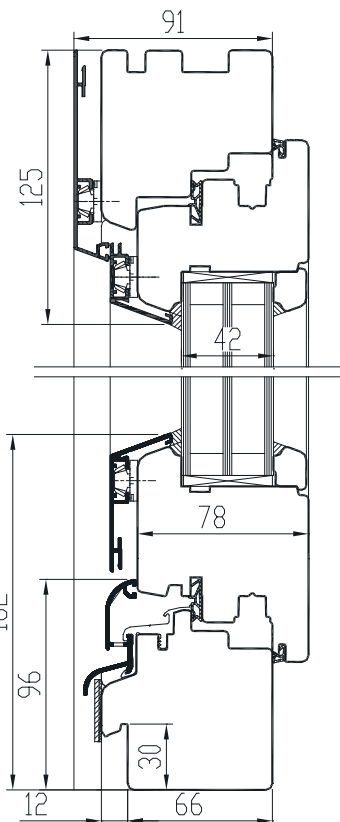

pool-poolega raamid

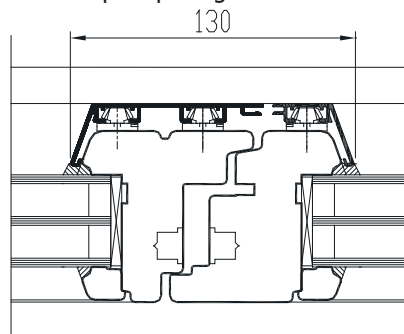

mitteavatav + avatav

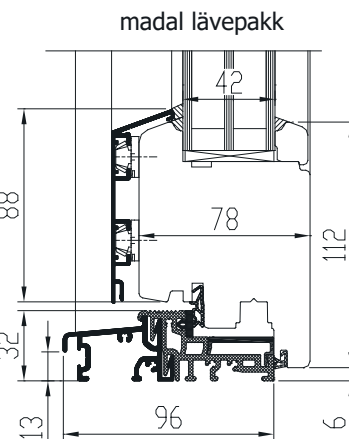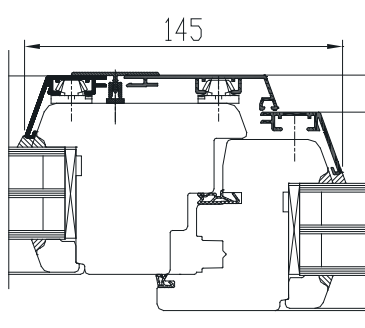

madal lävepakk