

## Техническое описание

# ОФИСНО-БЫТОВОГО и САНТЕХНИЧЕСКОГО БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ

## Содержание

<b>1. Общие сведения</b> .....	<b>3</b>
1.1. Размеры (мм) и вес (кг) .....	3
1.2. Сокращения .....	3
1.3. Стандартное исполнение .....	4
1.4. Теплоизоляция* .....	5
1.5. Нагрузки .....	6
1.5.1. Стандартная полезная нагрузка <sup>1/2/3</sup> .....	6
1.6. Основы расчёта нагрузок .....	7
<b>2. Конструкция блок-контейнера</b> .....	<b>8</b>
2.1. Конструкция рамы .....	8
2.2. Пол .....	8
2.3. Крыша .....	9
2.4. Стеновые элементы .....	10
2.5. Перегородки .....	12
2.6. Двери .....	13
2.7. Окна .....	13
2.8. Сертификаты соответствия, протоколы испытаний, технические заключения .....	14
<b>3. Электромонтажные работы</b> .....	<b>16</b>
3.1. Технические данные .....	16
3.2. Надписи на электрооборудовании (символы) .....	19
3.3. Отопление и кондиционирование .....	19
<b>4. Прочее</b> .....	<b>20</b>
4.1. Высота блок-контейнера при транспортировке .....	20
4.2. Установка / Монтаж / Статика / Техническое обслуживание / Дополнительные работы .....	20
4.3. Погрузочно-разгрузочные операции .....	21
4.4. Лакокрасочное покрытие .....	22
4.5. Температура эксплуатации блок-контейнера .....	22
<b>5. Оснащение сантехнического блок-контейнера и дополнительное оборудование в блок-контейнерах</b> .....	<b>23</b>

5.1. Водопроводные работы .....	23
<b>6. ПРИЛОЖЕНИЕ .....</b>	<b>25</b>
6.1. Возможные варианты установки 10-ти, 16-ти и 20-ти футовых блок-контейнеров. Максимальная внешняя высота 2,96 м.....	25
6.2. Возможные варианты установки 24-х футовых блок-контейнеров. Максимальная внешняя высота 2,96 м.....	26
6.3. Варианты установки для которых требуются дополнительные мероприятия по обеспечению устойчивости .....	27
6.4. Общий план фундамента для 10-и, 16-и и 20-и футовых блок-контейнеров (допустимые нагрузки согласно 1.5.1.) .....	27
6.5. Общий план фундамента для 24-х футовых блок-контейнеров .....	28
6.6. Транспорт .....	29
6.7. Правила проведения погрузки и разгрузки 10-, 16-, 20-, 24- футовых блок-контейнеров (собранных или в пакете в разобранном виде) .....	29

## 1. Общие сведения

Нижеследующий документ описывает конструкцию и оснащение нового офисного, сантехнического и связующего блок-контейнера (контейнера).

Размеры наших блок-контейнеров соответствуют ISO нормам и поэтому имеют ряд преимуществ данной системы. Они состоят из стабильной рамной конструкции и заменяемых стеновых элементов.

Стандартное исполнение офисного блок-контейнера обозначено цифрой <sup>1</sup>, стандартное исполнение сантехнического блок-контейнера - цифрой <sup>2</sup> и стандартного связующего блок-контейнера – цифрой <sup>3</sup>. Варианты исполнения, не обозначенные цифрами <sup>1</sup> или <sup>2</sup>, поставляются только при условии, если они указаны в письменных договорённостях.

### 1.1. Размеры (мм) и вес (кг)

Тип	внешний размер			внутренний размер			вес (примерные данные)	
	длина	ширина	высота	длина	ширина	высота	BM	SA
10'	2.989	2.435	2.591 2.800 2.960	2.795	2.240	2.340 2.540 2.700	1.300 1.350	1.450 1.550
16'	4.885	2.435	2.591 2.800 2.960	4.690	2.240	2.340 2.540 2.700	1.600 1.750	
20'	6.055	2.435	2.591 2.800 2.960	5.860	2.240	2.340 2.540 2.700	1.950 2.000	2.450 2.550
24'	7.335	2.435	2.591 2.800 2.960	7.140	2.240	2.340 2.540 2.700	2.300 2.400	

Внутренняя высота блок-контейнера подбирается заказчиком исходя из функционального назначения здания

\* Указанные размеры и веса распространяются на стандартное исполнение (см. п. 1.3) и могут изменяться в зависимости от исполнения и оснащения.

### 1.2. Сокращения

В документе используются следующие сокращения:

Офисный блок-контейнер с изоляцией из минеральной ваты	BM
Сантехнический блок-контейнер с изоляцией из минеральной ваты	SA
Минеральная вата	MW
Базальтовая вата	SW
Полиизоцианурат	PIR
Внешняя высота блок-контейнера	CAH
Транспак - (BM в транспортной упаковке)	TP
Закаленное безопасное стекло	ESG



## 1.4. Теплоизоляция\*

Конструктивный элемент	Тип изоляции	Толщина (мм)	Сопротивление теплопередачи R м <sup>2</sup> С/Вт *
<b>Крыша</b>			
	MW <sup>1/2</sup>	100	2,73
	MW	140	3,82
	PIR+MW(сжатая)	100 (75+25)	4,00
	MW+SW(плита)	120 (100+20)	3,10
	MW+SW(плита)	140 (120+20)	3,72
	MW+SW(панель)	150 (100+50)	3,67
<b>Стена</b>			
	MW <sup>1/2</sup>	60	1,73
	MW	100	2,73
	MW	150	4,00
	PIR	100	4,80
	SW	100	2,43
<b>Пол</b>			
	MW <sup>1/2</sup>	60	1,84
	MW	100	2,84
	MW	150	4,08
	PIR+MW(сжатая)	100 (75+25)	4,52
<b>Окна</b>			
	Стеклопакет с газовым наполнением <sup>1/2</sup>	4/16/4	0,38
	Двухкамерный стеклопакет	4-9-4-9-4	0,58
<b>Внешние двери</b>			
1000	Стиропор	40	0,56
875	Стиропор	40	0,53

Теплоизоляция блок-контейнера подбирается заказчиком исходя из функционального назначения здания и планируемого расположения объекта.

\*Сопротивление теплопередачи рассчитано с учётом указанных толщин изоляционного материала в изолированных секциях конструкции.

**Дальнейшие варианты изоляции и расчёты по изоляции - опционально!**

## 1.5. Нагрузки

### 1.5.1. Стандартная полезная нагрузка <sup>1/2/3</sup>

#### Нагрузка на пол:

максимально допустимая равномерно распределённая нормативная нагрузка в офисно-бытовом и санитарном блок-контейнере 2,0 кН/м<sup>2</sup> (200 кг/м<sup>2</sup>) для всех этажей

максимально допустимая равномерно распределённая нормативная нагрузка в связующем блок-контейнере 3,0 кН/м<sup>2</sup> (300 кг/м<sup>2</sup>) для всех этажей

#### Снеговая нагрузка:

максимально допустимая нормативная нагрузка для 1,2 и 3 снегового района:

не более трех этажей  $s_g = 1,5 \text{ кН/м}^2$  (150 кг/м<sup>2</sup>)

$$(S_0 = c_e * c_t * \mu * S_g = 1,50 \text{ кН/м}^2 (150 \text{ кг/м}^2))$$

#### Ветровая нагрузка $w_0$ :

максимально допустимая нормативная нагрузка для 1,2,3 и 4 ветрового региона:

не более трех этажей

$$w_0 = 0,48 \text{ кН/м}^2 \Rightarrow 27,70 \text{ м/с}$$

При скорости ветра свыше 97 км/ч (27,7 м/с) необходимо использование дополнительных креплений (стальные тросы, болтовое соединение и т.д.).

При превышении максимально допустимых снеговых нагрузок более 150 кг/м<sup>2</sup> необходимо использовать дополнительную кровлю или самонесущую вторичную кровлю. Действия такого рода должны рассчитываться и выполняться уполномоченными специалистами с учетом всех применяемых норм и условий.

Данные по допустимым нагрузкам действительны только при условии правильной установки блок-контейнеров (см. пункт 6.1/6.2).

## 1.6. Основы расчёта нагрузок

### Нормативная документация:

Расчеты произведены в соответствии с основными нормативными документами Российской Федерации:

- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85\*;
- СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81\* (с Изменением N 1);
- СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 (с Изменением N 1).

## 2. Конструкция блок-контейнера

### 2.1. Конструкция рамы

	блок-контейнер <sup>1/2/3</sup>
<b>Рама пола</b>	из сварного стального профиля холодного проката, 4 угла блок-контейнера сварные
Продольные балки рамы пола	3 мм
Торцевые балки рамы пола	3 мм
Поперечные балки пола	из омега-профилей, s = 3 мм
Отверстия для вил погрузчика (опционально)	2 отверстия под вилы погрузчика по продольной стороне
	размеры отверстий для вилочного погрузчика: 352x85 мм
	расстояние между отверстиями для вилочного погрузчика посередине: 2.055 мм <sup>1/2</sup> возможны варианты: 1.660 мм / 950 мм
<b>Угловые стойки</b>	из стального сварного профиля, болтовое соединение с нижней и верхней рамой
	4 мм
<b>Верхняя рама</b>	из сварного стального профиля, 4 угла блок-контейнера сварные
Продольные балки рамы крыши	3 мм
Торцевые балки рамы крыши	3 мм
Деревянные поперечные балки крыши	---
Кровля крыши	оцинкованный стальной лист толщиной 0,60 мм, двойной фальц

### 2.2 Пол

#### Изоляция:

Тип изоляции: **1) MW** <sup>1/2/3</sup>

класс пожарной опасности материала КМ0

**2) PIR**

группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94

группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96

группа дымообразования Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18

группа токсичности Т3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20

Толщина изоляции: 60 мм <sup>1/2</sup> / 100 мм / 150 мм

Днище: **MW** <sup>1/2/3</sup>

оцинкованный металлический лист толщиной 0,60 мм

Возможны различные варианты листового металла, обусловленные процессом производства



**Пол:**

Напольные плиты: **цементностружечная плита**<sup>1/2/3</sup> толщиной 20 мм  
класс пожарной опасности материала КМ1  
группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94  
группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96  
группа дымообразования Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18  
группа токсичности Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20

Напольное покрытие: **1) спаянное на стыках напольное покрытие ПВХ**  
толщиной 2,0 мм  
Соответствие EN 685; Класс эксплуатации 34 – 43  
Абсолютная остаточная деформация не менее 0,06 мм.  
класс пожарной опасности материала КМ2

**2) спаянное на стыках противоскользящее напольное покрытие ПВХ**  
толщиной 2,0 мм  
Соответствие EN 685; Класс эксплуатации 34-43  
Абсолютная остаточная деформация не менее 0,10 мм.  
класс пожарной опасности материала КМ2

**3) алюминиевый рифленый лист** толщиной 2+1 мм

Опционально и в сантехнических<sup>2</sup> комнатах возможно использование напольного покрытия заведённого на стену.

## 2.3 Крыша

**Изоляция:**

Тип изоляции: **1) MW**<sup>1/2/3</sup>  
класс пожарной опасности материала КМ0  
**2) PIR**  
группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94  
группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96  
группа дымообразования Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18  
группа токсичности Т3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20

Толщина изоляции: 100 мм<sup>1/2/3</sup> / 140 / 150 мм

**Обшивка потолка:**

Тип покрытия: **1) ламинированная ДСП**<sup>1</sup>  
толщина 10 мм, цвет – белый  
группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94  
группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96  
группа дымообразования Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18  
группа токсичности Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20  
класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289-2013  
класс пожарной опасности строительных конструкций – КЗ\*

**2) сэндвич-панель с базальтовым утеплителем**  
толщина 50 мм, цвет – белый  
группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94  
группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96

группа дымообразования Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18  
группа токсичности Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20  
класс пожарной опасности строительных конструкций – К0\*

**3) лист облицовочный из гипсоволокнистой влагостойкой плиты, покрытый оцинкованным окрашенным листом<sup>2/3</sup>**  
толщина 10 мм, цвет белый (аналогичен RAL 9010)  
класс пожарной опасности материала КМ1  
класс пожарной опасности строительных конструкций – К3\*

**4) лист облицовочный из гипсоволокнистой влагостойкой плиты толщиной 10 мм, покрытый оцинкованным окрашенным листом с 20 мм подложкой базальтового утеплителя**  
толщина 30 мм, цвет белый (аналогичен RAL 9010)  
класс пожарной опасности материала КМ1  
класс пожарной опасности строительных конструкций – К1\*

\*с учетом конструкции потолка

**Штекер СЕЕ:** утопленный в раму крыши по торцевой стороне

## 2.4 Стеновые элементы

Толщина стены 70<sup>1/2</sup> мм / 100 мм / 110 мм / 160 мм  
(в зависимости от вида изоляции)

Имеющиеся в наличии - панель полная  
элементы: - панель дверная  
- панель оконная, с остеклением  
- панель под кондиционер  
- панель с малым окном  
- панель половинчатая  
- панель двойная (двухстворчатая дверь / окно)

Внешняя обшивка: профилированный, оцинкованный и окрашенный лист, толщиной 0,60 мм

Тип изоляции: **1) MW<sup>1/2/3</sup>**  
класс пожарной опасности материала КМ0  
варианты внутренней отделки см. ниже

**2) сэндвич-панель с PIR-утеплителем**  
толщина 110 мм  
группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94  
группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96  
группа дымообразования Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18  
группа токсичности Т3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20  
класс пожарной опасности строительных конструкций – К1\*

**3) сэндвич-панель с базальтовым утеплителем**  
толщина 100 мм  
группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94  
группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96  
группа дымообразования Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18  
группа токсичности Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20  
класс пожарной опасности строительных конструкций – К0\*

Толщина изоляции: 60 мм <sup>1/2/3</sup> / 100 мм / 150 мм

**Внутренняя отделка: 1) ламинированная ДСП <sup>1</sup>**

толщиной 10 мм, внутренняя отделка: светлый дуб <sup>1</sup> / белая  
 группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94  
 группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96  
 группа дымообразования Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18  
 группа токсичности Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20  
 класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289-2013  
 класс пожарной опасности строительных конструкций – КЗ\*

(возможны незначительные отклонения в цвете «светлый дуб» для САН 2,96)

**2) лист облицовочный из гипсоволокнистой влагостойкой плиты, покрытый оцинкованным окрашенным листом <sup>2/3</sup>**

толщина 10 мм, Цвет белый (аналогичен RAL 9010)  
 класс пожарной опасности материала КМ1  
 класс пожарной опасности строительных конструкций – К1\*

\*с учетом конструкции стенового элемента

Стеновые элементы – возможные варианты:

Тип изоляции	Толщина панели	Внешняя обшивка	Толщина изоляции	Внутренняя отделка	Класс пожарной опасности строительных конструкций
MW	70 / 110 / 160	Профилированный, оцинкованный и окрашенный лист	60 / 100 / 150	- ламинированная ДСП	КЗ(45)
				- лист облицовочный из гипсоволокнистой влагостойкой плиты, покрытый оцинкованным окрашенным листом	К1(15)
SW	100		100	- оцинкованный и окрашенный лист	К0(45)
PIR	100		100	- оцинкованный и окрашенный лист	К1(15)

Блок-контейнеры (здания), в зависимости от используемых в их конструктивных элементах материалов, относятся к различным классам конструктивной пожарной опасности (от С0 до С3).

Описание конструкции; класс пожарной опасности конструкции		Конструкция крыши			
		Конструкция крыши с MW – изоляция и внутренней обшивкой ЛДСП; <b>K3(45)</b>	Конструкция крыши с MW – изоляция и внутренней обшивкой листом облицовочным с гипсоволокнистой влажностойкой плитой; <b>K3(45)</b>	Конструкция крыши с MW – изоляция и внутренней обшивкой листом облицовочным с гипсоволокнистой влажностойкой плитой с 20 мм подложкой базальтового утеплителя; <b>K1(15)</b>	Конструкция крыши с MW- изоляция и внутренней обшивкой сэндвич- панелью с базальтовым утеплителем <b>K0(15)</b>
Конструкция стены	Панель с MW - изоляция и внутренней отделкой ЛДСП; <b>K3(45)</b>	С3	С3	С3	С3
	Панель с MW - изоляция и внутренней отделкой из листа облицовочного с гипсоволокнистой влажностойкой плитой; <b>K1(15)</b>	С3	С3	С1	С1
	Сэндвич-панель с базальтовым утеплителем; <b>K0(45)</b>	С3	С3	С1	С0

## 2.5 Перегородки

Имеющиеся в наличии

- элементы:
- панель глухая
  - панель дверная
  - панель оконная

**Рама:** деревянный брус толщиной 40 мм

**Внутренняя отделка**

**(с двух сторон): 1) ламинированная ДСП**

- толщина 10 мм, внутренняя отделка: светлый дуб / белая
- группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94
- группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96
- группа дымообразования Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18

группа токсичности Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20  
класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289-2013

2) лист облицовочный из гипсоволокнистой влагостойкой плиты, покрыт оцинкованным окрашенным листом<sup>2/3</sup>  
класс пожарной опасности материала КМ1

Опционально: перегородки с изоляцией

## 2.6 Двери

- право- или левосторонние
- открытие вовнутрь или наружу
- стальная дверная коробка с уплотнителем по периметру двери
- двухсторонняя обшивка оцинкованным, покрашенным стальным листом

Размеры: Внешний размер	Размеры светового проёма
625 x 2.000 мм (только как внутренняя или туалетная дверь)	561 x 1.968 мм
875 x 2.125 мм <sup>1/2</sup>	811 x 2.065 мм
1.000 x 2.125 мм	936 x 2.065 мм
1.464 x 2.125 мм	1400 x 2065 мм
2.000 x 2.125 мм	1.936 x 2.065 мм
створка со скрытым дверным шпингалетом	

- Опционально:
- нажимная ручка системы «Антипаника»
  - дверная решетка с противозломным механизмом (для габаритов 875 x 2.125 мм)
  - стеклопакет: Ш x В = 238 x 1.108 мм ( ESG )  
550 x 1.108 мм ( ESG )  
550 x 450 мм ( ESG )

## 2.7 Окна

- Исполнение окон:**
- рама ПВХ со стеклопакетом и интегрированными рольставнями; цвет белый
  - короб для рольставень с ленточным приводом и вентиляционными отверстиями: высота короба 145 мм, цвет – светло серый
  - фурнитура наклонно-поворотная

**ВНИМАНИЕ:** Встроенный изолированный стеклопакет предназначен для использования до высоты 1100 м над уровнем моря. Для высоты выше 1.100 м необходимо использовать клапан выравнивания давления

	<i>Варианты окон:</i>	<i>Внешний размер</i>
Стандартное окно:	офисное окно <sup>1</sup>	945 x 1.200 мм
	сантехническое окно <sup>2</sup> (остекление с использованием непрозрачного стекла)	652 x 714 мм
Опционально:	Остекление (ESG)	945 x 1.345 мм
	остекление (ESG)	945 x 2.040 мм (CAH 2.591 мм)
	остекление (ESG)	945 x 2.250 мм (CAH 2.800 мм, 2.960 мм)
	остекление (ESG)	1.970 x 1.345 мм
	остекление с кассовым окном	945 x 1.200 мм

Оконный парапет (Расстояние по вертикали между полом и верхней кромкой нижнего профиля окна):	офисное окно (САН 2.591 мм) офисное окно (САН 2.800, 2.960 мм) опционально (САН 2.800 мм) сантехническое окно	870 мм <sup>1</sup> 1.030 мм <sup>1</sup> 870 мм 1.525 мм <sup>2</sup>
--	--	---

Опционально: - решетка оконная (офисные и сантехнические окна)  
- офисные окна с закалённым безопасным стеклом

## 2.8 Сертификаты соответствия, протоколы испытаний, технические заключения

<b>Сертификаты соответствия *</b>	
№ РОСС RU.АГ35.Н04858	Здания блок-контейнерные. Выпускаются по ГОСТ 22853-86 Серийный выпуск.
№ НСОПБ.RU.ПРО26/3. Н.00200	Конструкция стены несущей из панелей трехслойных стеновых для разборных блок-контейнеров марки CONTAINEX выпускаемых по ТУ 5281-001-81572899-2011. Серийный выпуск.
№ НСОПБ.RU.ПРО26/3. Н.00201	Конструкция покрытия блок-контейнера марки CONTAINEX выпускаемого по ТУ 5281-001-81572899-2011. Серийный выпуск.
№ НСОПБ.RU.ПРО26/3. Н.00202	Конструкция перекрытия блок-контейнера марки CONTAINEX выпускаемого по ТУ 5281-001-81572899-2011. Серийный выпуск.
№ С- RU.ЭО30.В.00003	Листы гипсоволокнистые влагостойкие с покрытием из стали тонколистовой оцинкованной с защитно-декоративным покрытием (толщина гипсоволокнистой плиты - 10 мм; толщина металла - 0,6 мм, покрытие - PE), для внутренней отделки сборно-разборных блок-контейнеров, выпускаемых по ТУ 5281-001-81572899-2011. Серийный выпуск.
Nr. 2397-CPR- 65/11901	Сертификат соответствия EN 1090-1:2009+A1:2011
<b>Протоколы испытаний *</b>	
№ 05 сд/ск -2016	Конструкция стены несущей их панелей трехслойных стеновых (толщина 71мм) с минераловатным утеплителем (толщина 60), наружной стальной обшивкой из ламинированной ДСП для разборных блок-контейнеров марки Containex, выпускаемых по ТУ 5281-001-81572899-2011
№ 06 сд/ск - 2016	Конструкция покрытия блок-контейнера марки Containex, с каркасом из стального S-образного профиля (толщиной 3мм) по периметру образца и поперечными элементами из древесины, (сечение 100x40мм), слоем пароизоляционной пленки ПВХ (толщ. 120мкм), минераловатным утеплителем плотностью 15 кг/м3 (толщиной 100мм) верхней (наружной) обшивкой из стального листа (толщ. 0,6мм)
№ 07 сд/ск - 2016	Конструкция покрытия блок-контейнера марки Containex, выпускаемого по ТУ 5281-001-81572899-2011. (Перекрытие - пол и потолок)
№ 46 ск/и/оз - 2015	Элемент (угловая стойка) несущего каркаса с отделкой, облицовкой и заполнением согласно технической документации на конструкцию блок-контейнера марки CONTAINEX

№ 47 ск/и/оз - 2015	Элемент (колонна) несущего каркаса с отделкой, облицовкой и заполнением согласно технической документации на конструкцию блок-контейнера марки CONTAINEX
№ 32 ск/и/по - 2016	Конструкция стены наружной ненесущей здания мобильного с каркасом из деревянного бруса 60х40 мм, наружной обшивкой из стального профилированного листа толщиной 0,6 мм, внутренней обшивкой из листов ГВЛВ 10 мм закрытых стальным листом 0,6 мм, заполнением пространства каркаса мин. утеплителем плотностью не менее 15 кг/м <sup>3</sup>
№ 33 ск/и/по - 2016	Конструкция покрытия здания мобильного с каркасом из деревянного бруса 100х40, наружной обшивкой из стального профилированного листа толщиной 0,6 мм, пленкой ПВХ, внутренней обшивкой из листов ГВЛВ 10 мм закрытых стальным листом 0,6 мм, заполнением пространства каркаса минераловатным утеплителем плотностью не менее 15 кг/м <sup>3</sup>
<b>Техническое заключение *</b>	
№ 15 ск/тз - 2015	По определению степени огнестойкости зданий мобильных (блок-контейнеров) марки CONTAINEX. ТУ 5281-001-81572899-2011
№ 25 ск/тз - 2016	По определению класса конструктивной пожарной опасности зданий мобильных (блок-контейнеров) марки CONTAINEX.
Исх.№90/ЗАО-16 от 22.12.16	Письмо-заключение по определению класса пожарной опасности конструкции стены наружной здания мобильного производства ООО «Контейнекс-Монолит» (Россия, г. Ковров)
Исх.№91/ЗАО-16 от 22.12.16	Письмо-заключение по определению класса пожарной опасности конструкции покрытия здания мобильного производства ООО «Контейнекс-Монолит» (Россия, г. Ковров)
№ 06 ск/тз - 2017	По оценке возможного скрытого распространения огня в стыках, образованных и ограниченных ограждающими конструкциями в результате соединения четырех блок-контейнеров (мобильных зданий) производства ООО «Контейнекс-Монолит» (Россия, г. Ковров)
№ 27 ск/тз - 2017	По определению пожарно-технических характеристик (предела огнестойкости и класса пожарной опасности) конструкций несущих стен мобильных зданий CONTAINEX производства ООО «Контейнекс-Монолит»
№ 28 ск/тз - 2017	По определению пожарно-технических характеристик (предела огнестойкости и класса пожарной опасности) конструкций покрытий и перекрытий мобильных зданий CONTAINEX производства ООО «Контейнекс-Монолит»
* Предоставляются по требованию клиента	

В зависимости от исполнения блок-контейнеры соответствуют III или IV степени огнестойкости здания, классу конструктивной пожарной опасности: С0, С1, С3 и классу функциональной пожарной опасности Ф1.2 и Ф4.3.

Блок-контейнеры, используемые в качестве путей эвакуации должны быть выполнены следующим образом:

- с внутренней отделкой стеновых элементов и обшивкой конструкции крыши из листа облицовочного из гипсоволокнистой влагостойкой плиты, покрытого оцинкованным окрашенным листом или
- со стеновыми элементами из сэндвич-панелей и обшивкой конструкции крыши из листа облицовочного из гипсоволокнистой влагостойкой плиты, покрытого оцинкованным окрашенным листом с 20 мм подложкой базальтового утеплителя

В противном случае блок-контейнера не могут использоваться в качестве путей эвакуации.

Блок-контейнеры, используемые в качестве лестничного блока должны быть выполнены следующим образом:

- со стеновыми элементами из сэндвич-панелей и обшивкой конструкции крыши из листа облицовочного из гипсоволокнистой влагостойкой плиты, покрытого оцинкованным окрашенным листом с 20 мм подложкой базальтового утеплителя или
- со стеновыми элементами из сэндвич-панелей и обшивкой конструкции крыши 50 мм сэндвич-панелью с базальтовым утеплителем.

Лестницы не входят в комплект поставки блок-контейнеров. Конструкция лестницы должна рассчитываться и выполняться уполномоченными специалистами с учетом всех применяемых норм и условий.

### 3 Электромонтажные работы

Исполнение: скрытая проводка по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 <sup>1,2,3</sup>  
IP20<sup>1</sup>/IP44<sup>2,3</sup>

Розетки соответствуют стандартам РФ (ГОСТ 51322.1-99)

Опционально: открытая электропроводка в кабель-каналах

#### 3.1. Технические данные

	Электрооборудование, соответствующее стандартам РФ	
Подключение:	утопленный в раму внешний СЕЕ- разъём (вилка/розетка) 32А, IP44	
Система заземления:	TN-S (согласно ГОСТ Р 50669-94)	
Питающая линия:	Кабель КГВВнг(А)-LS 5х6	
Класс напряжения:	400В, 3Р+N+РЕ, 32 А <sup>1/2/3</sup>	
Защита на вводе:	УЗО 40 А/0,03 А <sup>1/2/3</sup> , 4- полюсной (400 В) Тип А	
Групповой щиток:	групповой щиток, однорядный / двухрядный <sup>1</sup>	
	групповой щиток, однорядный / двухрядный для помещений с повышенной влажностью <sup>2,3</sup>	
Групповые линии:	кабель ВВГнг-LS	
Электрическая цепь:	освещение	автоматический выключатель 10 А, I <sub>к</sub> <10 кА, характеристика отключения автомата С, 1- полюсной (3х1,5 мм <sup>2</sup> )
	отопление	автоматический выключатель 13 А, I <sub>к</sub> <10 кА, характеристика отключения автомата С, 1- полюсной (3х2,5 мм <sup>2</sup> )
	розетки	автоматический выключатель 13 А, I <sub>к</sub> <10 кА, характеристика отключения автомата С, 1- полюсной (3х2,5 мм <sup>2</sup> )
Розетки:	2 шт. розетка двухместная <sup>1</sup> (20-и футовый офисный блок-контейнер)	
	3 шт. розетка одноместная <sup>2</sup> (20-и футовый санитарный блок-контейнер)	
Освещение:	выключатель <sup>1/2/3</sup>	
	2 шт. светильник 2 х 36 Вт <sup>1</sup> с люминесцентными лампами и рассеивателем	
	2 шт. светильник 1 х 36 Вт <sup>2</sup> с люминесцентными лампами и рассеивателем	



Опционально: - светильник с люминесцентными лампами и зеркальным отражателем 2 x 36 W  
- светильник малый 40Вт  
- LED-светильник

Заземление: клемма заземления универсальная:  
в раме пола с обеих торцевых сторон по углам предусмотрены отверстия Ø 10 мм для крепления клеммы заземления.

- Клемма заземления крепится к раме блок-контейнера с помощью болта М10 с гравёр шайбой.
- Заземляющая клемма и прижимной зажим входят в комплект поставки и устанавливаются заказчиком на месте крепления, помеченным опознавательным знаком завода изготовителя.
- Заземление блок-контейнера проводится заказчиком на месте установки перед вводом в эксплуатацию.

Молниезащита,  
защита от

перенапряжения: При необходимости должны быть предусмотрены и внедрены мероприятия по обеспечению наружной и внутренней молниезащиты (заземление, приборы защиты от перенапряжения) в зависимости от места нахождения блок-контейнера и чувствительности используемых приборов в блок-контейнере

Электропроводка: прокладка кабельных линий групповых сетей зависит от выбранных заказчиком мест расположения электрооборудования и назначения помещений блок-контейнера<sup>1/2/3</sup>

Инструкция по

безопасности: Электрическое соединение блок-контейнеров между собой осуществляется при помощи кабельной перемычки КГ 5х6 с СЕЕ-штекерными разъёмами. Количество блок-контейнеров, электрически соединённых последовательно между собой, зависит от тока длительной нагрузки в питающем их кабеле. Все электромонтажные работы должны производиться подготовленными и аттестованными специалистами. Инструкция по монтажу, правила технического обслуживания и руководство по эксплуатации входят в комплект прилагаемой к блок-контейнеру документации. Их необходимо строго соблюдать!

Перед подключением к источнику электроснабжения необходимо выключить все электрооборудование блок-контейнера, подключить заземляющее устройство к раме при помощи заземляющей клеммы (из комплекта поставки) и проверить систему уравнивания потенциалов (провести приемку всей системы заземления, в том числе скрытых работ)

Внимание: тип используемых в блок-контейнере наружных разъёмов и соединяющих кабелей рассчитаны на ток до 32 А. Данные соединения не защищены предохранительным устройством от тока перегрузки. Подключение блок-контейнера к системе электроснабжения должно проводиться только квалифицированным персоналом.

Перед вводом блок-контейнера (здания из блок-контейнеров) в эксплуатацию должна быть проведена проверка эффективности защитных мер от поражения электрическим током.

Внимание: ввод в эксплуатацию электрического накопительного водонагревателя производить только в заполненном состоянии!

Применение компрессоров высокого давления для мойки блок-контейнера ЗАПРЕЩЕНО!

Избегать попадания влаги на электрическое оборудование блок-контейнера.

- Если блок-контейнеры используются в регионе с повышенной грозовой активностью, необходимо принять дополнительные защитные меры в соответствии с нормами данной страны, чтобы избежать перенапряжения.
- При эксплуатации блок-контейнеров в непосредственной близости к морю (соль, влажность) необходимо учитывать данный факт при определении интервалов проверки электрооборудования.
- В случае использования электрооборудования или приборов, требующих применения дополнительных защитных устройств (см. инструкции по эксплуатации соответствующих приборов), эти защитные устройства устанавливаются потребителем самостоятельно.
- Электрическое оборудование блок-контейнера рассчитано на минимальную вибрационную нагрузку. Перед включение провести проверку всех винтовых контактов.
- При эксплуатации блок-контейнеров в регионах с повышенной сейсмической активностью необходимо соблюдать соответствующие этим условиям нормы и правила эксплуатации электрооборудования.
- Тип внешних соединительных кабелей, используемых для подключения блок-контейнеров к питающей сети, должен соответствовать требованиям безопасности при эксплуатации блок-контейнера в месте его установки.
- На вводе питающей блок-контейнер или группу блок-контейнеров электрической линии должен быть установлен аппарат токовой защиты с током срабатывания не более 32А, а также устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания 300 мА. Устройства защиты от импульсных перенапряжений, по усмотрению заказчика.

### 3.2. Надписи на электрооборудовании (символы)

	Свет, общий		Вентилятор
	Штепсельная розетка, одинарная		Приборная розетка
	Штепсельная розетка, двойная		Выключатель, одноклавишный
	Обогреватель		Выключатель, двухклавишный
	Водонагреватель, общий		Переключатель на два направления

### 3.3. Отопление и кондиционирование

Индивидуальный обогрев с помощью тепловентилятора, электрического конвектора или электрического быстрого нагревателя с терморегулятором и защитой от перегрева. По заказу может быть реализована принудительная вентиляция помещения посредством встроенного в панель электрического вентилятора. Возможна также установка кондиционера. Регулярно проветривайте помещение. Для предотвращения образования конденсата, влажность воздуха не должна превышать 60%

		Мощность:
<b>Оснащение:</b> (количество зависит от типа блок-контейнера)	Вентилятор <sup>2</sup>	180 м <sup>3</sup> /ч
	Кондиционер	2,6 кВт
	Конвектор электрический <sup>1</sup>	2 кВт
	Тепловентилятор <sup>2/3</sup>	2 кВт
	Воздуонагреватель малый	0,5 кВт

Для всех приборов следует соблюдать безопасные расстояния и указания по технике безопасности, предписанные поставщиками! Соответствующие инструкции по применению и уходу поставляются вместе с блок-контейнерами.

Безопасные расстояния для отопительных приборов			
	Воздуонагреватель малый	Тепловентилятор	Конвектор электрический
Сверху	250 мм	200 мм	250 мм
Снизу	300 мм	100 мм	100 мм
Справа	250 мм	100 мм	100 мм
Слева	250 мм	100 мм	100 мм
Спереди		500 мм	500 мм
Сзади	33 мм (до 90 °С)	26 мм	22 мм

**Дополнительные указания согласно инструкции по эксплуатации производителя электрооборудования!**

## 4 Прочее

### 4.1. Высота блок-контейнера при транспортировке

Офисно-бытовые блок-контейнеры могут поставляться в разобранном виде в транспортном пакете. Стандартная высота пакета равна 648 мм. Высота четырех пакетов равна высоте модульного блока в собранном состоянии.

Высота пакета (только для офисного блок-контейнера в зависимости от оснащения):

864 мм - стандарт при внешней высоте блок-контейнера 2.800 мм и 2.960 мм	6 шт. / грузовик
- 648 мм - стандарт при внешней высоте блок-контейнера САН 2.591 мм	8 шт. / грузовик
- 515 мм - в зависимости от оснащения	10 шт. / грузовик

### 4.2. Установка / Монтаж / Статика / Техническое обслуживание / Дополнительные работы

#### Общие сведения:

Каждый отдельный блок-контейнер должен быть установлен на подготовленный фундамент минимум с 4-мя точками опоры для 10-и футового, 6-ю точками опоры для 16-и и 20-и футового (приложение 6.3) и 8-ю точками опоры для 24-х футового (приложение 6.5) блок-контейнера. Фундамент должен быть заложен исходя из особенностей местности, норм, допустимых нагрузок, строения почвы и глубины промерзания. Ровная поверхность фундамента является залогом успешного проведения монтажа и безукоризненной установки всего комплекса. Если точки опоры не выравнены в горизонтальной плоскости, то это нужно сделать с помощью подкладок.

Фундамент должен обеспечивать свободный сток дождевой воды.

При установке отдельных блок-контейнеров и модульных зданий необходимо учитывать нагрузки (напр. снеговые) и особенности местности.

#### Варианты соединения двух и более блок-контейнеров:

Отдельные блок-контейнеры могут соединяться между собой лицевой, торцевой сторонами или ставиться друг на друга. При установке необходимо учитывать руководство по соединению блок-контейнеров между собой и максимально допустимые нагрузки. При одноэтажных модульных зданиях расположение блок-контейнеров может быть любым. При этом величина помещений не ограничена. При установке 2-х и 3-х этажных модульных зданий следует учитывать допустимые варианты соединений блок-контейнеров, приведенные в Приложении 6.1. (10-и, 16-и и 20-и футовые блок-контейнеры) и Приложении 6.2. (24-х футовые блок-контейнеры).

В случае соединения блок-контейнеров способом, отличающимся от приведенного в Приложении 6.1. (10-и, 16-и и 20-и футовые блок-контейнеры) или в Приложении 6.2. (24-х футовые блок-контейнеры), данные о ветровой нагрузке не предоставляются. Мы рекомендуем Вам этого не делать или в крайнем случае с помощью специалистов установить дополнительные крепления (растяжка стальными тросами, дополнительное болтовое крепление, распорки и т.д.).

Блок-контейнеры должны устанавливаться точно друг на друга. Для этого обязательно должны использоваться специальные угловые элементы центрирования и боковые распорки от CONTAINEX. Крыша блок-контейнера не предназначена для складирования товара и других материалов.

Следует соблюдать инструкции по монтажу и указания по уходу от CONTAINEX. Их можно получить по запросу.

Руководство по эксплуатации находится в блок-контейнере, и должны также соблюдаться.

#### Рекомендации из области электроснабжения и освещения:

При компоновке блок-контейнерами объекта необходимо определять категорию надежности электроснабжения и учитывать применение панелей распределения питания на один, два или более вводов с учетом дальнейшей распределительной сети.  
Применять аварийное освещение для помещений и зон без естественного освещения. Для выполнения равномерности по освещенности аварийного освещения, применять источники света, укомплектованные аккумуляторными батареями. Устанавливать над входом в здание из блок-контейнеров светильник с возможностью резервного питания от аккумулятора.  
Провести оценку освещенности рабочих мест и следить за соблюдением требований по санитарным нормативам освещенности в административных, учебных и иных учреждениях.

#### Рекомендации из области водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования:

После подсоединения к системам водоснабжения необходимо проверить трубопровод на герметичность, при транспортировке возможно саморазвинчивание резьбовых соединений, дополнительно осуществить контроль целостности сварных трубопроводов системы водоснабжения и раструбных соединений системы канализации, при транспортировке возможны вырывания трубопроводов из мест крепления, а также нарушение целостности трубопроводов. К каждому сантехническому блок-контейнеру прикладываются акты гидравлического испытания систем водоснабжения.  
CONTAINEX не несет ответственности за ущерб, который может возникнуть в результате неправильной установки модульного здания. Ответственность за косвенные убытки полностью исключается.  
При подключении к наружным сетям водоснабжения уточнить необходимость учета водоснабжения. Необходимо так же выполнить мероприятия по предотвращению обмерзания вводов и выпусков систем водоснабжения и канализации, при организации в здании из блок-контейнеров столовых предусматривать жиरोуловители.  
При согласовании концепции внешнего вида планируемого здания из блок-контейнеров выполнять теплотехнический расчет, проверку воздухообмена по зданию в целом и при необходимости учитывать дополнительные мероприятия по вентиляции и кондиционированию помещений для соблюдения санитарных норм.

Заказчик должен провести оценку соответствия технических характеристик блок-контейнера (здания) требованиям относительно запланированного функционального назначения и при необходимости выполнить дополнительные работы по обеспечению требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и при необходимости установить:

- Внутренний противопожарный водопровод
- Систему автоматической пожарной сигнализации (АПС)
- Систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)
- Систему противодымной защиты
- Противопожарную стену

Все выше указанные работы должны выполняться уполномоченными специалистами с учетом всех применяемых норм и условий

### **4.3. Погрузочно-разгрузочные операции**

- вилочным погрузчиком
- краном: минимальный угол между подъёмным тросом и горизонтом составляет 60°

Из-за особенностей конструкции погрузка спредером исключена (приложение 6.6.)!

#### 4.4. Лакокрасочное покрытие

Лакокрасочное покрытие с высокой степенью сопротивляемости к погодным условиям и износу. Предназначено для городских и промышленных условий.

Стеновые элементы: Толщина покрытия составляет 25 мкм

Рамы: 60-80 мкм лакокрасочное покрытие

Покраска вышеупомянутых частей происходит путем различных технологических процессов. Этим достигаются цвета аналогичные каталогу RAL. Мы не несем ответственности за незначительные отклонения в цвете по сравнению с цветами каталога RAL.

#### 4.5. Температура эксплуатации блок-контейнера

Применяемая сталь в конструкции блок-контейнера соответствует расчетной температуре наружного воздуха не ниже – 45°С, в случае применения конструкции блок-контейнера в более низких температурах необходимо проведение технико-экономического обоснования.

## 5. Оснащение сантехнического блок-контейнера и дополнительное оборудование в блок-контейнерах

- Душевая кабина со шторкой	- Водопроводные работы (вход и выход)
- Желоб водосточный / сливное отверстие	- Металлическое зеркало
- Напольное покрытие в форме ванны	- Вход и выход трубопроводов утеплены в панели
- Водонагреватель накопительный электрический (ВЭН): 10л /80 л. / 150 л. / 300 л.	- Писсуарные перегородки
- Редукционный клапан	- Ввод телефонного кабеля
- Умывальная раковина керамическая	- Писсуары
- Чаша «Генуя»	- Навес над дверью большой/малый
- Однорычажный смеситель для раковины или душа	- Дополнительное подключение к водопроводу
- Электрика для помещений с повышенной влажностью	- Туалетная кабина
- Лоток с двумя умывальными раковинами из стеклопластика	- Трапы для аварийного сброса воды
- Лоток с четырьмя (умывальными) раковинами Длина=2400 мм	- Вешалка для одежды

### 5.1. Водопроводные работы

**Ввод водопровода:** ввод водопровода осуществляется трубами диаметром 1/2, 3/4 или 1 дюйм через стену блок-контейнера. Необходимо предусмотреть обогрев ввода и наружных магистралей водопровода в холодный период. Подключение к сетям наружного водоснабжения производится в соответствии с полученными ТУ выданными местным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства, при этом необходимо обеспечить подачу воду со степенью очистки не менее 200 мкм.

**Внутренний водопровод:** Выполнен из полипропиленовых труб PPR PN20 в соответствии с ГОСТ Р 52134-2003.

В базовую комплектацию блок-контейнера включено следующее оборудование и материалы:

- фильтр грубой очистки (степень очистки 500 мкм)
- редуктор давления (редукционный клапан)
- манометр

- Внутренняя канализация:** полипропиленовые канализационные трубы в соответствии с ГОСТ 22689.2-89 диаметром 50, 110 мм и выводится через стену блок-контейнера.  
На трубопроводах системы канализации д50 и д110 смонтированы прочистки согласно п. 8.2.23 СП30.13330.2012.  
Трубопроводы системы канализации монтируются с уклоном согласно п. 8.3.2 СП30.13330.2012. Для предотвращения срыва гидрозатвора сантехнических приборов в блок-контейнерах на сети канализации предусмотрено устройство вентилируемых клапанов.  
Система канализации в блок-контейнере смонтирована без фановых (вентиляционных) стояков. Вентиляцию сети наружной канализации предусмотреть силами покупателя.  
Подключение к сетям наружной канализации производится покупателем в соответствии с полученными ТУ выданными местным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства.
- Подготовка к эксплуатации системы водоснабжения** Блок-контейнер передается покупателю с полностью готовой и опрессованной системой горячего и холодного водоснабжения. Согласно п. 5.2.10 СП30.13330.2012 – рабочее давление водопровода внутри блок-контейнера -0,4 МПа(выставлено на редукторе давления, контрольное измерение производится манометром). Давление для опрессовки систем горячего и холодного водопровода согласно п. 7.2.1 СП73.13330.2012 - в 1,5 раза больше рабочего и составляет 0,6МПа. Времени испытания -10минут. Акт гидростатического испытания на герметичность предъявляется по требованию заказчика.
- Подготовка горячей воды** Производится с помощью водонагревателя электрического накопительного (ВЭН). Объем в зависимости от типа блок-контейнера (10, 80, 150 или 300 л).  
При большом потреблении горячей воды в сантехническом блок-контейнере с несколькими душевыми поддонами монтируются два накопительных водонагревателя соединенных параллельно. Нижняя температурная установки водонагревателя 60°C согласно СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**УКАЗАНИЕ:** если блок-контейнер находится вне эксплуатации при температуре ниже +3 °С, систему водоснабжения, в том числе и накопительный электрический водонагреватель, следует полностью опорожнить. Опасность замерзания! В воду, которую невозможно слить, (например, гидрозатворы раковин, душевых и унитазов и т.д.) следует добавить экологически безопасный антифриз.

Все запорные и спускные краны водопровода должен при этом оставаться открытым.

Дополнительные техническая информация высылается по запросу.

Заказчиком должны соблюдаться административные и законодательные нормы по хранению, монтажу и эксплуатации блок-контейнеров.




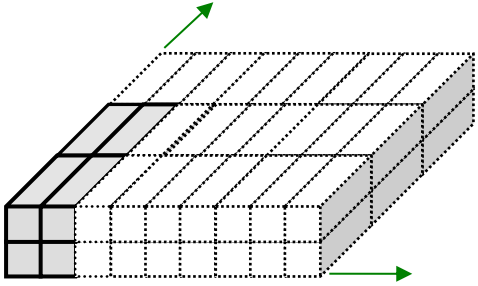
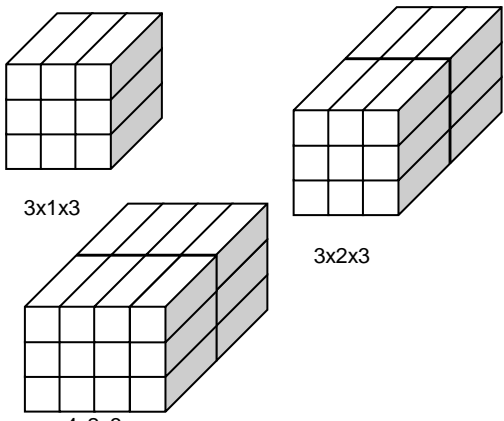

Право на технические изменения остаётся за производителем.



## 6. ПРИЛОЖЕНИЕ

### 6.1. Возможные варианты установки 10-ти, 16-ти и 20-ти футовых блок-контейнеров. Максимальная внешняя высота 2,96 м.

Кол-во блок-контейнеров (ТхПхВ); Торцевая сторона (Т) x Продольная сторона (П) x Высота (В)

1-этажное здание	 <p>Блок-контейнеры можно соединять друг с другом в ряд или ставить по отдельности. <b>Величина помещений не ограничена.</b></p>	
2-х этажное здание	<p>Однорядные модульные здания (количество по продольной стороне = 1)</p>  <p>2x1x2      3x1x2      4x1x2</p> <p>Изображенные 2-х этажные модульные здания могут быть неограниченно соединены между собой по продольной стороне в ряд или ставиться по отдельности. <b>При этом запрещается снимать внешние придающие жесткость стены (максимальная величина помещения 4x1 блоков).</b></p> <p>Размещение внешних стен придающих жесткость (внешние придающие жесткость стены выделены прерывистой линией; помещение внутри открыто)</p>  <p>2x1      3x1      4x1</p> <p>Многорядные модульные здания (количество по продольной стороне &gt; 2)</p>  <p>Модульные здания, состоящие из мин. 2x2x2 модульных блоков, можно расширять в обоих направлениях как указано на рисунке. <b>Величина помещений не ограничена.</b></p>	Полезная нагрузка согласно 1.5.
3-х этажное здание	 <p>3x1x3      3x2x3      4x2x3</p> <p>Изображенные 3-х этажные модульные здания могут быть также соединены между собой по усмотрению или ставиться по отдельности. <b>При этом запрещается снимать внешние придающие жесткость стены (максимальная величина помещения 4x2 блоков).</b></p> <p>Размещение внешних придающих жесткость стен (внешние придающие жесткость стены выделены прерывистой линией; помещение внутри открыто)</p>  <p>3x1      3x2      4x2</p>	

## 6.2. Возможные варианты установки 24-х футовых блок-контейнеров. Максимальная внешняя высота 2,96 м


Кол-во блок-контейнеров (ТхПхВ); Торцевая сторона (Т) x Продольная сторона (П) x Высота (В)

1-этажное здание		<p>Блок-контейнеры можно соединять друг с другом в ряд или ставить по отдельности. <b>Величина помещений не ограничена</b></p>
2-х этажное здание	<p>Однорядные модульные здания (количество по продольной стороне = 1)</p> <p>2x1x2                      3x1x2</p>	<p>Изображенные 2-х этажные модульные здания могут быть неограниченно соединены между собой по продольной стороне в ряд или ставиться по отдельности. <b>При этом запрещается снимать внешние придающие жесткость стены (максимальная величина помещения 3x1 блоков).</b></p> <p><b>Размещение внешних придающих жесткость стен</b> (внешние придающие жесткость стены выделены прерывистой линией; помещение внутри открыто)</p> <p>2x1                      3x1</p>
	<p>Многорядные модульные здания (количество по продольной стороне &gt; 2)</p>	<p>Модульные здания, состоящие из мин. 2x2x2 блок-контейнеров, можно расширять в направлении как указано на рисунке. <b>Величина помещений не ограничена.</b></p>
3-х этажное здание	<p>3x1x3                      3x2x3</p>	<p>Изображенные 3-х этажные модульные здания могут быть также соединены между собой по усмотрению или ставиться по отдельности. <b>При этом запрещается снимать внешние придающие жесткость стены (максимальная величина помещения 3x2 блоков).</b></p> <p><b>Размещение внешних придающих жесткость стен</b> (внешние придающие жесткость стены выделены прерывистой линией; помещение внутри открыто)</p> <p>3x1                      max. 3x2</p>

Полезная нагрузка согласно 1.5.

### 6.3. Варианты установки для которых требуются дополнительные мероприятия по обеспечению устойчивости


Кол-во блок-контейнеров (ТхПхВ); Торцевая сторона (Т) x Продольная сторона (П) x Высота (В)

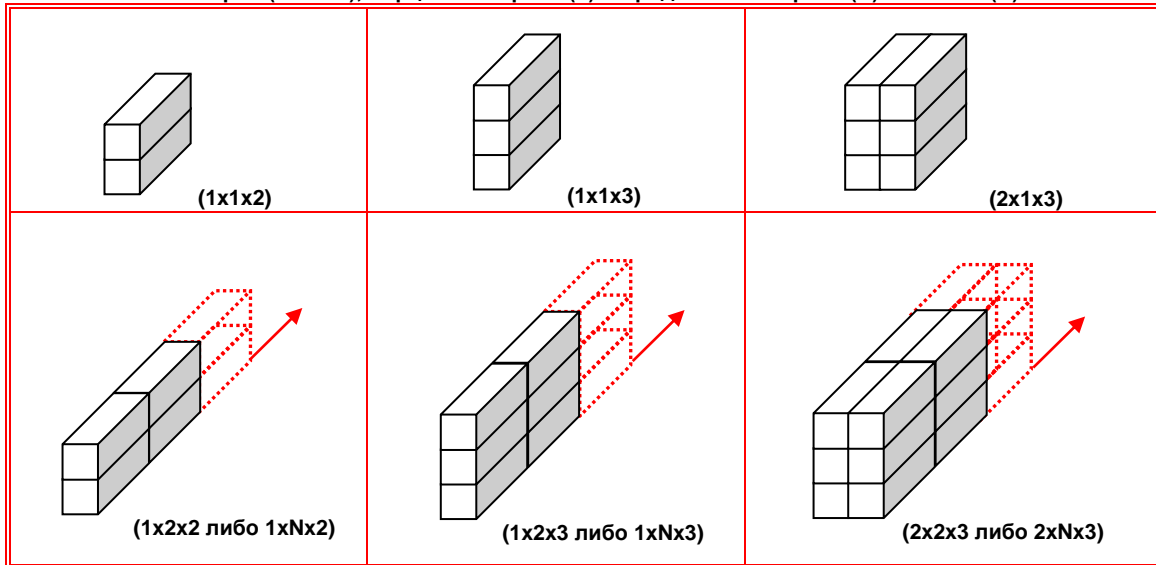


### 6.4. Общий план фундамента для 10-и, 16-и и 20-и футовых блок-контейнеров (допустимые нагрузки согласно 1.5.1.)

Каждый отдельный блок-контейнер должен быть установлен на фундамент с минимально 4-мя точками опоры для 10 футов. блок-контейнера, и 6-ю точками опоры для 16 и 20 футов. блок-контейнеров. Минимальный размер точки опоры фундамента 20 x 20 см. При этом необходимо учитывать особенности местности, нормы, строение почвы, глубину промерзания и допустимые нагрузки. Соответствующие мероприятия должны соблюдаться заказчиком.

Длина (Д); ширина (Ш)

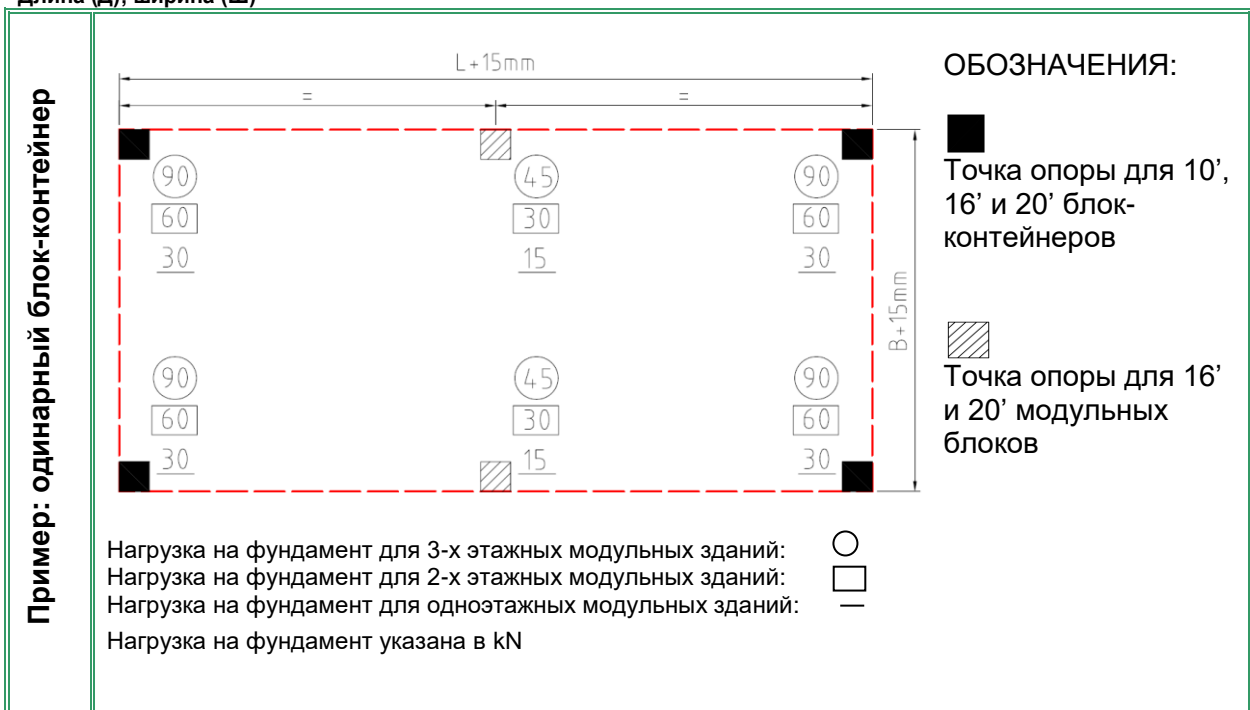

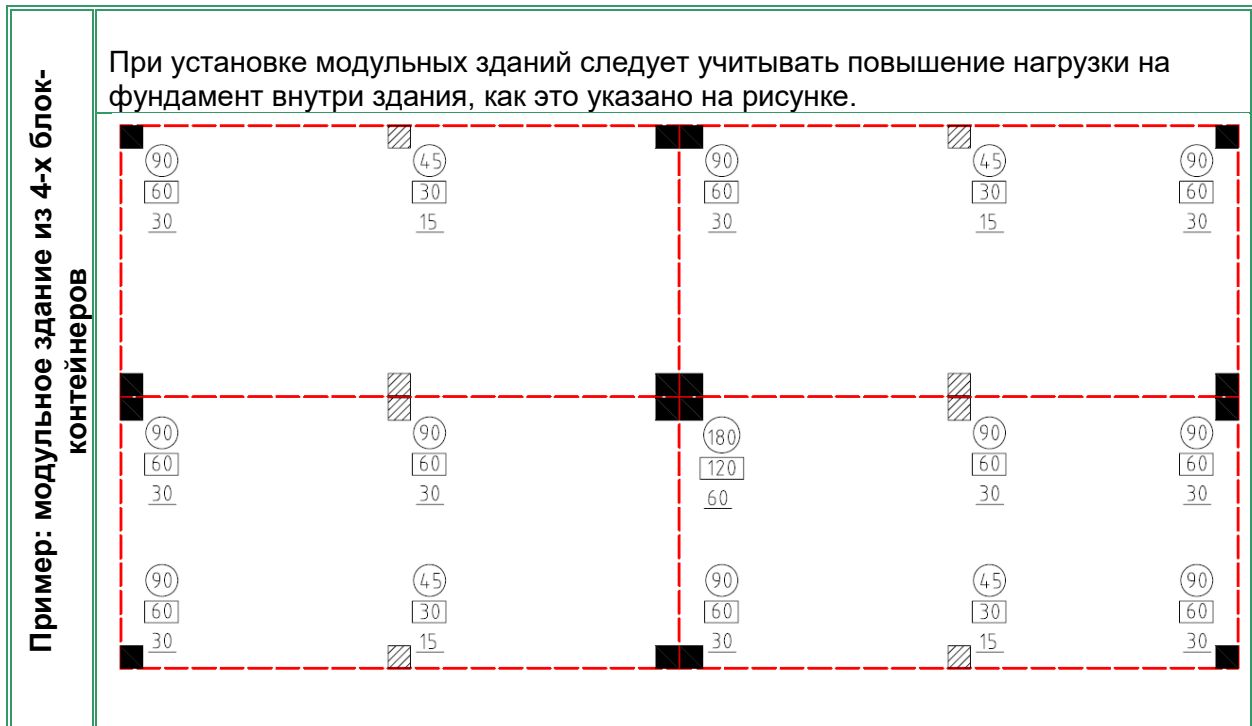


Длина (Д); ширина (Ш)

## 6.5. Общий план фундамента для 24-х футовых блок-контейнеров

Каждый отдельный блок-контейнер должен быть установлен на заложенный на месте фундамент как минимум с 8 точками опоры. Минимальный размер точки опоры фундамента 20 x 20 см. При этом необходимо учитывать особенности местности, нормы, строение почвы, глубину промерзания и допустимые нагрузки. Соответствующие мероприятия должны соблюдаться заказчиком/арендатором.

Длина (Д); ширина (Ш)



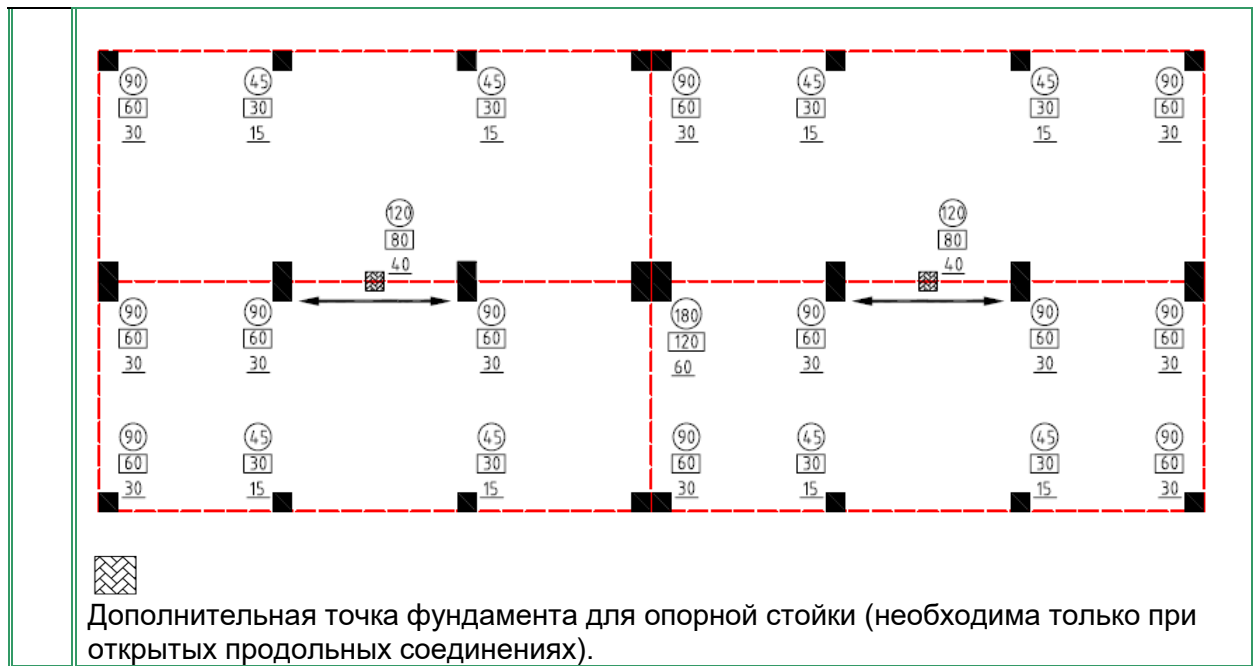

## 6.6. Транспорт

Блок-контейнеры должны перевозиться на подходящих для этого грузовых автомобилях. При этом следует соблюдать правила по креплению грузов. Блок-контейнеры не подходят для перевозки по железной дороге. Блок-контейнеры должны перевозиться в пустом состоянии.

## 6.7. Правила проведения погрузки и разгрузки 10-, 16-, 20-, 24- футовых блок-контейнеров (собранных или в пакете в разобранном виде)

- 10-, 16- и 20-футовые блок-контейнеры или пакеты можно поднимать вилочным погрузчиком (длина вилок мин. 2450 мм, ширина вилок мин. 200 мм) или краном. Тросы крепятся за верхние углы контейнера. Угол между тросом и горизонтом должен составлять минимум 60 градусов (рис. 1)
- 24- футовые блок-контейнеры или пакеты можно поднимать краном. Тросы цепляются за вкручиваемые проушины. Угол между тросом и горизонтом должен составлять минимум 60 градусов (рис. 3)  
Из-за особенностей конструкции погрузка спредером исключена! Во время погрузочно-разгрузочных работ блок-контейнеры должны быть пустыми.
- Блок-контейнеры в упаковке "Транспак" разрешено поднимать только по отдельности.
- Между отдельными пакетами необходимо установить по 4 угловых конуса (в углы контейнеров) и по 2 боковых распорки в случае 10-, 16- и 20-футовых блок-контейнеров (на продольную балку верхней рамы по 1 штуке на сторону) или по 4 боковых распорки в случае 24- футовых блок-контейнеров (на продольную балку верхней рамы по 2 штуки на сторону).
- Не разрешается размещение дополнительного груза на верхнем блок-контейнере!
- Разрешается укладывать не больше 5 блок-контейнеров друг на друга.

Возможные высоты пакетов блок-контейнеров:

- 864 мм - стандарт при внешней высоте блок-контейнера 2.800 мм и 2.960 мм
- 648 мм - стандарт при внешней высоте блок-контейнера 2.800 мм
- 520 мм - в зависимости от оснащения

