









## AruAL ED S-78 Nordwin Modern EX

### väljapoole avatav Skandinaavia tüüpi puit-alumiinium välisüks

- Lengi puitprofiilid 115x54 mm + kattealumiinium
- Raami puitprofiilide paksus 78 mm
- Tihend ümber raami
- Puitmaterjali valik:
  - leng: sõrmjätkatud, oksline või oksavaba männiliimpuit või tammeliimpuit;
  - lävepakk: tammeliimpuit
  - raamipuud: spoonitud männi- või tammeliimpuit;
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Pulbervärvitud alumiiniumprofiilid - värvivalik RAL kaardi järgi
- Klaaspaketi paksus 44 mm
- Klaasimine väljastpoolt klaasiliistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt tihenditega
- Klaasijaotused:
  - ehtsad prossid (1)
  - viini prossid (2)
  - klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud (3)
  - klaaspaketisisesed dekoratiivliistud (4)

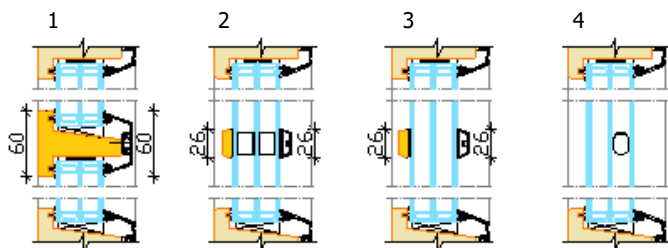


- Vahepuud 115 mm
  - Täidised:
    - väljaspool sile alumiinium plaat
    - seespool
- Sile soojustatud plaat  
profiilne soojustatud plaat (püst/ diagonaalne/kalasaba)  
lisatahveldeusega soojustatud plaat  
liimpuitviilung




- 2D reguleeritavad hinged
- Assa 3-punkti lukud (madalatel ustel 1-punkti lukk)
- Lisana võimalikud lengilaiendisooned, lengilaiendid; eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt); klaaspakettidel erinevad servaliistud; erinevad lukusüdamikud, sarjastatud südamikud; disainlingid; ukse sulgur või pidur
- Kombinatsioonid mitteavatavate osadega


Soonega leng



Lengilaiendiga leng




AVANEMISED  
Vaated väljastpoolt



VASAK PAREM

Ühетиivalise ukse  
miinimum-maksimum  
Laius 840...1180 mm  
Kõrgus 1880...2400 mm,  
ukselehe kaal max 70 kg




VASAK PAREM  
aktiivne aktiivne


Aktiivse poole  
miinimum-maksimum  
Laius 795...1135 mm  
Kõrgus 1965...2400 mm,  
ukselehe kaal max 70 kg

Passiivse poole  
miinimum-maksimum  
Laius 395...1135 mm  
Kõrgus 1965...2400 mm,  
ukselehe kaal max 70 kg

Kahe poolega ukse keskosa



Püstimpost



Rõhtimpost

