




AruAL NORDIC 90 EX väljapoole avatav puit-alumiinium aken

- Akna $U_w = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
(aken 1230x1480 mm; klaaspakett Ug-0,47)
- Lengi laius 115 mm koos kattealumiiniumiga
- Raami paksus 90 mm koos kattealumiiniumiga
- Puitmaterjali valik:
 - sõrmjätkatud, oksline või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Alumiinium katteprofiilide viimistlus pulbervärvidega RAL toonikaardi järgi
- Klaaspaketi paksus 52 mm
- Klaasimine väljastpoolt klaasiliistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt tihenditega
- Klaasijaotused:
 1. viini prossid
 2. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
 3. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud

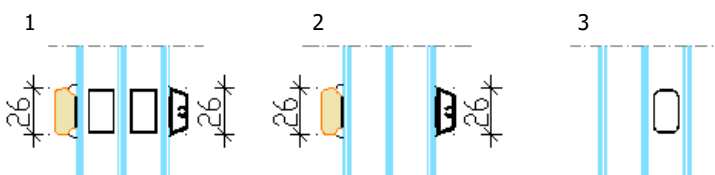


- Lisana võimalikud
lengilaiendid, lengilaiendisooned, aknalauad, välimised
veeplekid, tuulutuspilud, lukustatavad lingid, disainlingid,
eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse,
isepuhastuvad, muster jt), klaaspakettidel erinevad
servaliistud.
- Erikujulised mitteavatavad aknad


AVANEMISSKEEMID Vaated väljastpoolt




MITTEAVATAV AKEN
(klaaspakett lengis)




ALT-PÖÖRDAVATAV AKEN
Laius 400...1670 mm
Kõrgus 600...1750 mm,
raami kaal max 60 kg




Avatav aken




Mitteavatav aken





Standard leng




Soonega leng



Lengilaiend



Püstimpst



Puitleng ja -raam on väljastpoolt kaetud alumiiniumprofiilidega, mis astsetvad ühes tasapinnas. Klaasimiseks kasutatakse alumiinium klaasiliiste.