




AruAL Nordic 92 IN


sissepoole pöörd-kaldavatav puit-alumiinium aken

- Akna soojusjuhtivus Uw 0,75 W/m²K (avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett Ug>0,47)
- Lengi paksus 92 mm + kattealumiinium
- Raamiprofiilide paksus 92 mm +kattealumiinium
- Puitmaterjali valik:
 - sõrmjätkatud, oksline või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Kattealumiinium - pulbervärvitud. Värvivalik RAL toonikaardi järgi
- 3-kihiline klaaspakett paksusega 52 mm (Ug>0,47)
- Klaasimine seestpoolt klaasiliistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt silikooniga
- Klaasijaotused:
 - ehtsad prossid (1)
 - viini prossid (2)
 - klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud (3)
 - klaaspaketisised dekoratiivliistud (4)

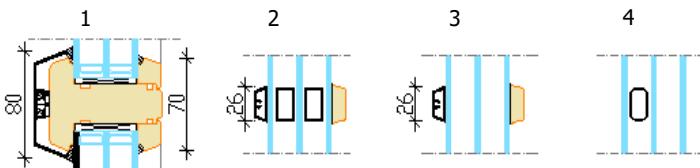


- Lisana võimalikud
 - lengilaiendid, aknalauad,
 - tuulutuspilud;
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspaketisised ribakardinad, klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud;
 - peithinged, kald-pöördavanemine (TF- tilt first), turvasulus,
 - lukustatavad lingid, disainlingid;
 - putukavõrgud
- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised aknad


AVANEMISSKEEMID Vaated seestpoolt




MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
Min mõõdud 330 x 330 mm




PÖÖRD- ja KALDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 560...1715 mm H= 575...2700 mm, raami kaal max 130 kg




PÖÖRDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 560...1715 mm H= 575...2700 mm, raami kaal max 130 kg




KALDAVATAV
Link ülemisel raamipuul; tuulutusvahe ca 10 cm; avanemisspiiraja vabastamise järgselt on aknaraami võimalik allapoole kallutades avada kogu ulatuses.
Min max L= 560...2500 mm H= 575...1300 mm, raami kaal max 80 kg

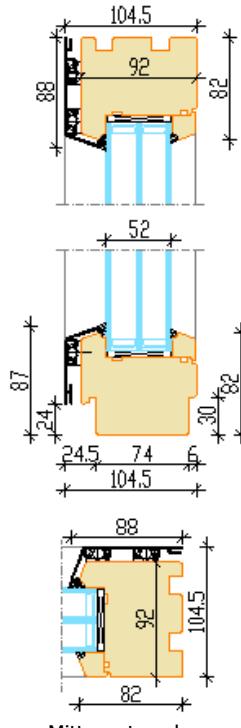


Mitteavatav aken

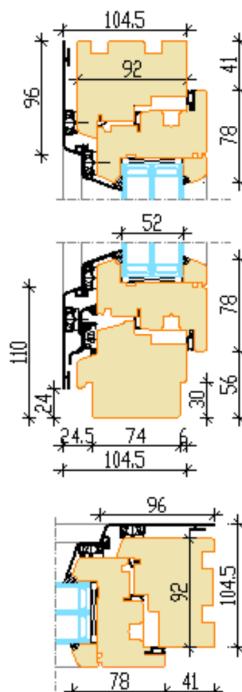


Avatav aken



Avatav (impost) mitteavatav



Avatav (impost) avatav




Aknalingi asendid

Kaldavanemine (tuulutusasend)

Poerdaavanemine (Ruumi kiireks ohuvahetuseks
või akna pesemiseks)

Suletud aken



Pool-poolega avatavad

