

HPW-FIRE

СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ HIGH PRESSURE FIREFIGHTING SYSTEM

Ультратонкое распыление воды под высоким давлением гасит пламя не нанося урона водой:

- **Машина-носитель:** Пожарные автомобили и лестницы, грузовики, лифты-платформы, внедорожники, вездеходы и т.д.
- **Применение:** Пожаротушение, тушение пеной, чистка, мойка под давлением и т.д.
- **Отличительные особенности:** Комплект включает в себя насос высокого давления HPW поршневого действия, миксер пены (0-6%) и многоцелевой насадочный пистолет: пена, водяная пыль и направленная струя в одном инструменте. Система питается от двигателя автомобиля через гидравлический механизм отбора мощности: дополнительную энергию можно использовать для генераторов, энергетических установок, компрессоров подачи пены сжатым воздухом и т.д.



High pressure, ultra-fine water fog extinguishes fire without water damage:

- **Base machines:** Fire engines and ladders, trucks, platform lifts, utility vehicles, ATVs, etc.
- **Applications:** Firefighting, foaming, cleaning, power washing, etc.
- **Features:** Complete kit with HPW piston-topiston high pressure pump, foam mixer (0-6%) and multipurpose nozzle pistol: foam, fog and point nozzles in one tool. The system is powered by vehicle motor through hydraulic PTO: auxiliary power available for generators, power packs, CAFS compressors, etc.





HPP D16




FM2-00xx Flow multiplier



HRU 800



Модель System type	Описание Description
HPW пистолет пожаротушения hi-flow HPW fire fighting pistole, high flow	Комбинированный 3-х сопельный пистолет, с расходом более 60 л/мин Triple fuction combi nozzle for flow rate over 60 l/min
HPP 800-42	Гидравлический пожарный насос, макс 800 л/мин, гидравлические требования 15 кВт, поток 42 л/мин Hydraulic low pressure fire pump, max 800 l/min, 8 bar, hydraulic flow requirement 42 l/min
HPP 1200-70	Гидравлический пожарный насос, макс 1200 л/мин, гидравлические требования 25 кВт, поток 70 л/мин Hydraulic low pressure fire pump, max 1200 l/min, 8 bar, hydraulic flow requirement 70 l/min
HPP D16/23-125	Гидравлический пожарный насос, макс 1900 л/мин, гидравлические требования 45 кВт, поток 125 л/мин Hydraulic low pressure fire pump, max 1900 l/min, 7 bar, hydraulic flow requirement 125 l/min
HRU 800 /2x5-45	Гидравлический источник гидравлика из гидравлики. Давление на выходе 2 x 800 бар по 5 л./мин. для аварийно-спасательного инструмента. Closed circuit hydraulic-to-hydraulic power unit. It delivers 2x800 bar, 5 l/min of hydraulic power for rescue tools
HPI 700/30-75	Гидравлический мультипликатор давления. Давление на выходе 1 x 700 бар, 30 л/мин для аварийно-спасательного инструмента. Hydraulic-to-hydraulic power unit. HPI delivers 1x700 bar, 30 l/min of hydraulic power for rescue tools.
Пенный инжектор Foam injector	Инжектор добавляет пенообразующую жидкость к подаче HPW-насоса. Возможность регулировки от 0 - 6% Adjustable foam content 0 - 6%
FPxx/xx-43 Противопожарный пробойник Fire fighting penetration kit	Противопожарный пробойник высокого давления, давление воды 130 – 220 бар, поток 30 – 90 л/мин. В комплекте с пробойником, HPW насос и управление. Так же системы с низким давлением. High pressure firefighting penetration tool, water pressure 130-220 bar, flow 30-90 l/min. Kit includes: penetration tool, HPW pump, and control unit

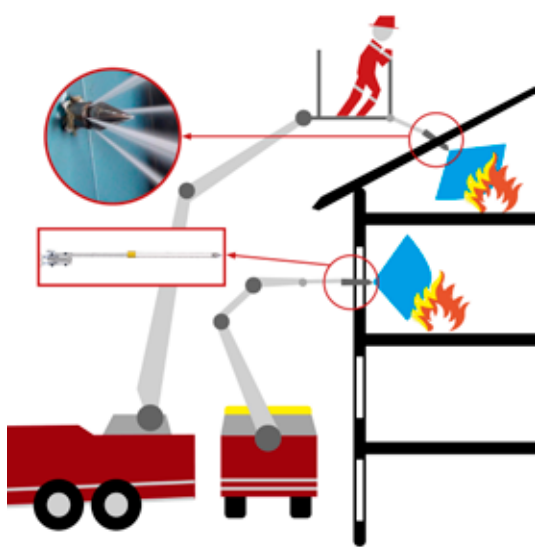

HPW противопожарный пистолет
комплект
противопожарный
пистолет комплект
HPW fire fighting pistole kit



Распылитель для пробивания стен



Piercing nozzle



Туманообразующий распылитель



Fog nozzle



Пенообразующая форсунка



Foam nozzle

DYNASET противопожарный пробойник делает работу по тушению пожаров безопасней. Высокое давление водного тумана тушит более производительней.

Dynaset Fire penetration tool makes firefighters work safer. High pressure water fog lowers fire temperature rapidly.