

HPW | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВОДЯНОЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ HYDRAULIC HIGH PRESSURE WATER PUMP

Исключительная прочность в сочетании с лучшим в мире соотношением мощности и массы. Гидравлический, самовсасывающий насос поршневого действия:

- **Машина-носитель:** экскаваторы, погрузчики, тракторы, грузовые автомобили, лифты-платформы, дробилки, комбайны, горные машины, бетономешалки, поливальные автомобили, пожарные машины, аварийно-спасательные и обслуживающие автомобили, суда и т.д.
- **Применение:** мойка под давлением, очистка улиц, трубопроводов и резервуаров, пылеподавление, резка водой, снос и очистка сооружений, пожаротушение, промывка буровым раствором, водяная гидравлика, мойка роботами, опрессовка, морские и подводные работы и т.д.
- **Отличительные особенности:** Контроль линейного потока и давления 0 - 100% от гидравлической энергии. Отсутствие вращающихся частей, два движущихся поршня - низкие эксплуатационные расходы.



Outstanding durability with the best power-to-size -ratio in the World. Hydraulic, self priming pump with piston-to-piston action:

- **Base machines:** Excavators, loaders, tractors, trucks, platform lifts, crushers, harvesters, mining machines, concrete trucks, cleaning vehicles, fire engines, rescue and service vehicles, ships, etc.
- **Applications:** power washing, street-, pipeline- and bin cleaning, dust suppression, water cutting, hydro demolition and scaling, fire fighting, drilling fluid flushing, water hydraulics, robotic washing, pressure testing, offshore and underwater works, etc.
- **Features:** Linear flow and pressure control 0 - 100%. No rotating parts, two moving parts — low maintenance.




**МОДЕЛЬ
MODELS**


Модель Model	Мощность воды Water output power			Соотношение давления Pressure ratio	Размеры Dimensions	Вес Weight	Гидравлические требования Hydraulic input	
	Поток Flow l/min	Давление pressure bar	Мощность Power kW				Вода / Гидравлика Water/Hydraulics	l/min
HPW200/30-45	200	30	10	1,18	245x160x170	8	45	210
HPW200/30-45-ST	200	30	10	1,18	245x160x195	8	45	210
HPW200/30-45-AB-AL	200	30	10	1,18	245x160x195	12	45	210
HPW200/30-45-ST-AB-AL	200	30	10	1,18	245x160x195	12	45	210
HPW200/30-45 MOBI *	200	30	10	1,18	360x280x950	20	45	210
HPW420/20-50	420	20	14	2,12	245x125x155	15	50	220
HPW420/20-50-PA	420	20	14	2,12	245x150x210	18	50	220
HPW220/50-70	220	50	18	1,26	280x150x190	15	70	210
HPW220/50-70-PA	220	50	18	1,26	280x255x235	18	70	210
HPW220/50-70 MOBI *	220	50	18	1,26	360x280x950	24	70	210
HPW90/150-85	90	150	23	0,52	370x170x245	30	85	210
HPW90/150-85-PA	90	150	23	0,52	370x245x275	31	85	210
HPW520/30-85	520	30	26	2,62	290x115x170	20	85	210
HPW520/30-85-PA	520	30	26	2,62	290x165x225	22	85	210
HPW180/90-115	180	90	27	1,12	330x220x180	27	115	210
HPW180/90-115-PA	180	90	27	1,12	330x260x190	29	115	210
HPW460/50-115	460	50	39	2,03	320x195x200	30	115	250
HPW460/50-115-PA	460	50	39	2,03	320x195x200	33	115	250
HPW130/180-140	130	180	39	0,68	415x165x260	45	140	250
HPW130/180-140-PA	130	180	39	0,68	415x230x270	47	140	250
HPW800/30-140	800	30	40	4	340x195x195	39	140	210
HPW800/30-140-LS	800	30	40	4	340x195x195	39	140	210
HPW1600/15-140	1600	15	40	7,87	400x195x160	36	140	230
HPW1600/15-140-LS	1600	15	40	7,87	400x195x160	36	140	230
HPW300/300-350	300	300	150	1,06	740x270x360	170	350	300
HPW300/300-350-LS	300	300	150	1,06	740x270x360	170	350	300
HPW1200/100-400	1200	100	200	4	915x270x350	177	400	350


В моделях "PA-ST" есть вентиль разгрузки и вентиль регулировки давления. В моделях "LS" управлении давлением происходит через LS line гидравлики в зависимости от давления воды. Модель "AB" Al- корпус и бронзы коррозиестойкие, в шахты и т.д. Модель "MOBI" полностью готова к работе, тележка на колесах с 10 м шлангом для мойки, ST-15-800-SW мочным пистолетом, 3 м. засасывающий шланг и 2 x 2,5 м гидравлические шланги

Models "LS" equipped with water pressure regulator. Models "PA" equipped with water pressure unloader valve. Models "AB" with body construction of aluminium bronze. Model "MOBI" is mounted on a wheeled hand truck, complete with 10m pressure hose, ST-15-800-SW washing pistol, 3m suction hose and 2x2,5m hydraulic hose.

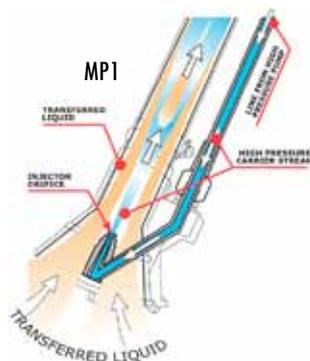

Насосы HPW, объединенные с недорогим инжектором, дает дополнительные возможности, такие как заполняющийся насос, множитель потока или взрыватель песка создают новые возможности для более эффективной работы.

HPW pumps combined with inexpensive injector based accessories such as filling pump, flow multiplier or sand blaster give new opportunities for more effective work.

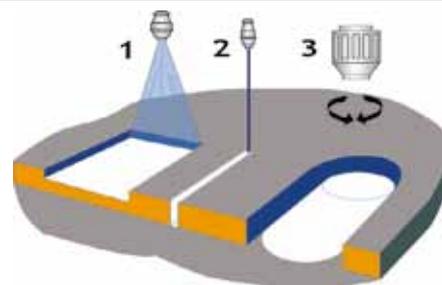

Правильный выбор форсунки играет ключевую роль для самых лучших результатов

Right nozzle is in key role for best possible results