

PPL АГРЕГАТ МОЙКИ ТРУБОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ HIGH PRESSURE PIPE CLEANING UNIT


Самопередвигающийся насадка высокого давления для очистки трубопроводов и стоков:


- **Машина-носитель:** Канализационные машины и пикапы, вакуумные транспортные средства, грузовики, тракторы и т.д.
- **Применение:** Очистка, разблокирование, очистка от льда, промывка и продувка трубопроводов, сточной и ливневой канализации, коллекторов, водопропускных труб и т.д.
- **Отличительные особенности:** насос HPW поршневого действия, самопередвигающаяся пульсирующая насадка с досягаемостью более 100 м в горизонтальных трубах и более 5 этажей в вертикальных стоках. Лёгкое сматывание и усиление эффекта очистки при помощи катушки гидравлического шланга. Дополнительно – водонагреватель для увеличения эффективности мойки.



Self-propelled high pressure pipe and drain cleaning unit:

- **Base machines:** Sewer & pick-up trucks, vans, vacuum & utility vehicles, trucks, tractors, etc.
- **Applications:** Cleaning, de-clogging, de-icing, flushing and purging of pipelines, drains, sewers, storm drains, culverts, etc.
- **Features:** HPW-piston-to-piston pump, self-propelled pulsating cleaning nozzle for over 100 m reach in horizontal pipes and over 5 storeys in vertical drains. Easy retraction and enhanced purge effect with hydraulic hose reel. Optional water heater for more cleaning power.

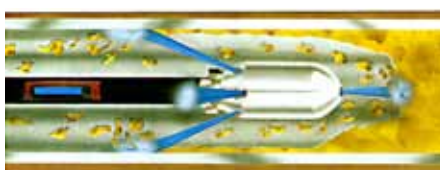

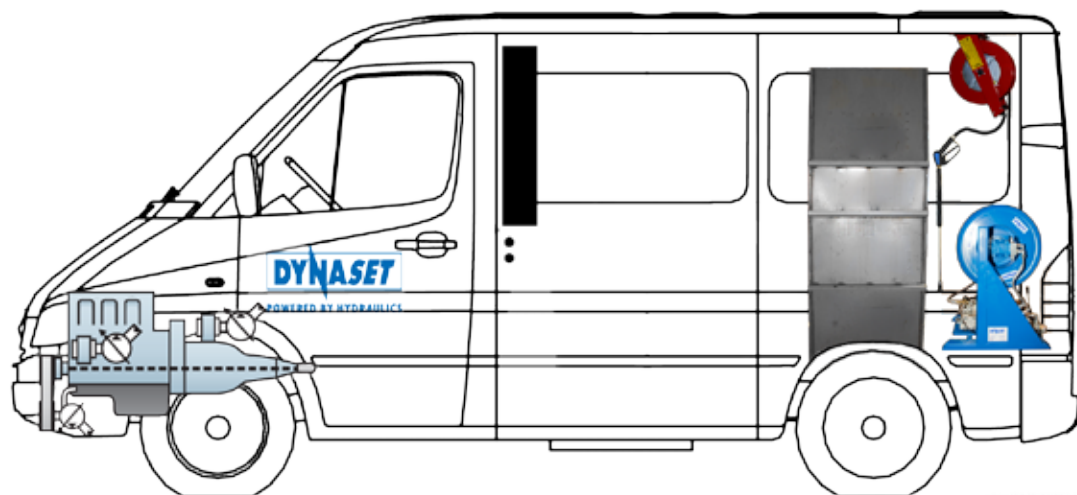

DYNASET система для промывки труб сохраняет в машине место для дополнительного инструмента.

DYNASET Pipe cleaning setup built into van leaves most of the space for tools.



PPL 180/90 -K



PPLD 460

МОДЕЛЬ MODELS

Модель Unit type	Мощность воды Washing power		Водяной шланг (рекомендованный) Recommended hose		Размеры барабана Hose reel dimensions		Гидравлические требования Hydraulic input	
	Поток Max l/min	Давление Max bar	Диаметр Diameter " / inch	Длина Length m	(WxLxH) mm	Вес без шланга Weight w/o hose kg	Max l/min	Max bar
PPL 500-200/30-45	200	30	3/8	50	360 x 880 x 650	69	45	210
PPL 500-220/50-70	220	50	1/2	50	360 x 880 x 650	72	70	210
PPL 600-180/90-115	180	90	3/4	50	450 x 920 x 650	73	115	210
PPL 600-460/50-115	460	50	1/2	100	660 x 920 x 650	85	115	210
PPLD - 460/50-42kW-T	460	50	Система смонтирована в трейлере с дизельным двигателем Trailer unit with diesel engine			~1400	115	210



PPL 600-200



PPL 600-180

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БАРАБАНЫ ДЛЯ ШЛАНГА HYDRAULIC HOSE REEL

Модель Unit type	Водяной шланг Water hose					Размеры Dimensions	Вес Weight w/o hose	Гидравлические требования Hydraulic requirements	
	Рекомендованная длина Recommended length (m)							(WxLxH) mm	kg
	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"				
LKH 500-xx-xx	70	50	(30)	-	-	360 x 880 x 650	39	10	210
LKH 600-300-xx	100	80	60	50	(30)	450 x 920 x 650	45	10	210
LKH 600-500-xx	(170)	120	100	80	50	660 x 920 x 650	57	10	210