




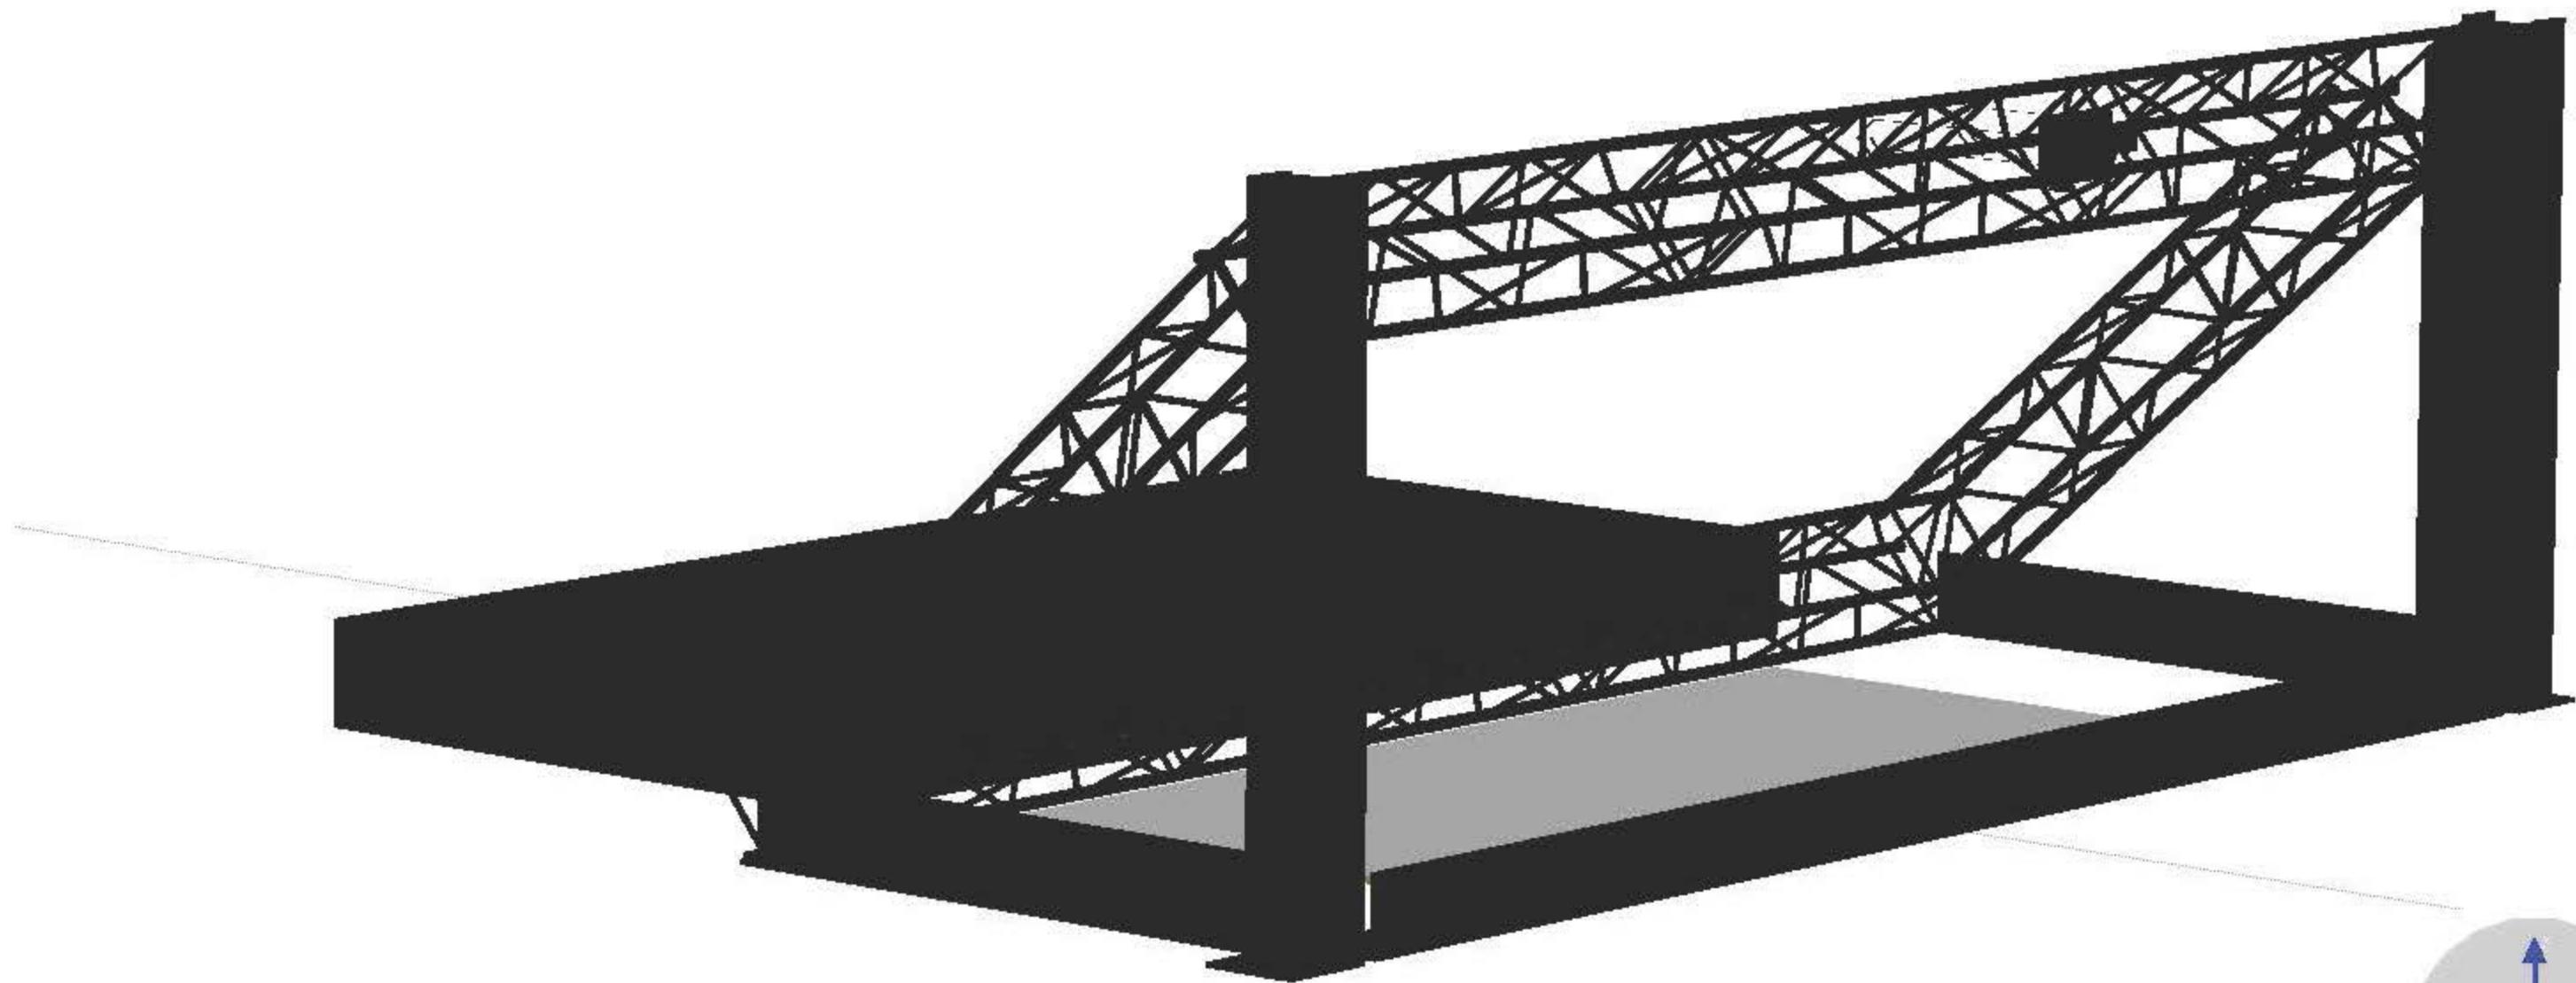



Dispositivo escénico obra FEOS - Cía Teatro y su Doble

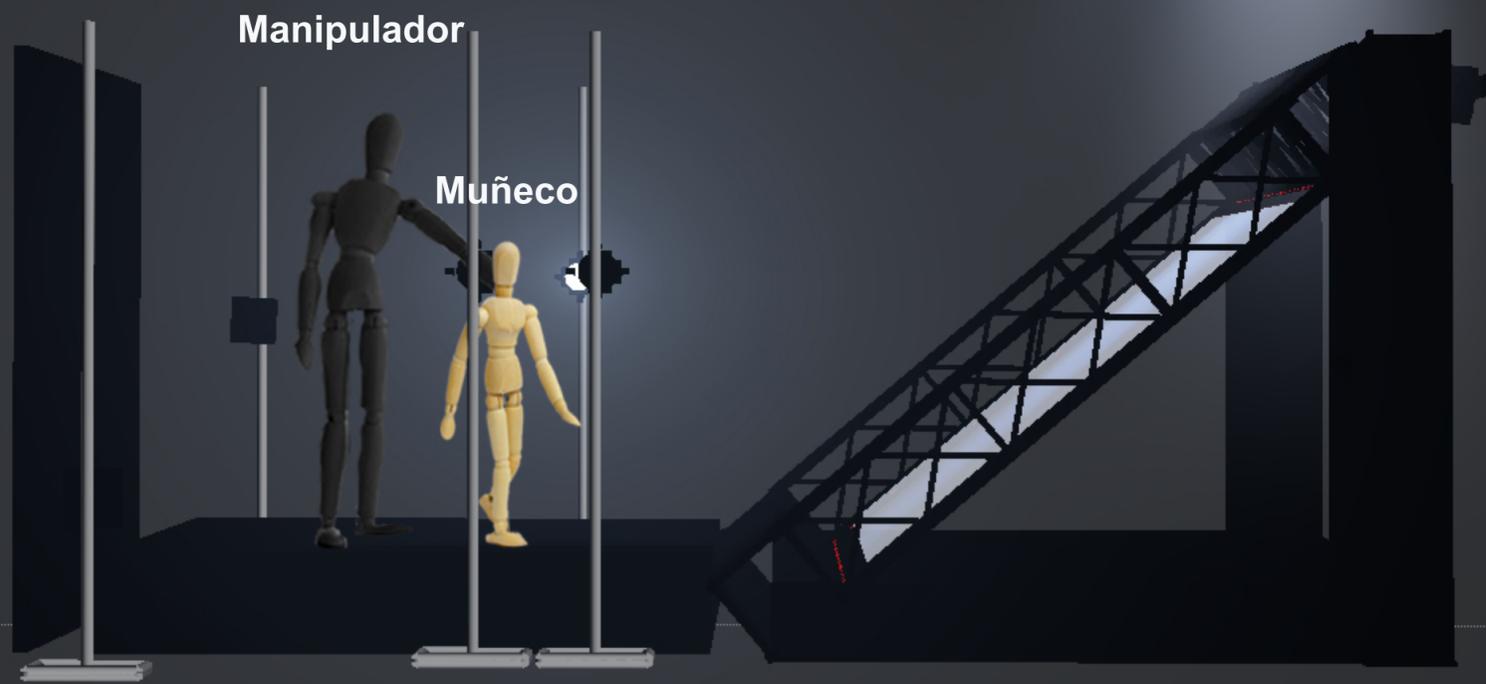

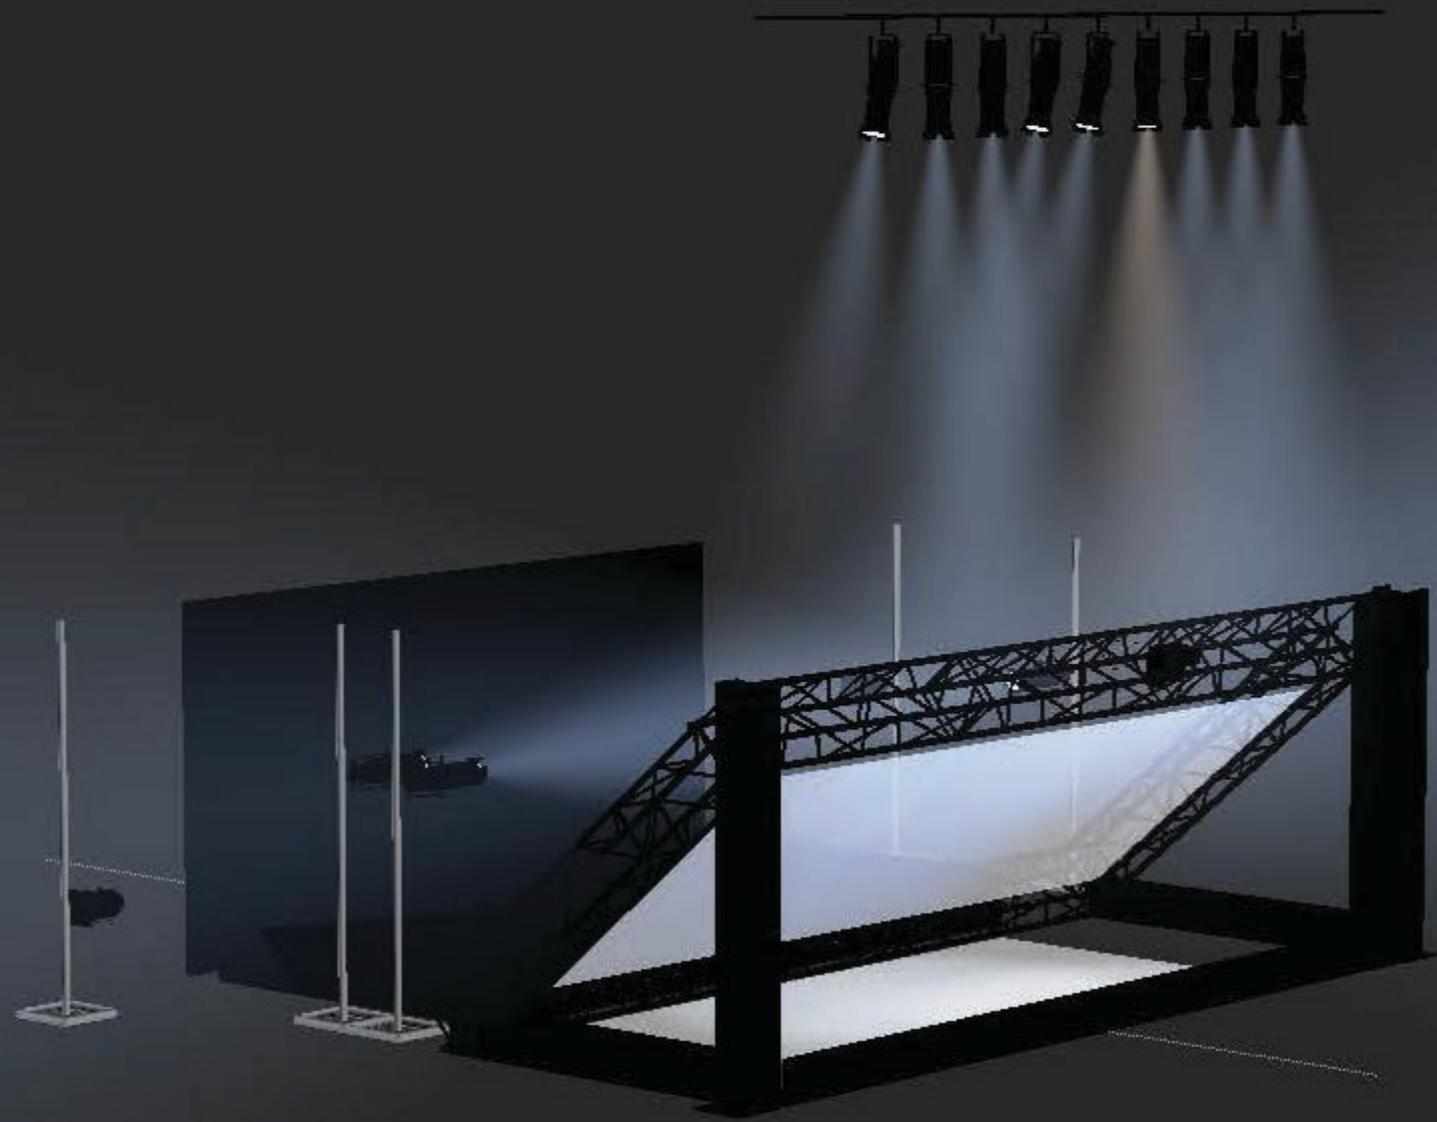




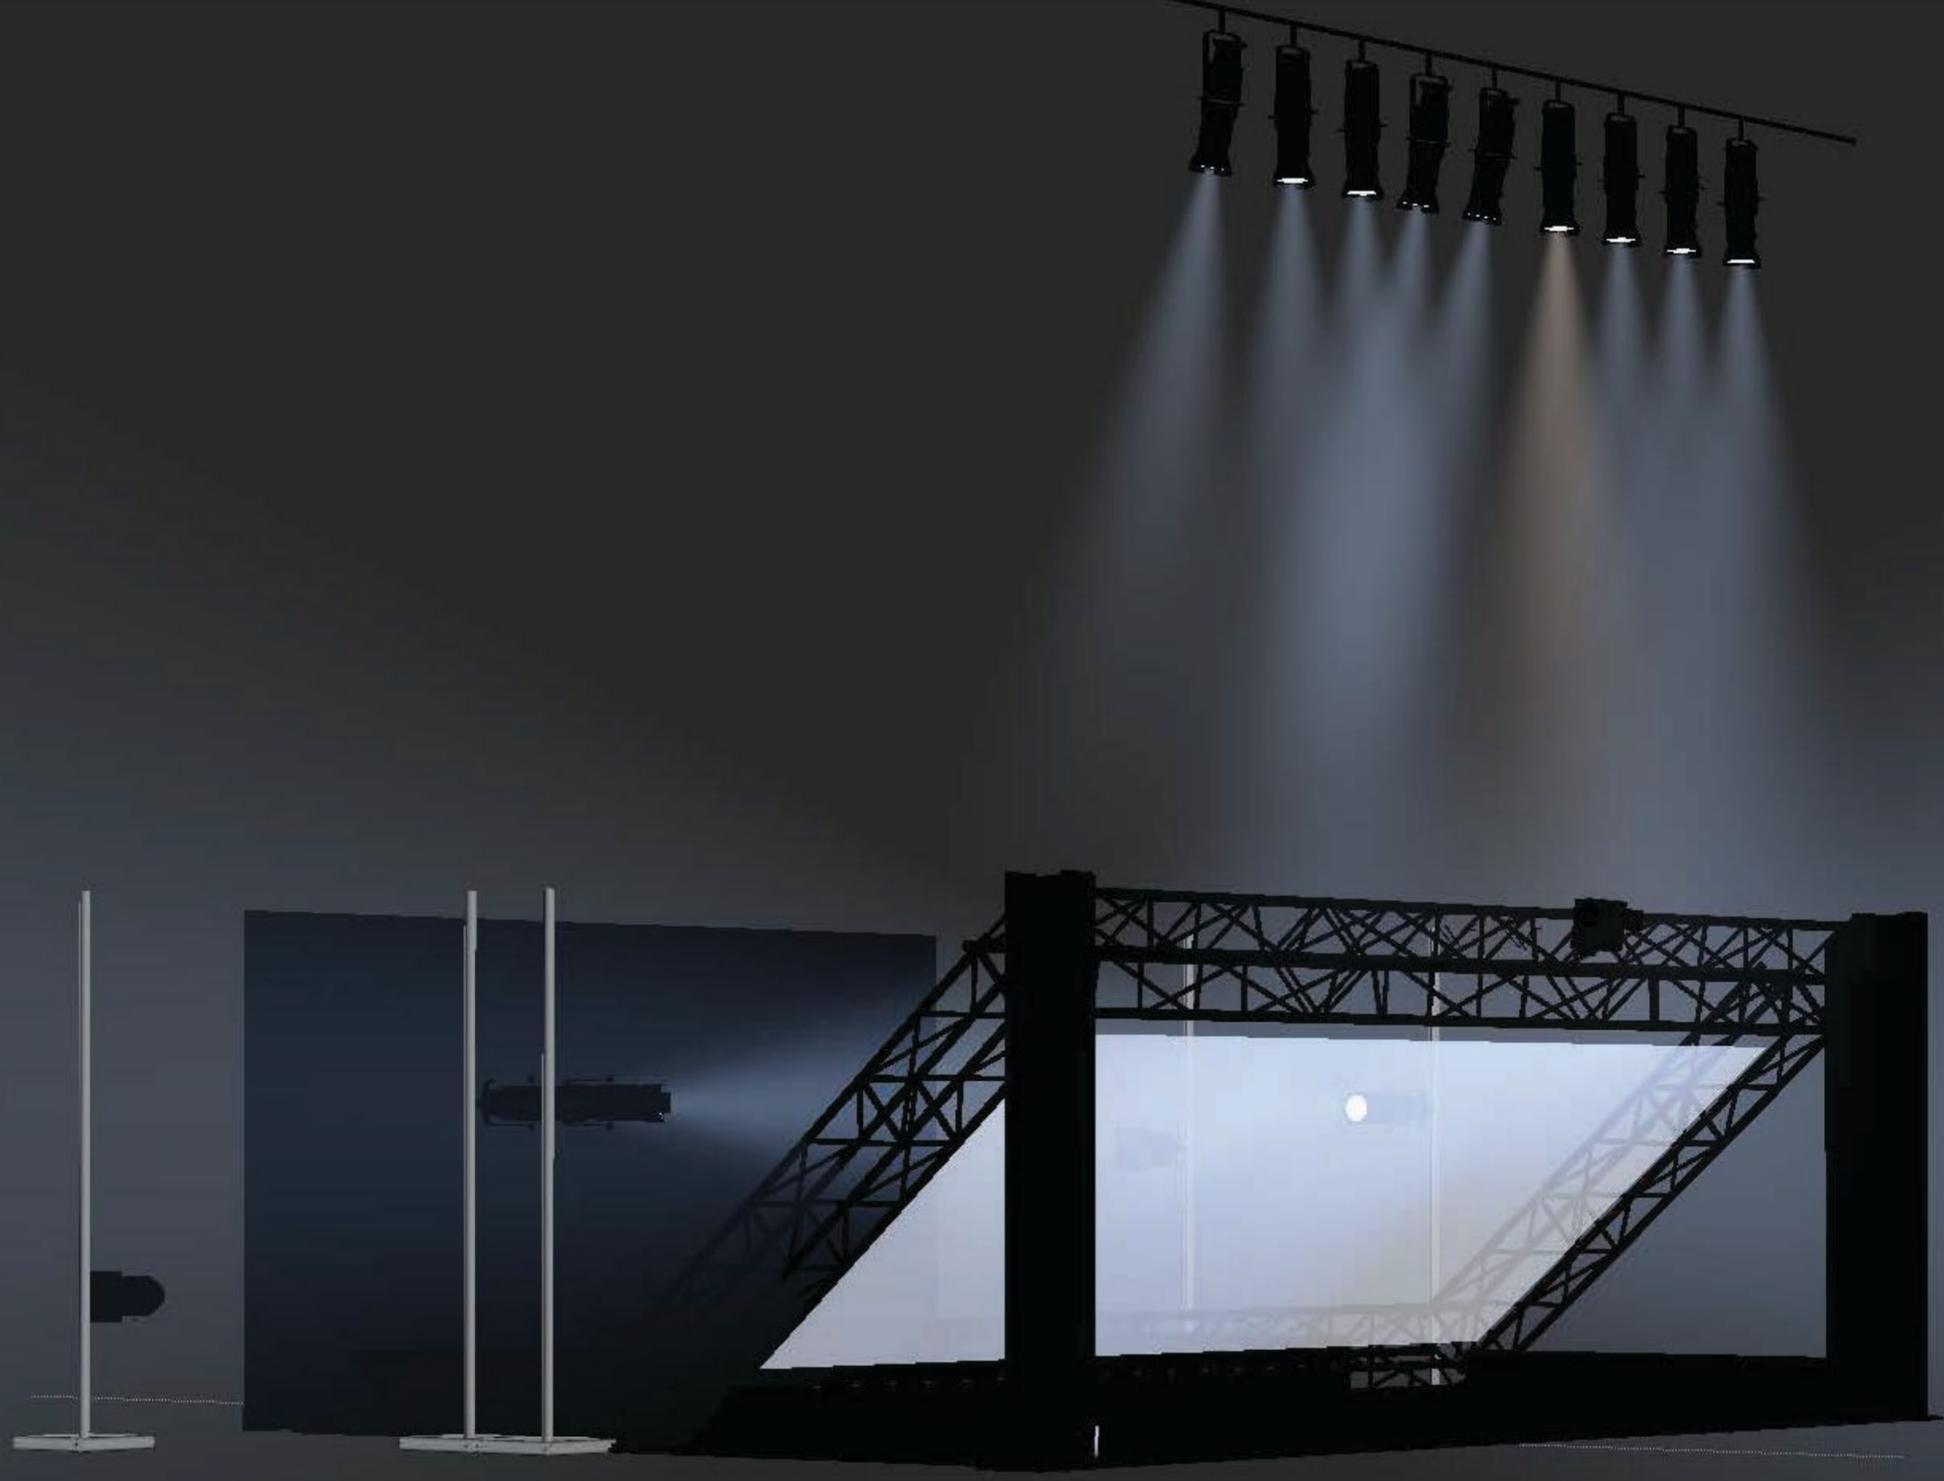


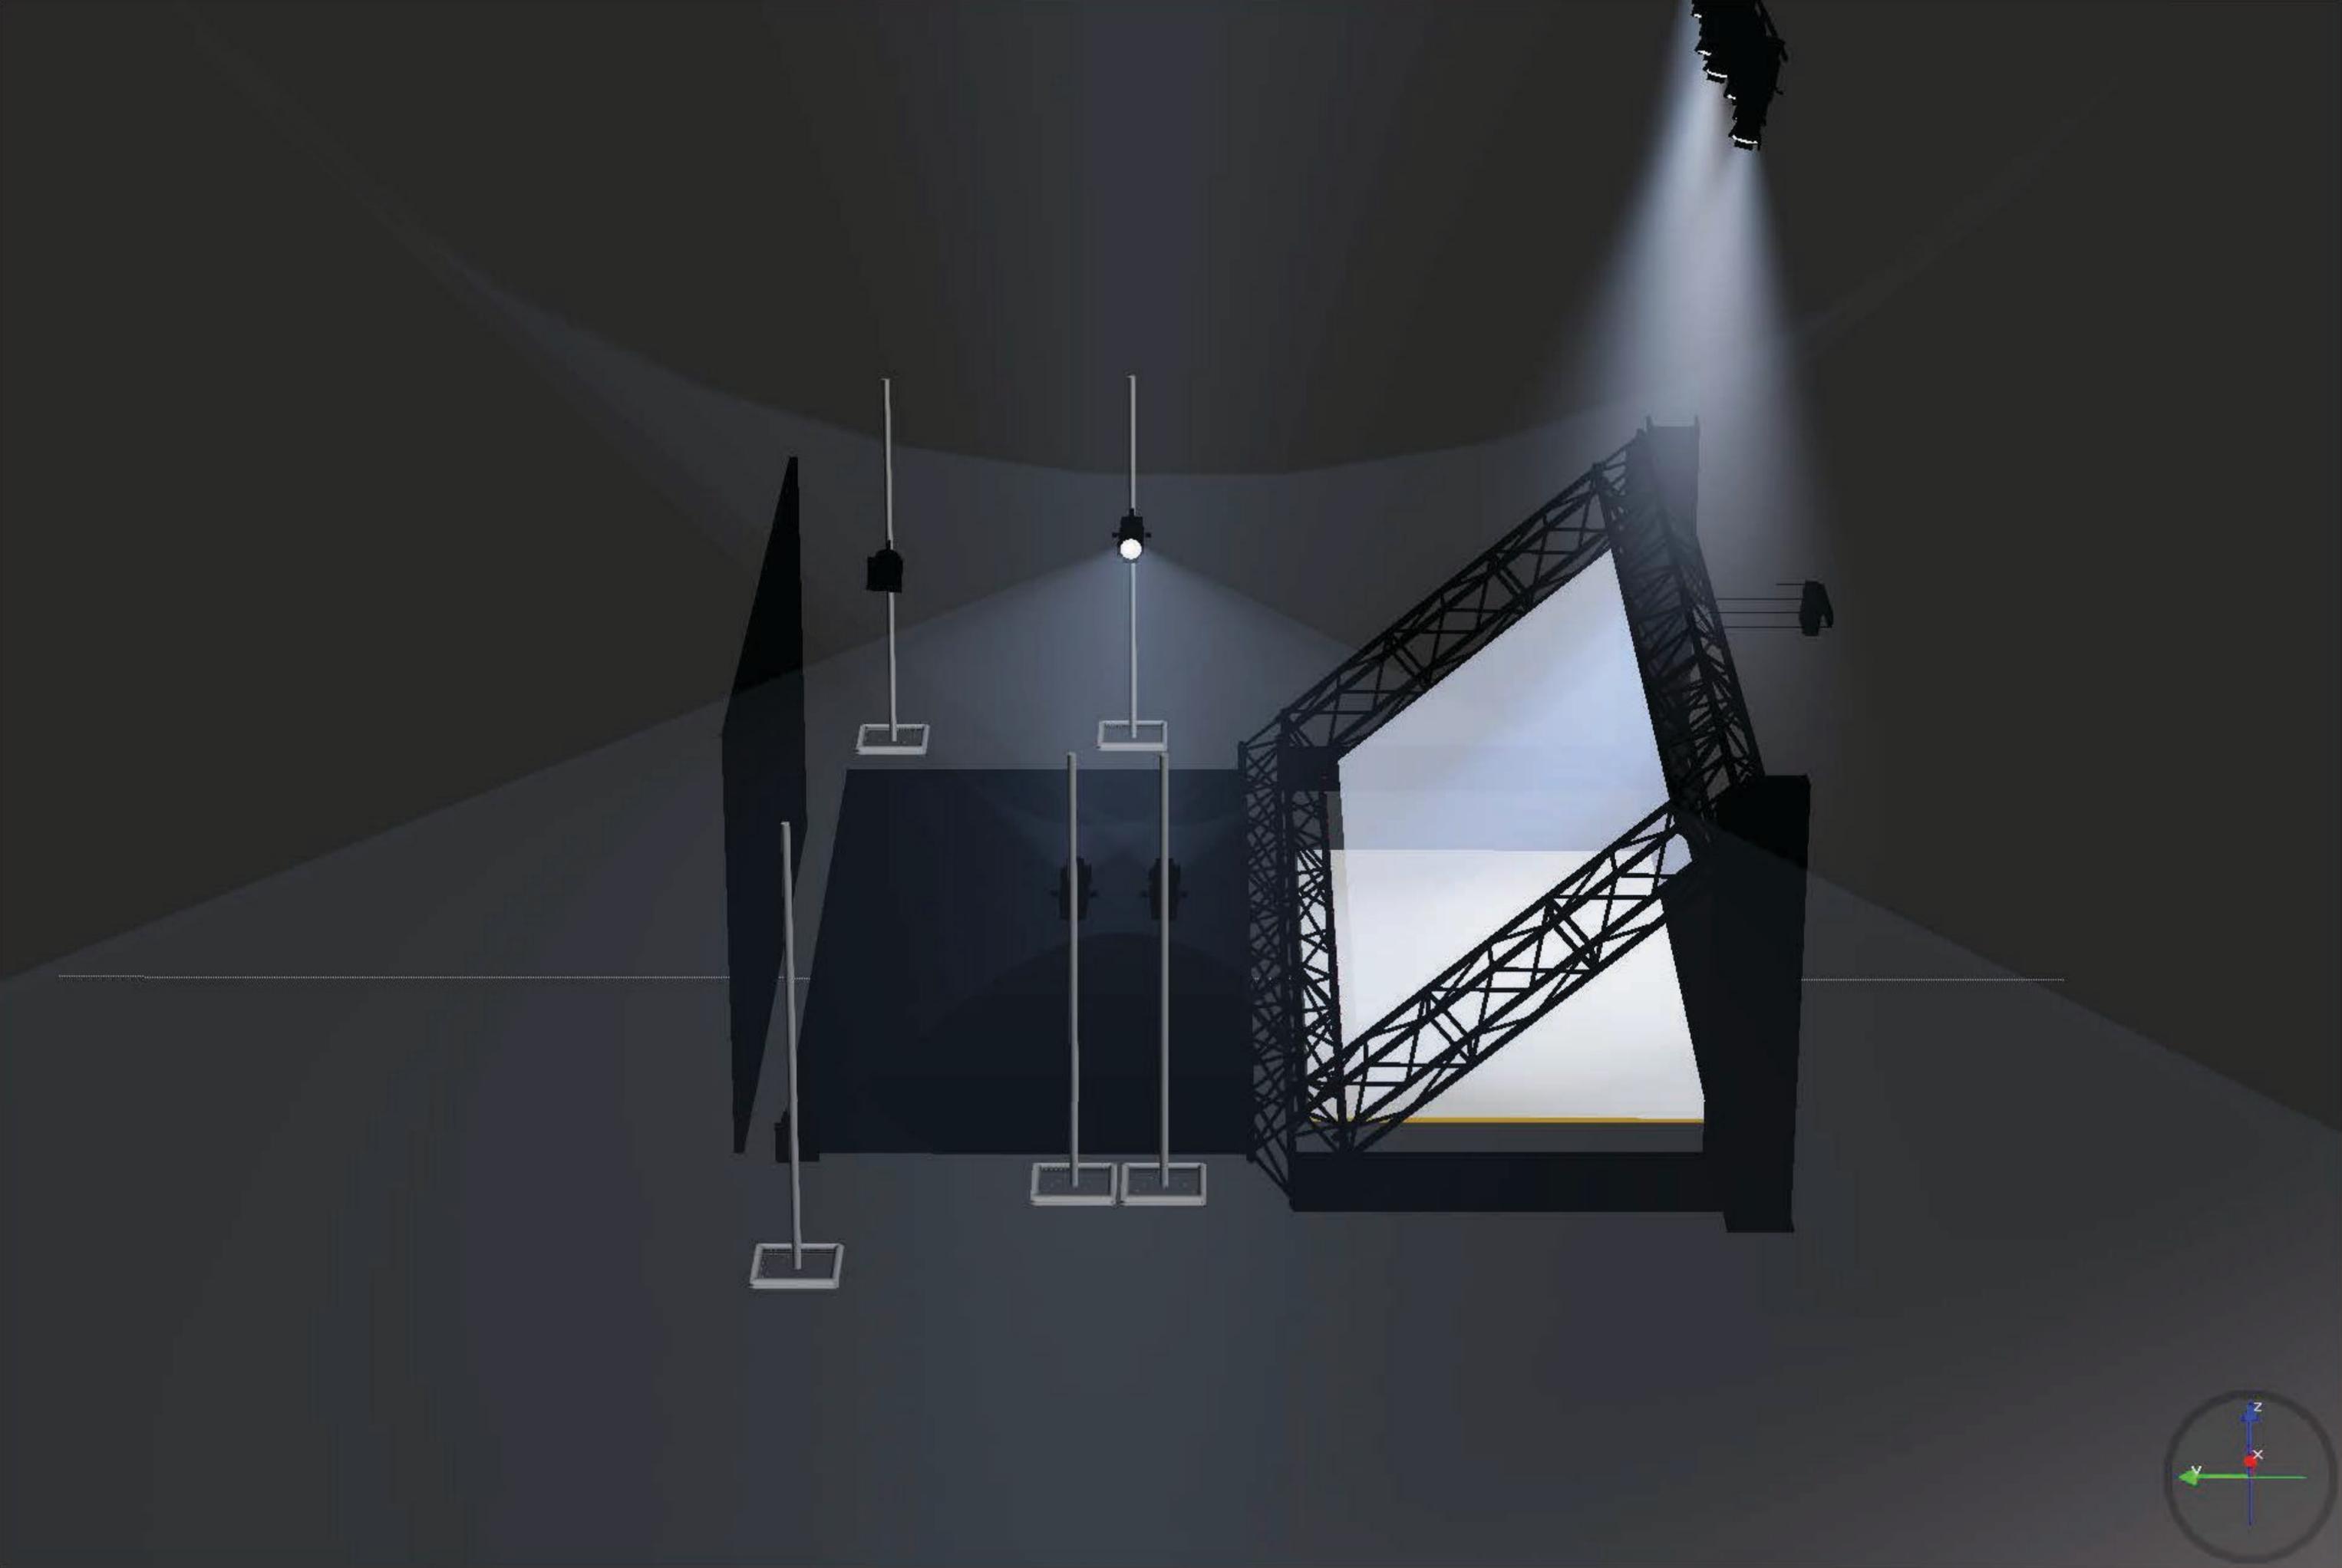

Planta

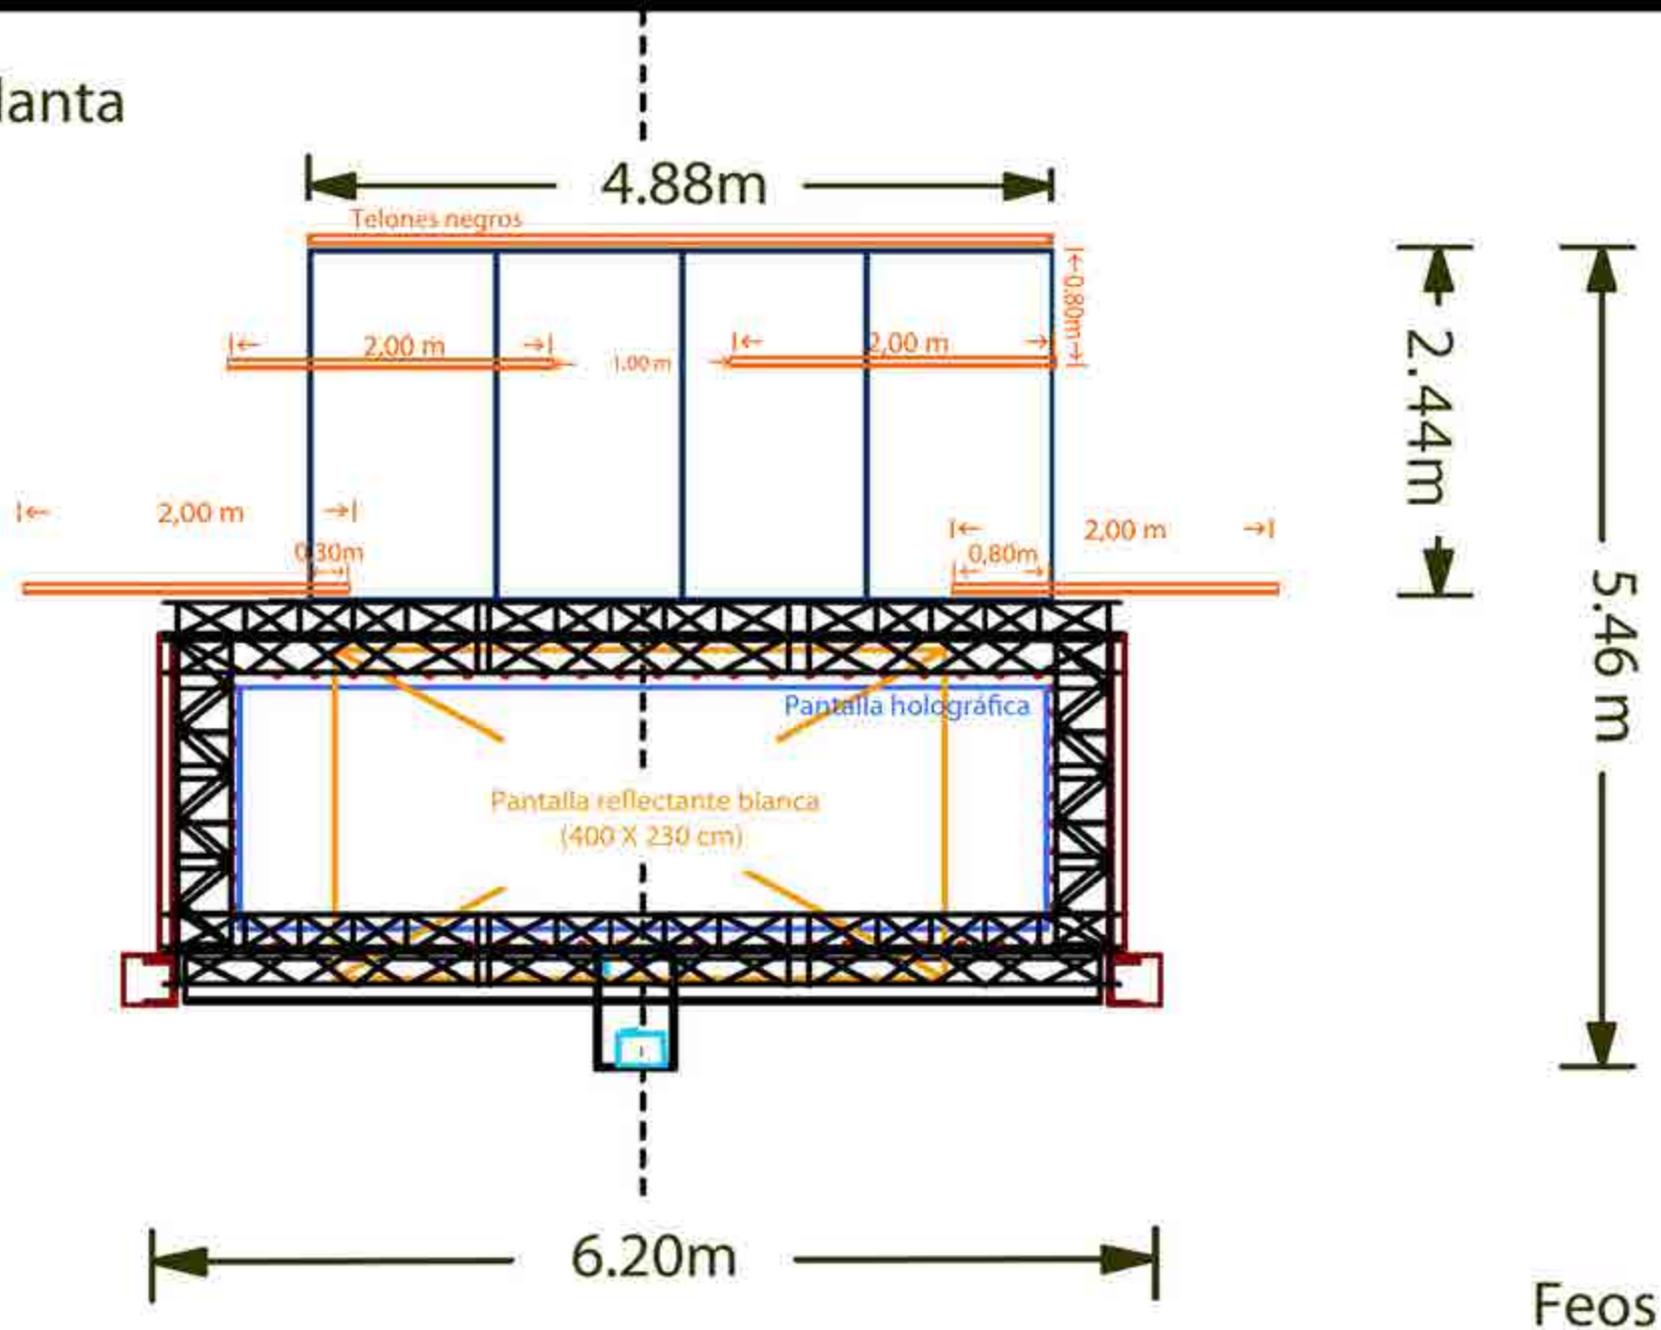


Vista lateral

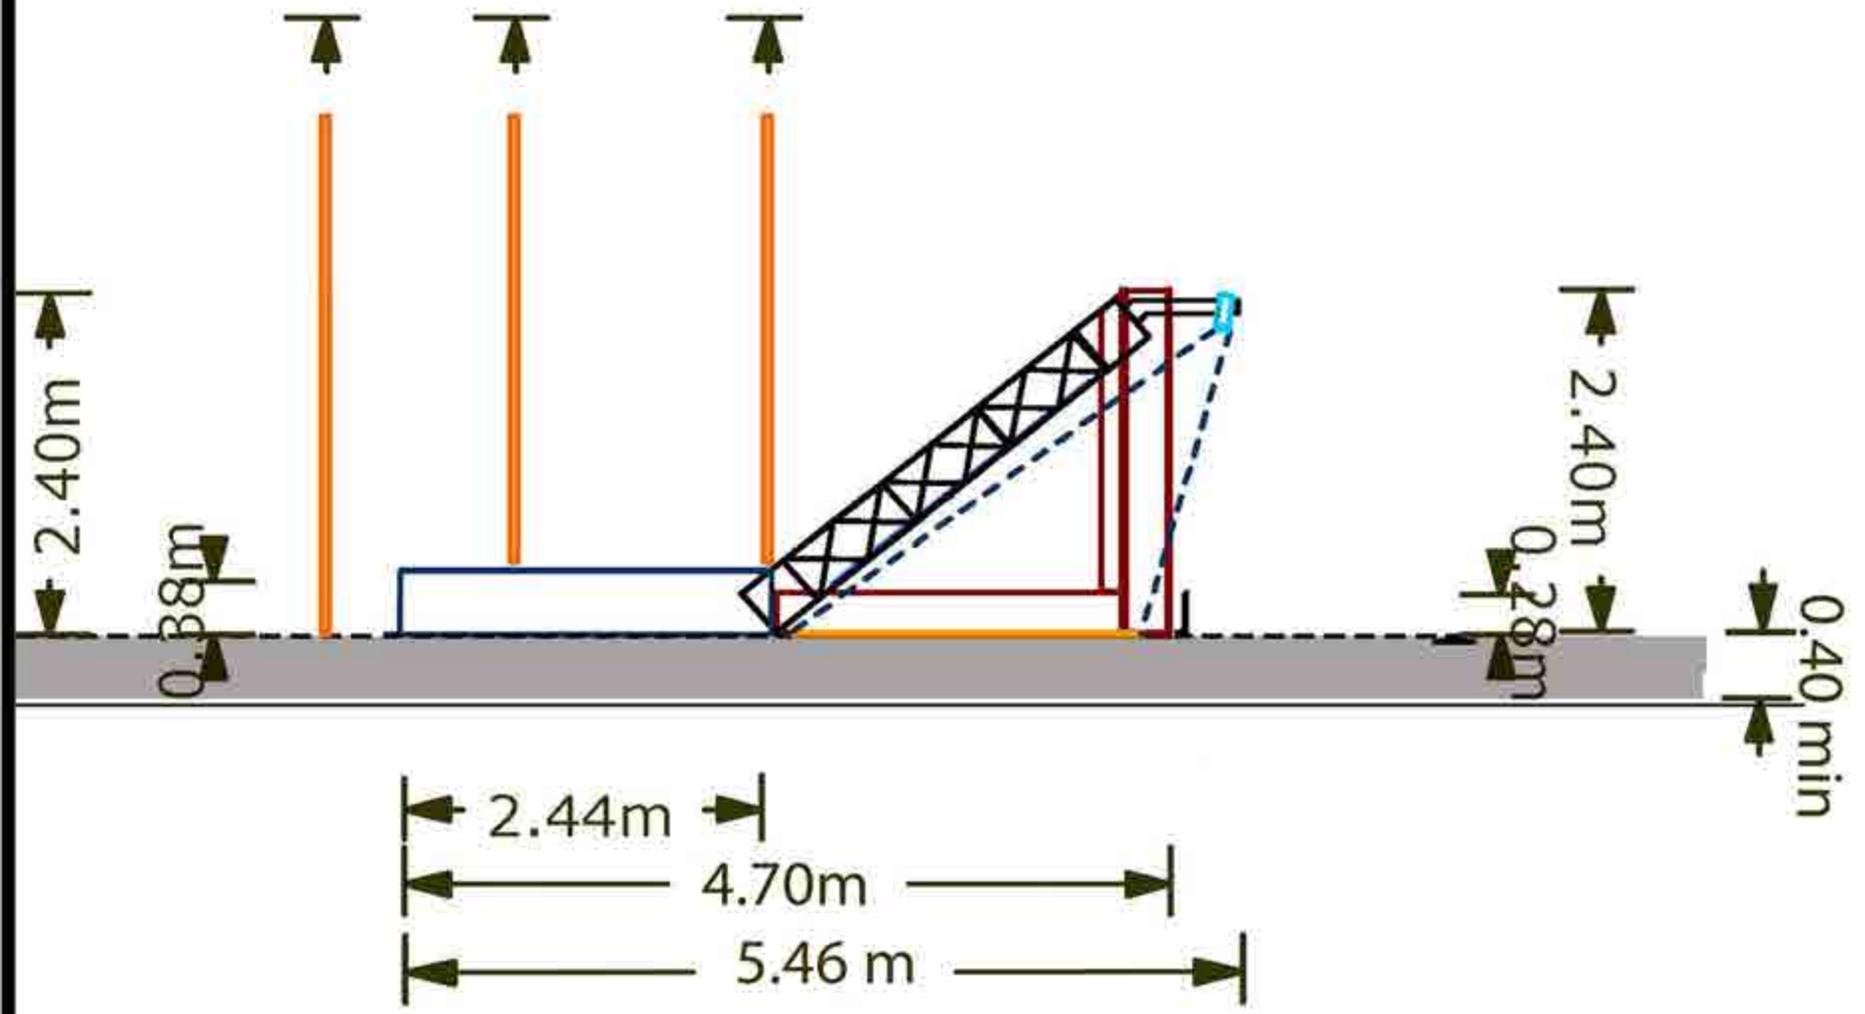



Feos

Vista frontal

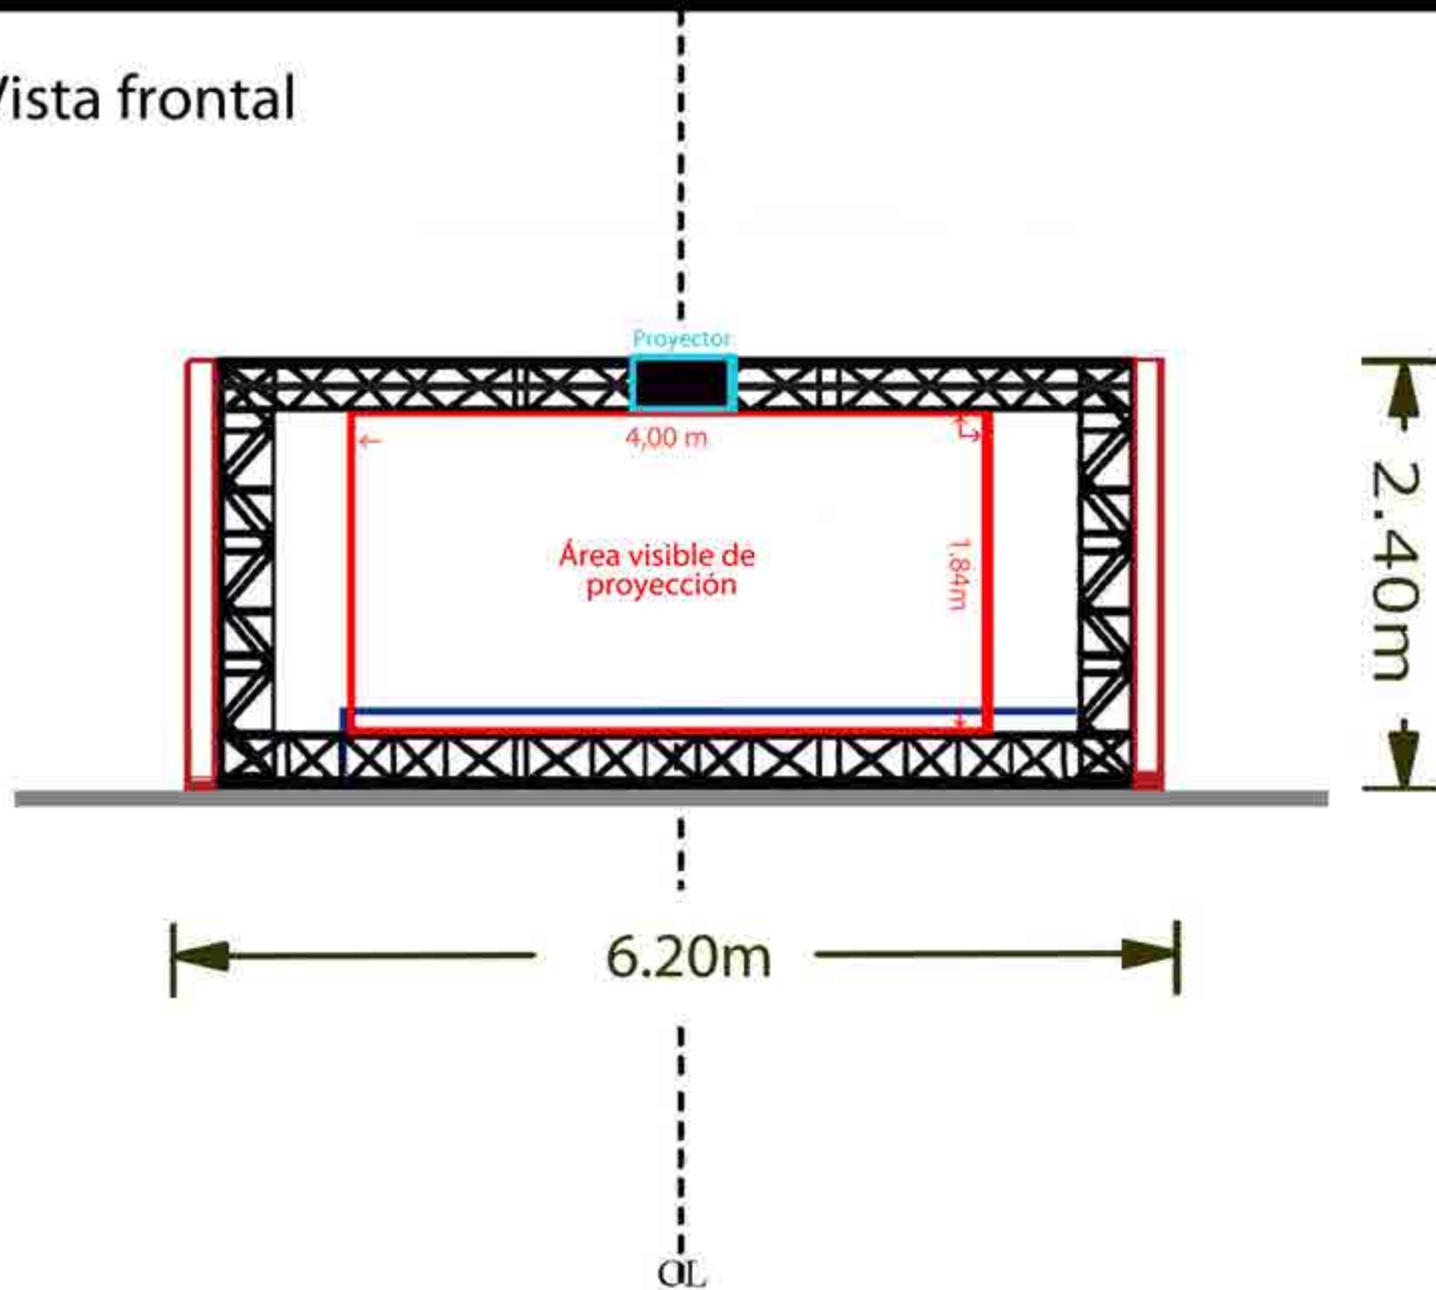


Feos


LÍNEAS DE VISIÓN

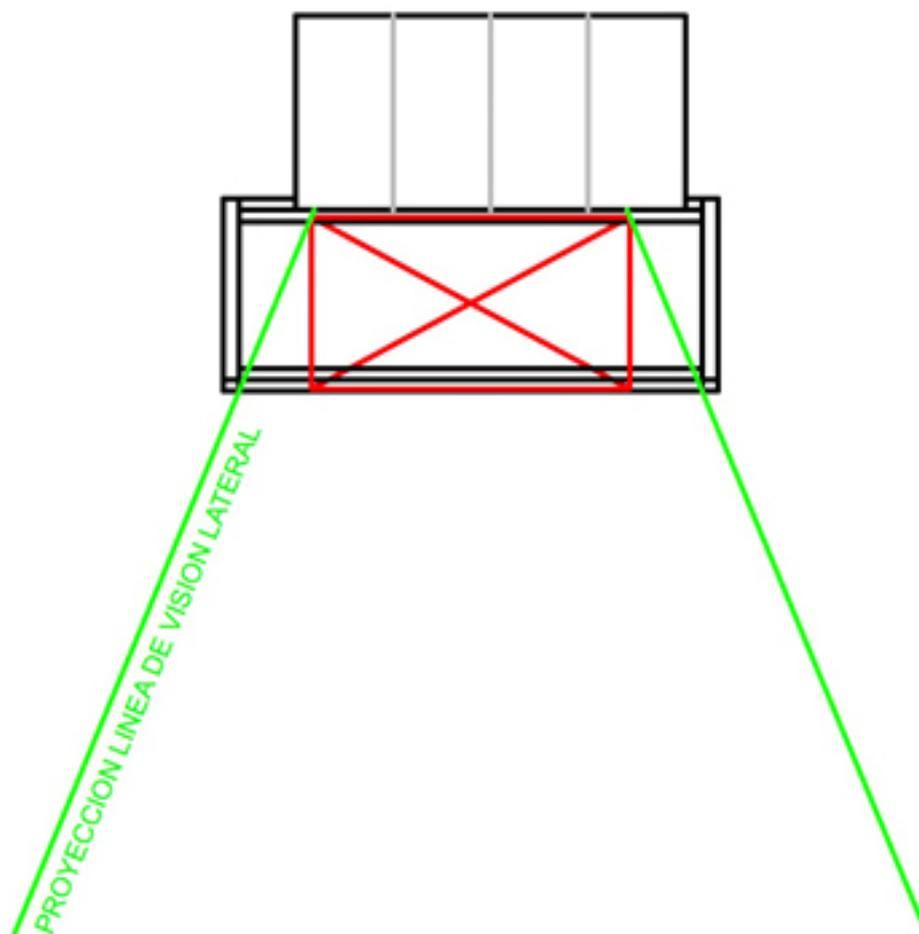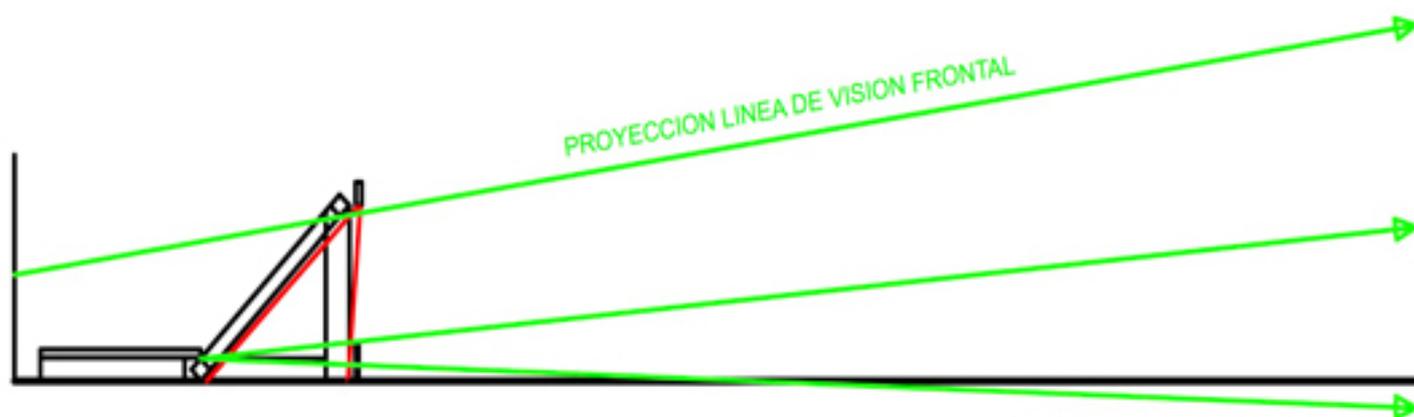

PLANTA DE LUCES OBRA "FEOS" (TEATRO Y SU DOBLE)

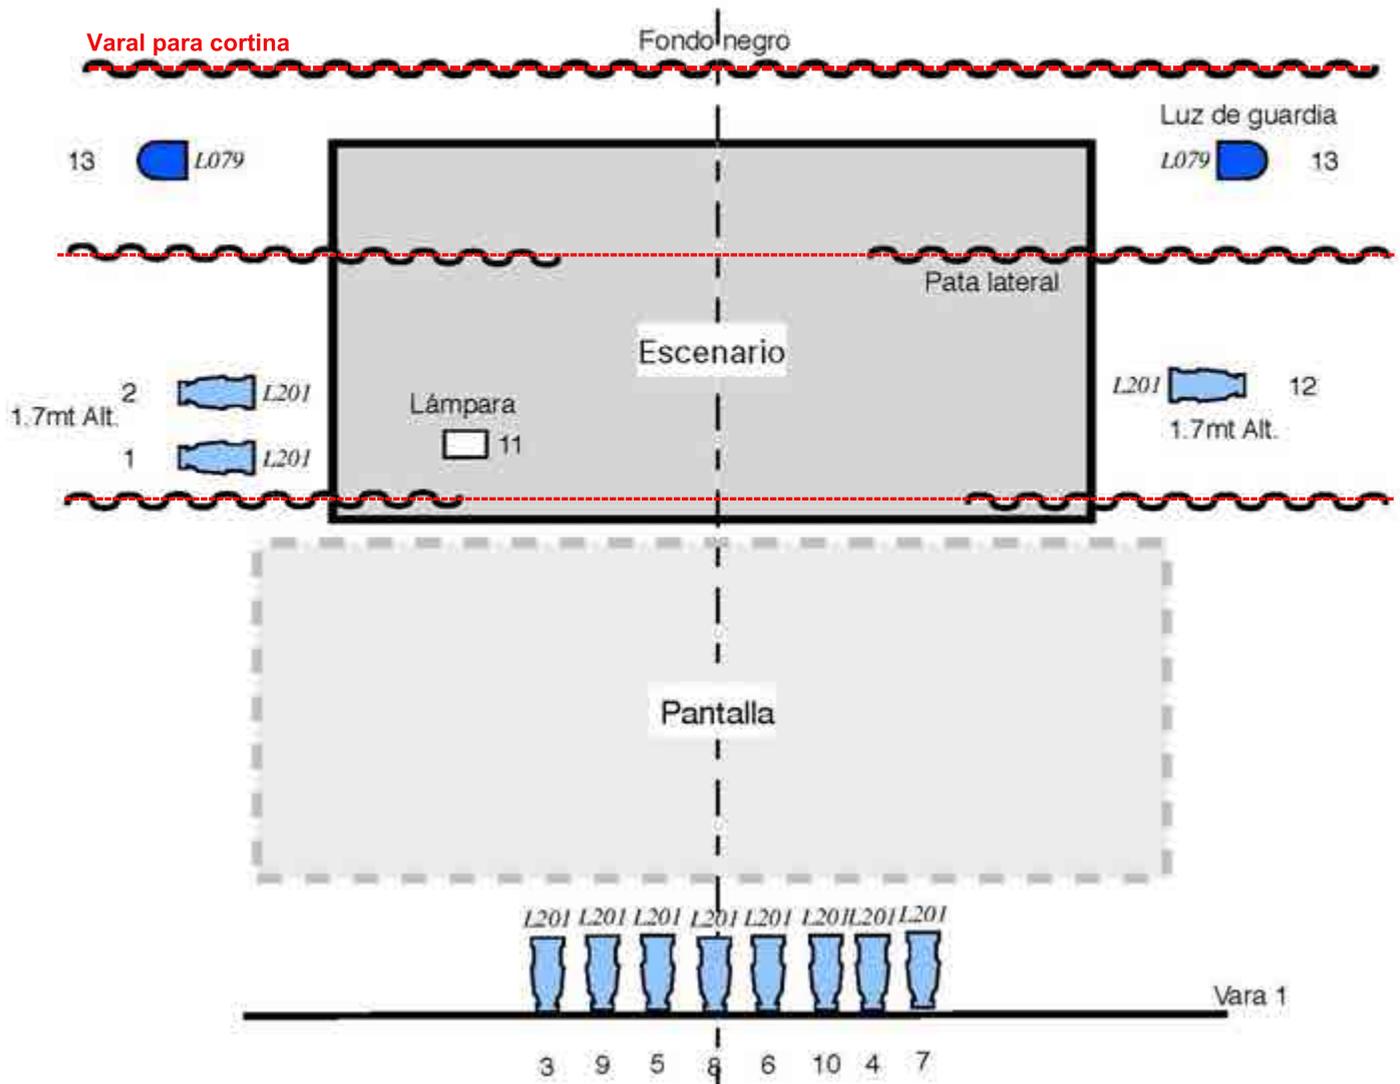

**Plano para la construcción del dispositivo escénico in situ
(vista lateral posterior)
Obra Feos**

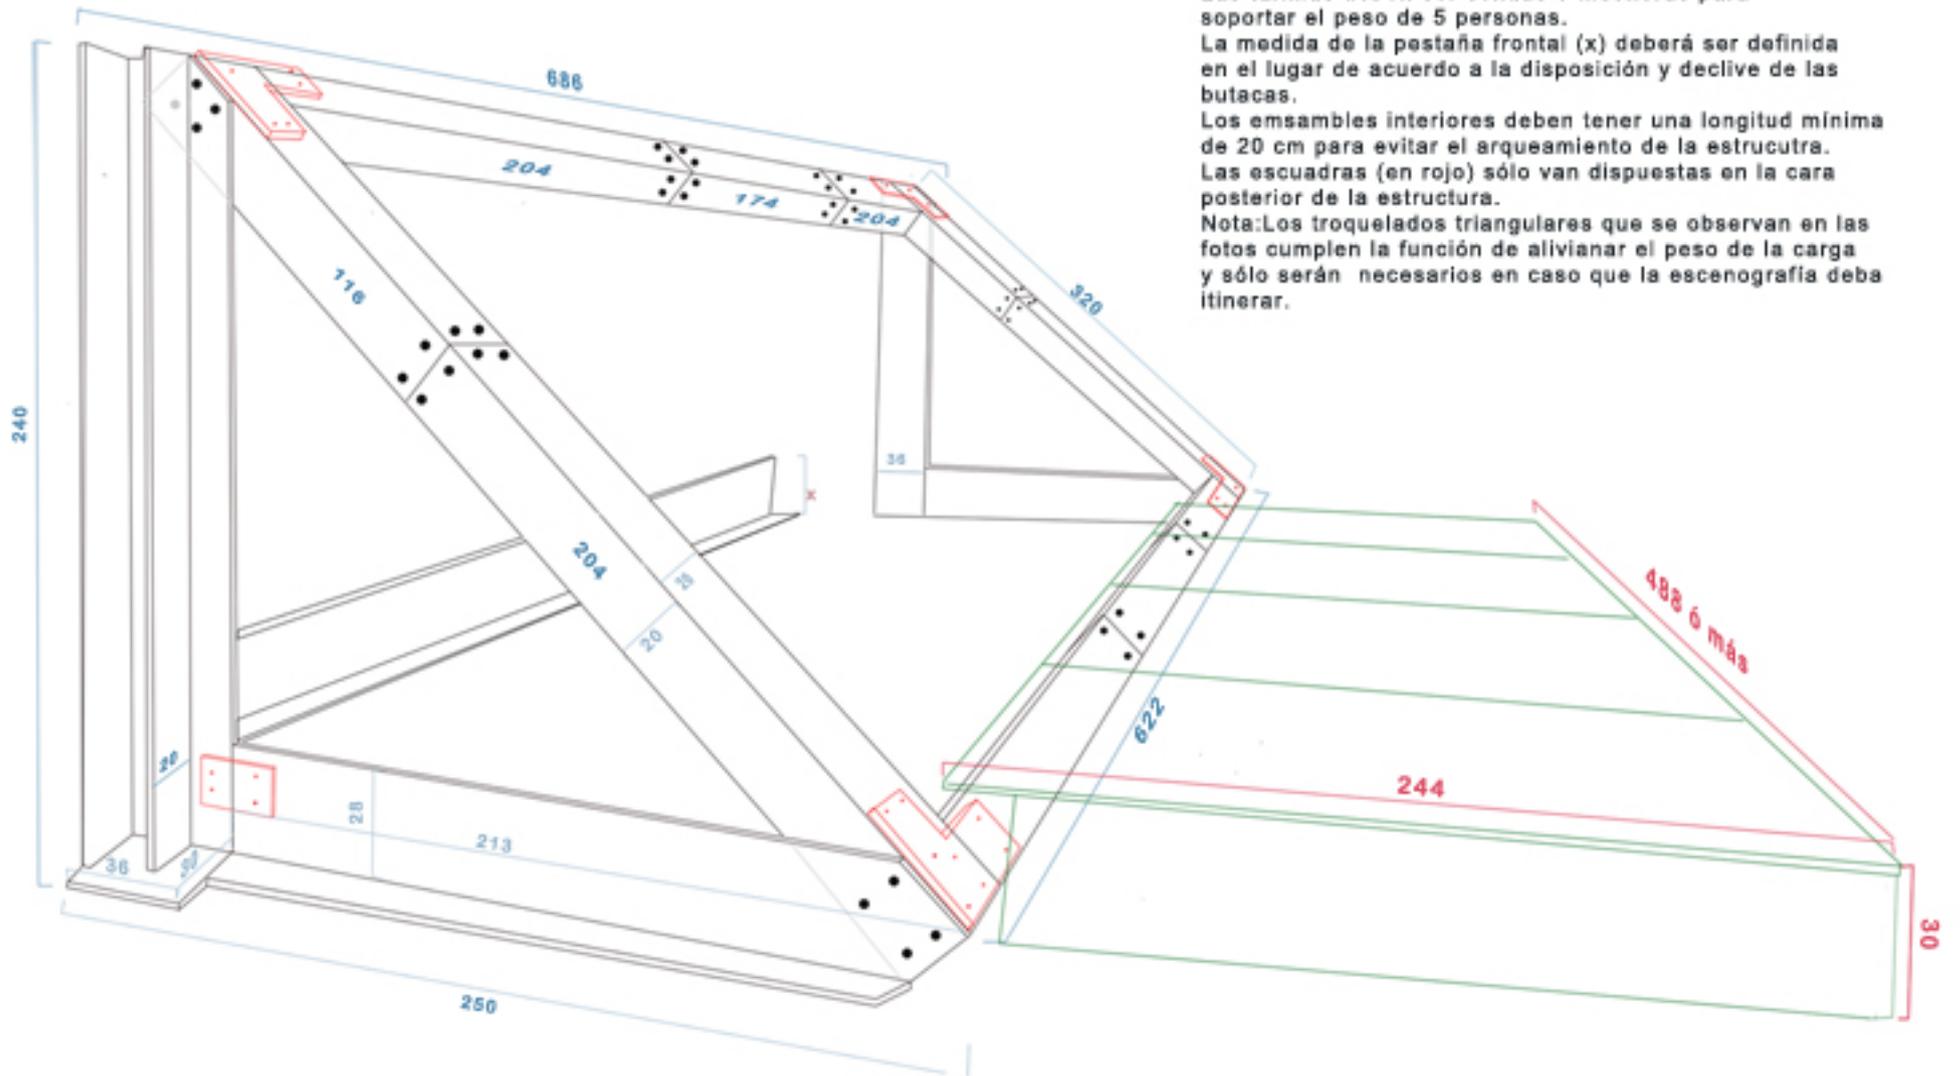

Materiales: Madera terciada espesor 15 mm (o más) para estructura y tarimas.

Moqueta negra sobre las tarimas.

Toda la estructura debe pintarse de negro satinado. Las tarimas deben ser sólidas e insonoras para soportar el peso de 5 personas.

La medida de la pestaña frontal (x) deberá ser definida en el lugar de acuerdo a la disposición y declive de las butacas.

Los ensamblajes interiores deben tener una longitud mínima de 20 cm para evitar el arqueamiento de la estructura.

Las escuadras (en rojo) sólo van dispuestas en la cara posterior de la estructura.

Nota: Los troquelados triangulares que se observan en las fotos cumplen la función de alivianar el peso de la carga y sólo serán necesarios en caso que la escenografía deba itinerar.











