

ARU GRUPP

Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa Tel: 329 5650 Faks: 329 5651 aken@arugrupp.ee
Tallinna müügiesindus: Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn Tel/Faks: 6 50 94 50
www.arugrupp.ee



Rustikaalse profiiliga "Aru 78 CLASSIC IN" on sissepoole avanev puitaken. Antud akna raamiprofiili on võimalik paigaldada kolmekihiline klaaspakett, mis teeb akna piisa-valt soojapidavaks ja sobilikuks energiasäästlikumale hoonele.



Kolmekihilisest liimpuidust aknen, alumine leng on kaitstud alumiiniumist veeninadega. Aknale on võimalik paigaldada peithingid ja interjööri sobivad disainlingid.

Aru 78 CLASSIC IN

Aru 78 CLASSIC IN

CE
ISO 9001:2008

SISSEPOOLE PÖÖRD-KALDAVATAV PUITAKEN

PROFIIL IV78

Leng: 78x78 mm

Raam: 78x78 mm

Seespool valts aknalauale 6x30mm ja väljas veeplekile 12x30 mm

FURNITUUR

Sulused: ROTO NT



Käepidemed: ROTO, Hoppe, Reguitti, Mandelli jt

Alumiinium-veelist väljaspool alumisel lengipuul ja raamipuul



KLAAS

3- kihiline klaaspakett paksusega 34 mm ($U \geq 0,8$)

Klaasimine seestpoolt puidust klaasiliistudega

kinnitamine peitnaeltega, tihendamine silikooniga seest- ja väljastpoolt


TIHENDID

2-kambriline tihend ümber raami keskvaltsi ja raamimantli servas

PINNAVIIMISTLUS

vesibaasiliste värvide või lasuuridega

Käepideme asendid:



K- kaldavanemine
Tuulutusasend


M- mikrotuulutus
(tellimisel)

D- pöördavanemine
Ruumi kiireks ja põhjalikuks õhuvahetuseks
või akna pesemiseks.


*Ärge jätke akent sellesse
asendisse ilma järelvalveta!*

S- suletud aken


pool-polega raamid



mitteavatav + avatav

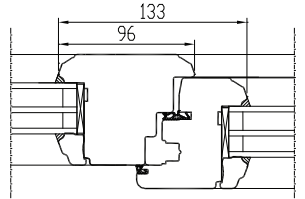

impostiga avatavad raamid

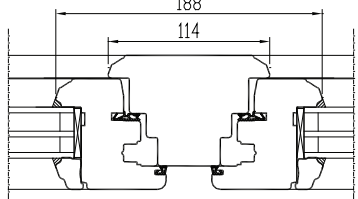

KLAASIAOTUSED


1.Ehtsad prossipulgad

2.Viini prossid


3.Pealeliimitud puitliistud

AVANEMISSKEEMID:


vaated seestpoolt.




F - MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
min mõõdud 330 x 330 mm



DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg




D - PÖÖRDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg





KIPP - KALDAVATAV (Käepide üleval)
min max L=330...2510 mm H=350...1927 mm, raami kaal max 80 kg

NB! Maksimum - miinimum mõõdud ja avanemismõõdud sõltuvad lisaks ka akna kõrguse ja lause suhtest. Lisainfo meie spetsialistidelt.





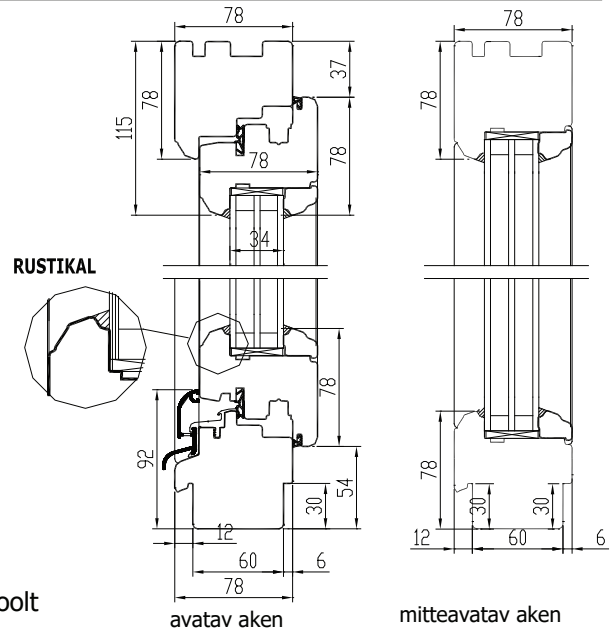


RUSTIKAL

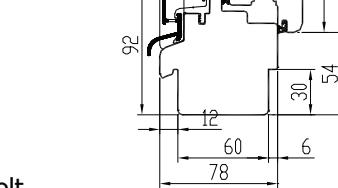


avatav aken

mitteavatav aken

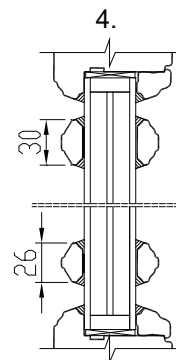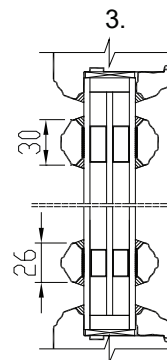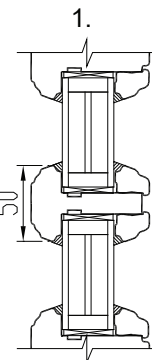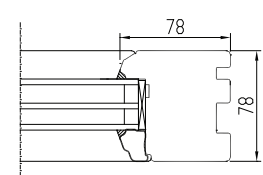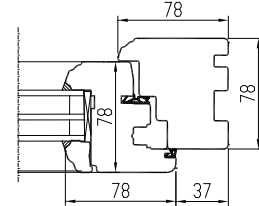

Erikujulised aknad



Kaaraknad

