




## Aru 78 Softline IN sissepoole pöörd-kaldavatav puitaken

- Akna soojusjuhtivus  $U_w 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$   
(avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett  $U_g > 0,54$ )
- Lengi paksus 78 mm
- Raamiprofiilide paksus 78 mm
- Puitmaterjali valik:
  - sõrmjätkatud või oksavaba männiliimpuit;
  - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega.  
Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- 3-kihiline klaaspakett paksusega 42 mm ( $U_g > 0,54$ )
- Klaasimine seestpoolt klaasilistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt silikooniga
- Klaasijaotused:
  1. ehtsad prossid
  2. viini prossid
  3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
  4. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud
  5. väljaspool tüüblitega kinnitatud dekoratiivliistud
  6. väljaspool hingedel prossiraamid

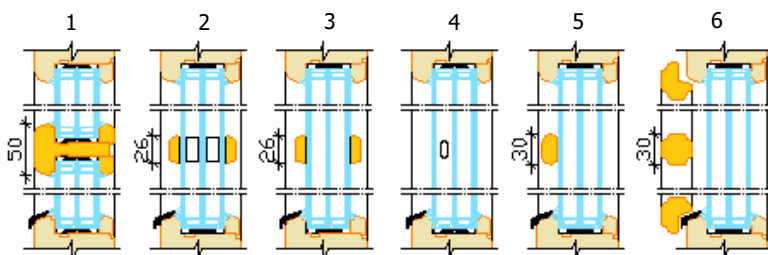


- Lisana võimalikud
  - lengilaiendid, aknalauad,
  - tuulutuspilud;
  - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud, klaaspaketisisesed ribakardinad;
  - kald-pöördavanemine (TF- tilt first);
  - turvasulused;
  - lukustatavad lingid, disainlingid;
  - putukavõrgud
- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised aknad (kolmnurkesed, kaarega, ümmargused jne)




### AVANEMISKEEMID Vaated seestpoolt



MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)  
Min mõõdud 330 x 330 mm







PÖÖRD- ja KALDAVATAV (vasak/parem)  
Min max L= 410...1710 mm H= 410...2720 mm, raami kaal max 130 kg




PÖÖRDAVATAV (vasak/parem)  
Min max L= 410...1710 mm H= 410...2720 mm, raami kaal max 130 kg




KALDAVATAV  
Link ülemisel raamipuul; avanemiskiiraja vabastamise järgselt on aknaraami võimalik allapoole kallutada avada kogu ulatuses.  
Min max L= 435...2510 mm H= 380...1329 mm, raami kaal max 80 kg

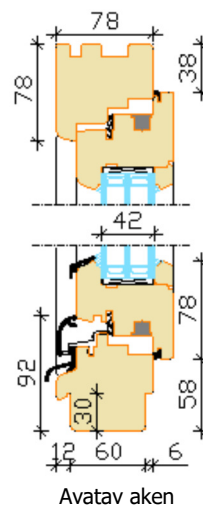


Alumised lengi- ja raamipuud on kaetud alumiiniumprofiilidega



Pool-pooltega avatavad raamid



Avatavad raamid püstimpostiga



Avatav raam, püstimpost ja mitteavatav osa

### Aknalingi asendid



Kaldavanemine (tuulutusasend)

Pöördavanemine (Ruumi kiireks õhuvahetuseks või akna pesemiseks)

Suletud aken