


ARU GRUPP

Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa Tel: 329 5650 Faks: 329 5651 aken@arugrupp.ee
Tallinna müügiesindus: Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn Tel/Faks: 650 9450
www.arugrupp.ee



Kandilise profiiliga sissepoole avanev üheraamne rõduuks "Aru BD 68 SOFTLINEIN" on mugav ja soojapidav. Uksel on tuulutuseks kaldasend. Sulustus- ja tihendisüsteemid on samad, mis pöörd-kaldavatavatel akendel. Vihma-, sooja- ja tuulekindlus on võrdsed sama tüüpi aknaga. Standardina asub link ainult seespool.

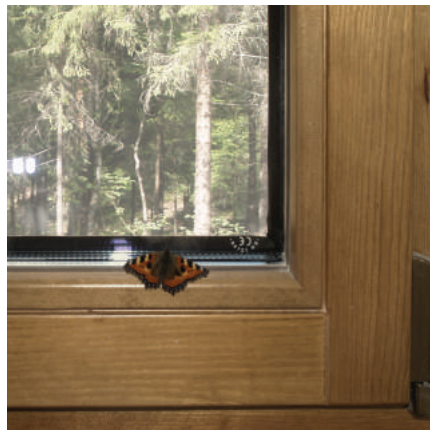

Uksele on võimalik paigaldada kahepoolne lukustus või kald-pöörd sulustus (TF ehk Tilt-First).

Aru BD 68 SOFTLINE IN

Aru BD 68 SOFTLINE IN

CE
ISO 9001:2008

SISSEPOOLE PÖÖRD-KALDAVATAV RÕDUUKS

PROFIIL IV68

Leng: 68x78 mm
Raam: 68x78 mm
Väljaspool valts veeplekile 12x30 mm

FURNITUUR

Sulused: ROTO NT 
Käepidemed: ROTO, Hoppe, Reguitti, Mandelli jt
Alumiinium-veeliist väljaspool alumisel lengipuul ja raamipuul



KLAAS

2-kihiline klaaspakett paksusega 24 mm ($U \geq 1,1$)
Klaasimine seestpoolt puidust klaasilistudega
kinnitamine peitnaeltega, tihendamine silikooniga seest- ja väljastpoolt


TIHENDID

2-kambriline tihend ümber raami keskvaltsi

PINNAVIIMISTLUS

vesibaasiliste värvide või lasuuridega

Käepideme asendid:

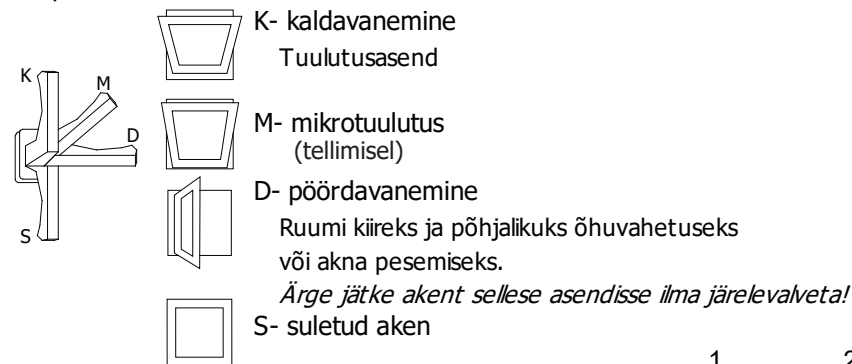


KLAASJAOTUSED


1. Ehtsad prosspulgad
2. Väljapool hingedel prossiraamid
3. Viini prossid
4. Pealeliimitud dekoratiivliistud
5. Klaaspaketisisesed dekoratiivliistud

AVANEMISSKEEMID:



vaated seestpoolt.




DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg




D - PÖÖRDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg

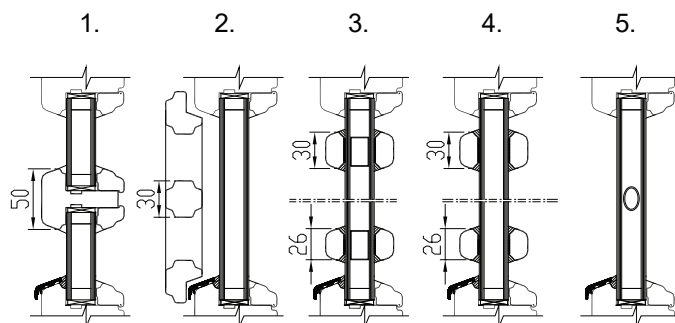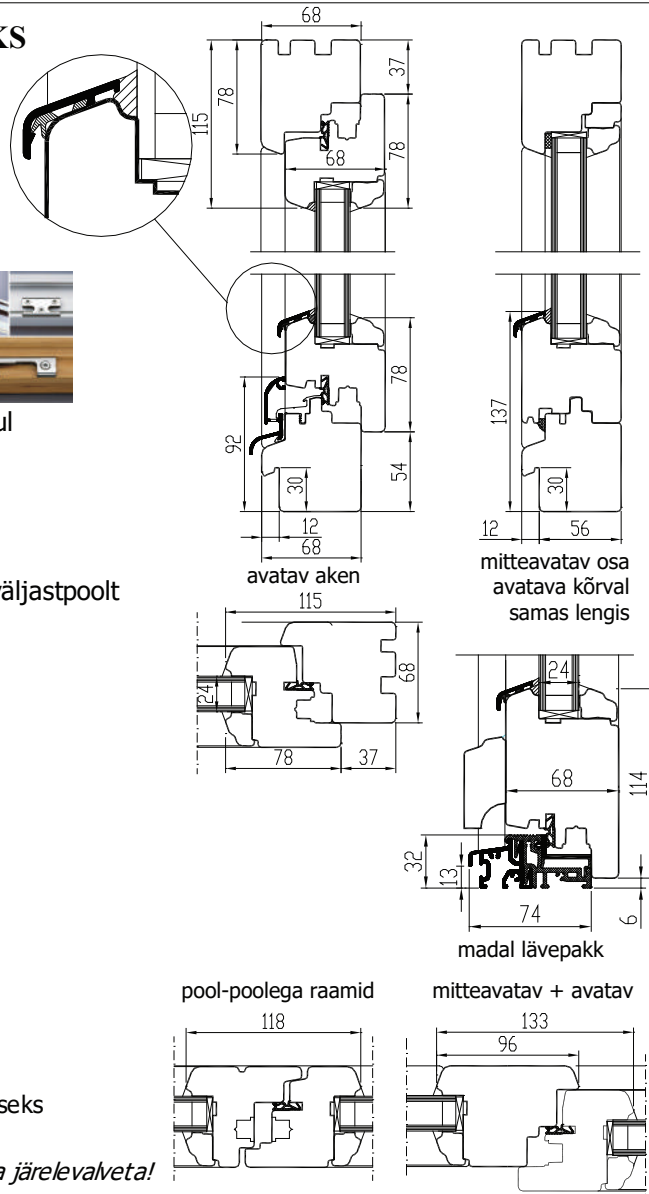

Erikujulised



Kaarega



NB! Maksimum - miinimum mõõdud ja avanemisvõimalused sõltuvad lisaks ka akna kõrguse ja laiuse suhtest. Lisainfo meie spetsialistidelt.