

ARU GRUPP

Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa Tel: 329 5650 Faks: 329 5651 aken@arugrupp.ee
Tallinna müügiesindus: Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn Tel/Faks: 6 50 94 50
www.arugrupp.ee



“Aru Nordic 92 IN” aknad ühendavad endas tiptasemel disaini ja energiasäästlikkust. Kõrgkvaliteetsed puitprofiilid ning erakordsed kolmekihilised 52 mm klaaspaketid pakuvad kaitset nii külma talve kui kuumade suve eest, hoiavad ruumist eemal soovimatud helid ning lasevad omanikul pikki aastaid ilma liigse hooldustööta nautida suurepäraseid akendevahetusi.



Kolmekihilisest liimpuidust akna alumine leng on kaitstud alumiiniumist veeninadega. Aknale on võimalik paigaldada interjööri sobivad disainilingid.

ARU NORDIC 92 IN

Aru NORDIC 92 IN

CE
ISO 9001:2008

SISSEPOOLE PÖÖRD-KALDAVATAV PUITAKEN

PROFIIL IV92

Leng: 92 x 78 mm

Raam: 92 x 78 mm

Seespool valts aknalauale 6x30mm
ja väljas veepilekile 12x30 mm

FURNITUUR

Sulused: ROTO NT



Käepidemed: ROTO, Hoppe, Reguitti, Mandelli jt
Alumiinium-veelist väljaspool alumisel lengipuul ja raamipuul

KLAAS


3- kihiline klaaspakett paksusega 52 mm ($U_g \geq 0,47Wm^2K$)
Klaasimine seestpoolt puidust klaasiliistudega
kinnitamine peitnaeltega, tihendamine silikooniga ja tihendiga

TIHENDID


2 x ümber raami + lengis + klaasiliistul

PINNAVIIMISTLUS

vesibaasiliste värvide või lasuuridega

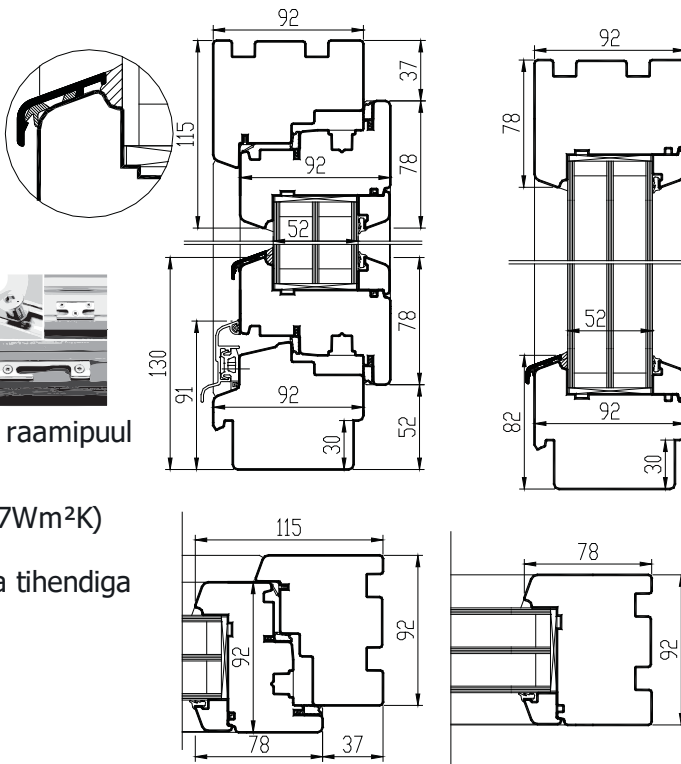

Käepideme asendid:



K - kaldavanemine
Tuulutusasend




D - pöördavanemine

Ruumi kireks ja põhjalikuks
õhuvahetuseks või akna pesemiseks.

Ärge jätkke akent sellese asendisse ilma järelevalveta!




Suletud aken

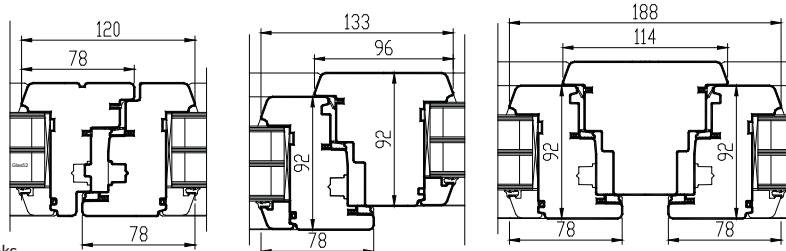

KLAASIAOTUSED

1. Ehtsad prosspulgad 57 mm
2. Väljapool hingedel prossiraamid
3. Viini prossid
4. Pealeliimitud dekoratiivliistud

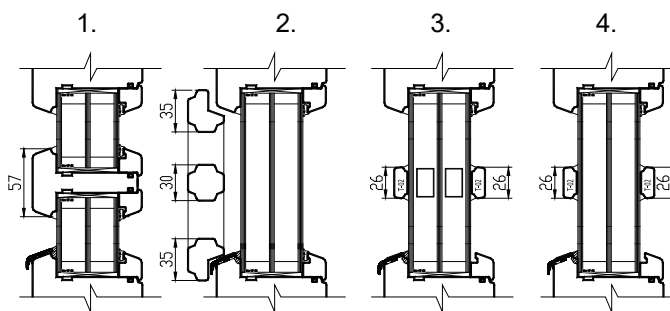


AVANEMISSKEEMID:


vaated seestpoolt.




F - MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
min mõõdud 330 x 330 mm



DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=550...1710 mm H=565...2527 mm, raami kaal max 130 kg




D - PÖÖRDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=550...1710 mm H=565...2527 mm, raami kaal max 130 kg



KIPP - KALDAVATAV (Käepide üleval)
min max L=550...2500 mm H=565...1327 mm, raami kaal max 80 kg

Erikujulised aknad



Kaaraknad

