




Aru Nordic 92 IN sissepoole pöörd-kaldavatav puitaken

- Akna soojusjuhtivus $U_w 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
(avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett $U_g > 0,47$)
- Lengi paksus 92 mm
- Raamiprofiilide paksus 92 mm
- Puitmaterjali valik:
 - sörmjätkatud või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega.
Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- 3-kihiline klaaspakett paksusega 52 mm ($U_g > 0,47$)
- Klaasimine seestpoolt klaasiliistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt silikooniga
- Klaasijaotused:
 - ehtsad prossid (1)
 - väljaspool hingedel prossiraamid(2)
 - viini prossid (3)
 - klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud (4)
 - klaaspaketisisesed dekoratiivliistud (5)

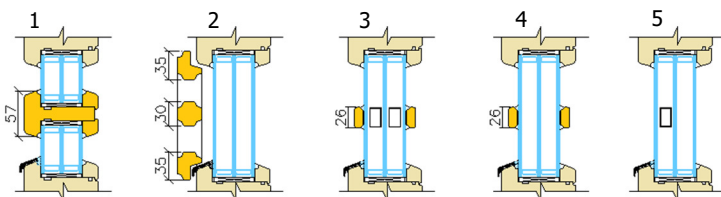


- Lisana võimalikud
 - lengilaiendid, aknalauad, välised veeplekid;
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspaketisisesed ribakardinad, klaaspaketitel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud;
 - peithinged, kald-pöördavanemine (TF- tilt first), turvasulused;
 - lukustatavad lingid, disainlingid;
 - putukavõrgud
- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised aknad




AVANEMISSKEEMID (Vaated seestpoolt)



MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
Min mõõdud 330 x 330 mm



PÖÖRD- ja KALDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 550...1710 mm H= 566...2527 mm, raami kaal max 130 kg




PÖÖRDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 550...1710 mm H= 566...2527 mm, raami kaal max 130 kg





KALDAVATAV
Käepide ülemisel raamipuul; tuulutusvahe ca 10 cm; avanemiskiiraja vabastamise järgselt on aknaraami võimalik allapoole kallutades avada kogu ulatuses.
Min max L= 550...2500 mm H= 566...1325 mm, raami kaal max 80 kg


Aknalingi asendid




- Kaldavanemine (tuulutusasend)
- Pöördavanemine (Ruumi kiireks õhuvahetuseks või akna pesemiseks)
- Suletud aken




Avatav aken





Alumised lengi- ja raamipuude välisservad on kaetud alumiiniumprofiilidega




Pool-pooltega avatavad raamid



Avatavad raamid püstimpostiga



Mitteavatav aken



Avatav raam, püstimpost ja mitteavatav osa