








Aru patio FOLD 78 SOFTLINE IN sissepoole avatav puidust liug-voldik terrassiuks



- Lengi laius 78 mm
- Raami paksus 78 mm
- Puitmaterjali valik:
 - sörmjätkatud, oksline või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Standardne lävepakk puidust
- Pinnaviimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- 3-kihiline klaaspakett paksusega 42 mm
- Klaasimine seestpoolt klaasiliistudega ja kinnitamine peitnaelttega, tihendamine seest- ja väljastpoolt silikooniga
- Furnituuri värvivalik - hõbedane, valge ja pruun
- Klaasijaotused:
 1. ehtsad prossid
 2. viini prossid
 3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
 4. väljaspool tüüblitega kinnitatud dekoratiivliistud
 5. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud

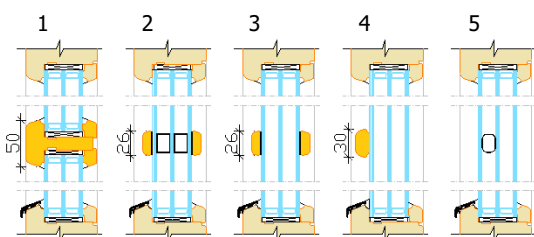

- Lisana võimalikud:
 - erinevad lingid (lukustatavad lingid, disainlingid, aktiivsel ukselehel 2-poolne käepide ja DIN lukustus)
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt)
 - klaaspakettidel erinevad servaliistud
 - alumiiniumist KOMFORT-lävepakk
 - kahevärviine viimistlus (seest ja väljast erinev)
 - lengilaiendid
 - välimised veeplekid

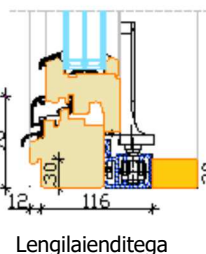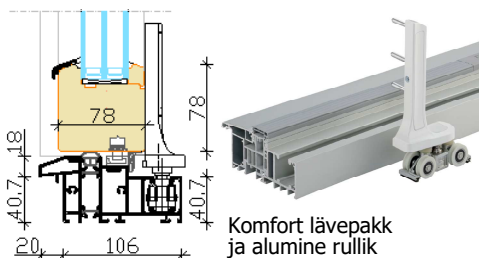


Softline puitprofiilid. Alumise raamipuu kaitseks alumiiniumist liist

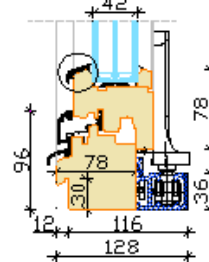


Vertikallõige standardse puidust lävepakuga




Ukse laius max 6000 mm
Ukse kõrgus max 2536 mm
Raami laius 486 ... 936 mm
Raami kaal max 80 kg



AVANEMISSKEEMID Vaated seestpoolt

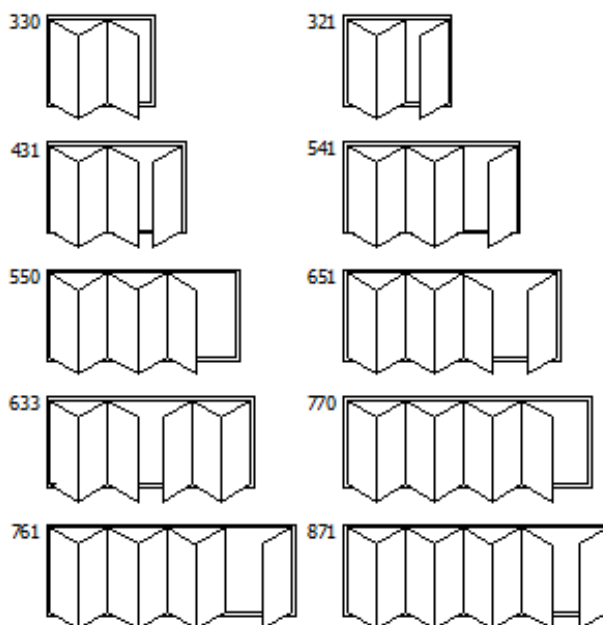

Üksik aktiivne ukseleht on võimalik ka pöördkaldavatavana

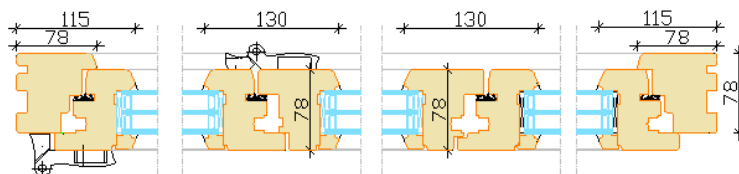

3-osalise voldikukse horisontaallõige (skeem 321)