
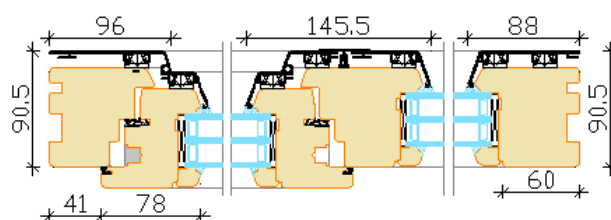
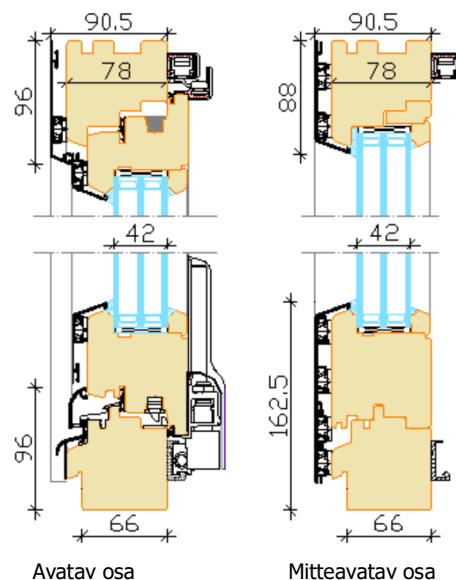


AruAL patio LINE 78 Cora IN sissepoole liug-kaldavatav puit-alumiinium uks/aken

- Lengi sügavus 90,5 mm (koos kattealumiiniumiga)
- Raami paksus 90,5 mm (koos kattealumiiniumiga)
- Puitmaterjali valik:
 - sörmjätkatud, oksline või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Kattealumiinium - pulbervärvitud. Värvivalik RAL toonikaardi järgi
- 3-kihiline klaaspakett paksusega 42 mm ($U_g > 0,54 W/m^2K$)
- Toote U-väärtus väiksem kui $0,99 W/m^2K$
- Klaasimine seestpoolt klaasiliistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt silikooniga
- Klaasijaotused:
 - ehtsad prossid (1)
 - viini prossid (2)
 - klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud (3)
 - klaaspaketisisesed dekoratiivliistud (4)

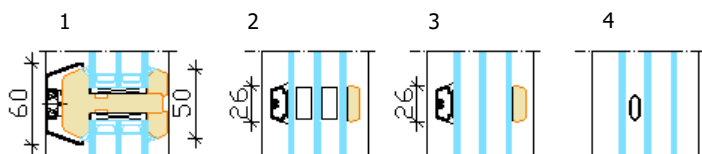

- Lisana võimalikud:
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt);
 - klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud;
 - klaaspaketisisesed ribakardinad;
 - lukustatavad lingid, disainlingid;
 - turvakomponentidega sulused (nt turva-seentapid);
 - lengilaiendid
- Valikus 2 avamissüsteemi:
 - **standardne** - kallutasasend ja liugasend - liugumiseks tuleb raami esmalt enda poole tõmmata ja sulgemiseks tuleb raami lükata avasse
Raami kaal max 160 kg
Raami laius 650—1680 mm
Raami kõrgus 650—2500 mm
 - **sundmehhanismiga** - kallutasasend ja liugasend - käepidemest juhitud
Raami kaal max 200 kg
Raami laius 760—2030 mm
Raami kõrgus 940—2700 m

Lükandraami saab elemendis paigutada vabalt valitud kohale

Vaated seestpoolt

