

# ARU GRUPP

Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa Tel: 329 5650 Faks: 329 5651 aken@arugrupp.ee  
Tallinna müügiesindus: Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn Tel/Faks: 6 50 94 50  
www.arugrupp.ee



“AruAL 68 CORA IN” on 68 mm paksuse raamiga puitaken, mis on väljast kaetud alumiiniumprofiilidega kogu raami ja lengi ulatuses. Alumiiniumkate suurendab akna kasutusiga ja lihtsustab akna hooldust. Alumiiniumprofiilid on anodeeritud või pulbervärvitatud RAL kataloogi alusel.



Akendale on võimalik paigaldada erinevaid tuulutus- ja ventilatsioonireste.



Puitosad on valmistatud kolmekihilisest liimpuidust. Pakume mändi, tamme ja merantit. Aknale saab paigaldada lisatihendi ja klaaspaketi külmasilla katkestamiseks kasutada SWS(plast) vaheliiste.

AruAL 68 CORA IN

# AruAL 68 CORA IN

CE  
ISO 9001:2008

## SISSEPOOLE PÖÖRD-KALDAVATAV PUIT-ALUMIINIUM AKEN

Puitprofiilid paksusega 68mm

Seespool valts aknalauale 6x30mm ja väljas veeplekile 12x30 mm

### FURNITUUR

Sulused: ROTO NT

Käepidemed: ROTO, HOPPE



### KLAAS

2- kihiline klaaspakett paksusega 24 mm ( $U \geq 1,1$ )

Klaasimine seestpoolt puidust klaasiliistudega

kinnitamine peitnaelttega, tihendamine silikooniga seest- ja väljastpoolt

### TIHENDID

2-kambriline tihend ümber raami keskvaltsi


### PUIDU PINNAVIIMISTLUS

vesibaasiliste värvide või lasuuridega

### ALUMIINIUMI PINNAVIIMISTLUS

Pulbervärvitud RAL värvikaardi alusel või anodeeritud


### Käepideme asendid:



K- kaldavanemine  
Tuulutusasend



M- mikrotuulutus





D- pöördavanemine

Ruumi kiireks ja põhjalikuks õhuvahetuseks  
või akna pesemiseks.

*Ärge jätke akent sellese  
asendisse ilma järelevalveta!*





S- suletud aken

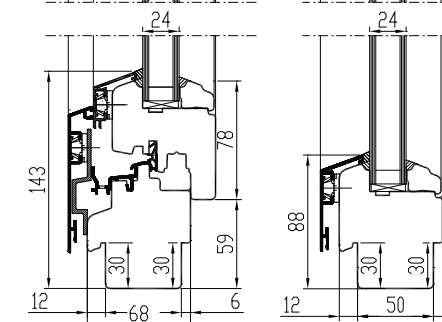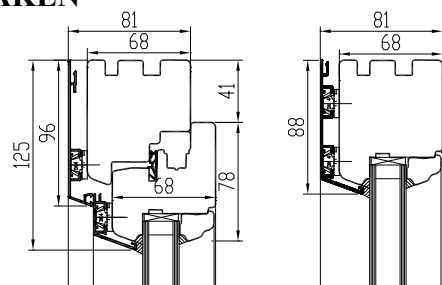


avatav aken


mitteavatav aken

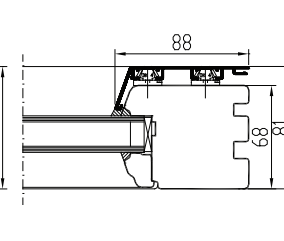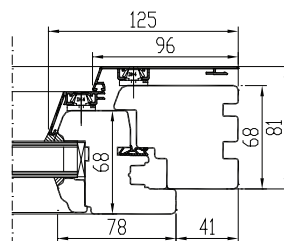

pool-poollega raamid

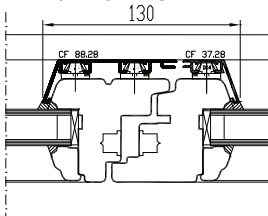


mitteavatav + avatav

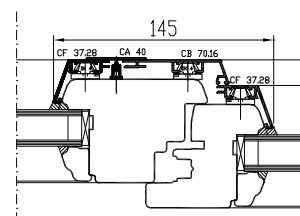

### KLAASIAOTUSED

1. Ehtsad prosspulgad
2. Viini prossid
3. Pealeliimitud dekoratiivliistud

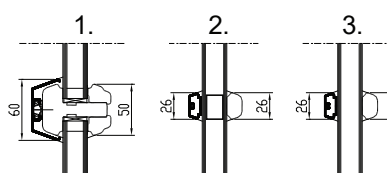


### AVANEMISSKEEMID:


vaated seestpoolt.




F - MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)  
min mõõdud 330 x 330 mm



DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)  
min max L=410...1710 mm H=420...2527 mm, raami kaal max 130 kg




D - PÖÖRDAVATAV (VASAK / PAREM)  
min max L=410...1710 mm H=420...2527 mm, raami kaal max 130 kg



KIPP - KALDAVATAV (Käepide üleval)  
min max L=340...2510 mm H=360...1927 mm, raami kaal max 80 kg

### Erikujulised aknad



### Kaaraknad

