


ARU GRUPP

Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa Tel: 329 5650 Faks: 329 5651 aken@arugrupp.ee
Tallinna müügiesindus: Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn Tel/Faks: 6 50 94 50
www.arugrupp.ee



“AruAL 78 CORA IN” on 78 mm paksuse puitraamiga aken, mis on väljast kaetud kogu raami ja lengi ulatuses alumiiniumprofiilidega. Kolmekihilise paketi ja topelttihenditega aken on vastupidav ja energiasäästlik. Alumiinium-profiilid on anodeeritud või pulbervärvitud RAL kataloogi alusel. Sobilik aken nn passiivmajadele.

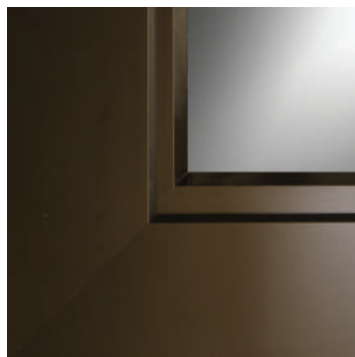

Puitosad on valmistatud kolmekihilisest liimpuidust. Pakume mändi, tamme ja merantit. Aknale saab paigaldada lisatihendi ja klaaspaketi külmasilla katkestamiseks kasutada SWS(plast) vaheliiste.

AruAL 78 CORA IN

AruAL 78 CORA IN

CE
ISO 9001:2008

SISSEPOOLE PÖÖRD-KALDAVATAV PUIT-ALUMIINIUMAKEN

Puitprofiilid paksusega 78mm
Seespool valts aknalauale 6x30mm ja väljas veeplekile 12x30 mm

FURNITUUR

Sulused: ROTO NT

Käepidemed: ROTO, HOPPE



KLAAS

3- kihiline klaaspakett paksusega 42 mm ($U \geq 0,5$)
Klaasimine seestpoolt puidust klaasiliistudega
kinnitamine peitnaeltega, tihendamine silikooniga

TIHENDID

2-kambriline tihend ümber raami keskvaltsi ja mantli servas


PUIDU PINNAVIIMISTLUS

vesibaasiliste värvide või lasuuridega

ALUMIINIUMI PINNAVIIMISTLUS

Pulbervärvitud RAL värvikaardi alusel või anodeeritud

Käepideme asendid:



K- kaldavanemine
Tuulutusasend

M- mikrotuulutus


D- pöördavanemine
Ruumi kiireks ja põhjalikuks õhuvahetuseks
või akna pesemiseks.
*Ärge jätke akent sellele
asendisse ilma järelvalveta!*

S- suletud aken


AVANEMISSKEEMID: vaated seestpoolt.




F - MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
min mõõdud 330 x 330 mm






DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=410...1710 mm H=420...2527 mm, raami kaal max 130 kg



D - PÖÖRDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=410...1710 mm H=420...2527 mm, raami kaal max 130 kg




KIPP - KALDAVATAV (Käepide üleval)
min max L=340...2510 mm H=360...1927 mm, raami kaal max 80 kg

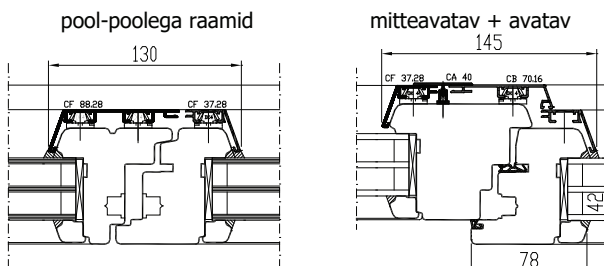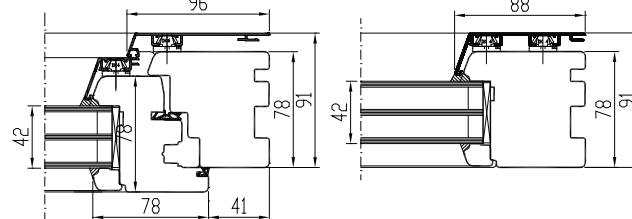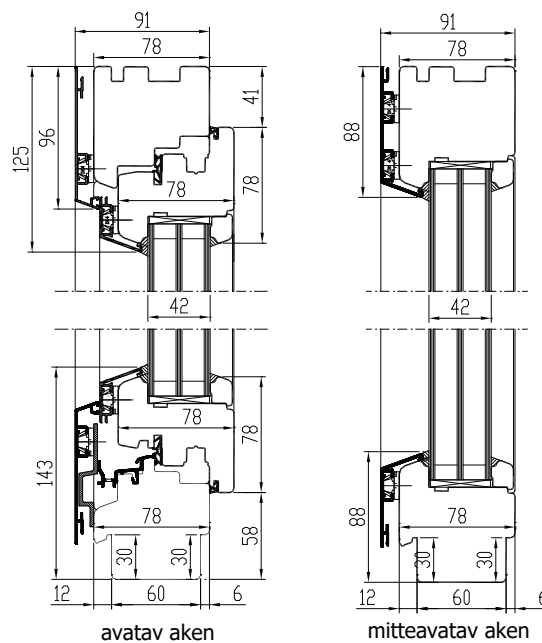


KLAASJAOTUSED

1. Ehtsad prosspulgad
2. Viini prossid
3. Pealeliimitud dekoratiivliistud

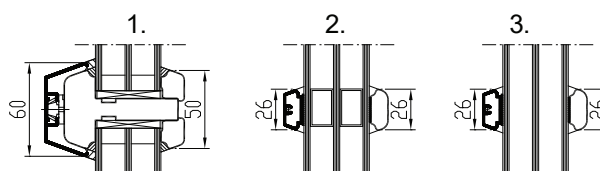

Erikujulised aknad



Kaaraknad

