



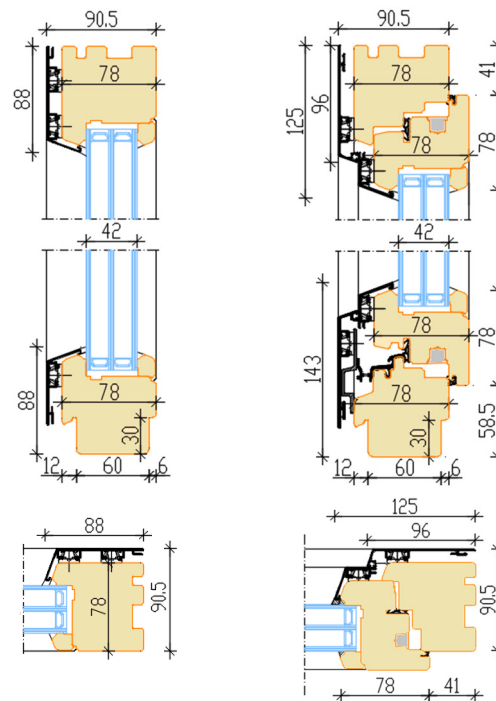

AruAL 78 Cora IN

sissepoole pöörd-kaldavatav puit-alumiinium aken


- Akna soojusjuhtivus $U_w 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
(avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett $U_g-0,56$)
- Lengi paksus 78 mm + kattealumiinium
- Raamiprofiilide paksus 78 mm +kattealumiinium
- Puitmaterjali valik:
- sõrmjätkatud või oksavaba männiliimpuit;
- tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega.
Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Kattealumiinium - pulbervärvitud. Värvivalik RAL toonikaardi järgi
- 3-kihiline klaaspakett paksusega 42 mm ($U_g > 0,56$)
- Klaasimine seestpoolt klaasiliistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt silikooniga
- Klaasijaotused:
1. ehtsad prossid
2. viini prossid
3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
4. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud

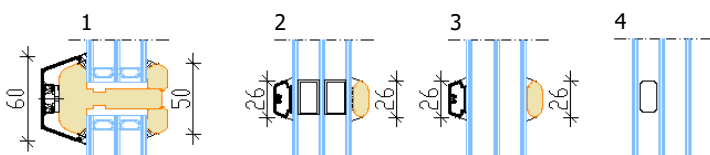

Mitteavatav aken

Avatav aken

- Lisana võimalikud
- lengilaiendid, aknalauad, välimised veeplekid;
- tuulutuspilud;
- eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud;
- kald-pöördavanemine (TF- tilt first), turvasulus;
- lukustatavad lingid, disainlingid;
- putukavõrgud
- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised aknad

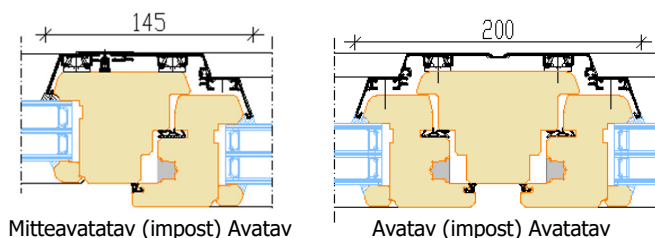


Mitteavatav (impost) Avatav


Avatav (impost) Avatav

AVANEMISSKEEMID


Vaated seestpoolt




MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
Min mõõdud 330 x 330 mm



PÖÖRD- ja KALDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 410...1710 mm H= 420...2527 mm, raami kaal max 130 kg




PÖÖRDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 410...1710 mm H= 420...2527 mm, raami kaal max 130 kg



KALDAVATAV
Link ülemisel raamipuul; tuulutusvahe ca 10 cm; avanemiskiiraja vabastamise järgselt on aknaraami võimalik allapoole kallutades avada kogu ulatuses.
Min max L= 440...2500 mm H= 420...1300 mm, raami kaal max 80 kg

Aknalingi asendid

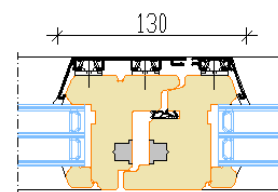

Pool-poollega avatavad

