

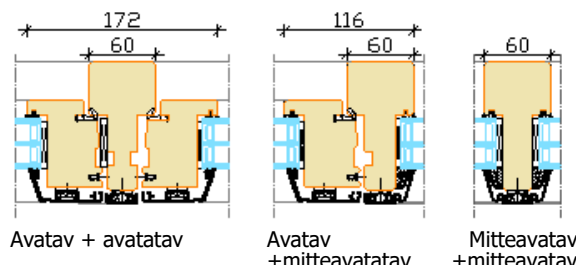
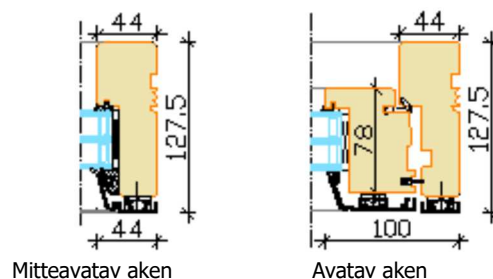


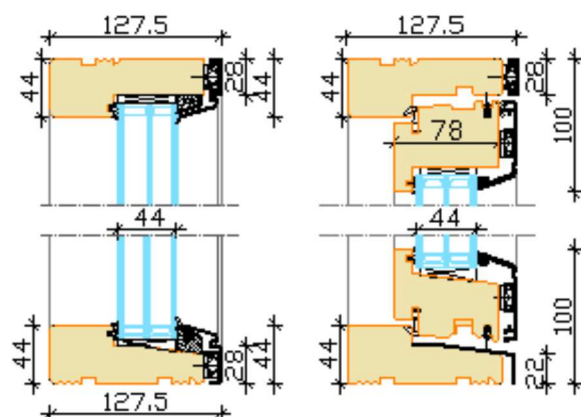



## AruAL 78 Modern EX väljapoole avatav puit-alumiinium aken

- Akna  $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$   
(aken 1230x1480 mm; klaaspakett Ug-0,53)
- Leng 115x44 mm
- Raamiprofiilide paksus 78 mm +kattealumiinium
- Puitmaterjali valik:
  - sõrmjätkatud, oksline või oksavaba männiliimpuit;
  - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Kattealumiinium pulbervärvid
- Klaaspaketi paksus 44 mm
- Klaasimine väljastpoolt klaasiliistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt tihenditega
- Klaasijaotused:
  1. ehtsad prossid
  2. viini prossid
  3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
  4. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud

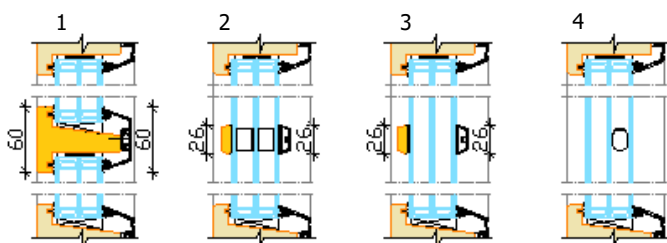

- Lisana võimalikud  
lengilaiendid, aknalauad, tuulutuspilud, lapselukud,  
lukustatavad lingid, disainlingid, eriklaasid (karastatud,  
lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt),  
klaaspaketitel erinevad servaliistud.
- Erikujulised aknad

### AVANEMISSKEEMID Vaated väljastpoolt

-  MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
-  ALT-LIUGAVATAV  
Min max L= 370...1660 mm H= 420...1670 mm, raami kaal max 70 kg
-  KÜLGAVATAV (vasak/parem)  
Min max L= 515...1158 mm H= 520...1870 mm, raami kaal max 40 kg
-  KÜLG-LIUGAVATAV (vasak/parem)  
Min max L= 365...950 mm H= 520...1870 mm, raami kaal max 40 kg

