


AruAL patio FOLD 78 Cora IN

sissepoole avatav puitaluiniium liug-voldik terrassiuks




- Lengi laius 90,5 mm koos alumiinium kattega
- Raami paksus 90,5 mm koos alumiinium kattega
- Puitmaterjali valik:
 - sörmjätkatud, oksline või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Standardne lävepakk puidust
- Puitosade pinnaviimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Kattealumiinium—pulbervärvitud. Värvivalik RAL toonikaardi järgi
- 3-kihiline klaaspakett paksusega 42 mm
- Klaasimine seestpoolt klaasilistudega ja kinnitamine peitnaelttega, tihendamine seest- ja väljastpoolt silikooniga
- Furnituuri värvivalik - hõbedane, valge ja pruun
- Klaasijaotused:
 1. ehtsad prossid
 2. viini prossid
 3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
 4. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud

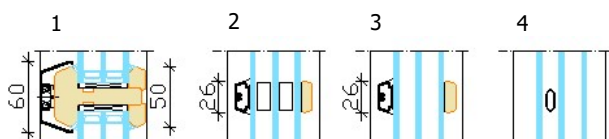


Ukse laius max 6000 mm
Ukse kõrgus max 2536 mm
Raami laius 486 ... 936 mm
Raami kaal max 80 kg

AVANEMISKEEMID

Vaated seestpoolt

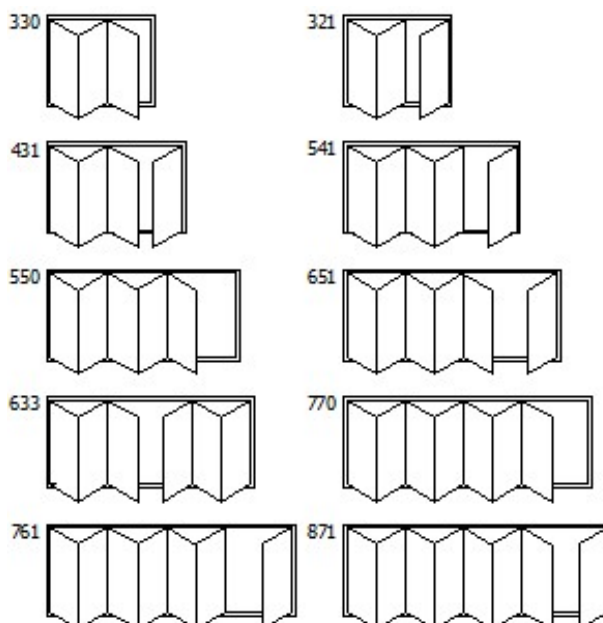


Üksik aktiivne ukseleht on võimalik ka pöördkaldavatavana (nt 321; 431 jne)

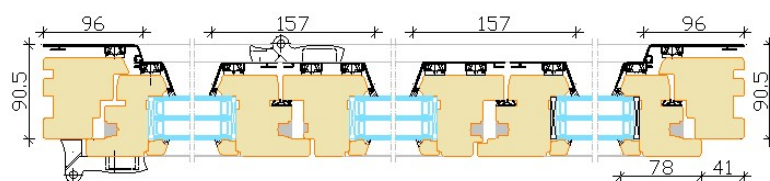



3-osalise voldikukse horontaallõige (skeem 321)





RotoLINE uksekingid

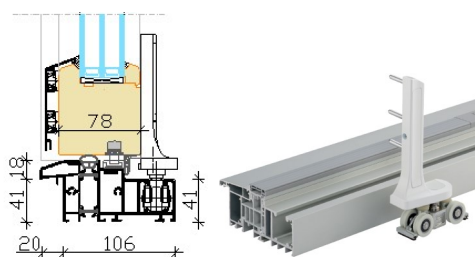

Komfort lävepakk ja alumine rullik

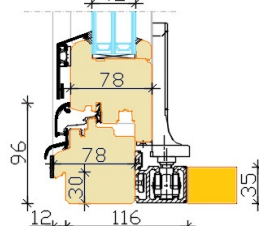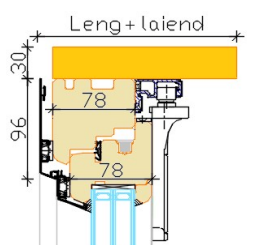

Lengilaienditega



Vertikallõige standardse puidust lävepakuga

