



AruAL patio PARELLEL 88 INOWA EX

väljaspool asetseva liugavatava raamiga puitalumiinium uks/aken



- Lükandraami igast küljest ümbritsevad riivustuspunktid tagavad elemendi turvalise riivistamise ja ümberringi ühtlase tihendisurve
- Innovatiivne ristisuunaline sulgemine
- Ukse riivistamine on mugav ja ei vaja palju jõudu.



Ukse avamiseks tuleb käepide pöörata üles ja seejärel saab ukse kõrvale lükata


Ukse sulgemiseks tuleb käepide pöörata alla ja kinni vajutada.

- Lengi sügavus 197 mm
- Puitmaterjali valik:
 - sörmjätkatud või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega.
Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Kattealumiinium pulbervärvitud
- 3-kihiline klaaspakett
- Klaasimine väljastpoolt
- Klaasijaotused:
 - viini prossid (1)
 - klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud (2)
 - klaaspaketisisesed dekoratiivliistud (3)

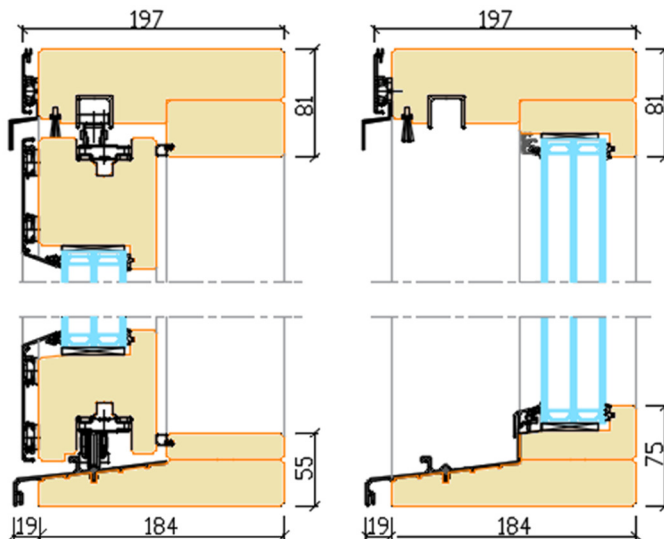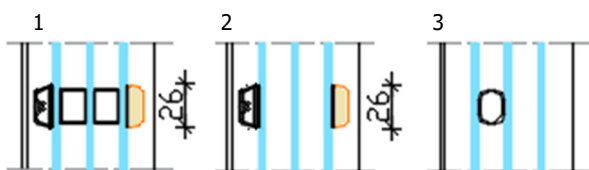

Avatav osa

Mitteavatav osa

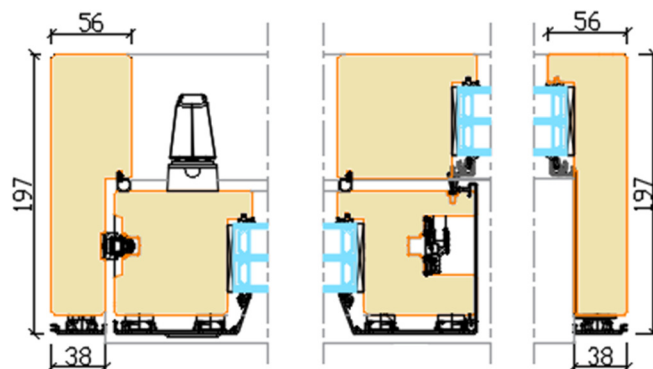

Raami laius 756 ... 3000 mm
Raami kõrgus 646 ... 2545 mm
Raami max kaal 400 kg
Raami kõrguse laiuse suhe max 2:1
Lengi laius 1500 ... 6400 mm
Lengi kõrgus 750 ... 2650 mm

- Standardina on seespool käepide ja väljaspool süviskäepide
- Lisana võimalikud:
 - lukustatavad käepidemed
 - 2-poolsed käepidemed + euro südamikuga lukustus
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt),
 - klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud;

Vaated väljastpoolt

Skeem A



1 lükandraam vasak

Skeem K



1 lükandraam parem

Skeem M



2 lükandraami külgedel

Skeem C



2 lükandraami keskel

Lükandukse mitteavatav osa on püstimpostiga jaotatud mitmeväljaliseks