


Intelligentne ja hõlpsasti kasutatav põhjalike funktsioonidega valgusti juhtplokk, mida on lihtne seadistada

Automaatse päevavalguse reguleerimisega optimaalne valgustus aitab säästa 50% elektrit ja CO₂

Seadmega NRX 5231W on võimalik luua ühendus kuni 3 valgustirühmaga ja neid juhtida. Täpne ja sujuv valguse häärdamine.

Täielikult programmeeritav – paindlik luksmeetrite seadistus (kuni 4)

Valgustuse juhtimine ja programmeerimine Wi-Fi kaudu. Seadet NRX 5231W saab kasutada Wi-Fi pääsupunktina, kui Wi-Fi puudub.

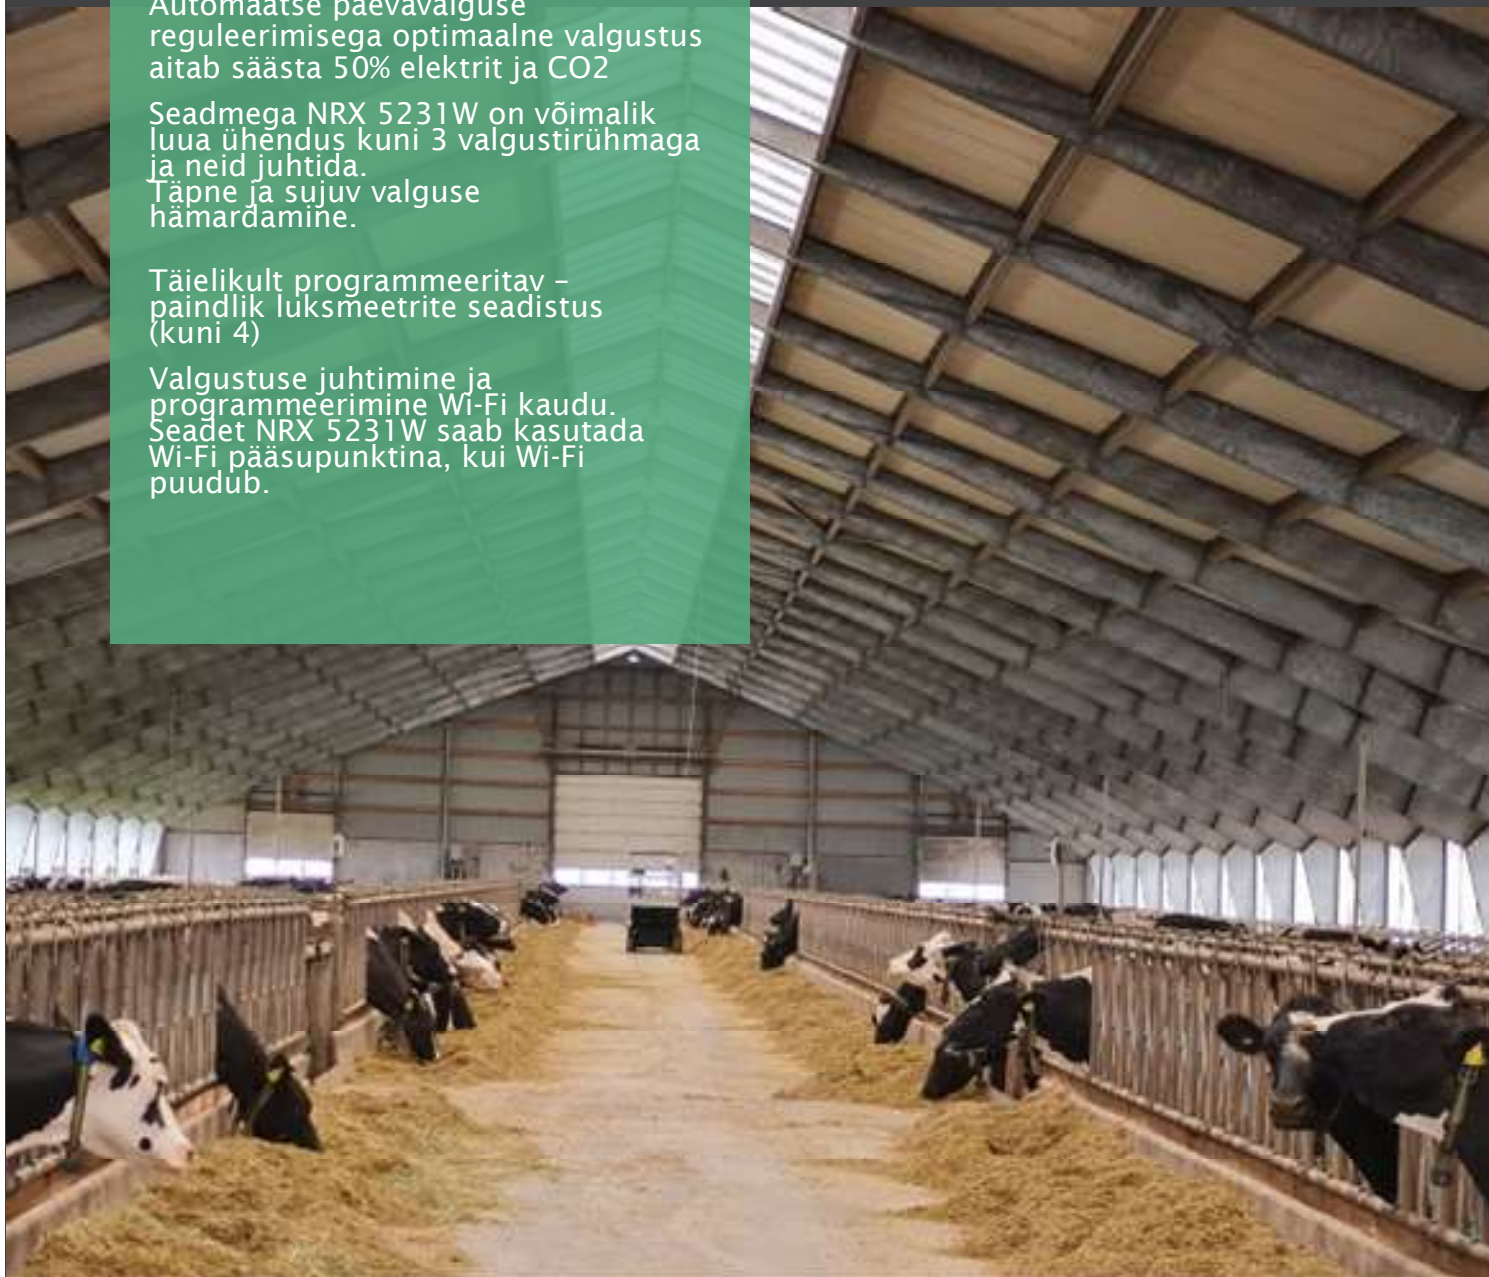

**LOODUD
PÕLLUMAJANDUSE
JATÖÖSTUSE JAOKS**



RN Solutions ApS | Hagensvej 14 B | DK-9530 Støvring

Tel: + 45 9838 5995 | info@rnsolutions.dk | www.rnsolutions.dk



LUKSMEETER



- ✓ TIPPTASEMEL INTELLIGENTNE NING HÖLPSASTI KASUTATAV VALGUSTI JUHTPLOKK PÖLLUMAJANDUSELE JA TÖÖSTUSELE
WI-FI KAUDU JUHITAV
- ✓ Põhjalik algoritm heleduse ja SISSE/VÄLJA lülitamise juhtimiseks
- ✓ Säästate avatud ruumides 50% elektrit ja CO₂
- ✓ Lihtne seadistamine automaatse kalibreerimise abil
- ✓ 3 väljundirühma – igaühte juhitakse eraldi
- ✓ KÄSITSI kasutatav pöördnupp valikutega SEES, VÄLJAS ja AUTOMAATNE
- ✓ Releefunktsioon, mis toetab valikuid SEES/VÄLJAS, max 16 A
- ✓ 0–10 V hämardatav
- ✓ Programmeeritav automaatse valgusgraafiku kasutamiseks (AUTO)
- ✓ Päevavalguse funktsioon: päikesetõus/päikeseloojang
- ✓ Reaalajas valgustugevuse mõõtmine luksmeetriga
- ✓ Ühendada saab kuni 4 luksmeetrit NRX51100i – kaablitega CAT5/CAT6

Pinge	220–265 V
Sagedus	50/60 Hz
Max voolutugevus	3 × 16 A
Hämardatav	JAH, pinge 0–10 V igaühel 3-st väljundist
Ühendus	Fikseeritud paigaldus: 1 sisend – 3 väljundit
Ühendusviisid	0–10 V valgustus, TRIAC hämardi, luksmeeter
Korpuse materjal	ABS
Mõõtmed (p × l × k)	440 × 335 × 130 mm
Kaal	4 400 kg
Kasutajaliidese kasutamine	Arvuti/nutitelefoni + käsitsi ..

Artikli nr	Toode	Signaal	Koormus
NRX5231W	NRX 5231W PRO BOX Valgusti juhtplokki 3 × 0–10 V.	0–10 V ANALOOG / MAN / OFF	3 × 16 A
NRX51100i	NRX 51100i PRO Valgustugevuse andur – luksmeeter	Heleduse mõõtmine (luksides)	Rühmas kuni 4 ühendatud toodet

Erikombinatsioonid on saadaval lisatasu eest ja täiendava tarneaja jooksul. Lisateavet leiate NewRoniX veebisaidilt: www.newronix.com