

## Diagonaalnurga õmblemine, äärestamine

1. Tasanda töö servad lõngu mööda.
2. Määra palistuse laius.

Mida suurem ese, seda laiem võib olla palistus.

- *Tihe või paksem materjal:*

I käänise laius 0,5-0,7 cm, II käänis 2 cm.

Pilurea kaugus riideservast:  $0,5 + 2 + 2 = 4,5$  cm.

- *Hõre materjal:*


Mõlemad käänised sama laiad.

Pilurea kaugus riideservast:  $2 + 2 + 2 = 6$  cm

3. Vajuta sisse 1 käänis.( Töö pahemale poolele)
4. Mõõda 1 käänisest 2 kordne teise palistuse laius.
5. Tõmba serva keskelt riidest välja üks lõnga –aas. Pinguta ettevaatlikult lõngu kuni nurgani. 0,5 – 1 cm (2 cm) kaugusel ristumiskohast lõika lõngad läbi ja haruta nurgani riidest välja.

PALISTUSJOON ON MÄRGITUD.

6. Pööra liniku nurgad väljatömmatud lõngade ristumiskohale **a** ja vajuta murdejoon tugevasti riidesesse või märgi eelpistetega.

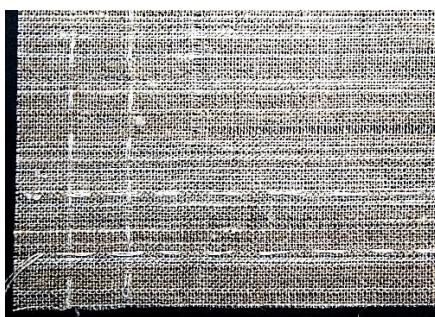


7. Pööra nurgad diagonaalselt pooleks, pahem pool väljaspool. ( 1. käänist ära lahti võta).
8. Kontrolli! Traagelda nurgajoon ja peale kontrollimist õmble kas käsitsi tikkpistetega või masinaga.

9. Üleliigne riideosa lõika ära, nurgas jäta õv vähemalt 0,5 cm. Õmblusvaru vajuta lahus.
10. Pööra nurkadel parem pool välja. Murdeserv peab asuma väljatõmmatud lõngade joonel.
11. Tõmba välja soovitud laiuses pilulõngad. Lõngad lõika u 2 cm kauguselt nurgast läbi , haruta nurgani ja **traagelda** palistuse vahele.
12. Palistus kinnita pahemalt poolt lihtpilupistetega. Nurgad punus- või nööpaukpistetega. Nurka nööpaukpistet ei ömmelda.




### Pilunurga tikkimine

1. Pilujoone ääre tikkimist alustatakse umbes 5 cm kauguselt pilunurgast ja tikitakse pilupalistus kinni juba varem õpitud pilupistetega (lihtpilu) töö pahemalt poolt.

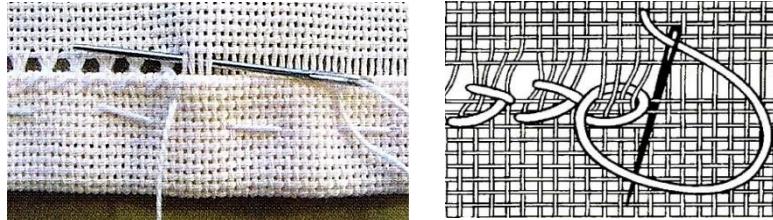


2. Pilunuras viimase pilurühma järel kinnitatakse tikkimislõng silmusega ja nõel viiakse tagant ettepoole silmusest läbi.
3. Pilunurga kaks äärt tikitakse mähk- või sämpsistega üle traageldatud lõngaotste.

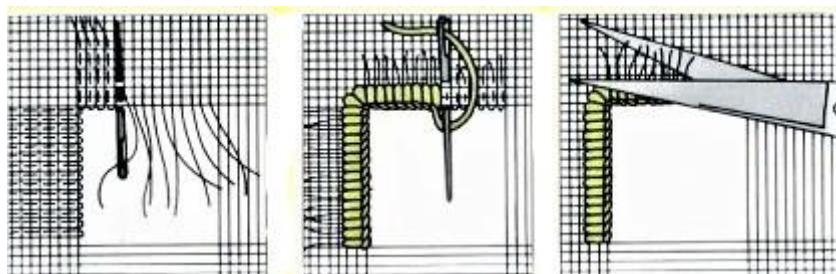

4. Pärast nurga tikkimist jätkatakse ääre tikkimist.
5. Mähk- või sämpsistete alt välja ulatuvad riidelõngade otsad lõigatakse hoolikalt ära.
6. Seejärel tikitakse pilujoone vastasääri.




### Täidetud nurgamotiividega pilunurgad

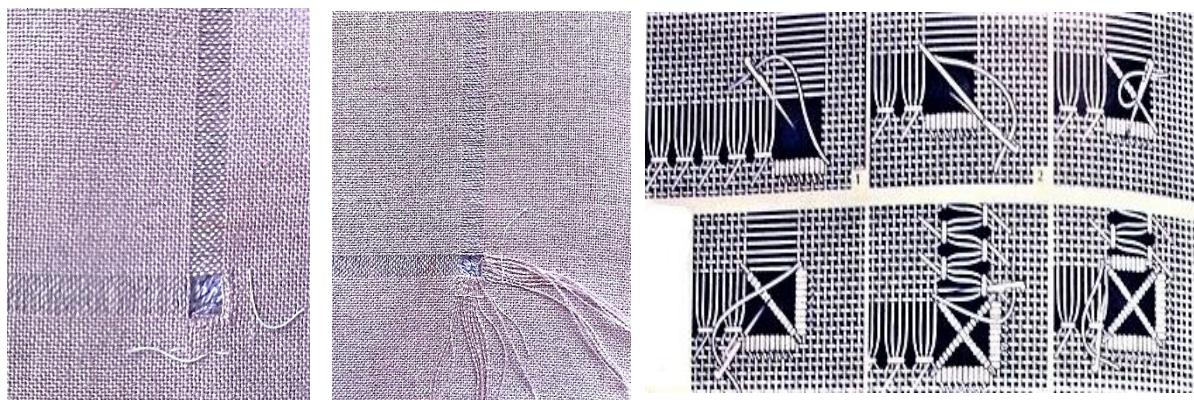

Ämblik ...



Äärustumiseks sobiv töövõte:

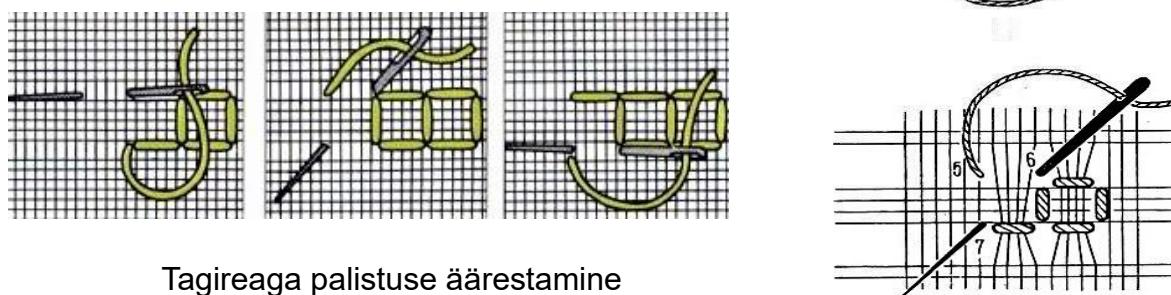

Tagireaga palistuse äärestamine

