


Pipex

Voimakkaasti happoinen cip-puhdistusaine elintarviketeollisuudelle

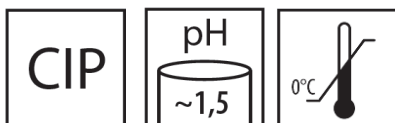

Käyttökohteet:

Putkien, säiliöiden ja laitteiden puhdistukseen maataloilla, meijereissä, juomateollisuudessa ja muissa elintarviketeollisuuden aloilla.

Ominaisuudet:

Vahvasti hapan pesuaine, joka sopii erityisen hyvin käytettäväksi kierrätyspesujärjestelmissä. Pesuaineessa olevat hapot poistavat tehokkaasti maitokiven ja muut kerrostumat. Sopii vain pintoille, jotka kestävät typpihappoa. Syövyttää rautaa ja alumiinia.

Annostus:

0,5...1,5 % (500...1500 ml / 100 l vettä).

Käyttöohjeet:

Huuhtelee pestävä järjestelmä vedellä. Pese sitten 0,5...1,5 % Pipexillä. liuos. Pesulämpötila enintään 80° C. Pesuaika 10–15 min. Lopuksi huuhtelee järjestelmä puhtaalla vedellä. Käytetty pesuliuos voidaan kerätä astiaan. Tiivistämisen jälkeen liuosta voidaan käyttää uudelleen. Pesulioksen pitoisuus ja pesuaika riippuvat pesun tiheydestä ja pinnan alkuperäisestä likaantumistasesta.

Koostumus:

Typpihappo <25 %, sitruunahappo 5–15 %, amfoteeriset pinta-aktiiviset aineet <5 %.

Pakkaukset

10 L ja 25 L muovikanisterit; 200 L tynnyri

Varotoimet:

Tiiviste on syövyttävää. Vältä kosketusta silmiin ja iho. Käytä suojakäsineitä; roiskeiden sattuessa käytä silmien tai kasvojen suojausta. Jos ainetta joutuu iholle, huuhtelee runsaalla vedellä; jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu lääkäriin.

Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on valmistettu polyeteenistä; puhdistetut pakkaukset ovat uudelleenkäytettäviä. Kuljetuspakkaus on kierrätettävää aaltopahvia ja polyeteenikalvoa.

Taulukko 1 PIPEX-työliuoksen pitoisuuden riippuvuus sähkönjohtavuudesta	
PIPEX-työliuoksen pitoisuus, %	Sähkönjohtavuus, mS/cm
0,50	4,00
1,00	10,50
1,50	15,00
2,00	20,40
2,50	24,50
3,00	31,00

Taulukko 2. PIPEXin käyttö pesukoneessa	
PIPEX-I-työliuos g/l	Sähkönjohtavuus, mS/cm
1	0,4
2	1,75
3	3,3
4	4,6
5	6