CEWOOD FLURPLATTEN

CEWOOD Platten sind ein langlebiges Verkleidungsmaterial aus hochwertiger Holzwolle und Zement. Ihre Umweltleistung ist in produktspezifischen, unabhängig verifizierten Umweltproduktdeklarationen (EPDs) dokumentiert*. Das System wurde speziell für technisch anspruchsvolle oder enge Räume entwickelt, in denen eine Deckenmontage nur begrenzt oder gar nicht möglich ist. Es eignet sich besonders für Bereiche wie Gebäudeflure und Durchgänge, technische Korridore mit integrierten Versorgungskanälen sowie öffentliche oder gewerbliche Räume mit eingeschränktem Zugang zur Decke.

Vorteile

Dieses System verfügt über ein Tragprofil und einen Randwinkel, die eine einfache Installation und ein gepflegtes, fertiges Aussehen gewährleisten. Als freitragendes System umfasst es alle erforderlichen Komponenten, sodass keine zusätzlichen Abhänger benötigt werden. Die verdeckte Montage schafft einesaubere, rasterfreie Decke, die sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend ist. Die Platten sind sowohl in der Länge als auch in der Farbe vollständig anpassbar, sodass sie sich nahtlos in die Gestaltung des Flurs einfügen. Außerdem bietet das System einen einfachen Zugang für Wartung oder künftige Anpassungen.





Technische Daten


Spanbreite	1,0 mm; 1,5 mm; andere auf Anfrage
Plattendicke	25 mm
Abmessungen	2400x600 mm; 1200x600 mm. Kundenspezifische Größen auf Anfrage
Gewicht	10,5 kg/m² (14,5 kg/m² - A2-s1, d0)
Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,066 W/m-K
Brandverhaltensklasse	B-s1, d0; A2-s1, d0
Farbtöne**	natürlich gefärbt, weiß, schwarz, grau sowie beliebige RAL- oder NCS-Farbe auf Anfrage

Spezifikation der Befestigunges Deckensystems

Erforderlicher Profiltyp	T35-Tragprofil
Minimale Profilhöhe	70 mm
Randwinkel	Mindestgröße 40x20 mm, hergestellt aus 1,5 mm dickem Metall
Schrauben für Randwinkel	3,5x30 mm für Holzwände; 3,5x40 mm + Dübel für Betonwände

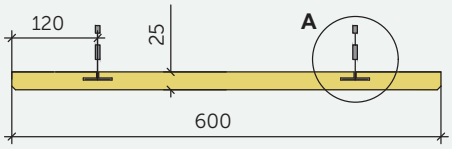



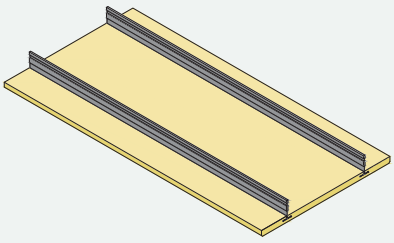

* Alle Angaben zu Produkteigenschaften und Umweltleistungen werden durch Zertifikate und andere relevante Nachweise belegt. **Alle entsprechenden Dokumente finden Sie gesammelt im Bereich „Downloads".**

**Die Verfügbarkeit der Standardfarben kann je nach Land variieren. Aktuelle Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.


CEWOOD Produktion
Galdusalas-1, Jaunlaicene,
Region Alūksne, LV-4336, Lettland

CEWOOD Vertriebsbüro
Daugavgrīvas šoseja 1, Riga,
LV-1007, Lettland

E-Mail: info@cewood.com
www.cewood.com

CEWOOD FLURPLATTEN

CEWOOD Deckensystem-Aufbau

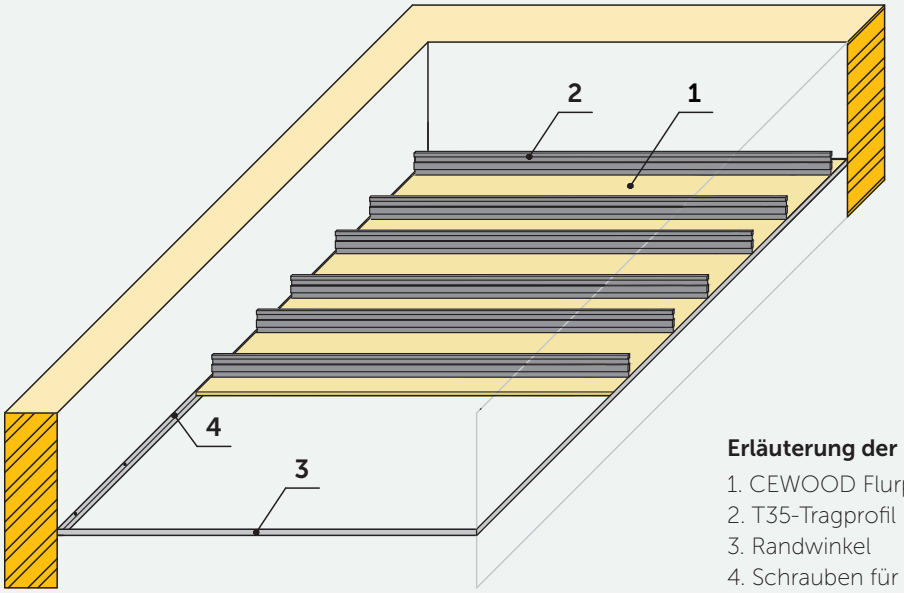


Erläuterung der Nummerierung

1. CEWOOD Flurplatte
2. T35-Tragprofil
3. Randwinkel
4. Schrauben für Randwinkel

Diese CEWOOD Deckenlösung für den Flur benötigt keine Deckenverankerung. Die CEWOOD Platten werden zusammen mit den T35-Tragprofil invorgestanzte Nuten eingesetzt und liegen direkt auf den Randwinkeln auf. Diese Randwinkel sind die Hauptstütze der Konstruktion - sie tragen die gesamte Last der Decke. Daher ist es unerlässlich, die Montageanweisungen und alle relevanten

Richtlinien genau zu befolgen. Ein praktisches Deckensystem, ideal für Bereiche mit integrierten Versorgungskanälen (z. B. Verkabelung oder Belüftung), wo eine schnelle Montage und einbequemer Zugang erforderlich sind.

(!) Die vollständigen Montageanweisungen und wichtige Details finden Sie in der Datei „Montagelösung für den Flur“, die Sie bei CEWOOD Downloads unter „Montageanleitungen“ finden.

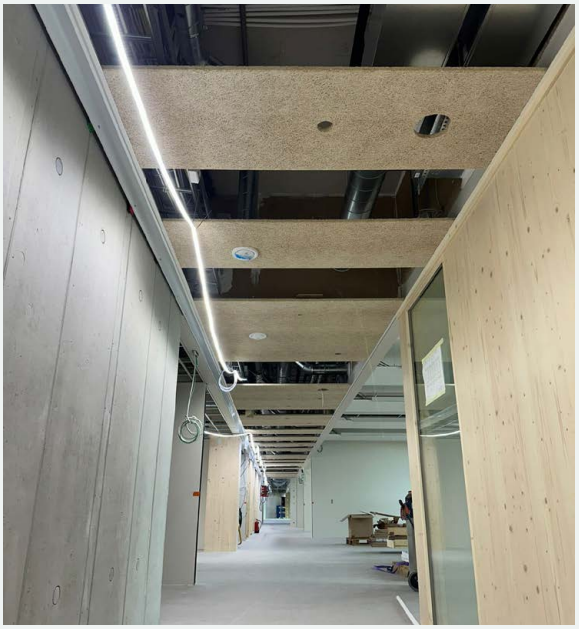

CEWOOD Flurplatten

CEWOOD Produktion
Galdusalas-1, Jaunlaicene,
Region Alūksne, LV-4336, Lettland

CEWOOD Vertriebsbüro
Daugavgrīvas šoseja 1, Riga,
LV-1007, Lettland

E-Mail: info@cewood.com
www.cewood.com