

CEWOOD PLĀTNES KORIDORIEM

CEWOOD plātnes ir izturīgs un videi draudzīgs apdares materiāls, kas izgatavots no augstas kvalitātes koka ēvelšķaidas un cementa. Sistēma ir īpaši izstrādāta tehniski sarežģītām vai šaurām telpām, kur griestu montāža ir ierobežota vai nav iespējama. Tā ir īpaši piemērota tādām zonām kā ēku koridori un pārejas, tehniskie gaitenī ar integrētiem komunikāciju kanāliem, kā arī sabiedriskās un komercietpās ar ierobežotu piekļuvi griestiem.

Priekšrocības

Šī sistēma ietver nesošo profilu un perimetra leņķi, nodrošinot vienkāršu uzstādīšanu un vienmērīgu, pabeigtu izskatu. Kā brīvi balstīta sistēma, tā ietver visu nepieciešamo furnitūru, novēršot papildu stiprinājumu vai piekaru nepieciešamību. Slēptā montāža nodrošina tīru, bezrežģa griestu izskatu, kas ir gan funkcionāls, gan estētiski pievilcīgs. Plātnes ir pilnībā pielāgojamas gan garuma, gan krāsas ziņā, ļaujot tām harmoniski iekļauties koridora dizainā. Turklāt sistēma nodrošina ērtu piekļuvi apkopei vai turpmākām regulācijām.




Tehniskā specifikācija

Skaidas platums	1.0 mm, 1.5 mm, cits skaidas platums pēc pieprasījuma
Plātnes biezums	25 mm
Plātnes izmērs	2400x600 mm; 1200x600 mm; 600x600 mm. Citi izmēri pēc pieprasījuma
Svars	10,5 kg/m ² (14,5 kg/m ² - A2-s1, d0)
Siltumvadītspēja	$\lambda = 0,069 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Ugunsreakcijas klase	B-s1, d0; A2-s1, d0
Krāsas	naturāli krāsots, balts, melns, pelēks vai jebkura cita krāsa no RAL vai NCS krāsu kataloga pēc pieprasījuma


Griestu sistēmas stiprinājumu specifikācija

Nepieciešamais profils	T35 nesošais profils
Minimālais profila augstums	70 mm
Perimetra leņķis	Minimālais izmērs – 40x20 mm, izgatavots no 1,5 mm bieža metāla
Skrūves perimetra leņķim	3,5x30 mm – koka sienām; 3,5x40 mm + dībeļi – betona sienām

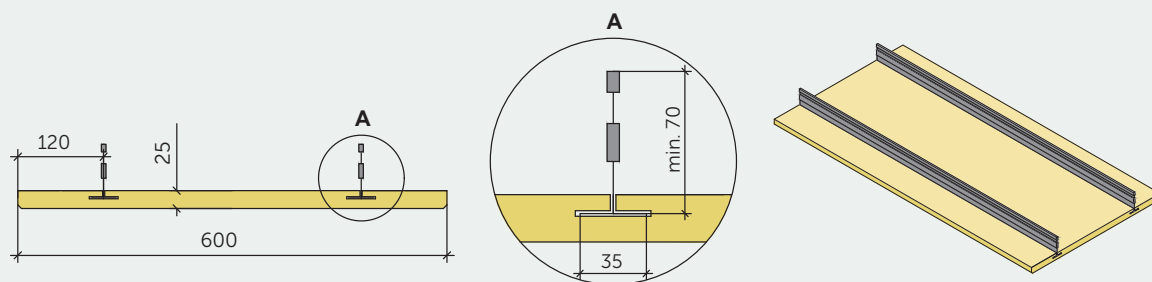

CEWOOD PLĀTNES KORIDORIEM

CEWOOD griestu sistēmas izvietojums

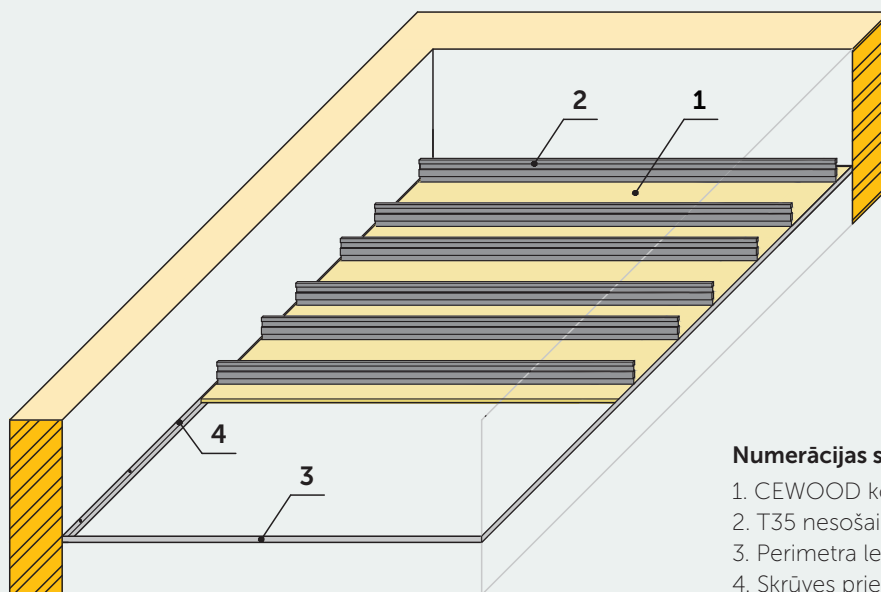

Numerācijas skaidrojums

1. CEWOOD koridora plātne
2. T35 nesošais profils
3. Perimetra leņķis
4. Skrūves priekš perimetra leņķa

Šis CEWOOD koridora griestu risinājums neprasa griestu enkurus. CEWOOD plātnes kopā ar T35 nesošajiem profiliem tiek ievietotas iepriekš izfrēzētās gropēs un balstās tieši uz perimetra leņķiem.

Šie perimetra leņķi ir galvenais nesošais elements — tie uztur visu griestu slodzi. Tāpēc ir būtiski precīzi ievērot uzstādīšanas instrukcijas un visas attiecīgās vadlīnijas. Tā ir praktiska griestu sistēma, kas ir ideāli piemērota telpām ar integrētām komunikācijām (piemēram, elektroinstalāciju vai ventilāciju), kur nepieciešama ātra uzstādīšana un ērta piekļuve.

! Lai iegūtu detalizētas uzstādīšanas instrukcijas un svarīgu informāciju, skatiet failu "Koridora uzstādīšanas risinājums", kas pieejams CEWOOD lejupielāžu sadaļā, sadaļā "Uzstādīšanas norādes".



CEWOOD koridora plātnes