

Efter installation


Instruktioner för skötsel och underhåll av CEWOOD-paneler efter installation. För mer detaljerad information, se cewood.com eller kontakta vår tekniska avdelning.

Några veckor efter att installationen av panelerna är färdig kan små dammpartiklar finnas kvar på grund av monteringsprocessen. För att bli av med dammet, använd en dammsugare med borstmunstycke. ①

Om panelerna blir smutsiga under installationen, rengör ytan med en fuktig trasa. Om monteringsarbetet har orsakat ytskador, bearbeta panelen med fint sandpapper. ② ③

Om det behövs kan färgen på de akustiska panelerna återställas med pensel eller långhårig roller. Det rekommenderas att använda vattenbaserad färg för målning av panelerna. ④

- ! 1) Om panelens struktur fylls med färg kommer detta minska de ljudabsorberande egenskaperna.
2) Vid ommålning, använd exakt samma färgton; om du är osäker, kontakta tillverkaren eller återförsäljaren.

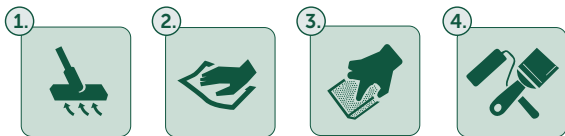

Drift och Underhåll

När CEWOOD-panelerna är installerade krävs inget ytterligare underhåll. Ytrensning kan vid behov göras samtidigt som den allmänna städningen av lokalerna.

Allmän rengöring är enkel och kan utföras med en dammsugare med borstmunstycke. Om ytterligare rengöring behövs, använd en fuktig trasa. ⑤ ⑥

Färgen kan fräschas upp med pensel eller långhårig roller. Det rekommenderas att använda vattenbaserad färg för målning av panelerna. ⑦

- ! 1) Om panelens struktur fylls med färg kommer detta minska de ljudabsorberande egenskaperna.
2) Vid ommålning, använd exakt samma färgton; om du är osäker, kontakta tillverkaren eller återförsäljaren.

CEWOOD Akustiska paneler för inomhusbruk är tillverkade av högkvalitativ träull och cement. Det brandsäkra materialet har utmärkta akustiska och termiska egenskaper, och är lämpligt för ett brett spektrum av inredningslösningar.

CEWOOD-panelerna har en lång livslängd, upp till 50 år. Det robusta och hållbara materialet förändras inte vid exponering för fukt, panelerna är mögelsäkra och skadedjursfria.

