


Apgaismojuma, skaļruņu un līdzīgu ierīču uzstādīšana CEWOOD Plātnēs

Griestu apgaismojuma, skaļruņu un līdzīgu ierīču izvietojumu un veidu CEWOOD Plātnēs nosaka būvprojekts. Jāizmanto ierīces, kas paredzētas uzstādīšanai piekaramajos griestos. Ierīce jāuzstāda saskaņā ar ražotāja montāžas instrukciju. Montāžas instrukcijā jābūt norādītiem ierīces izmēriem, svaram un nepieciešamo montāžas atvērumu izmēriem, un tie nedrīkst pārsniegt zemāk norādītos ierobežojumus.

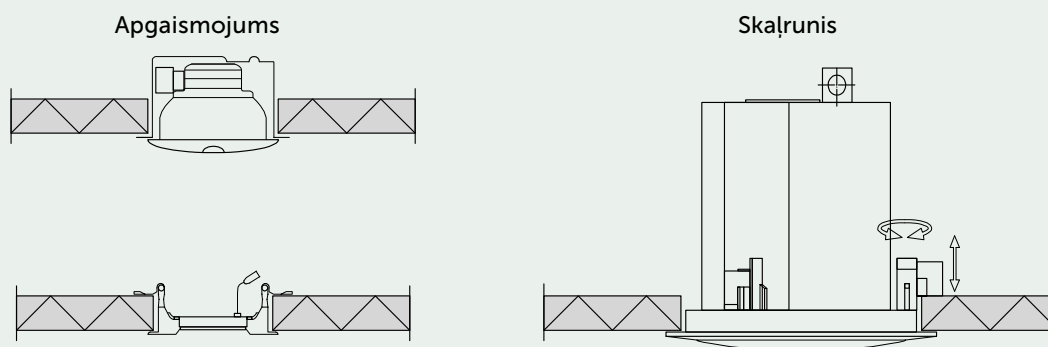

- ⚠ Griestu rāmji ir paredzēti kopējai aprēķinātajai slodzei līdz 0,1 kN (aptuveni 10 kg) uz katru rāmja elementa tekošo metru.

Atļautie izgriezumi CEWOOD paneļos un stiprinājumu nestspēja

CEWOOD Plātnes biezums, mm	Iebūvētās ierīces pieļaujamais svars, kg	Atļautie atvēruma izmēri		Stiprinājuma nestspēja, N (~KG)	
		Diametrs, mm	Malas garums, mm	Pašurbjošais dībelis ar koka skrūvi Ø 4.5 mm	Kokskrūve Ø 4.5 mm
15	1.2	150	120	10 (~ 1.0)	10 (~ 1.0)
25	3.5	200	175	30 (~ 3.0)	20 (~ 2.0)
35	6	300	275	40 (~ 4.0)	25 (~ 2.5)

Smagākas ierīces var piestiprināt tieši pie nesošās konstrukcijas vai izveidot papildu balsta konstrukciju. Ierīces ievietošanai paredzēto atvērumu var izgriezt ar figūrziģi vai kroņurbi. Atvēruma malas jānogludina un jānokrāso. Caurumi vai izgriezumi jāizvieto Plātnes centrā.



Pašurbjošais dībelis



Kokskrūve