

KLAPY REWIZYJNE CEWOOD


Produkowane przez CEWOOD klapy rewizyjne dostępne są w różnych wymiarach. Stanowią zintegrowany element paneli sufitowych i nie wymagają dodatkowej ramy. Klapy przeznaczone są do zapewnienia dostępu do instalacji znajdujących się nad sufitem. Panele z klapami rewizyjnymi montowane są zgodnie z tymi samymi wytycznymi co standardowe akustyczne panele sufitowe. Skrzydło klapy można w każdej chwili całkowicie wyjąć i ponownie zamontować. Dzięki swojej konstrukcji klapy estetycznie komponują się z powierzchnią sufitu, tworząc jednolitą i spójną powierzchnię.



Specyfikacja techniczna

Grubość włókna	1 mm; inne na zamówienie
Grubość panelu	25 mm; 35 mm
Wymiary (standardowe panele)	600x600 mm; 1200x600 mm
Wymiary (dla konstrukcji T24)	595x595 mm; 1195x595 mm;
Kolory	Naturalny malowany, biały, czarny, szary; inne kolory z palety RAL lub NCS na zamówienie
Krawędzie	P0; P5; inne krawędzie na zamówienie
Klasa odporności na ogień	B-s1, d0

Maksymalne wymiary otworów dla klap rewizyjnych w panelach CEWOOD

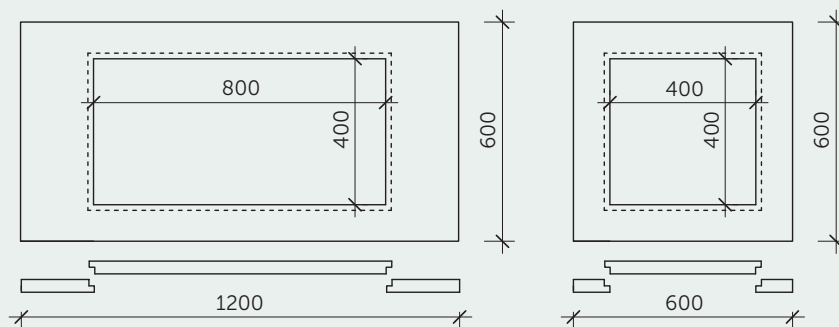

- ⚠ Klapy rewizyjne mogą być stosowane zarówno w panelach CEWOOD, jak i panelach Barcode. Montaż paneli możliwy jest do konstrukcji metalowej, drewnianej oraz w systemach opartych na profilach T. Panele z klapami rewizyjnymi należy instalować zgodnie z wytycznymi montażu paneli CEWOOD.