




RODZAJE KRAWĘDZI

Specyfikacja rodzajów krawędzi dla paneli mocowanych za pomocą wkrętów

P0 - krawędź prosta


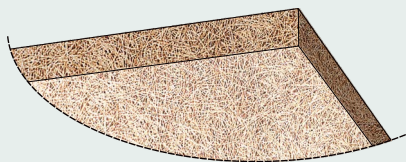


Grubość panelu: 25 mm




Grubość panelu: 35 mm

P5 - krawędź fazowana 5 mm

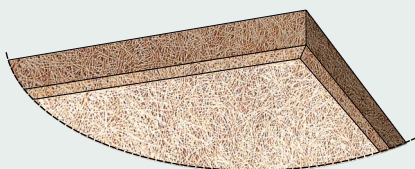


Also available **P7 / P8 / P10**


Grubość panelu: 25 mm

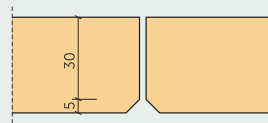


Grubość panelu: 35 mm

P5H - ukryta konstrukcja sufitu podwieszanego z fazowaniem 5 mm

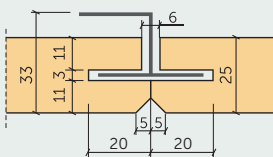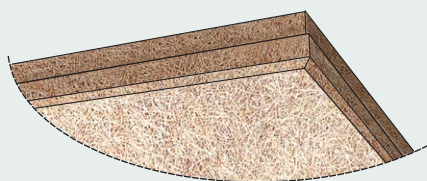


Grubość panelu: 25 mm

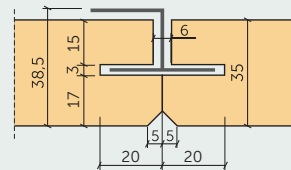

Grubość panelu: 35 mm

Tylko ten rodzaj krawędzi jest kompatybilny z systemem montażu za pomocą klipsów



CEWOOD CLIPS




RODZAJE KRAWĘDZI

Specyfikacja rodzajów krawędzi dla paneli sufitów podwieszanych


P0-T24 - standardowa konstrukcja sufitowa T24

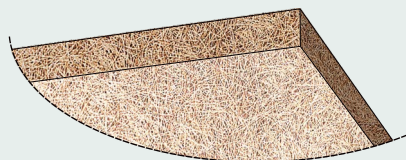

Grubość panelu: 15 mm


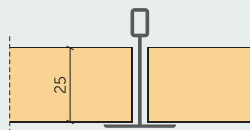


Grubość panelu: 25 mm

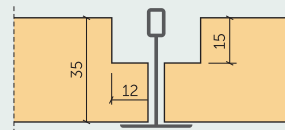


Grubość panelu: 35 mm

P0G-T24 - zagłębiona konstrukcja T24

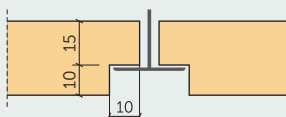
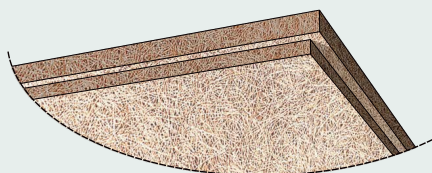


Grubość panelu: 25 mm

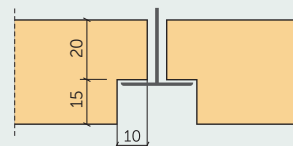


Grubość panelu: 35 mm

P5G-T24 - zagłębiona konstrukcja T24 z fazowaniem 5 mm

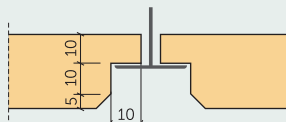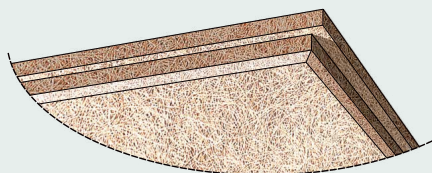


Grubość panelu: 25 mm

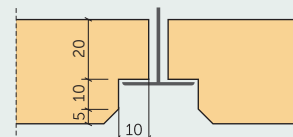


Grubość panelu: 35 mm

P5S-T24 / P5S-T35 - ukryta konstrukcja sufitu podwieszanego z wysunięciem i fazą 5 mm

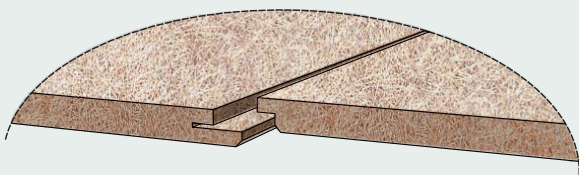


For T24

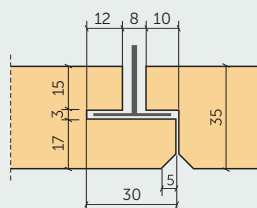

Grubość panelu: 35 mm

For T35

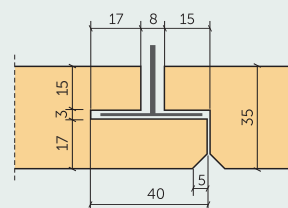

Grubość panelu: 35 mm