

MONTAŻ PRZY UŻYCIU WKRĘTÓW

Panele CEWOOD są trwałym i przyjaznym dla środowiska materiałem wykonanym z wysokiej jakości wełny drzewnej oraz cementu. Dzięki połączeniu odporności ogniowej z bardzo dobrymi właściwościami akustycznymi i termoizolacyjnymi produkt oferuje szerokie możliwości zastosowań projektowych i aranżacyjnych.

Montaż

Instrukcja dotyczy montażu paneli CEWOOD na tatach drewnianych, profilach metalowych lub innych konstrukcjach o odpowiedniej nośności.


W przypadku montażu paneli CEWOOD na konstrukcji drewnianej minimalny przekrój tat powinien wynosić 80 x 30 mm.

Rozstaw konstrukcji nośnej powinien wynosić 600 mm, zgodnie z szerokością panelu. Montaż należy rozpoczynać od środka pomieszczenia i kontynuować w kierunku ścian. Maksymalny rozstaw wkrętów nie powinien przekraczać 600 mm. Wkręty należy montować w odległości 25 mm od krawędzi panelu. Panel o wymiarach 1200 x 600 mm wymaga 6 wkrętów, natomiast panel 600 x 600 mm – 4 wkrętów.

Do mocowania paneli zaleca się stosowanie specjalnych wkrętów CEWOOD z powiększoną główką. W przypadku konstrukcji metalowych należy stosować wkręty samowiercące, natomiast dla konstrukcji drewnianych – wkręty do drewna, jeśli nie są używane dedykowane wkręty CEWOOD. Średnica główki wkręta powinna wynosić minimum 9 mm.




Nie należy zagłębiać wkrętów w panelach CEWOOD. Główka wkręta powinna licować się z powierzchnią panelu.

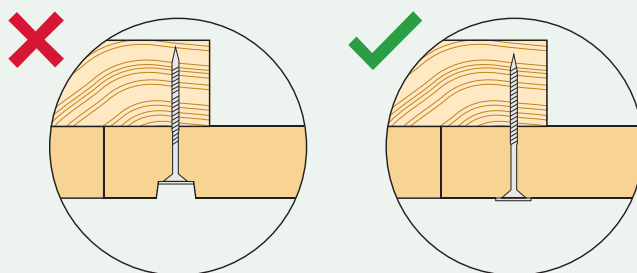

Minimalne wymiary mocowania w zależności od rodzaju konstrukcji i grubości panelu

Konstrukcja	Grubość panelu		
	15 mm	25 mm	35 mm
Konstrukcje z tat drewnianych – wkręty do drewna	35x4,5	50x4,5	60x4,5
Konstrukcje z profili metalowych CD – wkręty samowiercące	35x4,5	45x4,5	50x4,5

Krawędzie

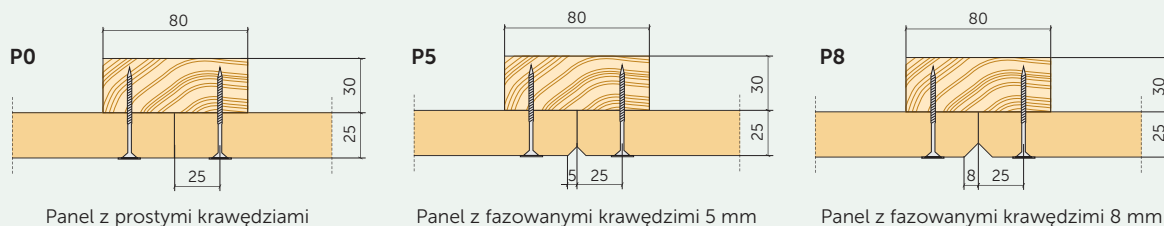

Panel z prostymi krawędziami

Panel z fazowanymi krawędziami 5 mm

Panel z fazowanymi krawędziami 8 mm



CEWOOD


PANELE Z WEŁNY DRZEWNEJ

BUDOWANIE DLA KOMFORTU I ZDROWIA

Panele CEWOOD

MONTAŻ PRZY UŻYCIU WKRĘTÓW

Schemat rozmieszczenia wkrętów

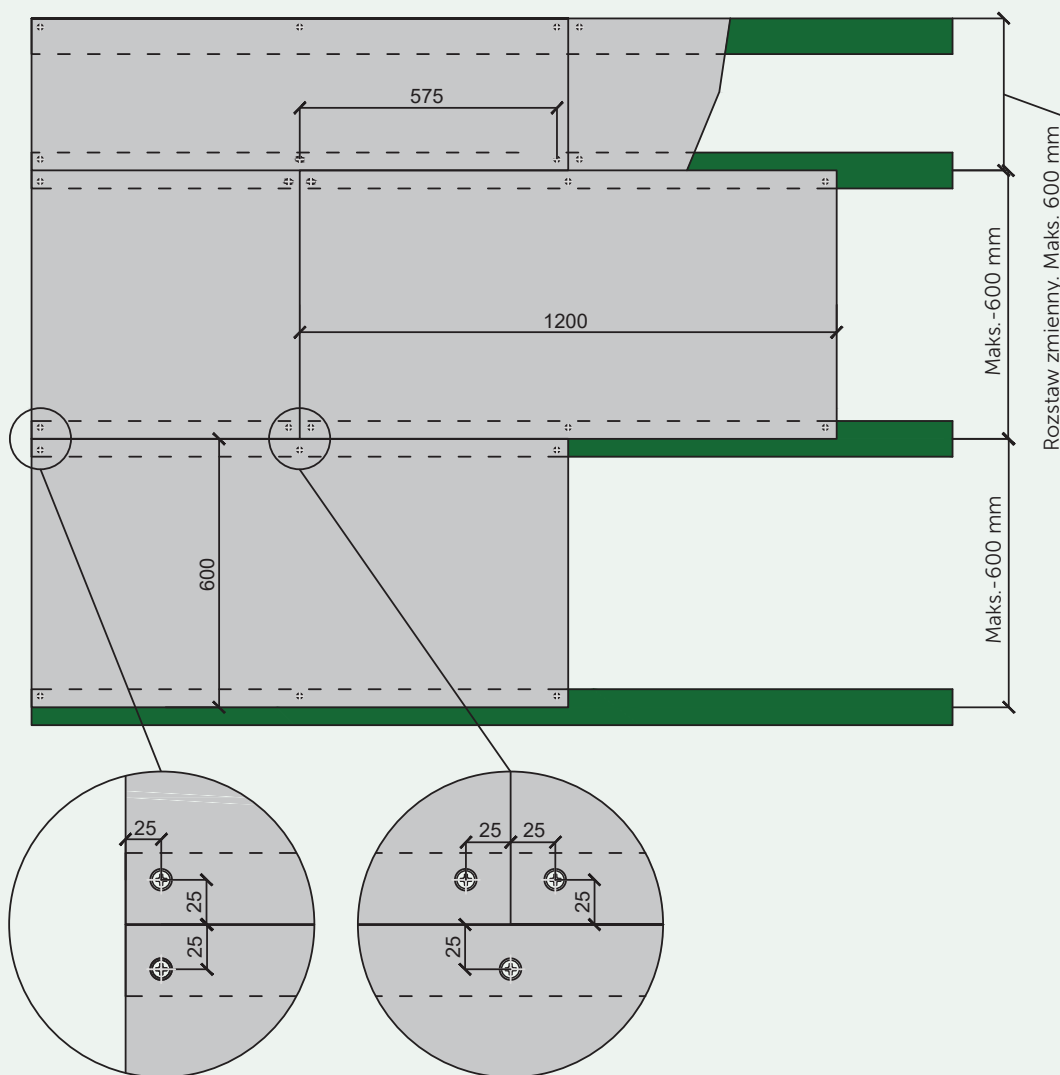

Produkcja CEWOOD
Galdusalas-1, Jaunlaicene,
powiat Alūksne, LV-4336, Łotwa

Biuro sprzedaży CEWOOD
Daugavgrīvas šoseja 1, Ryga,
LV-1007, Łotwa

E-mail: info@cewood.com
www.cewood.com