


VEIDRODĖLIAI II



ST SERIJA

- Plexiglas briauna su LED apšvietimu
- Infraraudonųjų spindulių jutiklis su šviesos pritemdymu
- Veidrodžio šildymas (apsauga nuo rasojimo) su jungikliu on/off (IP44)
- Aprūpintas apsaugine PVC plėvele galinėje veidrodžio stiklo pusėje
- Galimybė montuoti tiek horizontaliai tiek vertikalčiai
- DualWhite spalvinė temperatūra 4000/6000K (600x600 tik 6000K)
- Veidrodžio storis yra 5 mm

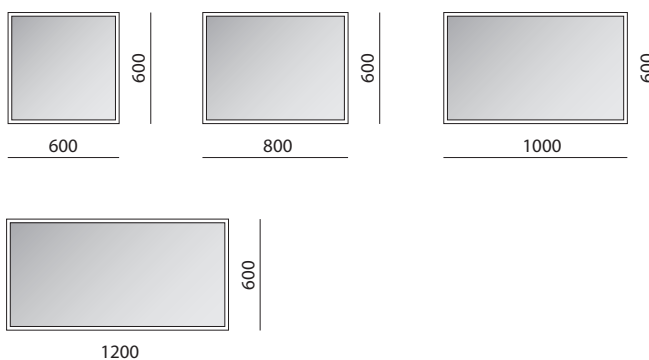

DO SERIJA

- Veidrodis su LED foniniu apšvietimu
- Infraraudonųjų spindulių jutiklis su šviesos pritemdymu
- Elektroninis laikrodis su baltais skaitmenimis
- Veidrodžio šildymas (apsauga nuo rasojimo) su jungikliu on/off (IP44)
- Aprūpintas apsaugine PVC plėvele galinėje veidrodžio stiklo pusėje
- DualWhite spalvinė temperatūra 4000/6000 K
- Veidrodžio storis yra 5 mm

