


ЗЕРКАЛА II



СЕРИЯ ST

- Окантовка из оргстекла (Plexiglas) со светодиодной подсветкой
- Инфракрасный датчик с опцией приглушения света
- Подогрев зеркала (удаление запотевания) с выключателем вкл./выкл. (IP44)
- Оснащено безопасной ПВХ-плёнкой на задней стороне стекла зеркала
- Возможность горизонтальной и вертикальной установки
- DualWhite, цветовая температура 4000/6000K (600x600 только 6000K)
- Толщина зеркала 5 мм

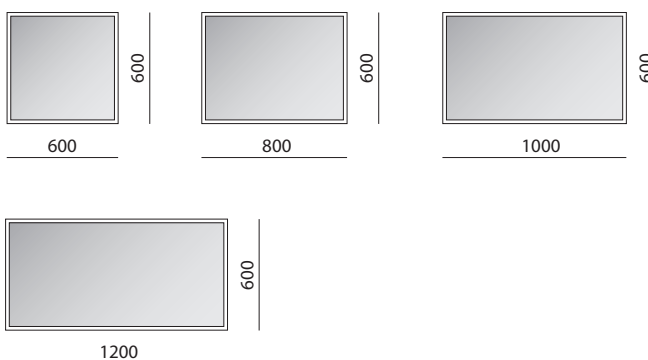

СЕРИЯ DO

- Зеркало с фоновой светодиодной подсветкой
- Инфракрасный датчик с опцией приглушения света
- Цифровые часы с белыми цифрами
- Подогрев зеркала (удаление запотевания) с выключателем вкл./выкл. (IP44)
- Оснащено безопасной ПВХ-плёнкой на задней стороне стекла зеркала
- DualWhite, цветовая температура 4000/6000K
- Толщина зеркала 5 мм

