

Laminaadi hooldamine ja väärtuse säilitamine

Paradori laminaatpõrandad on kaetud melamiinvaiguga ja on eriti vastupidavad. Et saaksite uuest põrandast pikemat aega rõõmu tunda on siin mõned näpunäited põranda väärtuse säilitamiseks, puhastamiseks ja hooldamiseks:

Kahjustuste vältimine

Nagu kõigi muude põrandakatete puhul, peaksite ka laminaatparketti mustuse eest kaitsma, kasutades selleks sobivaid primate (joonis 1).

Laminaatpõrandate kaitsmiseks kriimustuste eest, tuleb tooli- ja lauajalgade alla ning mööbli alla paigaldada alati sobivad pehmed vildist padjad (joonis 2).

Kontoritoolidel ja laudadel peaksid olema pehmedused ja sobivad rattad (vastavalt standardile EN 12529) (joonis 3). Tihedalt kasutatavates kohtades on võimalus põrandat kaitsta ka sobivate mattidega (saadaval kontoritavete kauplustes). Laminaatparketti pole vaja vahatada, kuna sellised meetmed ei parandada põranda välimust ega vastupidavust.




Soovitame laminaatpõrandat korrapäraselt puhastada tolmuimeja või harjaga. Kergelt niiske lapiga puhastamine peaks toimuma ainult suurema mustuste korral. Sel juhul on oluline, et lapp oleks korralikult välja väänatud ja laminaadi pinnale ei jääks seisvat vett, ega jääks pärast pesu märjaks.

Laminaadi heaks toimimiseks sobivad tingimused:

- suhteline õhuniiskus ruumis 35–60%
- Vältige liiva ja mustust põrandal
- Pühkige koheselt põrandal seisev vedelik
- Peske põrandat ainult kergelt niiske lapiga
- Ärge kasutage abrasiive, põrandavaha, aurupuhastajaid ega poleerimisvahendeid. Muu hulgas rikuvad need põranda välimust
- Paigaldage toolidele, laudadele ja mööbli jalgadele vildist padjad. Kontoritoolidel peaksid olema pehmed rattad, vastasel juhul kasutage nende all sobivaid põrandamatte
- Ärge kasutage aurupesureid
- Palun kasutage Paradori tootevaliku puhastus- ja tavapäraseid hooldusvahendeid

Puhastus pärast ehitustegevuse lõppu

Eemaldage puurimistolm ja lahtised osakesed harja ja tolmuimejaga. Parador liimieemaldajaga saate eemaldada võimalikke liimijälgi. Selleks kandke lapile liimieemaldaja ja puhastage määratud piirkonnad. Seejärel pesta kergelt niiske lapi ja puhta veega (väänake riie korralikult välja ja vältige seisvt vett laminaadi pinnal).

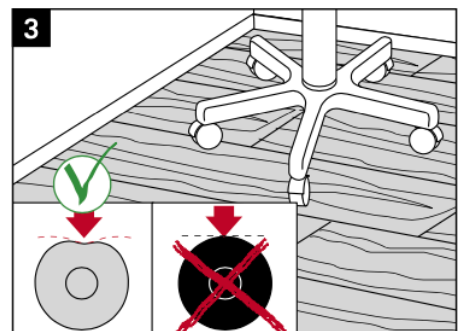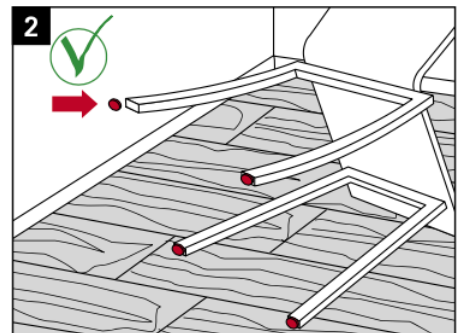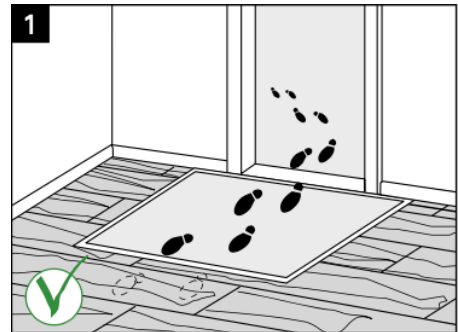

Regulaarne puhastamine

Eemaldage tolm ja mustus harja ja tolmuimejaga. Peske tugevam mustus niiske lapiga. Raskema mustuse korral peske põrand laminaadile sobiva pesuvahendiga ja niiske lapiga. Veenduge, et laminaadi pinnale ei jääks seisvat vett.

Raskesti eemaldatavad plekid

Plekid, mille on põhjustanud näiteks kingakreem, lakk, tõrv, õli, rasv, tint ja huulepulk, saab proovida eemaldada lahustiga immutatud lapiga. Selleks sobivad näiteks atsetoon, küünelakieemaldaja või lakibensiin. Järgige ohutusjuhiseid ja kasutage neid vahendeid ainult kahjustatud piirkonnas koos väikese koguse lahustiga. Selleks et vältida kahjustuste tekkimist liiga kange lahuse kasutamisest on soovitatav proovida puhastusvahendit varjatud piirkonnas.

Kriimustuste parandamine

Pisemate kriimustuste parandamiseks kasutage Paradori viimistluskomplekti. Tutvuge enne põhjalikult Parador viimistluskomplekti kasutusjuhendiga. Vajadusel korrake protsessi mitu korda. Pärast kasutamist peske parandatud koht niiske lapiga. Tugevamalt kahjustatud kohti saab parandada, kui kasutate paranduspastat. Selle kasutamisel tutvuge enne kasutusjuhendiga.

Sisekliima tingimused

Materjali paigaldamise ajal ja hilisema eksploatatsiooni käigus tuleb hoida stabiilseid sisekliima tingimusi. Sellega hoiate ära juhitamatute reaktsioonide tekkimist (näiteks materjali kahanemine/paisumine/kaardumine/pragunemine), mis võivad olla pöördumatu iseloomuga.

- Ruumi õhutemperatuur: 18-24 °C
- Põranda pinnatemperatuur: 18-27°C
- Põranda pinnatemperatuuri muutus võib ööpäevas olla maksimaalselt 3°C.
- Ruumi suhteline õhuniiskus: 40-60%