


VitrA

ColorCode



Vibrating surfaces with colour
Yüzeyleri harekete geçiren çeşitlilik

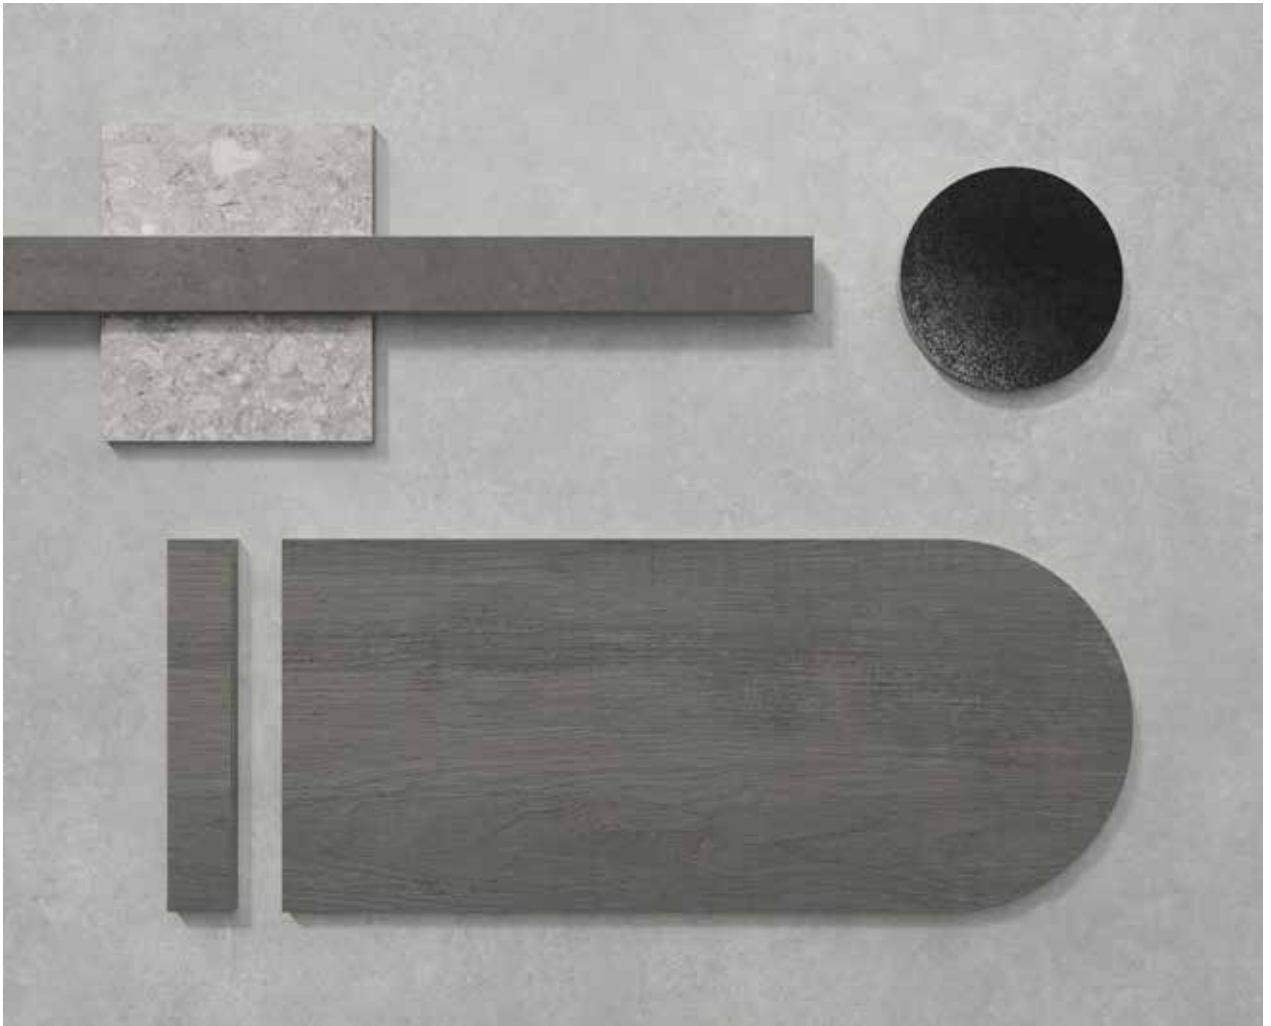





Vibrating surfaces with colour
Yüzeyleri harekete geçiren çeşitlilik

As a sophisticated mix of materials and formats, **ColorCode** empowers architects and designers by offering a dynamic and functional set of design possibilities.

Its charming simplicity derives from monochromatic minimalism enriched by material diversity. Through warm and cold colours, **ColorCode** mixes and matches the urban character of concrete, the delicacy of wood veins, living spirit of stones one with pebbles and other with linear lines, and the timelessness of ceramics. The brilliance of metal contributes to the approach by creating an accent.

Farklı malzeme ve formatların sofistike karması **ColorCode**, dinamik ve fonksiyonel tasarım imkanları sunarak mimar ve tasarımcıları güçlendiriyor.

Malzeme çeşitliliğiyle zenginleştirilmiş monokromatik minimalizm, çekici bir sadelik sunuyor. Sıcak ve soğuk renklerle **ColorCode**, betonun kentsel karakterini, ahşap unsurların zarafetini, çakıllarla ve lineer çizgilerle yaşayan taşların ruhunu ve seramiğin hep yeni kalan güzelliğini benzersiz bir uyumla bir araya getiriyor. Parlak metal de yarattığı vurgu ile yaklaşıma katkı sağlıyor.

A vertical line of reddish-brown soil and small stones is centered on a white background. The soil is composed of fine particles and small, irregularly shaped stones. The color is a warm, earthy red-brown. The line is slightly wider at the top and bottom, with some scattered particles around it.

Warm colours
Sıcak renkler





Cold colours
Soğuk renkler



ColorCode

Warm colour group / Sıcak renk grubu

Ceppostone



Mink / Vizon



Dark greige / Koyu grej

Urban Travertino



Mink / Vizon



Dark greige / Koyu grej

Urbancrete



Mink / Vizon



Dark greige / Koyu grej

Scale



Mink / Vizon



Dark greige / Koyu grej

Urbanwood



Mink / Vizon



Dark greige / Koyu grej

Metalcrete



Mink / Vizon



Copper / Bakir

Cold colour group / Soğuk renk grubu



Grey / Gri



Light grey / Açık gri



Grey / Gri



Grey / Gri



Grey / Gri



Silver grey / Gümüş gri



Dark grey / Koyu gri



Dark grey / Koyu gri



Dark grey / Koyu gri



Dark grey / Koyu gri



Dark grey / Koyu gri



Iron / Demir



Urbancrete Dark greige / Koyu grej 60x120
Ceppostone Mink / Vizon 60x120

A sophisticated mix
Sofistike karma



Ceppostone Mink / Vizon 80x80
Urban Travertino Mink / Vizon 80x80





Urbancrete Brick decor mink / Tuğla dekor vizon 30x60
Ceppostone Mink / Vizon 60x120
Urbanwood Mink / Vizon 20x120






Urbancrete Grey / Gri 40x80

Urbancrete Dark grey brick decor / Koyu gri tuğla dekor 30x60

Urbanwood Grey / Gri 20x120

VitrA Plural Ceramic washbasin unit with dark oak shelf / Seramik lavabo ünitesi, koyu meşe rafı, 100 cm

VitrA Plural Dark oak rotating mirror / Koyu meşe döner ayna, 35 cm

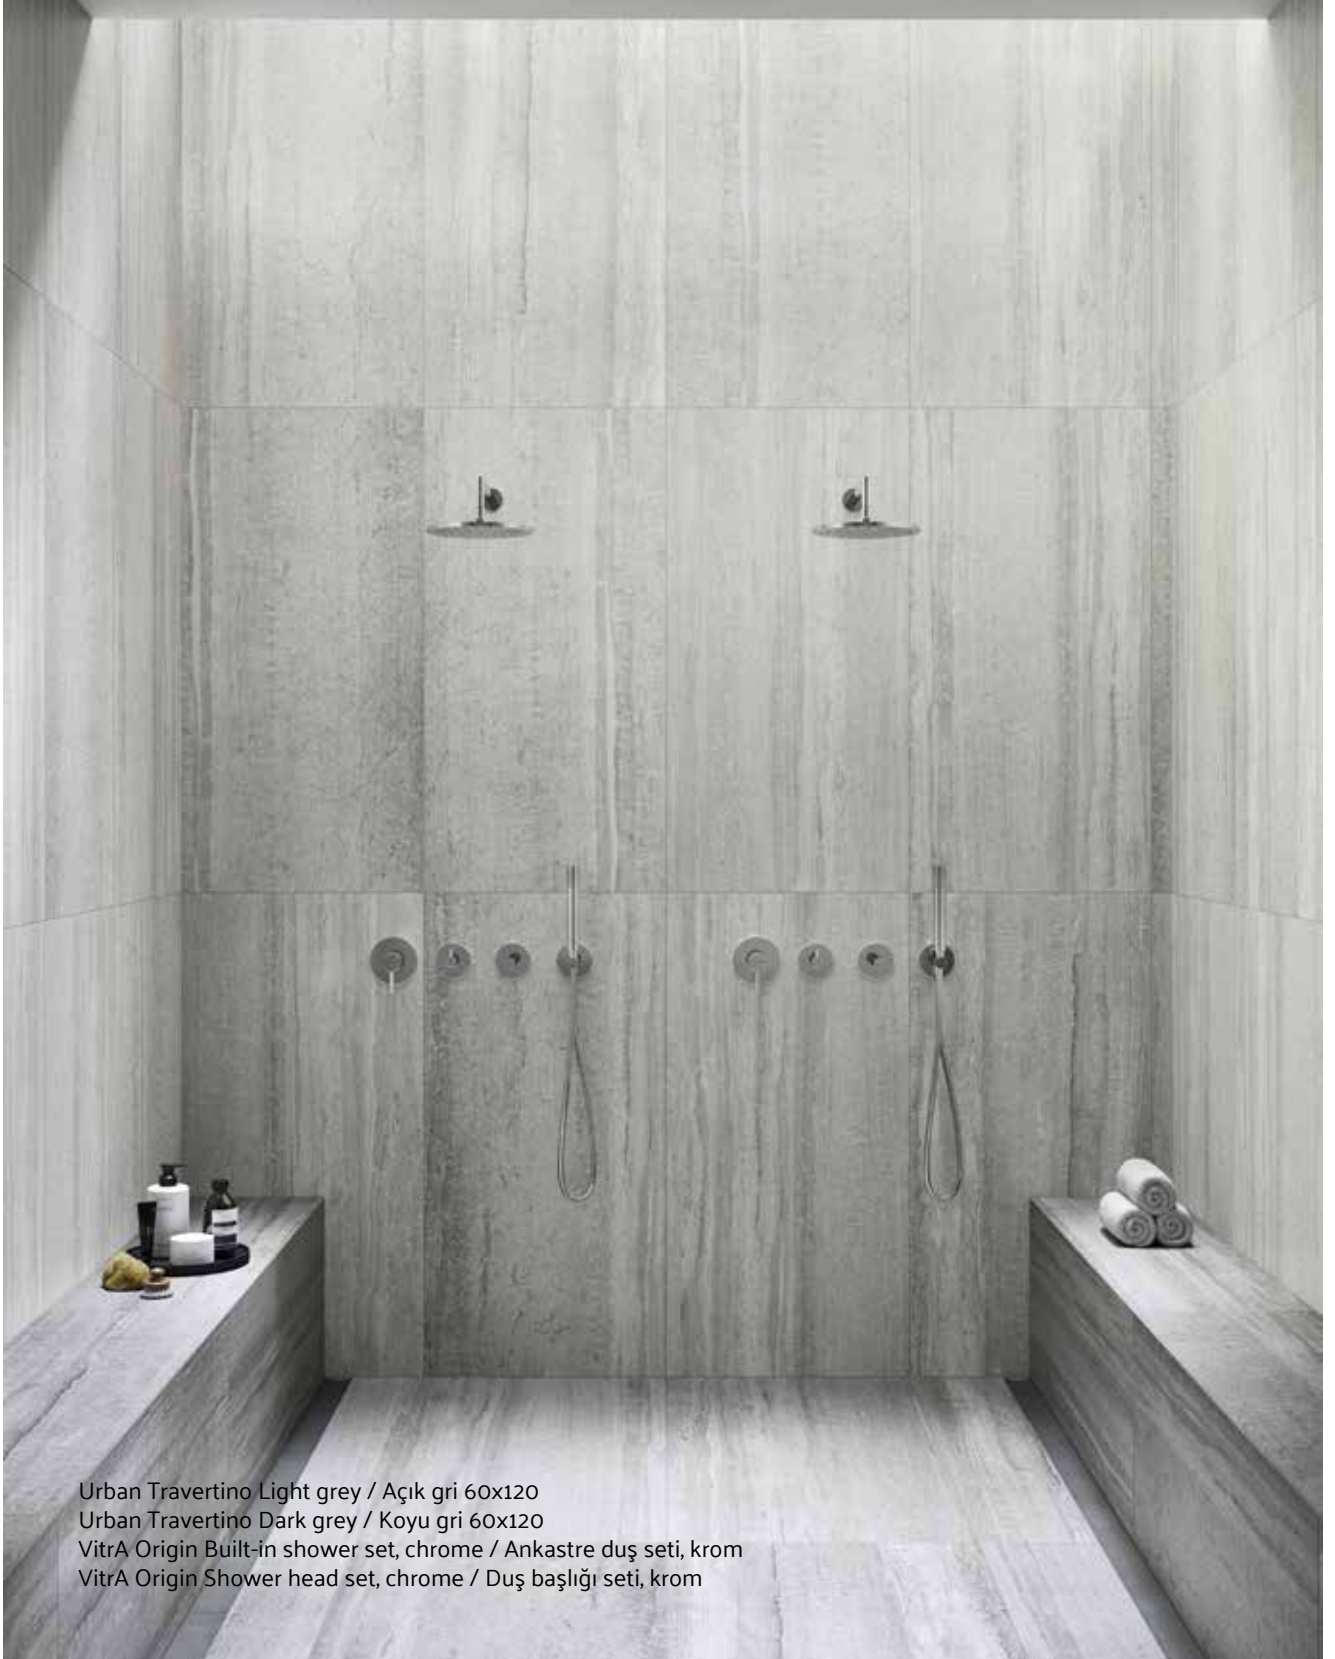

Urban Travertino Light grey / Açık gri 60x120
Urban Travertino Dark grey / Koyu gri 60x120
VitrA Origin Built-in shower set, chrome / Ankastre duş seti, krom
VitrA Origin Shower head set, chrome / Duş başlığı seti, krom



Urbancrete Grey / Gri 60x60
Ceppostone Grey / Gri 60x120
Urbanwood Grey / Gri 20x120





Urbancrete Mink / Vizon 60x60



Urbanwood Dark greige / Koyu grej 20x120



Urbancrete Brick decor mink / Tuğla dekor vizon 30x60
Urbancrete Mink / Vizon 60x60
Urbanwood Mink / Vizon 20x120





Urbanwood Chevron decor dark grey / Chevron dekor koyu gri 3,7x20



Urbanwood Dark greige / Koyu grej 20x120



Ceppostone Cut decor grey / Kesme dekor gri 5x5
Ceppostone Multi cut decor grey / Çoklu kesme dekor gri 30x60



Metalcrete Iron / Demir 80x80

Charming simplicity
Çekici sadelik



Urbancrete Mink / Vizon 80x80

Ceppostone Multi cut decor grey / Çoklu kesme dekor gri 30x60

Ceppostone Grey / Gri 60x60

VitrA Equal Washbasin unit with towel holder / Lavabo ünitesi, havluluklu, 43 cm

VitrA Equal Illuminated mirror / Aydınlatmalı ayna, 40 cm



Urban Travertino Light grey / Açık gri 80x80

Lambri Black / Siyah 45x90

Vitra Equal Vanity unit with asymmetrical washbasin, wooden cover and towel holder /

Vitra Equal Lavabo ünitesi, ahşap panelli ve asimetrik lavabolu, 100 cm


Vitra Equal Lower unit, patterned black oak / Alt ünite, hareli siyah meşe, 100 cm





<
**LIFTS
ROOMS**



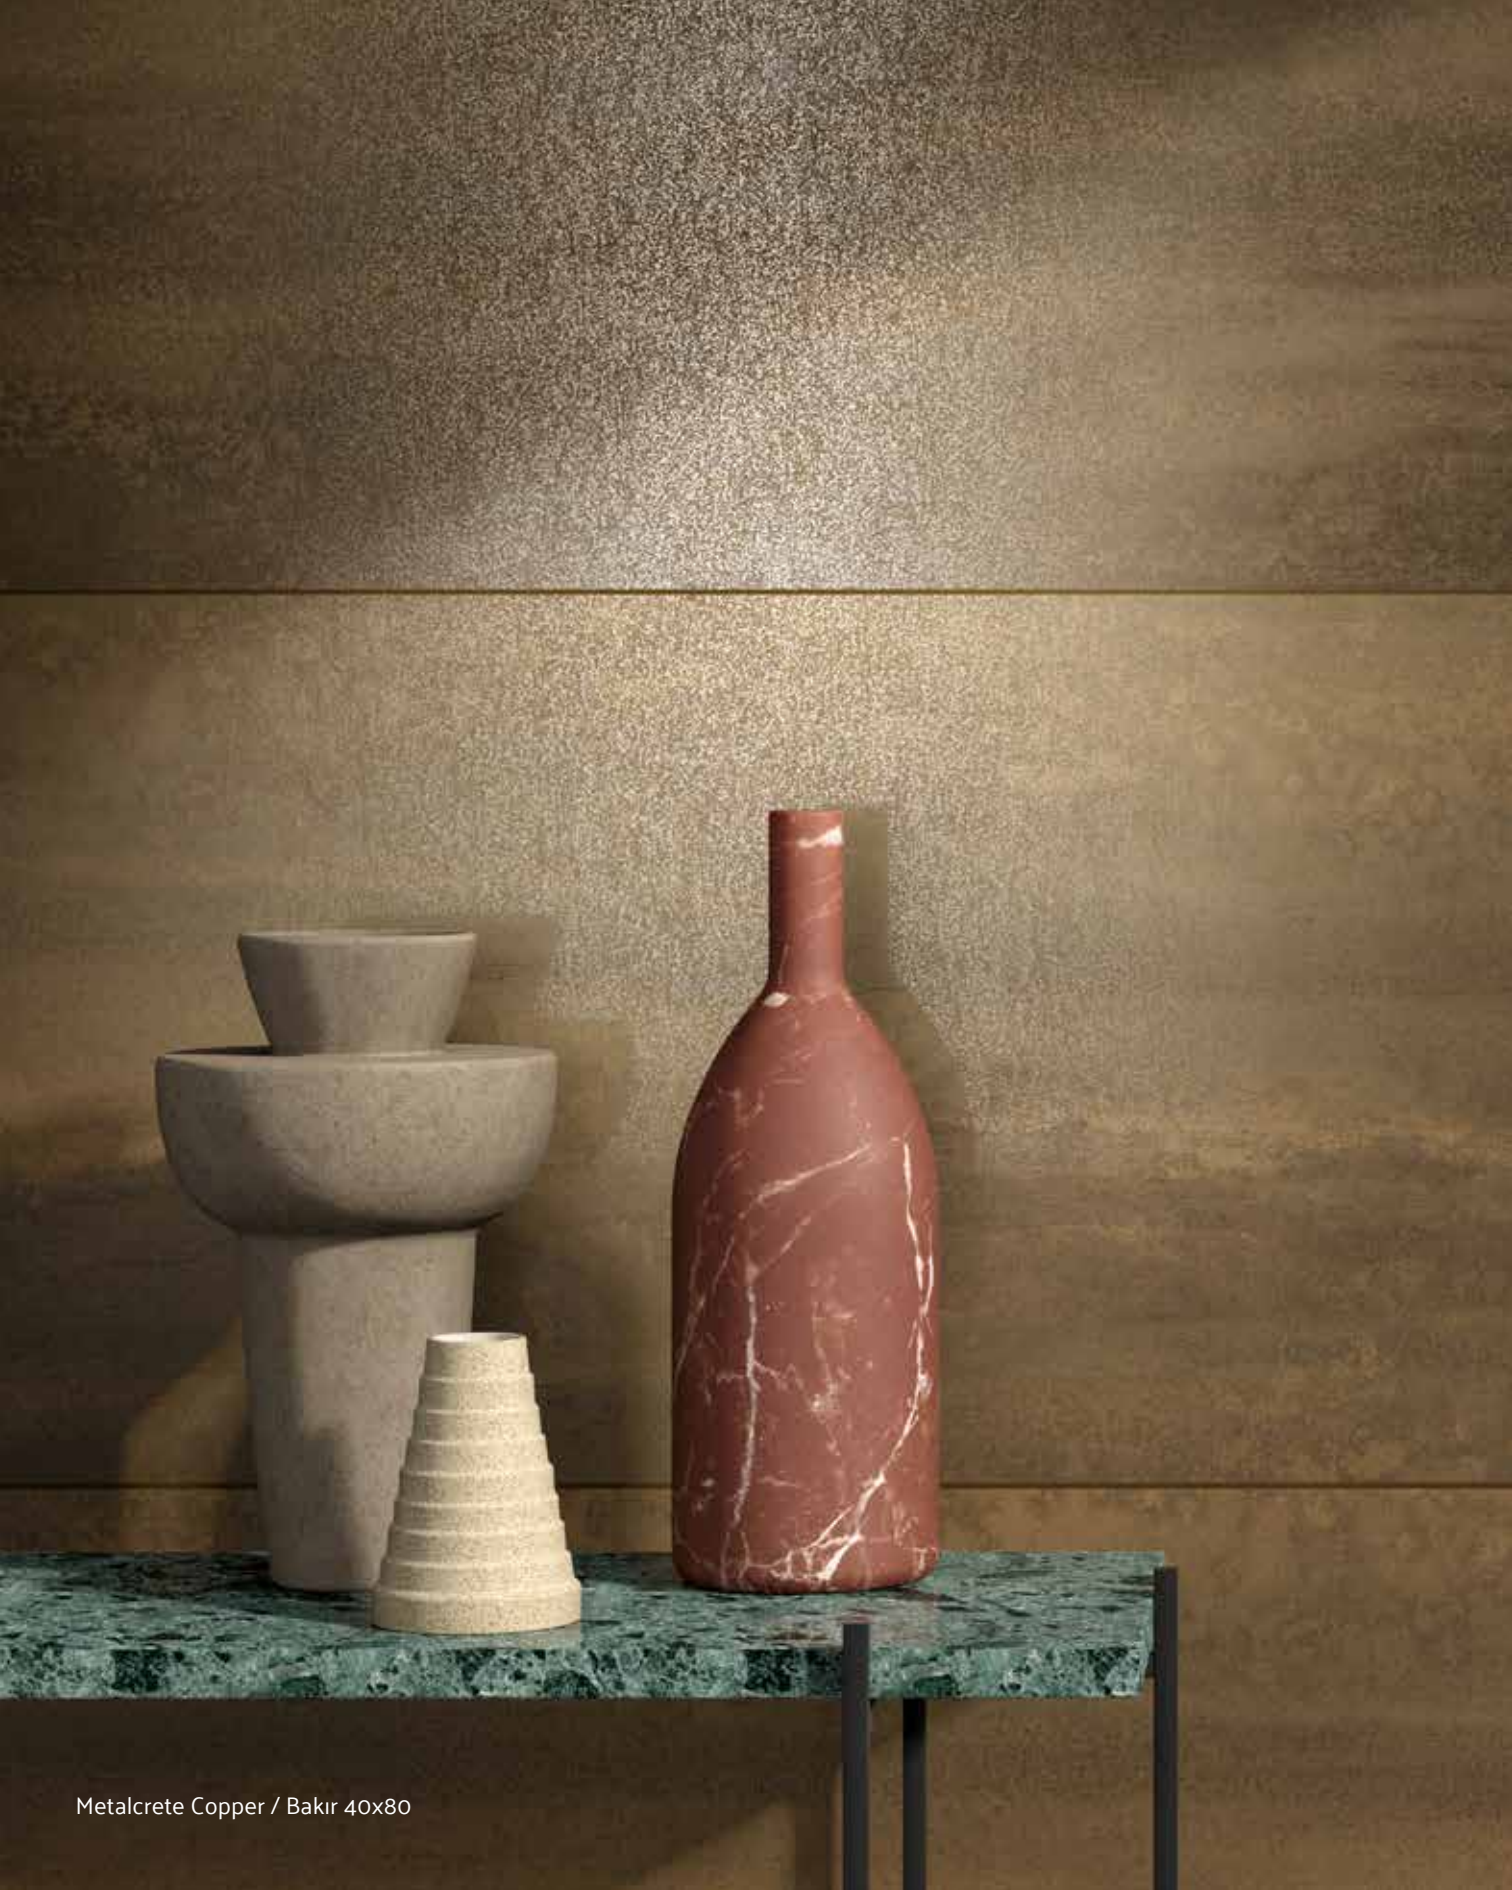

Metalcrete Copper / Bakır 40x80

Collection overview

Koleksiyona genel bakış

Urban Travertino

Ceppostone

Urbancrete

Scale

Urbanwood

Metalcrete



Urban Travertino Dark greige / Koyu grej 60x120
Urbanwood Dark greige / Koyu grej 20x120

Urban Travertino

Body type / B ny  tipi

Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Y zey alternatifleri

R10A

Basic tile sizes / Fon ebatları

60x120 cm (R 597x1197 mm)

80x80 cm (R 797x797 mm)

60x60 cm (R 597x597 mm)

Basic tile colours / Fon renkleri

Grey / Gri

Dark grey / Koyu gri

Mink / Vizon

Dark greige / Koyu gre 

Usage areas / Kullanım alanları

Residential / Konut

Commercial / Ticari alan

Tiling areas / D  eme alanları

Floor / Yer

Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım

Available / Var

Shade variation / Desen farklılaşması

V3

Printing technology / Baskı teknolojisi

ReaLook

Product standard /  r n standardı

EN14411 Group Bla

Footnotes / Notlar

F Suitable for both wall and floor.
Duvar ve yer i in uygundur.

H Each tile has different shades of the colour and slightly different designs to give real natural stone, marble, wood or cement impression.
Her karo, ger ek do al ta , mermer, a  ap veya  imento izlenimi vermek i in farklı renk ve tasarıma sahiptir.

R The edges are rectified.
Kenarlar rektifiyedir.



Porcelain
Porselen



Floor tile
Yer karosu



Wall tile
Duvar karosu



Residential
Konut



Commercial
Ticari alan



Frost resistance
Dona dayanım



Shade variation
Desen farklılaşması



Matt
Mat



Rectified
Rektifiyeli



Novelty
Yeni



Sizes Ebatlar	Thickness Kalınlık	Pieces in box Kutu i�i adet	Box m ² Kutu m ²	Box kg Kutu kg	Units in pallet Palet i�i kutu adedi	Pallet m ² Palet m ²	Pallet kg Palet kg
80x80 Rectified / Rektifiyeli	9	2	1,28	24,5	44	56,32	1103
60x120 Rectified / Rektifiyeli	9	2	1,44	32	32	46,1	1050
60x60 Rectified / Rektifiyeli	9	4	1,44	26,5	30	43,2	835

Urban Travertino Body type / B�ny� tipi: Bla / Bla Colorbody porcelain / Colorbody porselen			Water absorption Su emme	Breaking strength Kırılma dayanımı	Bending strength E�ilme dayanımı	Resistance to deep abrasion Derin a�ınma	MOHs	Pendulum dry TRL (55) Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
Edge finishing Kenar bit��	Surface Y�zey	Size Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
Rectified / Rektifiyeli	R10A	80x80	< 0,5 %	> 1300 N	> 35 N / mm ²	< 175 mm ³	8'-9	NPD	NPD	PTV Dry�36	25�PTV Wets 36	� 0,42
Rectified / Rektifiyeli	R10A	60x60	< 0,5 %	> 1300 N	> 35 N / mm ²	< 175 mm ³	8'-9	NPD	NPD	PTV Dry�36	25�PTV Wets 36	� 0,42
Rectified / Rektifiyeli	R10A	60x120	< 0,5 %	> 1300 N	> 35 N / mm ²	< 175 mm ³	8'-9	NPD	NPD	PTV Dry�36	25�PTV Wets 36	� 0,42

Urban Travertino

Cold / Soğuk



60x120 - 24"x48"
Light grey / Açık gri
K950629R0001VTST R10A 9mm 7REC



60x120 - 24"x48"
Dark grey / Koyu gri
K950630R0001VTST R10A 9mm 7REC



80x80 - 32"x32"
Light grey / Açık gri
K950605R0001VTET R10A 9mm 7REC



80x80 - 32"x32"
Dark grey / Koyu gri
K950606R0001VTET R10A 9mm 7REC



60x60 - 24"x24"
Light grey / Açık gri
K950609R0001VTE0 R10A 7REC



60x60 - 24"x24"
Dark grey / Koyu gri
K950610R0001VTE0 R10A 7REC

Warm / Sıcak



60x120 - 24"x48"
Mink / Vizon
K950631R0001VTST R10A 9mm 7REC



60x120 - 24"x48"
Dark greige / Koyu grej
K950632R0001VTST R10A 9mm 7REC



80x80 - 32"x32"
Mink / Vizon
K950607R0001VTET R10A 9mm 7REC



80x80 - 32"x32"
Dark greige / Koyu grej
K950608R0001VTET R10A 9mm 7REC



60x60 - 24"x24"
Mink / Vizon
K950604R0001VTEo R10A 7REC



60x60 - 24"x24"
Dark greige / Koyu grej
K950682R0001VTEo R10A 7REC



Ceppostone Grey / Gri 60x60, 20 mm

Ceppostone

Body type / B ny  tipi

Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Y zey alternatifleri

R9

R11 20 mm

R11B

Basic tile sizes / Fon ebatları

60x120 cm (R 597x1197 mm)

80x80 cm (R 797x797 mm)

40x80 cm (R 397x797 mm)

60x60 cm (R 597x597 mm)

60x60 cm, 20 mm (R 595x595 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları

30x60 Multi-cut decor /  oklu kesme dekor

5x5 Cut mosaic / Kesme mozaik

Basic tile colours / Fon renkleri

Grey / Gri

Dark grey / Koyu gri

Mink / Vizon

Dark greige / Koyu grej

Usage areas / Kullanım alanları

Residential / Konut

Commercial / Ticari alan

Tiling areas / D  eme alanları

Floor / Yer

Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım

Available / Var

Shade variation / Desen farklılaşması

V2

Printing technology / Baskı teknolojisi

ReaLook

Product standard /  r n standardı

EN14411 Group Bla

Footnotes / Notlar

- F** Suitable for both wall and floor.
Duvar ve yer i in uygundur.
- H** Each tile has different shades of the colour and slightly different designs to give real natural stone, marble, wood or cement impression.
Her karo, ger ek do al ta , mermer, a  ap veya  imento izlenimi vermek i in farklı renk ve tasarıma sahiptir.

- R** The edges are rectified.
Kenarlar rektifiyedir.



Porcelain
Porselen



Floor tile
Yer karosu



Wall tile
Duvar karosu



Residential
Konut



Commercial
Ticari alan



Frost resistance
Dona dayanım



Shade variation
Desen farklılaşması



Matt
Mat



Rectified
Rektifiyeli



Modularity
Mod lerlik



20 mm



Sizes Ebatlar	Thickness Kalınlık	Pieces in box Kutu i�i adet	Box m ² Kutu m ²	Box kg Kutu kg	Units in pallet Palet i�i kutu adedi	Pallet m ² Palet m ²	Pallet kg Palet kg
80x80 Rectified / Rektifiyeli	9	2	1,28	24,5	44	56,32	1103
40x80 Rectified / Rektifiyeli	9	4	1,28	24,1	27	34,6	675
60x120 Rectified / Rektifiyeli	9	2	1,44	32	32	46,1	1050
60x60 Rectified / Rektifiyeli	9	4	1,44	26,5	30	43,2	835
30x60 Rectified / Rektifiyeli	9	6	1,08	20,3	40	43,2	820
5x5 Mosaic / Mozaik	9	8	0,72	10,87	78	56,16	873
60x60 20mm Rectified / Rektifiyeli	20	1	0,36	15,37	50	18	793,6
10x80 Plinth / S�p�rgelik	9	9	0,72	13,5	40	28,8	550
8.5x60 Plinth / S�p�rgelik	9	18	0,92	16,74	48	44,16	739,24
15x15 Rectified / Rektifiyeli	9	29	0,65	11,96	80	52	980

Ceppostone Body type / B�ny� tipi: Bla / Bla Colorbody porcelain / Colorbody porselen Glazed porcelain / Sırlı porselen			Water absorption Su emme	Breaking strength Kırılma dayanımı	Bending strenght E�ilme dayanımı	Resistance to deep abrasion Derin aşınma	MOHs	Pendulum dry TRL (55) Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
Edge finishing Kenar bitiş	Surface Y�zey	Size Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
Rectified / Rektifiyeli	R9	60x120	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	8-9	PTVdry ≥ 36	PTWwet < 24	PTVdry ≥ 36	25 ≤ PTWwet < 36	≥ 0.42
Rectified / Rektifiyeli	R9	80x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	8-9	PTVdry ≥ 36	PTWwet < 24	PTVdry ≥ 36	25 ≤ PTWwet < 36	≥ 0.42
Rectified / Rektifiyeli	R9	40x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	8-9	PTVdry ≥ 36	PTWwet < 24	PTVdry ≥ 36	25 ≤ PTWwet < 36	≥ 0.42
Rectified / Rektifiyeli	R9	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	8-9	PTVdry ≥ 36	PTWwet < 24	PTVdry ≥ 36	PTWwet < 24	≥ 0.42
Rectified / Rektifiyeli	R9	30x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	8-9	PTVdry ≥ 36	PTWwet < 24	PTVdry ≥ 36	PTWwet < 24	≥ 0.42
Rectified / Rektifiyeli	R9	15x15	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	8-9	PTVdry ≥ 36	PTWwet < 24	PTVdry ≥ 36	PTWwet < 24	≥ 0.42
Rectified / Rektifiyeli	R11:20 mm	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 10000N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	7-8	PTVdry ≥ 36	25 ≤ PTWwet < 36	PTVdry ≥ 36	25 ≤ PTWwet < 36	≥ 0.42

Ceppostone


Cold / Soğuk



80x80 - 32"x32"
Grey / Gri
K947198R0001VTET R9 9mm 7REC



40x80 - 16"x32"
Grey / Gri
K947204R0001VTET R9 9mm 7REC



60x60 - 24"x24"
Grey / Gri
K947316R0001VTEO R9 7REC
K947472R0001VTEO R11 20MM 5R
K947363R0001VTEO R11B 7REC



15x15 - 6"x6"
Grey / Gri
K949116R0001VTEO R9 7REC



60x120 - 24"x48"
Grey / Gri
K947434R0001VTST R9 9mm 7REC



30x60 - 12"x24"
Multi cut decor / Kesme dekor
Grey / Gri
K947318R0001VTEO




5x5 - 2"x2"
Cut decor / Kesme dekor
Grey / Gri
K947433R0001VTEO R10B Matt / Mat



10x80 - 4"x32"
Plinth / Süpürgelik
Grey / Gri
K947431R0001VTET R9 9mm 7REC




8.5x60 - 3¹/₂"x24"
Plinth / Süpürgelik
Grey / Gri
K947432R0001VTEO R9 7REC



80x80 - 32"x32"
Dark grey / Koyu gri
K947463R0001VTET R9 9mm 7REC




40x80 - 16"x32"
Dark grey / Koyu gri
K947507R0001VTET R9 9mm 7REC



60x60 - 24"x24"
Dark grey / Koyu gri
K947524R0001VTEO R9 7REC
K947471R0001VTEO R11 20MM 5R
K947362R0001VTEO R11B 7REC




15x15 - 6"x6"
Dark grey / Koyu gri
K949248R0001VTEO R9 7REC

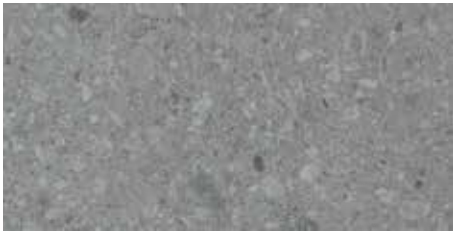

60x120 - 24"x48"
Dark grey / Koyu gri
K947521R0001VTST R9 9mm 7REC



30x60 - 12"x24"
Multi cut decor / Kesme dekor
Dark grey / Koyu gri
K947498R0001VTEO



5x5 - 2"x2"
Cut decor / Kesme dekor
Dark grey / Koyu gri
K947513R0001VTEO R10B Matt / Mat



10x80 - 4"x32"
Plinth / Süpürgelik
Dark grey / Koyu gri
K947484R0001VTET R9 9mm 7REC



8,5x60 - 3¹/₂"x24"
Plinth / Süpürgelik
Dark grey / Koyu gri
K947529R0001VTEO R9 7REC

Ceppostone

Warm / Sıcak



80x80 - 32"x32"
Mink / Vizon
K947184R0001VTET R9 7 mm REC



40x80 - 16"x32"
Mink / Vizon
K947192R0001VTET R9 9mm 7REC



60x60 - 24"x24"
Mink / Vizon
K947307R0001VTEO R9 7REC
K947470R0001VTEO R11 20MM 5R
K947361R0001VTEO R11B 7REC



15x15 - 6"x6"
Mink / Vizon
K949115R0001VTEO R9 7REC



60x120 - 24"x48"
Mink / Vizon
K947430R0001VTST R9 9mm 7REC



30x60 - 12"x24"
Multi cut decor / Kesme dekor
Mink / Vizon
K947311R0001VTEO



5x5 - 2"x2"
Cut decor / Kesme dekor
Mink / Vizon
K947429R0001VTEO R10B Matt / Mat



10x80 - 4"x32"
Plinth / Süpürgelik
Mink / Vizon
K947427R0001VTET R9 9mm 7REC



8.5x60 - 3 1/2"x24"
Plinth / Süpürgelik
Mink / Vizon
K947428R0001VTEO R9 7REC



80x80 - 32"x32"
Dark greige / Koyu grej
K947464R0001VTET R9 9mm 7REC




40x80 - 16"x32"
Dark greige / Koyu grej
K947506R0001VTET R9 9mm 7REC



60x60 - 24"x24"
Dark greige / Koyu grej
K947320R0001VTEO R9 7REC
K947523R0001VTEO R11 20MM 5R
K947522R0001VTEO R11B 7REC




15x15 - 6"x6"
Dark greige / Koyu grej
K949247R0001VTEO R9 7REC

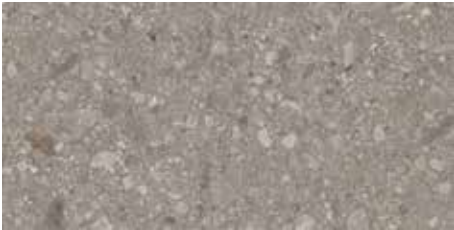

60x120 - 24"x48"
Dark greige / Koyu grej
K947520R0001VTST R9 9mm 7REC



30x60 - 12"x24"
Multi cut decor / Kesme dekor
Dark greige / Koyu grej
K947497R0001VTEO



5x5 - 2"x2"
Cut decor / Kesme dekor
Dark greige / Koyu grej
K947512R0001VTEO R10B Matt / Mat



10x80 - 4"x32"
Plinth / Süpürgelik
Dark greige / Koyu grej
K947483R0001VTET R9 9mm 7REC



8.5x60 - 3 1/2"x24"
Plinth / Süpürgelik
Dark greige / Koyu grej
K947528R0001VTEO R9 7REC



Urbancrete

Body type / Bünye tipi

Colorbody porcelain / Colorbody porselen
Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri

R9 Lappato
R10A Matt / Mat
R11C
R11B (20 mm)

Basic tile sizes / Fon ebatları

60x120 cm (R 597x1197 mm)
80x80 cm (R 797x797 mm)
40x80 cm (R 397x797 mm)
60x60 cm (R 597x597 mm)
60x60 cm, 20 mm (R 595x595 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları

30x60 Multi-cut decor / Çoklu kesme dekor
5x5 Cut decor / Kesme dekor

Basic tile colours / Fon renkleri

Grey / Gri
Dark Grey / Koyu gri
Mink / Vizon
Dark Greige / Koyu grej

Usage areas / Kullanım alanları

Residential / Konut
Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları

Floor / Yer
Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım

Available / Var

Shade variation / Desen farklılaşması

V2

Printing technology / Baskı teknolojisi

ReaLook

Product standard / Ürün standardı

EN14411 Group Bla

Footnotes / Notlar

F Suitable for both wall and floor.
Duvar ve yer için uygundur.

H Each tile has different shades of the colour and slightly different designs to give real natural stone, marble, wood or cement impression.
Her karo, gerçek doğal taş, mermer, ahşap veya çimento izlenimi vermek için farklı renk ve tasarıma sahiptir.

R The edges are rectified.
Kenarlar rektifiyelidir.



Porcelain
Porselen



Floor tile
Yer karosu



Wall tile
Duvar karosu



Residential
Konut



Commercial
Ticari alan



Frost resistance
Dona dayanım



Facade
Dış Cephe



Pool Surrounding
Havuz Çevresi



Shade variation
Desen farklılaşması



Matt
Mat



R9 Lappato



Soft R10



Rectified
Rektifiyeli



Modularity
Modülerlik



Sizes Ebatlar	Thickness Kalınlık	Pieces in box Kutu içi adet	Box m ² Kutu m ²	Box kg Kutu kg	Units in pallet Palet içi kutu adedi	Pallet m ² Palet m ²	Pallet kg Palet kg
80x80 Rectified / Rektifiyeli	9	2	1,28	24,5	44	56,32	1103
40x80 Rectified / Rektifiyeli	9	4	1,28	24,1	27	34,6	675
60x120 Rectified / Rektifiyeli	9	2	1,44	32	32	46,1	1050
60x60 Rectified / Rektifiyeli	9	4	1,44	26,5	30	43,2	835
30x60 Rectified / Rektifiyeli	9	6	1,08	20,3	40	43,2	820
5x5 Mosaic / Mozaik	9	8	0,72	10,87	78	56,16	873
10x80 Plinth / Süpürgelik	9	9	0,72	13,5	40	28,8	550
8.5x60 Plinth / Süpürgelik	9	18	0,92	16,74	48	44,16	739,24
30x60D Wall tile / Duvar karosu	9	6	1,08	16,2	48	51,84	805

Urbancrete Body type / Bünye tipi: Bla / Bla Colorbody porcelain / Colorbody porselen Glazed porcelain / Sırlı porselen			Water absorption Su emme	Breaking strength Kırılma dayanımı	Bending strength Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion Derin aşınma	MOHs	Pendulum dry TRL (55) Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 45 (96) pendulum kuru 45 (96)	Pendulum wet 45 (96) pendulum ıslak 45 (96)	DCOF
Edge finishing Kenar bitiş	Surface Yüzey	Size Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
Rectified / Rektifiyeli	R10A	60x120	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	8-9	PTVdry ≥ 36	PTVwet ≤ 24	PTVdry ≥ 36	25 ≤ PTVwet < 36	≥ 0.42
Rectified / Rektifiyeli	R10A	80x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	8-9	PTVdry ≥ 36	PTVwet ≤ 24	PTVdry ≥ 36	25 ≤ PTVwet < 36	≥ 0.42
Rectified / Rektifiyeli	R9 LPR	80x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	7-8	PTVdry ≥ 36	PTVwet ≤ 24	PTVdry ≥ 36	PTVwet ≤ 24	≥ 0.42
Rectified / Rektifiyeli	R10A	40x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	8-9	PTVdry ≥ 36	PTVwet ≤ 24	PTVdry ≥ 36	25 ≤ PTVwet < 36	≥ 0.42
Rectified / Rektifiyeli	R9 LPR	40x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	7-8	PTVdry ≥ 36	PTVwet ≤ 24	PTVdry ≥ 36	PTVwet ≤ 24	≥ 0.42
Rectified / Rektifiyeli	R10A	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	8-9	-	-	PTVdry ≥ 36	25 ≤ PTVwet < 36	≥ 0.42
Rectified / Rektifiyeli	R9 LPR	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	7-8	PTVdry ≥ 36	PTVwet ≤ 24	PTVdry ≥ 36	PTVwet ≤ 24	< 0.42
Rectified / Rektifiyeli	R10A	30x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	8-9	-	-	PTVdry ≥ 36	25 ≤ PTVwet < 36	≥ 0.42
Rectified / Rektifiyeli	R9 LPR	30x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	7-8	PTVdry ≥ 36	PTVwet ≤ 24	PTVdry ≥ 36	PTVwet ≤ 24	≥ 0.42
Rectified / Rektifiyeli	Matt / Mat	30x60	Avg. Ev > 10 %	> 600 N	Min. 15 N/mm ²	Not Applicable	Not Applicable	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD

Urbancrete

Cold / Soğuk



80x80 - 32"x32"
Grey / Gri
K947083LPR01VTET R9 9mm 7LPR
K947083R0001VTET R10A 9mm 7REC



60x60 - 24"x24"
Grey / Gri
K947186LPR01VTEO R9 7LPR
K947186R0001VTEO R10A 7REC
K947194R0001VTEO R11C 7REC



60x120 - 24"x48"
Grey / Gri
K947468R0001VTST R10A 9mm 7REC



30x60 - 12"x24"
Brick decor / Tuğla dekor
Grey / Gri
K9472588R001VTEO



8.5x60 - 3 1/2"x24"
Plinth / Süpürgelik
Grey / Gri
K947390R0001VTEO




40x80 - 16"x32"
Grey / Gri
K947188LPR01VTET R9 9mm 7LPR
K947188R0001VTET R10A 9mm 7REC



30x60 - 12"x24"
Grey / Gri
K947235LPR01VTEO R9 7LPR
K947235R0001VTEO R10A 7REC
K947240R0001VTEO R11C 7REC



5x5 - 2"x2"
Cut decor / Kesme dekor
Grey / Gri
K9473788R001VTEO R10B Matt / Mat



10x80 - 4"x32"
Plinth / Süpürgelik
Grey / Gri
K947385R0001VTET 9mm



80x80 - 32"x32"
Dark grey / Koyu gri
K947183LPR01VTET R9 9mm 7LPR
K947183R0001VTET R10A 9mm 7REC




60x60 - 24"x24"
Dark grey / Koyu gri
K947086LPR01VTEO R9 7LPR
K947086R0001VTEO R10A 7REC
K947197R0001VTEO R11C 7REC



60x120 - 24"x48"
Dark grey / Koyu gri
K947466R0001VTST R10A 9mm 7REC



30x60 - 12"x24"
Brick decor / Tuğla dekor
Dark grey / Koyu gri
K9472498R001VTEO



8,5x60 - 3 1/2"x24"
Plinth / Süpürgelik
Dark grey / Koyu gri
K947393R0001VTEO




40x80 - 16"x32"
Dark grey / Koyu gri
K947191LPR01VTET R9 9mm 7LPR
K947191R0001VTET R10A 9mm 7REC



30x60 - 12"x24"
Dark grey / Koyu gri
K947238LPR01VTEO R9 7LPR
K947238R0001VTEO R10A 7REC
K947243R0001VTEO R11C 7REC



5x5 - 2"x2"
Cut decor / Kesme dekor
Dark grey / Koyu gri
K9473808R001VTEO R10B Matt / Mat



10x80 - 4"x32"
Plinth / Süpürgelik
Dark grey / Koyu gri
K947388R0001VTET 9mm

Urbancrete

Warm / Sıcak



80x80 - 32"x32"
Mink / Vizon
K947084LPR01VTET R9 9mm 7LPR
K947084R0001VTET R10A 9mm 7REC



40x80 - 16"x32"
Mink / Vizon
K947189LPR01VTET R9 9mm 7LPR
K947189R0001VTET R10A 9mm 7REC



60x60 - 24"x24"
Mink / Vizon
K947187LPR01VTEO R9 7LPR
K947187R0001VTEO R10A 7REC
K947195R0001VTEO R11C 7REC



30x60 - 12"x24"
Mink / Vizon
K947236LPR01VTEO R9 7LPR
K947236R0001VTEO R10A 7REC
K947241R0001VTEO R11C 7REC



60x120 - 24"x48"
Mink / Vizon
K947469R0001VTST R10A 9mm 7REC




30x60 - 12"x24"
Brick decor / Tuğla dekor
Mink / Vizon
K9472558R001VTEO



8.5x60 - 3 1/2"x24"
Plinth / Süpürgelik
Mink / Vizon
K947391R0001VTEO



5x5 - 2"x2"
Cut decor / Kesme dekor
Mink / Vizon
K9473828R001VTEO R10B Matt / Mat



10x80 - 4"x32"
Plinth / Süpürgelik
Mink / Vizon
K947386R0001VTET 9mm



80x80 - 32"x32"
Dark greige / Koyu grej
K947185LPR01VTET R9 9mm 7LPR
K947185R0001VTET R10A 9mm 7REC




60x60 - 24"x24"
Dark greige / Koyu grej
K947089LPR01VTEO R9 7LPR
K947089R0001VTEO R10A 7REC
K947199R0001VTEO R11C 7REC



60x120 - 24"x48"
Dark greige / Koyu grej
K947467R0001VTST R10A 9mm 7REC




30x60 - 12"x24"
Brick decor / Tuğla dekor
Dark greige / Koyu grej
K9472588R001VTEO




8.5x60 - 3^{1/2}"x24"
Plinth / Süpürgelik
Dark greige / Koyu grej
K947394R0001VTEO




40x80 - 16"x32"
Dark greige / Koyu grej
K947193LPR01VTET R9 9mm 7LPR
K947193R0001VTET R10A 9mm 7REC



30x60 - 12"x24"
Dark greige / Koyu grej
K947239LPR01VTEO R9 7LPR
K947239R0001VTEO R10A 7REC
K947244R0001VTEO R11C 7REC



5x5 - 2"x2"
Cut decor / Kesme dekor
Dark greige / Koyu grej
K9473848R001VTEO R10B Matt / Mat



10x80 - 4"x32"
Plinth / Süpürgelik
Dark greige / Koyu grej
K947388R0001VTET 9mm



Scale

Body type / B ny 

Slab

Surface alternatives / Y zey alternatifleri

Matt / Mat

Basic tile sizes / Fon ebatları

100x300 cm

100x100 cm

Basic tile colours / Fon renkleri

Mink / Vizon

Dark greige / Koyu grej

Grey / Gri

Dark grey / Koyu gri

Usage areas / Kullanım alanları

Commercial / Ticari alan

Frost resistance / Dona dayanım

Available / Var

Shade variation classification /

Desen farklılaşması

V1

Printing technology / Baskı teknolojisi

Digital Print Technology

Product standard /  r n standardı

EN14411 Group BIII

Footnotes / Dip notlar

-  The edges are rectified.
Kenarlar rektifiyelidir.



Porcelain
Porselen



Facade
Dış Cephe



Outdoors
Dış Mekanlar



Commercial
Ticari alan



Frost resistance
Dona dayanım



Shade variation
Desen farklılaşması



Matt
Mat



Rectified
Rektifiyeli



Modularity
Mod lerlik



Sizes Ebatlar	Thickness Kalınlık	Pieces in box Kutu i�i adet	Box m ² Kutu m ²	Box kg Kutu kg	Units in pallet Palet i�i kutu adedi	Pallet m ² Palet m ²	Pallet kg Palet kg
100x300 (3,5mm) Rectified / Rektifiyeli	3,5	1	3	25,35	20	60	580
100x300 (5,5mm) Rectified / Rektifiyeli	5,5	1	3	34,5	13	39	525
100x100 (5,5mm) Rectified / Rektifiyeli	5,5	2	3	23	25	50	625

Scale Body type / B�ny� tipi: Bla / Bla Slab / Slab			Water absorption Su emme	Breaking strength Kırılma dayanımı	Bending strenght Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion Derin aşınma	MOHs	Pendulum dry TRL (55) Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
Edge finishing Kenar bitiş	Surface Y�zey	Size Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
Rectified / Rektifiyeli	Matt/Mat	100x300	Avg. Ev ≤ 0,5 %	-	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	-	-	-	-	-	-
Rectified / Rektifiyeli	Matt/Mat	100x300	Avg. Ev ≤ 0,5 %	-	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	-	-	-	-	-	-

Scale

Cold / Soğuk



100x300 - 40"x120"
Grey / Gri
K947479R0001VTE0 REC 5,5 mm
K947475R0001VTE0 REC 3,5 mm

100x100 - 40"x 40"
K947881R0001VTSo REC 5,5 mm



100x300 - 40"x120"
Dark grey / Koyu gri
K947481R0001VTE0 REC 5,5 mm
K947477R0001VTE0 REC 3,5 mm

100x100 - 40"x 40"
K947880R0001VTSo REC 5,5 mm

Warm / Sıcak



100x300 - 40"x120"
Mink / Vizyon
K947482R0001VTEo REC 5,5 mm
K947478R0001VTEo REC 3,5 mm

100x100 - 40"x 40"
K947882R0001VTSO REC 5,5 mm



100x300 - 40"x120"
Dark greige / Koyu grej
K947480R0001VTEo REC 5,5 mm
K947476R0001VTEo REC 3,5 mm

100x100 - 40"x 40"
K947879R0001VTSO REC 5,5 mm



Urbanwood Mink / Vizon 20x120
Urbancrete Brick decor mink / Tuğla dekor vizon 30x60

Urbanwood

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye

Glazed porcelain / Sırlı porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri

R10A

Basic tile sizes / Fon ebatları

20x120 cm (R 197x1197 mm)

20x120 (206x1205 mm)

Decor size / Dekor ebatları

3,7x20 (R 34x197 mm)

Basic tile colours / Fon renkleri

Mink / Vizon

Dark greige / Koyu grej

Grey / Gri

Dark grey / Koyu gri

Usage areas / Kullanım alanları

Residential / Konut

Commercial / Ticari alan

Tiling areas / Döşeme alanları

Floor / Yer

Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım

Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması

V2

Printing technology / Baskı teknolojisi

ReaLook

Product standard / Ürün standardı

EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notlar

- F** Suitable for both wall and floor.
Duvar ve yer için uygundur.
- H** Each tile has different shades of the colour and slightly different designs to give real natural stone, marble, wood or cement impression.
Her karo, gerçek doğal taş, mermer, ahşap veya çimento izlenimi vermek için farklı renk ve tasarıma sahiptir.
- R** The edges are rectified.
Kenarlar rektifiyelidir.



Porcelain
Porselen



Floor tile
Yer karosu



Wall tile
Duvar karosu



Residential
Konut



Frost resistance
Dona dayanım



Shade variation
Desen farklılaşması



Matt
Mat



Rectified
Rektifiyeli



Non rectified
Rektifiyesiz



Sizes Ebatlar	Thickness Kalınlık	Pieces in box Kutu içi adet	Box m ² Kutu m ²	Box kg Kutu kg	Units in pallet Palet içi kutu adedi	Pallet m ² Palet m ²	Pallet kg Palet kg
20x120 Rectified / Rektifiyeli	10	4	0,96	20,65	48	46,08	1016
20x120 Non-Rectified / Rektifiyesiz	10	4	0,96	20,65	48	46,08	1016

Urbanwood Body type / Bünye tipi: Bla / Bla Glazed porcelain / Sırlı porselen			Water absorption Su emme	Breaking strength Kırılma dayanımı	Bending strenght Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion Derin aşınma	MOHs	Pendulum dry TRL (55) Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) Pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) Pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
Edge finishing Kenar bitiş	Surface Yüzey	Size Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
Rectified / Rektifiyeli	R10A	20x120	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	8-9	PTVdry ≥ 36	PTVwets36	PTVdry ≥ 36	PTVwet <36	≥ 0.42
Rectified / Rektifiyeli	R10A	20x120	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	8-9	PTVdry ≥ 36	PTVwets36	PTVdry ≥ 36	PTVwet <36	≥ 0.42

Urbanwood

Cold / Soğuk



20x120 - 8"x48"
Grey / Gri
K947485R0001VTEo R10A 7REC
K94748500001VTEo R10A



20x120 - 8"x48"
Dark grey / Koyu gri
K947487R0001VTEo R10A 7REC
K94748700001VTEo R10A



3,7x20 - 1,5"x8"
Chevron decor / Chevron dekor
Grey / Gri
K9475088R001VTEo R10A



3,7x20 - 1,5"x8"
Chevron decor / Chevron dekor
Dark grey / Koyu gri
K9475108R001VTEo R10A

Warm / Sıcak



20x120 - 8"x48"
Mink / Vizon
K947488R0001VTEo R10A 7REC
K947488O0001VTEo R10A



20x120 - 8"x48"
Dark greige / Koyu grej
K947486R0001VTEo R10A 7REC
K947486O0001VTEo R10A



3,7x20 - 1,5"x8"
Chevron decor / Chevron dekor
Mink / Vizon
K9475118R001VTEo R10A



3,7x20 - 1,5"x8"
Chevron decor / Chevron dekor
Dark greige / Koyu grej
K9475098R001VTEo R10A



Metalcrete Iron / Demir 40x80
Ceppostone Grey / Gri 60x60

Metalcrete

Porcelain tiles / Porselen karolar

Body type / Bünye

Colorbody porcelain / Colorbody porselen

Surface alternatives / Yüzey alternatifleri

LPR

Basic tile sizes / Fon ebatları

80x80 (R 797x797 mm)

40x80 (R 397x797 mm)

60x60 cm (R 597x597 mm)

30x60 cm (R 297x597 mm)

Decor sizes / Dekor ebatları

30x60 Brick decor / Tuğla dekor

5x5 Cut decor / Kesme dekor

Basic tile colours / Fon renkleri

Mink / Vizon

Copper / Bakır

Silver grey / Gümüş gri

Iron / Demir

Usage areas / Kullanım alanları

Residential / Konut

Commercial / Ticari Alan

Tiling areas / Döşeme alanları

Floor / Yer

Wall / Duvar

Frost resistance / Dona dayanım

Available / Var

Shade variation classification / Desen farklılaşması

V2

Product standard / Ürün standardı

ReaLook

Product standard / Ürün standardı

EN14411 Group Bla

Footnotes / Dip notları

F Suitable for both wall and floor.
Duvar ve yer için uygundur.

H Each tile has different shades of the colour and slightly different designs to give real natural stone, marble, wood or cement impression.
Her karo, gerçek doğal taş, mermer, ahşap veya çimento izlenimi vermek için farklı renk ve tasarıma sahiptir.

R The edges are rectified.
Kenarlar rektifiyelidir.



Porcelain
Porselen



Floor tile
Yer karosu



Wall tile
Duvar karosu



Residential
Konut



Commercial
Ticari alan



Frost resistance
Dona dayanım



Shade variation
Desen farklılaşması



Lappato



Rectified
Rektifiyeli



Modularity
Modülerlik



Sizes Ebatlar	Thickness Kalınlık	Pieces in box Kutu içi adet	Box m ² Kutu m ²	Box kg Kutu kg	Units in pallet Palet içi kutu adedi	Pallet m ² Palet m ²	Pallet kg Palet kg
80x80 Rectified / Rektifiyeli	9	2	1,28	24,5	44	56,32	1103
40x80 Rectified / Rektifiyeli	9	4	1,28	24,1	27	34,6	675
60x60 Rectified / Rektifiyeli	9	4	1,44	26,5	30	43,2	835
30x60 Rectified / Rektifiyeli	9	6	1,08	20,3	40	43,2	820
5x5 Mosaic / Mozaik	9	8	0,72	10,87	78	56,16	873

Metalcrete Body type / Bünye tipi: Bla / Bla Colorbody porcelain / Colorbody porselen			Water absorption Su emme	Breaking strength Kırılma dayanımı	Bending strength Eğilme dayanımı	Resistance to deep abrasion Derin aşınma	MOHs	Pendulum dry TRL (55) Pendulum kuru TRL (55)	Pendulum wet TRL (55) Pendulum ıslak TRL (55)	Pendulum dry 4S (96) pendulum kuru 4S (96)	Pendulum wet 4S (96) pendulum ıslak 4S (96)	DCOF
Edge finishing Kenar bitiş	Surface Yüzey	Size Ebat	EN ISO 10545-3	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-6	MOHs	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	BS 7976-2	ANSI A137.1 Section 9.6.1
Rectified / Rektifiyeli	LPR	80x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	7-8	PTVdry ≥ 36	PTVwets24	PTVdry ≥ 36	PTVwet <24	≥ 0,42
Rectified / Rektifiyeli	LPR	40x80	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	7-8	PTVdry ≥ 36	PTVwets24	PTVdry ≥ 36	PTVwet <24	≥ 0,42
Rectified / Rektifiyeli	LPR	60x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	7-8	PTVdry ≥ 36	PTVwets24	PTVdry ≥ 36	PTVwet <24	≥ 0,42
Rectified / Rektifiyeli	LPR	30x60	Avg. Ev ≤ 0,5 %	> 1300 N	Min. 35 N/mm ²	max. 175 mm ³	7-8	PTVdry ≥ 36	PTVwets24	PTVdry ≥ 36	PTVwet <24	≥ 0,42

Metalcrete

Cold / Soğuk



80x80 - 32"x32"
Silver grey / Gümüş gri
K947536LPR01VTET 9mm 7LPR



40x80 - 16"x32"
Silver grey / Gümüş gri
K947540LPR01VTET 9mm 7LPR




60x60 - 24"x24"
Silver grey / Gümüş gri
K948874LPR01VTET 7LPR



30x60 - 12"x24"
Silver grey / Gümüş gri
K948940LPR01VTET 7LPR



30x60 - 12"x24"
Brick decor / Tuğla dekor
Silver grey / Gümüş gri
K9489448LPR1VTET 7LPR



5x5 - 2"x2"
Cut decor / Kesme dekor
Silver grey / Gümüş gri
K9489488LPR1VTET 7LPR



80x80 - 32"x32"
Iron / Demir
K947534LPR01VTET 9mm 7LPR



40x80 - 16"x32"
Iron / Demir
K947538LPR01VTET 9mm 7LPR




60x60 - 24"x24"
Iron / Demir
K948877LPR01VTE0 7LPR



30x60 - 12"x24"
Iron / Demir
K948943LPR01VTE0 7LPR



30x60 - 12"x24"
Brick decor / Tuğla dekor
Iron / Demir
K9489478LPR1VTE0 7LPR



5x5 - 2"x2"
Cut decor / Kesme dekor
Iron / Demir
K9489518LPR1VTE0 7LPR

Metalcrete

Warm / Sıcak



80x80 - 32"x32"
Mink / Vizon
K947535LPR01VTET 9mm 7LPR



40x80 - 16"x32"
Mink / Vizon
K947539LPR01VTET 9mm 7LPR



60x60 - 24"x24"
Mink / Vizon
K948875LPR01VTE0 7LPR



30x60 - 12"x24"
Mink / Vizon
K948941LPR01VTE0 7LPR



30x60 - 12"x24"
Brick decor / Tuğla dekor
Mink / Vizon
K9489458LPR1VTE0 7LPR



5x5 - 2"x2"
Cut decor / Kesme dekor
Mink / Vizon
K9489498LPR1VTE0 7LPR



80x80 - 32"x32"
Cooper / Bakır
K947533LPR01VTET 9mm 7LPR



40x80 - 16"x32"
Cooper / Bakır
K947537LPR01VTET 9mm 7LPR




60x60 - 24"x24"
Cooper / Bakır
K948876LPR01VTE0 7LPR



30x60 - 12"x24"
Cooper / Bakır
K948942LPR01VTE0 7LPR



30x60 - 12"x24"
Brick decor / Tuğla dekor
Cooper / Bakır
K9489468LPR1VTE0 7LPR



5x5 - 2"x2"
Cut decor / Kesme dekor
Cooper / Bakır
K9489508LPR1VTE0 7LPR

Technical information
Teknik bilgiler

Technical characteristics / Teknik özellikler

Technical Characteristics Teknik Özellikler Technische Eigenschaften Caractéristiques Techniques	Test Standard Test Metodu Prüfung nach Méthode du test	PORCELAIN BODY Unglazed / Sırsız Unglasierte / Non Émaillés		PORCELAIN BODY Glazed / Sırlı Glasierte / Émaillés		FLOOR TILE BODY Glazed / Sırlı Glasierte / Émaillés		FLOOR TILE BODY Glazed / Sırlı Glasierte / Émaillés		WALL TILE BODY Glazed / Sırlı Glasierte / Émaillés	
		EN 14411 Group B1a Annex G		EN 14411 Group B1a Annex G		EN 14411 Group B1b Annex H		EN 14411 Group B1a Annex J		EN 14411 Group B1a Annex L	
		Nominal size ≥ 15cm		Nominal size ≥ 15cm		Nominal size ≥ 15cm		Nominal size ≥ 15cm		Nominal size ≥ 15cm	
Dimension and surface quality											
Length and width / Uzunluk ve genişlik / Länge und breite / Longueur et largeur	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,6%	± 2mm	± 0,5 %	± 2mm
Thickness / Kalınlık / Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	± 5%	± 0,5mm	+ 10%	± 0,5mm
Thickness / Kalınlık / Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	± 0,5%	± 1,5mm	+ 0,3%	± 1,5mm
Thickness / Kalınlık / Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm
Thickness / Kalınlık / Dicke / Epaisseur	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5%	± 2mm	± 0,5% - 0,3 %	± 2mm -1,5mm
Surface quality / Yüzey kalitesi / Oberflächenbeschaffenheit / Qualité de surface	EN ISO 10545-2	Min. 95%		Min. 95%		Min. 95%		Min. 95%		Min. 95%	
Physical properties											
Water absorption / Su emme / Wasseraufnahme / Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	± 0,5%		± 0,5%		0,5% < E ≤ 3,0%		3,0% < E ≤ 6,0%		E > 10%	
Modulus of rupture / Eğilme dayanımı / Biegefestigkeit / Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Min. 35 N/mm²		Min. 35 N/mm²		Min. 30 N/mm²		Min. 22 N/mm²		Min. 15 N/mm²	
Breaking strength / Kırılma dayanımı / Bruchlast / Force de rupture	EN ISO 10545-4	Min.1300 N (≥7,5mm) Min. 700 N (t<7,5mm)		Min.1300 N (≥7,5mm) Min. 700 N (t<7,5mm)		Min. 1100 N (≥7,5mm) Min. 700 N (t<7,5mm)		Min. 1000 N (≥7,5mm) Min. 600 N (t<7,5mm)		Min.600N (≥7,5mm) Min.200 N (t<7,5mm)	
Surface abrasion / Yüzey aşınma / Widerstand gegen oberflächenverschleiß / Résistance à l'abrasion pei	EN ISO 10545-7	N.A.		As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		Not intended to be used on the floor	
Deep abrasion / Derin aşınma / Widerstand gegen tiefenverschleiß / Résistance à l'abrasion profonde	EN ISO 10545-6	Max. 175 mm³		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.	
Linear thermal expansion / Lineer ısı genleşme / Linearer wärmeausdehnungs koeffizient / Coeff. de dilatation therm. maxi	EN ISO 10545-8	Max 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Max 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Thermal shock resistance / Isı şokuna dayanım / Temperaturwechselbeständigkeit / résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme	
Frost resistance / Don dayanımı / Frostbeständigkeit / Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		NPD		----	
Coefficient of friction / Sürtünme katsayısı / Reibungskoeffizient / Résistance à la glissance	Declared test method Beyan edilen metod Angabe prüfverfahren	As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		As specified in the catalogue		Not intended to be used on the floor	
Crazing resistance / Sırlı karolarda çatlamaya dayanım / Widerstand gegen glassurrisse Résistance au tressaillage	EN ISO 10545-11	-----		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme		Pass / Başarılı Erreicht / Conforme	
Reaction to fire / Ateşe dayanıklılık / Reaktion gegenüber feu / Réaction au feu	-----	Class A1 or A1 _{FL}		Class A1 or A1 _{FL}		Class A1 or A1 _{FL}		Class A1 or A1 _{FL}		Class A1 or A1 _{FL}	
Small colour differences for plain coloured tiles / Tek renkli karolarda küçük renk farkları / Farbabweichungen zwischen einfarbig glasierten keramischen fliesen und platten / De faibles différences de couleur entre carreaux céramiques de couleur unie	EN ISO 10545-16	ΔE < 1,0		ΔE < 0,75		ΔE < 0,75		ΔE < 0,75		ΔE < 0,75	
Chemical resistance											
Staining resistance / Lekelenmeye dayanım / Fleckbeständigkeit / résistance aux taches	EN ISO 10545-14	Test Method Available Test Metodu Bulunur Prüfverfahren Vorhanden Méthode D'essai Applicable		Min. Class / Sınıf 3 Klasse / Classe 3		Min. Class / Sınıf 3 Klasse / Classe 3		Min. Class / Sınıf 3 Klasse / Classe 3		Min. Class / Sınıf 3 Klasse / Classe 3	
Resistance to household chemicals and swimming pool water cleaners / Ev kimyasalları ve yüzme havuzu temizleyicilerine dayanım / Beständigkeit gegen haushaltschemikalien und badewasserzusätze / Résistance aux Produits ménagers	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse / Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse / Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse / Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse / Classe Min. B		Class / Sınıf Klasse / Classe Min. B	
Resistance to low concentrations acids&alkalis / Düşük konsantrasyonlu asit ve alkali dayanımı / Beständigkeit gegen säuren und laugen mit niedriger konzentration / Résistance aux produits bas concentration acides et bases	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse / Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse / Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse / Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse / Classe LA-LC		Class / Sınıf Klasse / Classe LA-LC	
Resistance to high concentrations acids&alkalis / Yüksek konsantrasyonlu asit ve alkali dayanımı / Beständigkeit gegen säuren und laugen mit hoher konzentration / Résistance Aux produits haut concentration acides et bases	EN ISO 10545-13	Class / Sınıf Klasse / Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse / Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse / Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse / Classe HA-HC		Class / Sınıf Klasse / Classe HA-HC	


Vitra tiles conforms to EN 14411 Standard requirements which are specified in the related product groups with better values. All references to as well as quotations from product and test standards are to be considered as information which is not binding. The latest versions apply. / Garanti koşulları, temizlik ve bakım talimatları, teknik özellikler ile ilgili son bilgileri PRO Nature kataloğundan bulabilirsiniz. / Vitra-Fliesen entsprechen den EN 14411 Standardanforderungen, die in den zugehörigen Produktgruppen mit besseren Werten angegeben sind. / Alle Verweise sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Informationen zu betrachten. Die neuesten Versionen gelten. 14.08.2018 Rev: 01

Certificates / Sertifikalar

Management system certificates / Yönetim sistemleri sertifikaları



Product certificates / Ürün sertifikaları

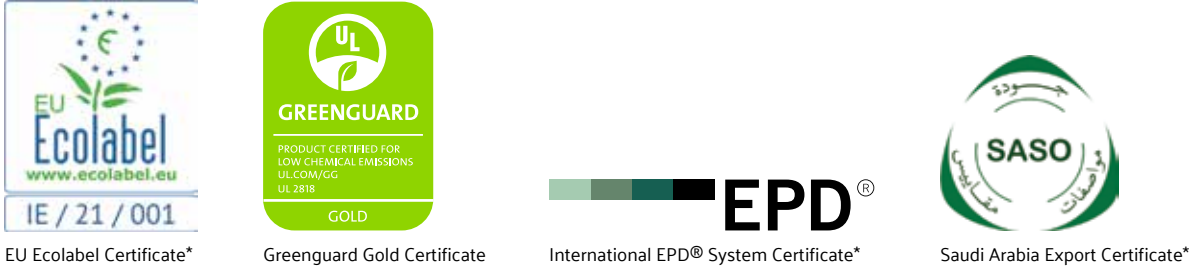

Turkish Standard Institute Certificates / Türk Standartları Enstitüsü Sertifikaları



*For specific products/series only. / *Sadece belirli ürünlerde/serilerde geçerlidir.
Please refer to the website for the up-to-date certificates: / Güncel sertifikalar için lütfen aşağıdaki web-sitelerine başvurun:
<https://vitraglobal.com/catalogues/quality-certificates>
<https://www.vitra.com.tr/kalite-sertifikalari/vitra-karo/>

VitrA terms and warranty conditions

1. Product quality

1.1. Products designated as "Quality: 1" comply with the quality requirements of European quality standard EN 14411. Those designated other than "Quality: 1" comply with the requirements for the CE-symbol but not with the aforementioned standard and exhibit technical and/or visual defects excluding them from classification as "Quality: 1" products.

1.2. No liability can be assumed if the colour, surface appearance of the goods delivered is not even or if the goods do not exactly match the samples or merchandising, the images on the website or the printed material (i.e. catalogues, brochures, price lists etc.). This is due to the variability of the natural raw materials and the ceramic production process.

Particularly in mosaics, some colour variation is to be expected which is limited to the quality requirements of European quality standard EN 14411.

1.3. Tiles may vary in colour, texture or appearance according to product design for particular tile collections. Especially Shade Variation V3, V4 type products may vary significantly within boxes, samples, merchandising and display. It is strongly recommended to pay attention to Shade Variation during product selection.

1.4. Normal tolerances with respect to size and thickness do not constitute flaws. This shall also apply to any subsequent deliveries.

1.5. All floor coverings are subject to wear and tear depending on the area of application, the frequency of contact, the type and degree of soiling as well as the hardness and wear resistance of the product in question. The classification in stress groups refers to the wear resistance of the glazed surface, but not to the resistance to strain caused by pressure or heavy weights.

1.6. In the case of some artistic and decorative glazes, crazing in the glaze (formed before/after laying) is a natural effect and do not impair the ability to use the tiles for their intended purpose or constitute a defect.

1.7. During product selection, please pay attention to recommendations for area of use for suitable products in the price lists or catalogues.

2. Complaint management

2.1. The delivered goods shall be inspected immediately upon receipt to ensure that they are correct, complete and free of any defects. If there is an external/visible damage on the pallets identified during unloading of the delivery, the customer must remove the packaging for the pallets in question and inspect the goods. Any complaints shall be referred to VitrA in writing without delay and at the latest within 14 days.

Any defects that do not become obvious until after the boxes have been opened shall also be reported in writing within 14 days and, in any case, prior to being laid. In any case, they may not be laid. In the absence of any written complaint or if the goods are laid, they are assumed to be accepted by the customer and the products are free of any defects.

2.2. Defected products must be kept ready and available for inspection at the time of realising the defects, without any removal of the tiles. Pallet and box labels should be stored as reference for analysing the defects thoroughly. All further processing of such goods must be stopped. The customer shall duly store the defected products until the complaint has been settled. In the event of a violation of the above obligation, VitrA does not carry an obligation to provide any replacements or any kind of payment.

2.3. If the complaint includes tiles that are already laid, VitrA carries an obligation only for those defects that become evident only after the tiles that are properly used according to the maintenance and care instructions. The tiles can be removed only after VitrA has been given the opportunity to inspect the defect within a reasonable time period and VitrA has given consent for removal in writing.

2.4. In any case, the removal of the tiles laid is limited to the defected tiles only.

2.5. VitrA reserves the right to repair, refund or replace the purchased or an equivalent product (to the same value) at its sole discretion.

2.6. No claim will be accepted without product inspection by VitrA or its authorized representatives.

2.7. The customer must notify VitrA, authorized representative or seller in writing within 14 days of the discovery of any defects. Claims can be notified via website:

www.vitra.com.tr / <https://vitraglobal.com/contact>

3. Warranty conditions

3.1. Information contained on website or in brochures, offers, product descriptions, drawings, illustrations, Certificate of Conformities or other declarations, e.g. with respect to dimensions, weights or other performance criteria, may not be a binding guarantee but shall merely be deemed to be general product warranty information.

3.2. Warranty shall be assertible solely in case of fault on our part regarding material, workmanship and production under proper use resulting noncompliance of the product to VitrA specifications, industry allowable tolerances and quality standard such as EN 14411 and ANSI 137.1.

Where warranty claims are assertible against our representatives, such parties shall be liable to the customer solely in case of fault on our part regarding material, workmanship and production under proper use resulting noncompliance of the product to VitrA specifications, industry allowable tolerances and quality standard such as EN 14411 and ANSI 137.1. If this is the case and if the conditions specified in Section 2 are satisfied, VitrA may choose to repair, replace with non-defected same or equivalent products or compensate the customer for the reduced value of the products caused by the defects in question, depending on the nature of the defect and availability of the product. In each case, no further remedies shall be available to the customer other than VitrA's. Purely optical defects (i.e. matt/gloss differences, colour shade differences, digital printing faults and thin printing stripes etc.) shall only entitle the customer to claim a reduction in value. There would not be any change for the laid products.

VitrA garanti koşu ve kuralları

1. Ürün kalitesi

- 1.1. "Kalite: 1" olarak tanımlanan ürünler, Avrupa Kalite Standardı EN 14411'in gerekliliklerini sağlamaktadır. "Kalite: 1" dışında tanımlanan ürünler ise CE-sembolünün gerekliliklerini sağlar, ancak EN 14411 standardının, CE işareti gereklilikleri haricindeki görsel veya teknik 1. Kalite gerekliliklerini sağlamayabilir.
- 1.2. Teslim edilen ürünlerin renk, yüzey görünüşünün benzer olmaması ya da ürünlerin numunelerle, mağaza teşhirleriyle, web sitesindeki görüntüler veya basılı evraklar ile tam olarak uymaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul edilmez (Örneğin kataloglar, broşürler, fiyat listeleri vb.). Bu durum üretimde kullanılan doğal ham maddelerin değişkenliğinden ve seramik üretim prosesinden kaynaklanmaktadır. Özellikle mozaiklerde, Avrupa Kalite Standardı EN 14411'in kalite gereklilikleriyle sınırlı olacak oranda hafif renk değişimleri beklenmektedir.
- 1.3. Karolar, bazı serilerdeki ürün tasarımı kaynaklı olarak, renk, doku ve görünüş olarak değişiklik gösterebilir. Özellikle desen farklılaşması V3, V4 olarak tanımlanan ürünler kutu içindekilerle, numunelerle, ticari numunelerle ve teşhirlerle önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Ürün seçimi sırasında desen farklılaşmasına dikkat etmenizi önemle bilgilerinize sunarız.
- 1.4. Boyut ve kalınlığı bakımından ISO 13006, EN 14411 ve ANSI 137.1 standartlarında belirtilen toleranslar içerisinde olan ürünler kusur teşkil etmez. Bu durum, farklı sevkiyatlarda gönderilen ürünlerin her teslimatı için geçerlidir.
- 1.5. Tüm zemin kaplamaları, uygulama alanına, kullanım yoğunluğuna, kirleticinin türüne ve kirlenmenin yoğunluğuna, ayrıca söz konusu ürünün sertliğine ve aşınma direncine bağlı olarak aşınma ve yıpranmaya maruz kalır. Stres gruplarındaki sınıflandırma, sırlı yüzeyin aşınma direncine karşılık gelir, ancak basınç veya ağır yüklerin neden olduğu gerilime / sürtünmeye karşılık direncini göstermez.
- 1.6. Dekoratif sırlar söz konusu olduğunda, sır içindeki çatlaklar (döşmeden önce / sonra oluşan) doğal bir etkidir ve karoların amacına yönelik kullanımına olumsuz bir etkisi olmaz veya bir hata teşkil etmez.
- 1.7. Ürün seçimi sırasında, fiyat listeleri veya kataloglarda bulunan kullanım alanı önerilerine dikkat edilmelidir.

2. Şikâyet yönetimi

- 2.1. Teslim edilen ürünlerin, doğru, eksiksiz ve herhangi bir kusur taşımadıklarından emin olmak için teslim alındıktan sonra derhal kontrol edilmelidir. Teslimatın indirilmesi sırasında belirlenen paletler üzerinde harici / görünür bir hasar varsa, söz konusu paletlerin ambalajları açılmalı ve ürünler gözden geçirilmelidir. Tüm şikâyetler VitrA'ya gecikme olmaksızın en geç 14 gün içinde yazılı olarak bildirilmelidir. Kutular açılmadan anlaşılamayan tüm hatalar da en geç 14 gün içerisinde, karolar döşenmeden önce VitrA'ya yazılı olarak bildirilmelidir. Hata olduğu düşünülür veya görülürse ürünler döşenmemelidir. Yazılı şikâyetin bulunmadığı veya ürünlerin döşendiği durumlarda, ürünlerin müşteri tarafından kabul edildiği varsayılır ve ürünler kusursuz kabul edilir.
- 2.2. Kusurlu ürünler, hata fark edildiğinde sökülmemeli ve kontrol için hazır halde bulundurulmalıdır. Kutu, palet ve kutu etiketleri, şikâyetin incelenmesi için saklanmalıdır. Ürünlerin hataları fark edildiğinde döşeme işlemleri durdurulmalı, şikâyet çözülene kadar kusurlu ürünler saklanmalıdır. Yukarıdaki şartların ihlali durumunda VitrA herhangi bir ürün değişimi veya herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğü taşımamaktadır.
- 2.3. Şikâyet, halihazırda döşenmiş karolar içinse, VitrA, yalnızca temizlik ve bakım talimatlarına göre uygun şekilde kullanılan karolarda ortaya çıkan kusurlar için bir yükümlülük taşır. Karolar, VitrA'ya makul bir süre içinde kusuru inceleme fırsatı verildikten ve VitrA yazılı olarak izin verdikten sonra sökülebilir, aksi takdirde işlem yapılamaz.
- 2.4. VitrA tarafından üretim hatası olarak kabul edilen şikâyetlerde yapılacak değişim sadece hatalı karoların değiştirilmesi ile sınırlıdır.
- 2.5. VitrA, satın alınan üründe hata çıkması durumunda bire bir değiştirme, tamir etme, iade alma veya muadili ile değiştirme hakkını saklı tutar.
- 2.6. VitrA veya yetkili temsilcileri tarafından ürün incelemesi yapılmadan hiçbir talep ve şikâyet kabul edilmeyecektir.
- 2.7. Müşteri, herhangi bir kusurun bulunmasından sonraki 14 gün içerisinde VitrA'yı, yetkili temsilci veya satıcıyı yazılı olarak bilgilendirmelidir. Talepler web sitesi aracılığıyla da bildirilebilir:
www.vitra.com.tr/iletisim / <https://vitraglobal.com/contact>

3. Garanti koşulları

- 3.1. Web sitesinde, broşürlerde, tekliflerde, ürün açıklamalarında, çizimlerde, numunelerde, Uygunluk Sertifikasında veya diğer beyanlarda bulunan bilgiler (Örneğin boyutlar, ağırlıklar veya diğer performans kriterleri), bağlayıcı bir garanti değildir, sadece genel ürün bilgileri olarak kabul edilmelidir.
 - 3.2. Garanti, ürünlerin müşteri tarafından doğru ve amacına uygun olarak kullanılması şartıyla, malzeme, işçilik ve üretim kaynaklı bir hata içeren durumlarda: VitrA'nın şartlarının, endüstride kabul edilen EN 14411 ve ANSI 137.1 gibi standartlardaki toleransların dışına çıldığı durumlarda geçerlidir. Bayiler / temsilciler, ürünlerin müşteri tarafından doğru ve amacına uygun olarak kullanılması şartıyla, malzeme, işçilik ve üretim kaynaklı bir hata içeren durumlarda: VitrA'nın şartlarının, endüstride kabul edilen EN 14411 ve ANSI 137.1 gibi standartlardaki toleransların dışına çıldığı durumlarda müşteriye karşı sorumlu olacaktır.
- Bölüm 2'de belirtilen şartlar yerine getirilmişse, VitrA, müşterinin hatalı ürünlerden oluşan zararını karşılamak için, mevcut stoklara ve hata tipine bağlı olarak, onarım yapma, hatalı ürünü kusurlu olmayan bire bir veya eşdeğer ürünlerle değiştirme hakkını saklı tutar.
- VitrA tarafından beyan edilen çözüm yönteminin dışında bir talep kabul edilmeyecektir.
- Tamamen görsel kusurlardan oluşan durumlarda (Örneğin matlık / parlaklık farklılıkları, renk tonu farklılıkları, dijital baskı hataları ve ince baskı çizgileri vb.), hatalı ürün adediyle sınırlı olmak şartıyla ürün satış bedeli üzerinden indirim talep etme hakkı verir, döşenen ürünlerde değişim yapılmaz.

VitrA terms and warranty conditions

- 3.3. Any usage errors or misuse of the product by the customer including physical or chemical abuse, or negligence is evaluated as direct damages/user error and they are not covered under the product warranty.
- 3.4. Do not apply any adhesive material to the laid/not laid tiles, decorative or skirting tiles. Any direct damage that may occur as a result of this application is considered as a user error and VitrA is not liable for any product change or payment.
- 3.5. We shall solely reimburse direct damages stated above provided that such direct damages are finally awarded by a court of competent jurisdiction.
- 3.6. The customer is obliged to inform VitrA within 14 calendar days in writing about the products / pallets which have delivered as broken, and to keep all broken products for inspection by the technical experts authorized by VitrA. VitrA is not responsible for any changes or claims for damages if it determined by technical experts that the fracture formation is not caused by the pallet arrangement.
- 3.7. The customer is responsible to check the goods for any variation in colour before being laid. Once the goods have been laid, VitrA is not liable under any circumstances for variations in colour. The products which have the same colour tone and calibre number should be laid to the same space by mixing different boxes. The product should not be laid without joint due to technical reasons. The recommended joint width should be used that is indicated on the boxes.
- 3.8. Products (wall tiles, floor tiles, porcelain, pool parts and mirrored tiles) should never be laid on the ceiling. VitrA is not liable for any incidents or consequences of accidents, property or loss of life that may occur as a result of laying.
- 3.9. VitrA strongly recommends ordering and storing for more than enough products from the area calculated (min. 2 boxes or 2% for areas larger than 100 square meters according to the area to be used) for the losses and the partial change and repair requirements that may occur during installation / use and keep them for future requirements.
- 3.10. Rectified / non-rectified products with pattern should be controlled with recommended joint width during before laying. In the absence of any written complaint or if the goods are laid, they are assumed to be accepted by the customer and the products are free of any defects.
- 3.11. Installation quality is as important as product quality, therefore VitrA recommends utilization of competent tile layers for the best results. VitrA does not accept any responsibility for defects aroused from infrastructure failures, faults due to installation and insulation, errors caused by application of plaster without hardening enough, application of faulty plaster / defects due to plaster content, breakage / cracking due to improper application of adhesive under tiles, incorrect flooring and wrong adhesive selection.
- 3.12. In wide area applications (in areas larger than 6x6 m), the elasticity of the adhesive alone is not sufficient. The continuity of the coating should be cut using expansion joints and the tensile movements should be damped with the help of these joints. Attention should be paid to the structural expansion (dilatation) joints left on the application surfaces and the joints should not be covered with tile. Any direct damage that may occur as a result of non-observance of this application is considered as a user error and VitrA is not liable for any product change or payment.
- 3.13. VitrA shall not accept any warranty for metallic decors and metallic glazed tiles installed in wet areas such as showers, baths etc. Never use abrasive materials and strong cleaning agents for cleaning these products. Please refer to Maintenance and Cleaning Instructions.
- 3.14. Any food, liquid or chemical spill must be cleaned away immediately to prevent harsh staining. It is possible for foreign substances to leave slight discoloration on the tiles if left unattended for prolonged time periods. VitrA's warranty does not cover deterioration to the product due to improper use, incorrect cleaning applications or gross negligence.
- 3.15. VitrA is not liable for any of the consequences of improper planning, wrong product selection, and environmental conditions or for damage caused by inappropriate cleaning that is not carried according to the maintenance and care instructions. Under any circumstances, the detergents must not contain any hydrofluoric acid and its derivatives.
- If alternative/restorative floor treatments are employed, it is the responsibility of the floor treatment manufacturer/seller to verify compatibility and offer product warranty. Some treatments may alter the tile surface characteristics such as anti-slip resistance, staining resistance etc. which might be inconsistent with VitrA's product recommendations and VitrA's warranty does not cover this situation.
- 3.16. Inappropriate product selection may cause abrasion, breakage, crack, slipperiness, frost damage etc. on the tiles. VitrA is not liable for lawsuit, replacement or renovation claims regarding these kind of consequences of improper planning or misuse of the products.
- 3.17. VitrA is not responsible for any replacement or renewal request arising from laying procedures that are in contradiction with VitrA's written or visual laying guidelines specified on the box, product or catalogue.
- 3.18. VitrA shall not accept any warranty for products other than those classified as "Quality: 1".
- 3.19. In the event of any damage to the product during the cutting process, VitrA informs the customer about the conditions of cutting, which equipment can be used and cutting techniques. In the event of a dispute, VitrA's standard cutting test result and recommendation of VitrA are taken into consideration. VitrA is not responsible for any replacement or replacement requests caused by improper use of the products or applications other than the recommended cutting application.
- 3.20. VitrA shall assume no warranty for any additional secondary application with refiring or without refiring such as polishing, rectification, scoring, wet/dry cutting, netting without written approval.

* You can find most recent information about our products, Warranty Consditions, Maintenance and Cleaning Instructions, along with other Product Performance Data and Installation specifications at:
www.vitra.com.tr / <https://vitraglobal.com/>

VitrA garanti koşul ve kuralları

- 3.3. Ürünün fiziksel veya kimyasal olarak hatalı kullanıma maruz kalması veya ihmalkârlık dahil olmak üzere müşteri tarafından herhangi bir şekilde yanlış kullanılması durumu kullanıcı hatası olarak değerlendirilir ve söz konusu ürün garanti kapsamında değerlendirilmez.
- 3.4. Döşenmiş / döşenmemiş karo, dekor veya süpürgelikler üzerinde herhangi bir yapıştırıcı madde içeren malzeme ile uygulama yapılmamalıdır. Bu uygulama neticesinde ortaya çıkabilecek direkt hasarlar kullanıcı hatası olarak kabul edilir ve VitrA herhangi bir ürün değişikliği veya ödeme yapma yükümlülüğü taşımamaktadır.
- 3.5. Yukarıda tanımlanan durumlarda, kararın nihai olarak taraflarca yetkili tayin edilen bir mahkeme tarafından verilmesi şartıyla sadece oluşan direkt hasar / zarar VitrA tarafından tazmin edilir.
- 3.6. Müşteri, eline kırık olarak ulaşan ürünler / paletler ile ilgili, 14 takvim günü içinde VitrA'ya yazılı olarak bilgilendirmek ve tüm kırık ürünleri VitrA tarafından yetkilendirilmiş teknik uzmanlarca incelenmesi için muhafaza etmekle yükümlüdür. Kırık oluşumunun palet dizilimi kaynaklı olmadığına teknik uzmanlarca tespiti halinde VitrA, herhangi değişim ve tazminat taleplerinden sorumlu değildir.
- 3.7. Müşteri, döşeme yapılmadan önce herhangi bir desen / renk farklılaşması olup olmadığına dair ürünleri kontrol etmekle yükümlüdür. Ürünler döşendikten sonra, VitrA, renk farklılaşması için hiçbir koşulda sorumlu değildir. Aynı renk tonuna ve kalibreye sahip ürünler, farklı kutuları karıştırarak aynı alana döşenmelidir. Ürünler teknik sebeplerden dolayı derzsiz döşenmemelidir. Kutu üstünde tavsiye edilen derz ölçüsü kullanılmalıdır.
- 3.8. Ürünler (duvar kerosu, yer kerosu, porselen, havuz parçaları ve aynalı karolar) kesinlikle tavana döşenmemelidir. Döşenmesi halinde yaşanabilecek kaza, mal veya can kaybı olaylarının doğurabileceği talep ve sonuçlardan VitrA sorumlu değildir.
- 3.9. Döşeme esnasında oluşabilecek kayıplar ve döşeme / kullanım sonrası oluşabilecek kısmi değişim ve tamirat ihtiyaçları için hesaplanan alandan yeterli kadar fazla (kullanılacak alana göre min. 2 kutu veya 100 metrekareden büyük alanlar için %2) ürün sipariş etmenizi ve ileride oluşabilecek ihtiyaçlar için saklamanızı önemle tavsiye ederiz.
- 3.10. Rektifiyeli / kalibreli ürünler, döşeme öncesinde önerilen derz aralığı ile kontrol edilmelidir. Herhangi bir yazılı şikâyetin bulunmaması veya desen takibi bulunan özel ürünlerin tavsiye edilen derz artısı ile kontrol edildikten sonra döşenmesi halinde, ürünlerin müşteri tarafından kabul edildiği ve kusursuz olduğu varsayılır.
- 3.11. Döşeme kalitesi ürün kalitesi kadar önemlidir, bu nedenle VitrA, ürünlerinden en iyi performansın alınması için döşemenin yetkin karo döşeyicileri tarafından yapılmasını önerir. Altyapı hataları, tesisat ve yalıtım kaynaklı hatalar, uygulanan sıva yeterince sertleşmeden yapılan uygulama kaynaklı hatalar, hatalı sıva kullanımı / sıva muhteviyatı kaynaklı hatalar, karoların altında uygun şekilde yapıştırıcı uygulanmaması nedeniyle oluşan kırılma / çatlamalar, yanlış döşeme ve yanlış yapıştırıcı seçimi nedeniyle ortaya çıkan hatalar VitrA'nın sorumluluğunda değildir.
- 3.12. Geniş alan uygulamalarında (6x6 m'den büyük alanlarda) yapıştırıcının elastikiyet özelliği tek başına yeterli olmamaktadır. Kaplama sürekliliği genleşme derzleri kullanılarak kesilmeli ve bu derzler yardımıyla gerilme hareketleri önlenmelidir. Uygulama yüzeylerinde bırakılmış yapısal genleşme (dilatasyon) derzlerine dikkat edilmeli, derzlerin üzeri kesinlikle karo ile kaplanmamalıdır. Bu uygulamaya uyulmaması neticesinde ortaya çıkabilecek direkt hasarlar kullanıcı hatası olarak kabul edilir ve VitrA herhangi bir ürün değişikliği veya ödeme yapma yükümlülüğü taşımamaktadır.
- 3.13. VitrA, duş, banyo vb. ıslak alanlara döşenen metalik dekorlar ve metalik sırlı karolar için herhangi bir garanti sunmamaktadır. Bu ürünleri temizlemek için kesinlikle aşındırıcı malzemeler ve güçlü temizlik maddeler kullanılmamalıdır. Detaylı bilgi için Temizlik ve Bakım Talimatlarına bakınız.
- 3.14. Karo üzerinde ağır lekelenmeleri önlemek için herhangi bir gıda, sıvı veya kimyasal dökülmesi durumunda karo yüzeyi derhal temizlenmelidir. Uzun süre temizlenmez ise, yabancı maddelerin karolarda hafif renk değişimi yapması mümkündür. VitrA'nın garantisi, yanlış kullanım, yanlış temizlik uygulamaları veya ihmali nedeniyle ürünün bozulmasını kapsamamaktadır.
- 3.15. VitrA, hatalı tasarım, yanlış ürün seçimi, çevre koşulları veya temizlik ve bakım talimatlarına uygun olmayan temizlikten kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir. Kullanılan deterjanlar kesinlikle hidroflorik asit ve türevlerini içermemelidir. Alternatif / koruyucu zemin uygulamaları kullanılıyorsa, uygulamayı doğrulamak ve ürün garantisini sunmak zemin uygulamaları üreticisinin / satıcısının sorumluluğundadır. VitrA'nın ürün önerilerinden bağımsız yapılan özel yüzey uygulamaları kaymazlık değeri, lekelenme direnci vb. gibi karo yüzey özelliklerini değiştirebilir ve bu durum VitrA'nın garanti şartlarını geçersiz kılar.
- 3.16. Uygun olmayan ürün seçimi, karolarda aşınmaya, kırılmaya, çatlamaya, kaymaya, donma hasarına vb. neden olabilir. VitrA, hatalı planlamanın veya ürünlerin yanlış kullanımının bu tür sonuçlarıyla ilgili dava, değiştirme veya yenileme taleplerinden sorumlu değildir.
- 3.17. VitrA'nın kutu, ürün veya katalog üzerinde belirttiği yazılı ya da görsel döşeme yönergelerine aykırı yapılmış döşeme işlemlerinden doğacak herhangi değiştirme veya yenileme talebinden VitrA sorumlu değildir.
- 3.18. VitrA, "Kalite: 1" olarak sınıflandırılanların dışındaki ürünler için herhangi bir garanti vermemektedir.
- 3.19. Kesme işlemi esnasında üründe meydana gelebilecek herhangi bir hasar durumunda VitrA, ürünlerin hangi ekipman kullanılarak ve hangi koşullar altında, hangi teknikle kesilebildiğini müşteriye bildirir. Anlaşmazlık halinde VitrA'nın standart kesme test sonucu ve önerisi esas alınır. VitrA, ürünlerin yanlış kullanımı veya önerilen kesme uygulaması dışındaki uygulamalar nedeniyle oluşan değiştirme veya yenileme taleplerinden sorumlu değildir.
- 3.20. VitrA, yazılı izni olmaksızın ürünlerinde fırınlanarak veya fırınlanmadan yapılan ikincil işlemlere dair garanti vermez. Örneğin: parlatma, rektifiye etme, scoring, sulu / kuru kesim, fileleme gibi işlemler sonucu oluşacak hatalar garanti kapsamı dışındadır.

* Ürünlerimizin, Garanti Koşullarının, Temizlik ve Bakım Talimatlarının yanı sıra Ürün Teknik Özellikleri ve döşeme talimatlarıyla ilgili en son bilgileri aşağıdaki web sitelerinde bulabilirsiniz:
www.vitra.com.tr / <https://vitraglobal.com/>

Notes / Notlar

contacts

iletiřim

vitraglobal.com
vitra.com.tr

Headquarters Genel merkez

VitrA Karo San. ve Tic. A.ř.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5
Levent 34394 İstanbul
Phone: +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 85 58

Regional offices Bölge ofisleri

VitrA UK Ltd.
Park 34 Collet Way,
Didcot Oxon OX11 7WB, UK
Phone: +(44 1235) 750 990
Fax: +(44 1235) 750 985

VitrA Fliesen GmbH-Co. KG.
Brucknerstrasse 43
56566 Neuwied, Germany
Phone: +(49 2622) 7007-0
Fax: +(49 2622) 7007-60

VitrA Plitka LLC
142253, bld. 1, Bolshevik settlement,
Serpukhov district, Moscow region Russia
Phone: (+7 496) 738 06 08
Fax: (+7 495) 520 78 76

Flagship showrooms Flagship mağazalar

VitrA Niřantařı
Vali Konağı Cad. No: 24 Niřantařı
řiřli, İstanbul
Phone: +(90 212) 233 07 78
Fax: +(90 212) 232 94 67

VitrA Suadiye
VitrA Suadiye (Cavit Pařa Köřkü); Bostancı Mahallesi,
Bağdat Cd. 493-1, Kadıköy, 34744 İstanbul
Phone: +(90 216) 467 06 40

VitrA Cologne
Agrippinawerft 24
D-50678 Köln, Cologne
Phone: (49-221) 27 73 68-0
Fax: (49-2622) 88 95 500

VitrA London
Unit 2
64 Turnmill Street
EC1M 5RR London
E-mail: london@vitra.co.uk

VitrA Moscow
Varshavskoe highway, 9, bld.1
“Danilovskaya manufakruta” Office center
117105 Moscow
Phone / Fax: +7 (495) 221 76 11

October 2020 | Ekim 2020

VitrA



vitraglobal.com / vitra.com.tr