



**STEIN
TEC**

**VOLLBLUT
HANDWERKER.**

 **STEINBERG**



WASCHTISCH
UNTERPUTZLÖSUNG
FÜR EINHEBELMISCHER

26



WANNE/BRAUSE
UNTERPUTZLÖSUNGEN
FÜR EINHEBELMISCHER

23



**FREISTEHENDE
WANNEARMATUREN**
EINBAUKÖRPER

06



THERMOSTATE
UNTERPUTZLÖSUNGEN
FÜR WANNE/BRAUSE

18



WANNEBRAND
MONTAGEGESTELL FÜR
3-5-LOCH-ARMATUREN

30

DEIN PROFIT: NEUES RÜSTZEUG FÜR DEN ARBEITSALLTAG.

UNTERPUTZBOX JETZT AUCH
MIT 2-WEGE-UMSTELLER
Für fünf serienübergreifende Designs


► mehr auf Seite 18



EINE BOX FÜR ZWEI
ANWENDUNGEN


Unterputzbox technisch überarbeitet

► mehr auf Seite 28

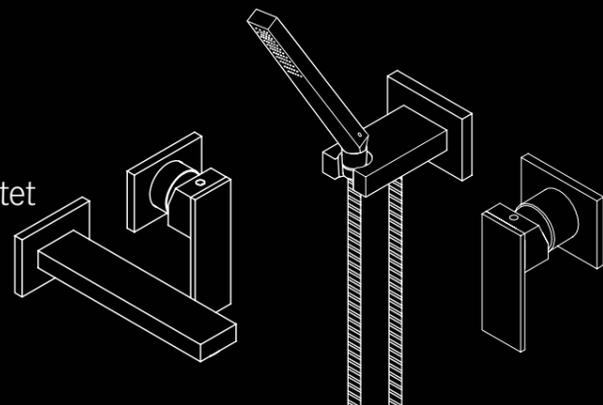

EINBAUKÖRPER
UNIVERSELL FÜR ALLE FREISTEHENDEN
WANNENARMATUREN (MIT EINEM STANDFUSS)

NACHTRÄGLICH
UM **360°** DREHBAR

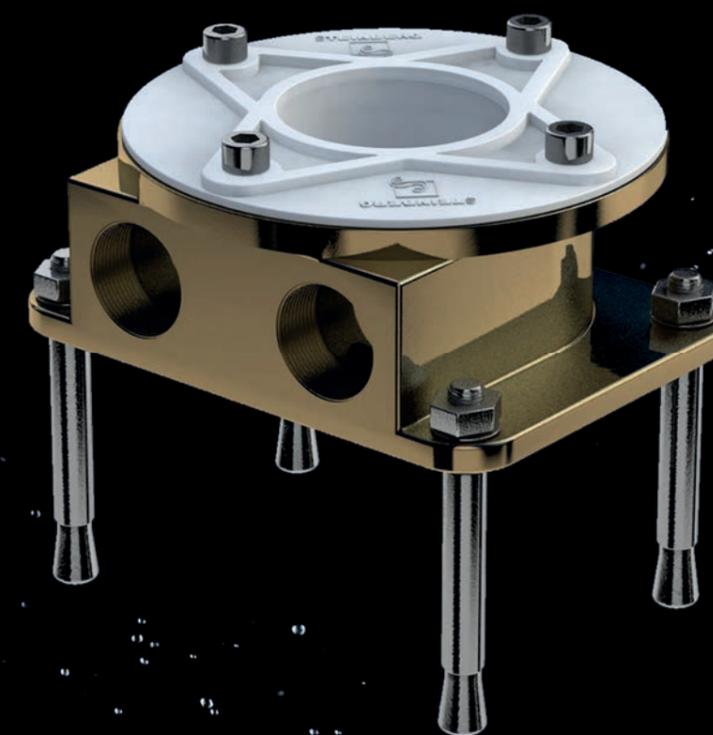


DEIN ANSPRUCH: PERFEKTION.



WERKSSEITIG
GEPRÜFT



FÜR DEN EINBAU
VORMONTIERT



EINFACHE
MONTAGE



NACHTRÄGLICHE
AUSRICHTUNG




TRINKWASSER-
ZERTIFIZIERT

MESSING-
KÖRPER

020 1162


FÜR ALLE **FREISTEHENDEN**
WANNENARMATUREN
(MIT EINEM STANDFUß)

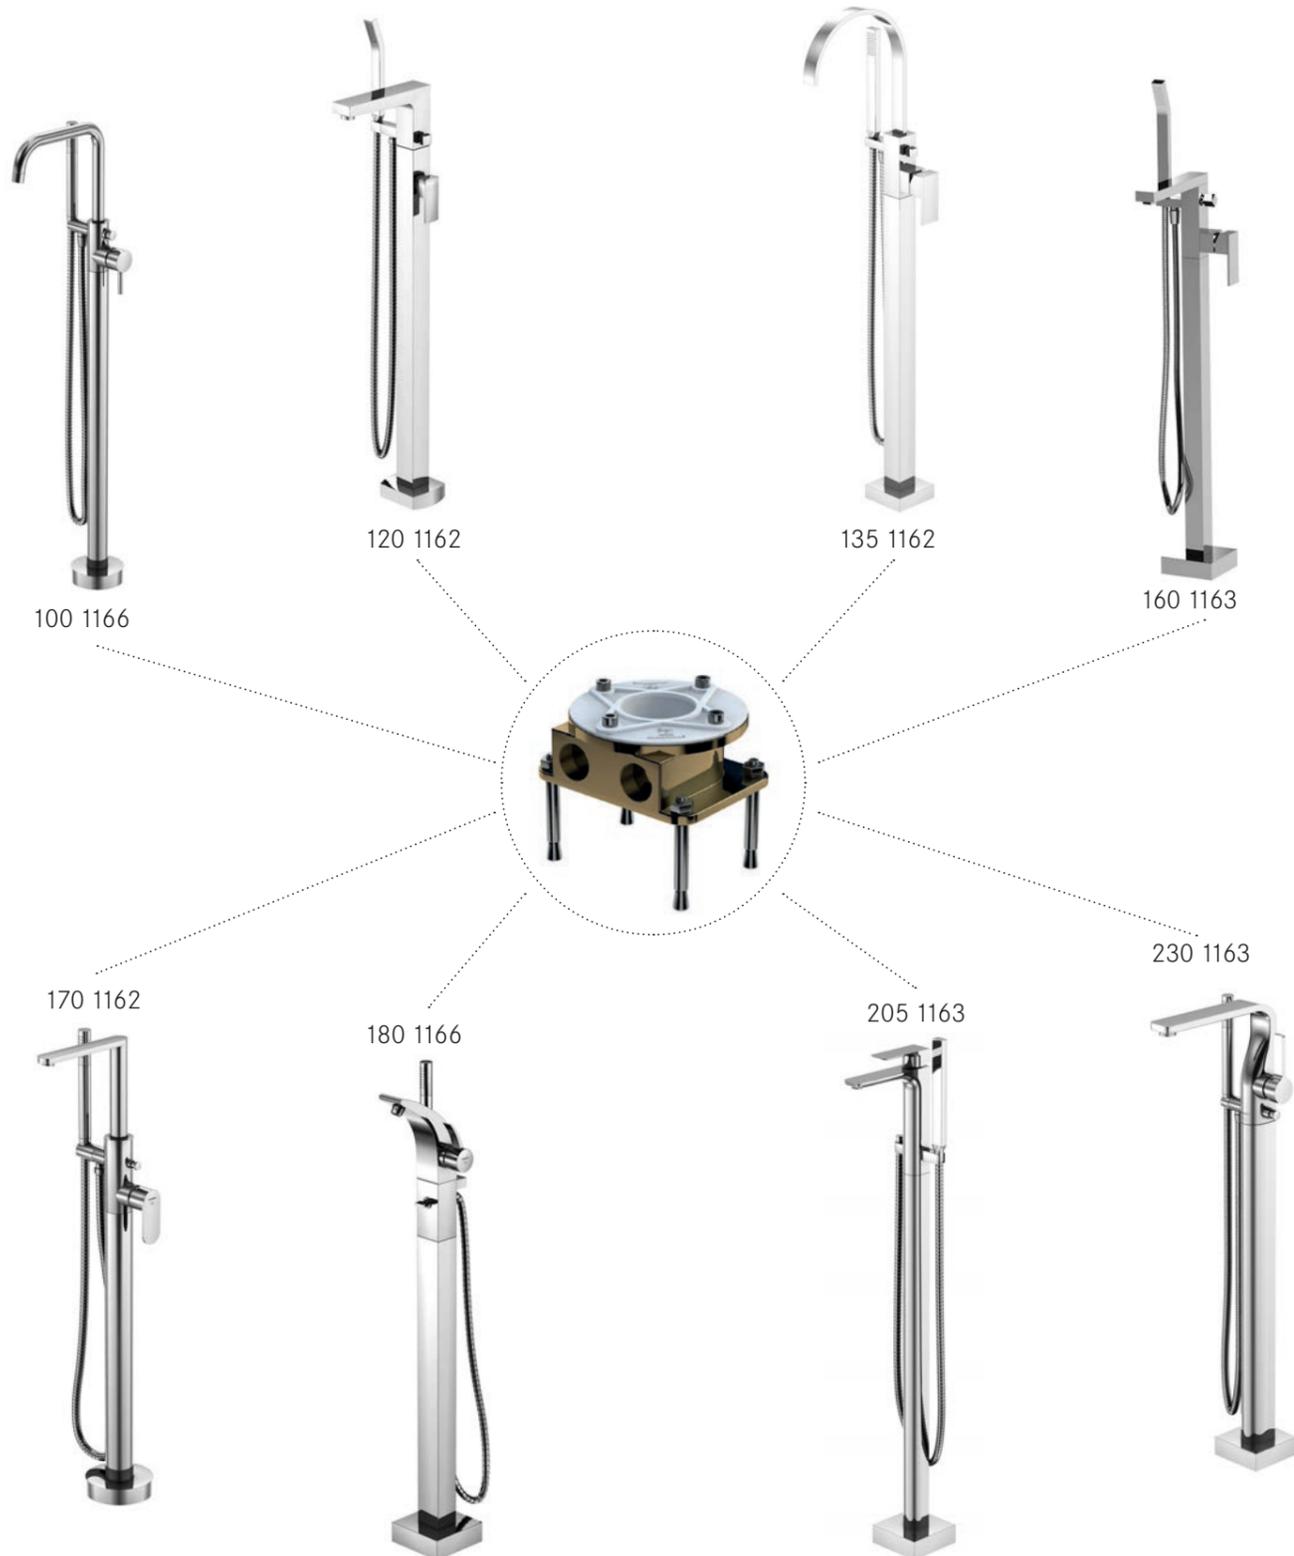

EINBAUKÖRPER FÜR FREISTEHENDE WANNENARMATUREN

DIE VORTEILE

- ✓ Serienübergreifend für alle freistehenden Wannenarmaturen (mit einem Standfuß)
- ✓ Zur Montage auf dem **Rohfußboden**
- ✓ **Nachträgliche Ausrichtung** des Armaturenkörpers (horizontal drehbar)
- ✓ Mit verstärktem Stopfen mit Sicherungsplatte für Druckproben
- ✓ Genormte Standardanschlüsse 1/2"
- ✓ Mit Schallschutzmatte

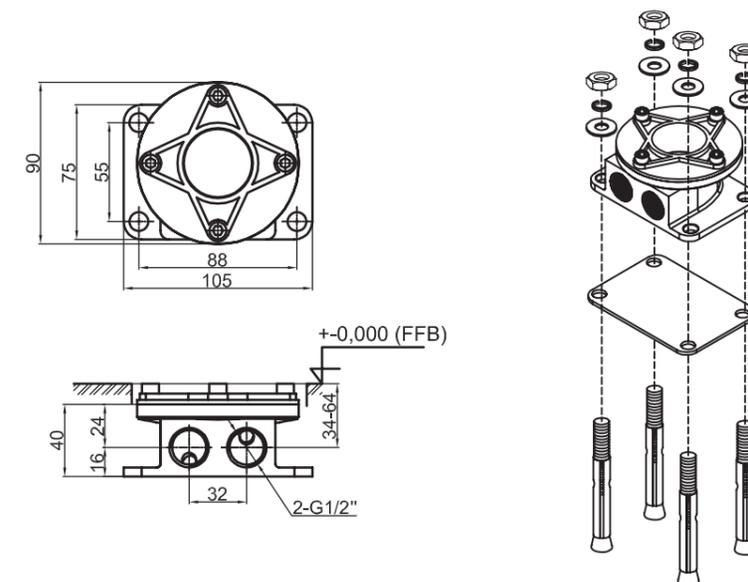



STEIN
TEC

DEIN WERK: UNZERSTÖRBAR.

DIE STEINTEC UP-TECHNOLOGIE LEITET DAS WASSER SICHER AB.
EIN WASSERSCHADEN IN DER WAND WIRD VERHINDERT.

 STEINBERG

FUNKTIONALITÄTEN DER UNTERPUTZBOXEN



**010 4110 UNTERPUTZBOX FÜR
THERMOSTAT MIT MENGENREGULIERUNG**

▶ MEHR AUF SEITE 19



**010 2110 UNTERPUTZBOX FÜR
WANNE-/BRAUSE- UND
BRAUSE-EINHEBELMISCHBATTERIEN**

▶ MEHR AUF SEITE 24



new

**010 4140 UNTERPUTZBOX FÜR
THERMOSTAT MIT 2-WEGE-UMSTELLER**

▶ MEHR AUF SEITE 20

**010 4130 UNTERPUTZBOX FÜR
THERMOSTAT MIT 3-WEGE-UMSTELLER**

▶ MEHR AUF SEITE 22



**010 2210 UNTERPUTZBOX FÜR
BRAUSEEINHEBELMISCHBATTERIE
MIT 3-WEGE-UMSTELLER**

▶ MEHR AUF SEITE 23

MONTAGE-FEATURES DER UNTERPUTZBOXEN



DIE VORTEILE


- ✓ HOCHWERTIGE **KUNSTSTOFFBOX**
- ✓ SEHR STABILE UND MASSIVE **KONSTRUKTION**
- ✓ **SERIENÜBERGREIFEND** EINSETZBAR
- ✓ **KOMPATIBEL** MIT VIELEN VORWANDSYSTEMEN
- ✓ 25 MM UND 50 MM **VERLÄNGERUNGEN** LIEFERBAR




**WERKSEITIG
GEPRÜFT**



**FÜR DEN EINBAU
VORMONTIERT**



**EINFACHE
MONTAGE**

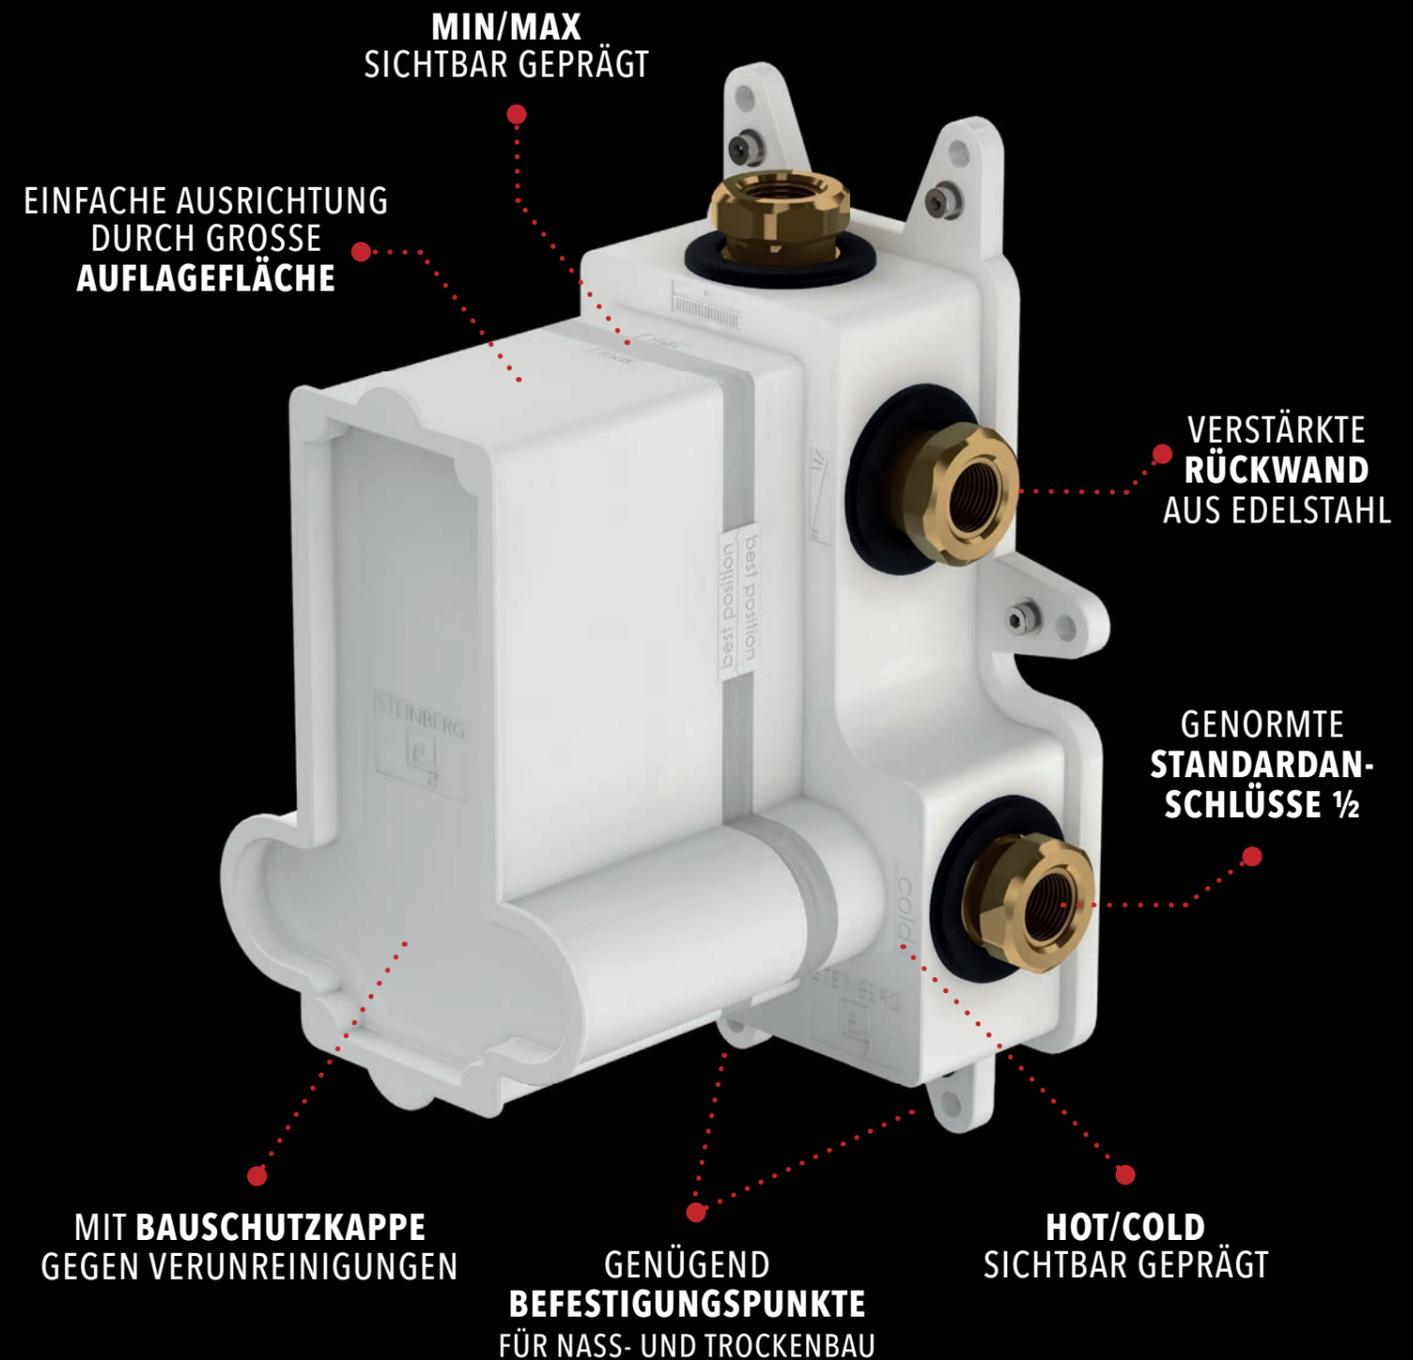

DEINE ERFOLGSSTRATEGIE: DIE RICHTIGE AUSRÜSTUNG

 **STEINBERG**

QUALITÄTS-FEATURES DER UNTERPUTZBOXEN

STEIN
TEC

KOMPONENTEN FÜR BESTE FUNKTIONALITÄT

- ✓ BEI ANSTEUERUNG EINES VERBRAUCHERS:
mit **Flühs-Keramikventil** für eine dauerhaft leichte
Mengenregulierung
- ✓ BEI ANSTEUERUNG VON DREI VERBRAUCHERN:
mit **Flühs-Umstellung** für eine Mehrfachabspernung
- ✓ BEI ANSTEUERUNG VON ZWEI VERBRAUCHERN:
mit **Kerox-Umstellung** für eine Mehrfachabspernung
- ✓ ZUR EINFACHEN UND SICHEREN WANDABDICHTUNG:
mit **Schlüter®-KERDI Dichtmanschette**
- ✓ BEI EINHEBELMISCHBATTERIEN:
mit **Kerox-Keramikkartusche** für eine beständig
leichtgängige Bedienung
- ✓ BEI UP-THERMOSTATEN:
mit **Vernet®-Thermostat** inkl. Verbrühschutz -
Sicherheitssperre bei 38 C° Wassertemperatur
- ✓ BEI UP-THERMOSTATEN:
Mit **Neoperl®-Rückflussverhinderer**




KEROX



KEROX



BLICK IN DIE BOX

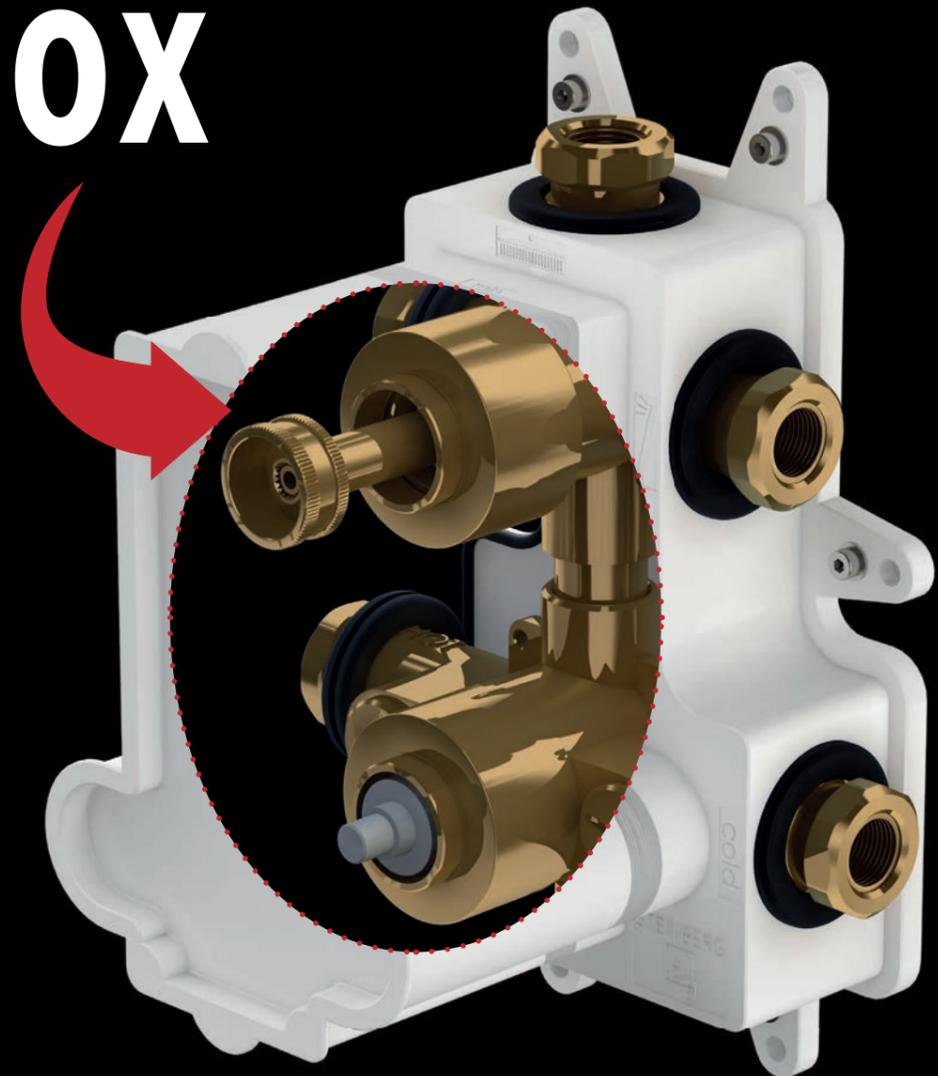

100 %
WASSERDICHT



SCHALL
ENTKOPPELT



TRINKWASSER-
ZERTIFIZIERT



MESSING-
KÖRPER

DEINE ANFORDERUNG: MARKENQUALITÄT BIS INS DETAIL.




010 4110

FEINBAUSETS FÜR UP-THERMOSTATE MIT MENGENREGULIERUNG

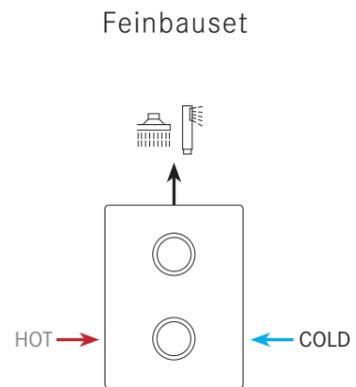
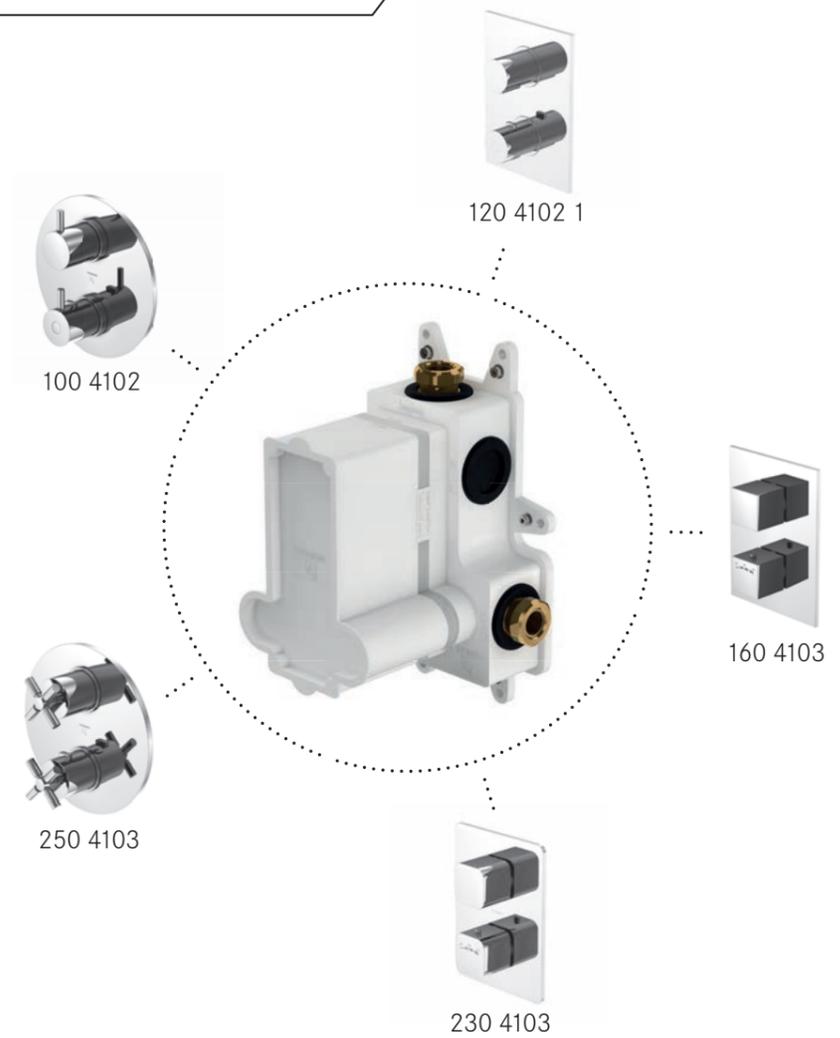


✓ Optimale Einbautiefe 75 mm

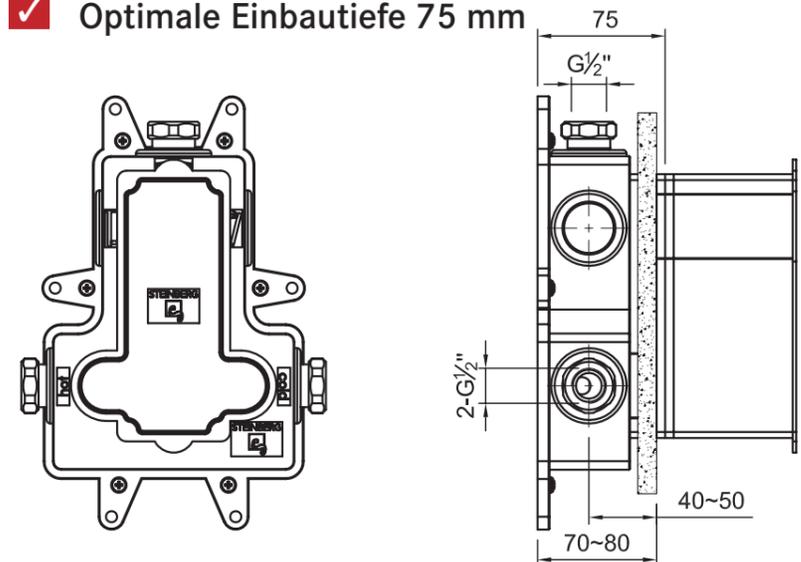


010 4140

FEINBAUSETS
FÜR UP-THERMOSTATE
MIT 2-WEGE-UMSTELLER

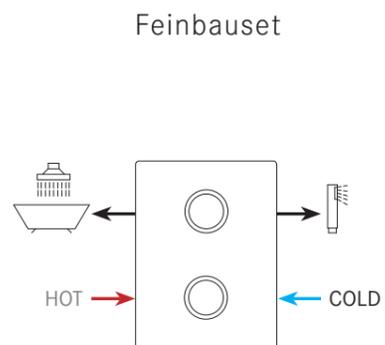
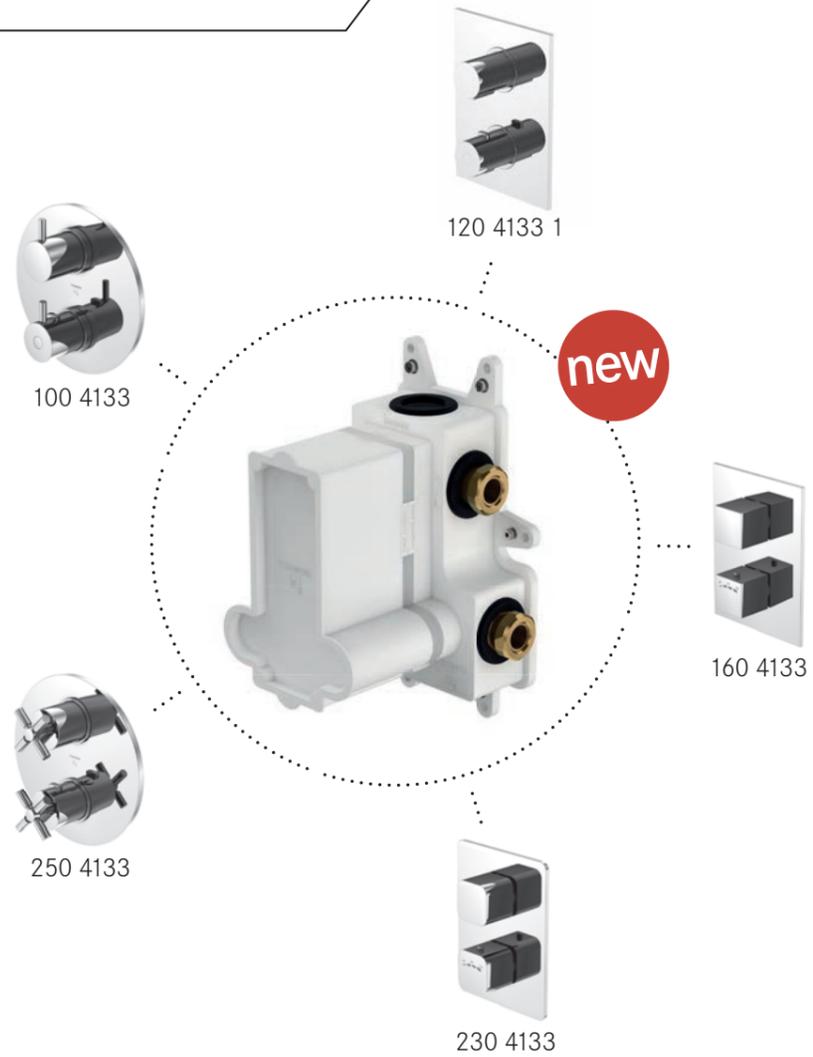


✓ Optimale Einbautiefe 75 mm

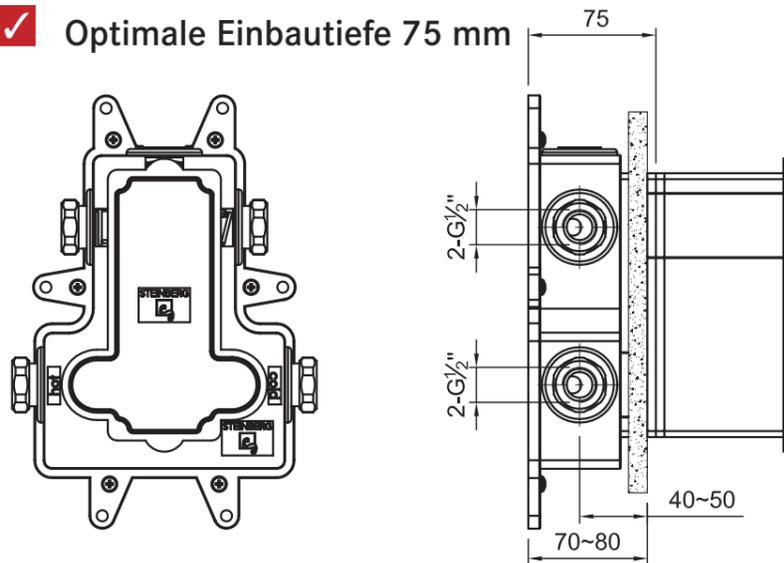


010 4130

FEINBAUSETS
FÜR UP-THERMOSTATE
MIT 3-WEGE-UMSTELLER

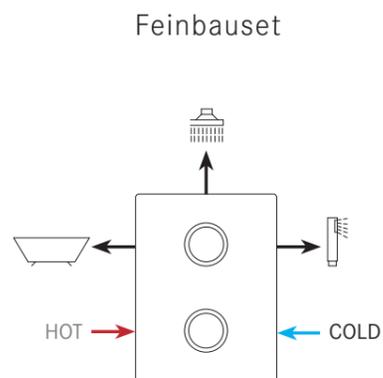
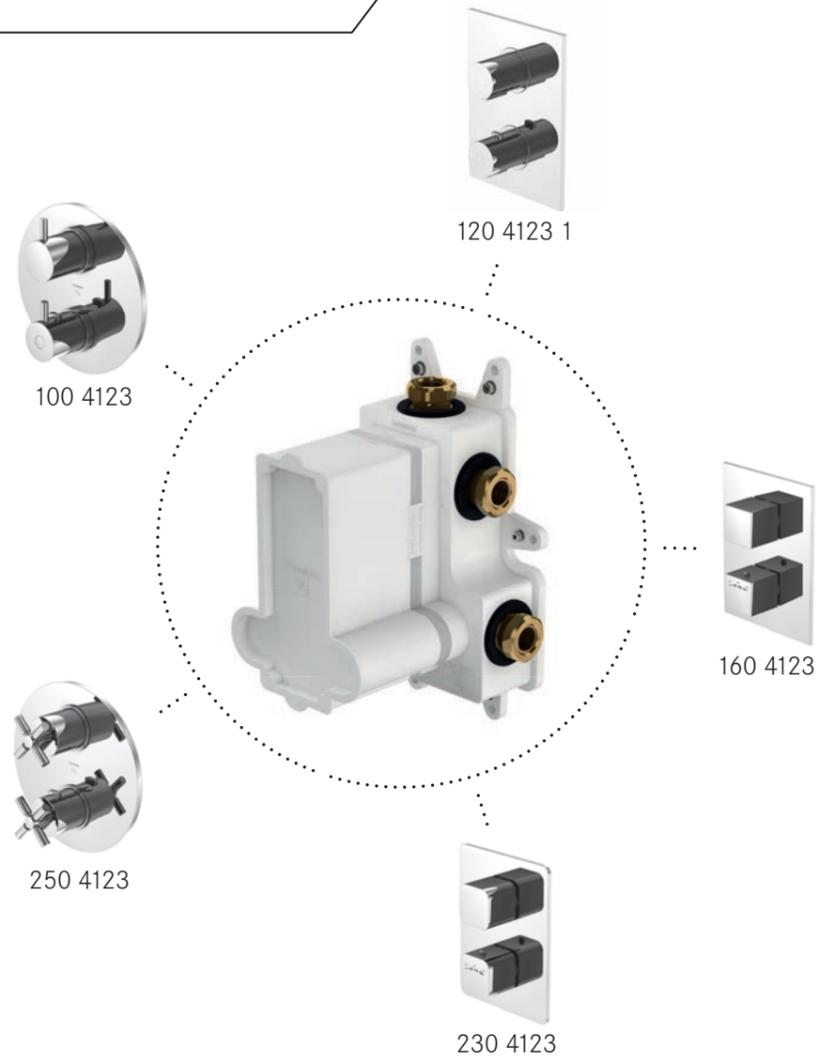


✓ Optimale Einbautiefe 75 mm

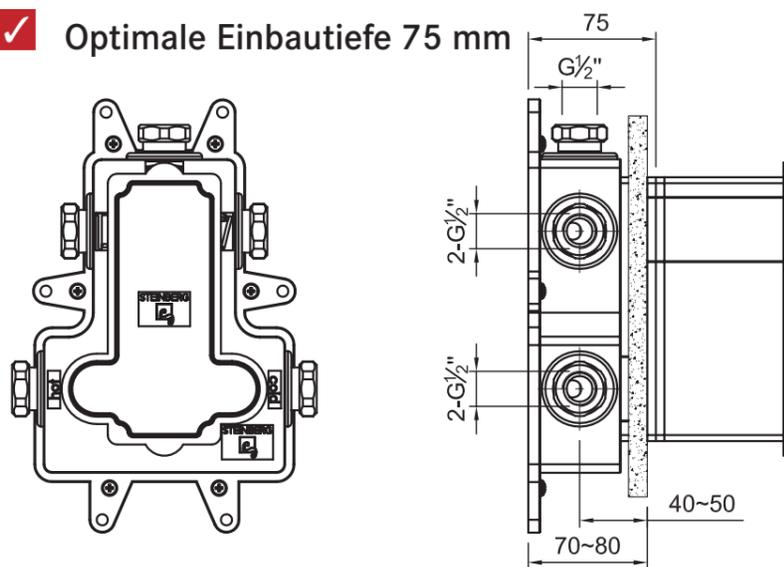


010 2210

FEINBAUSETS
FÜR UP-BRAUSEEINHELMISCHBATTERIEN
MIT 3-WEGE-UMSTELLER

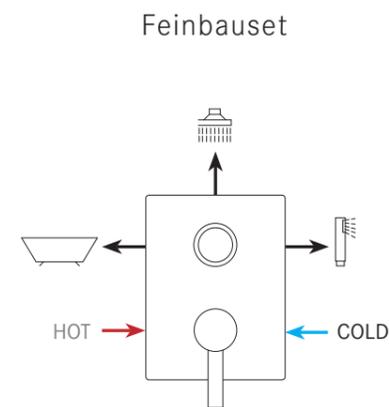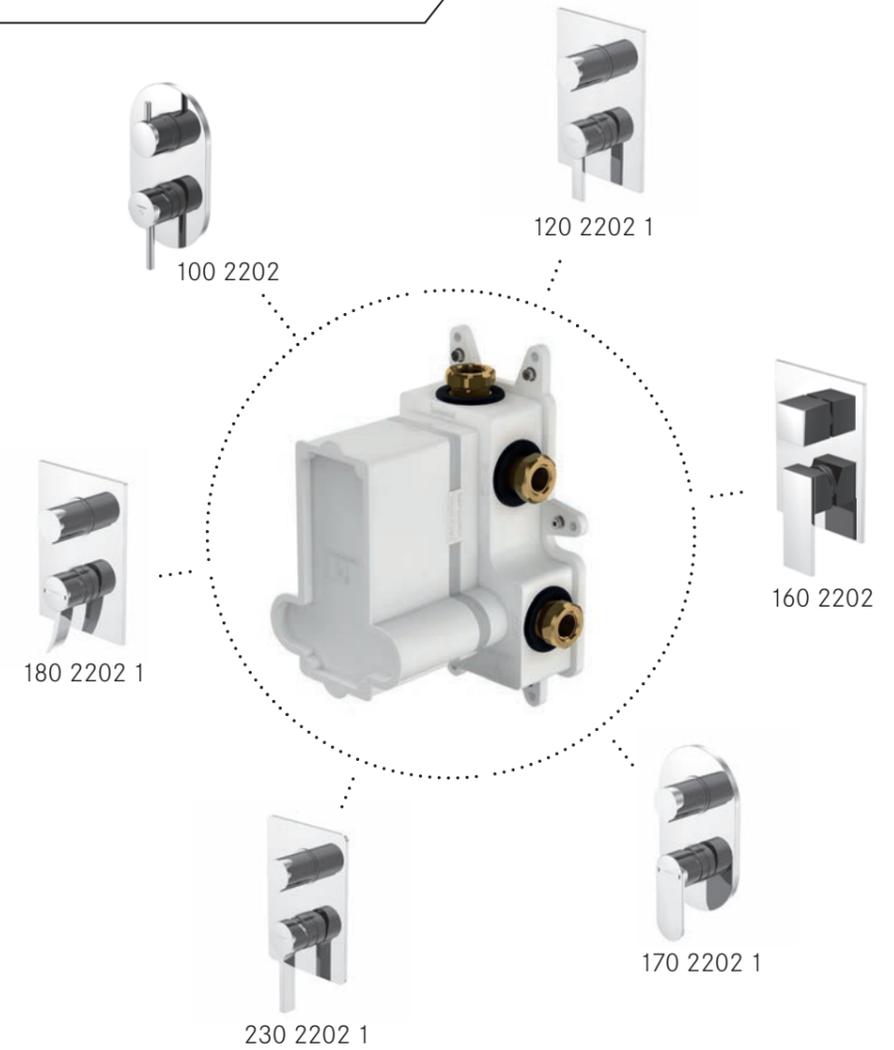

✓ Optimale Einbautiefe 75 mm

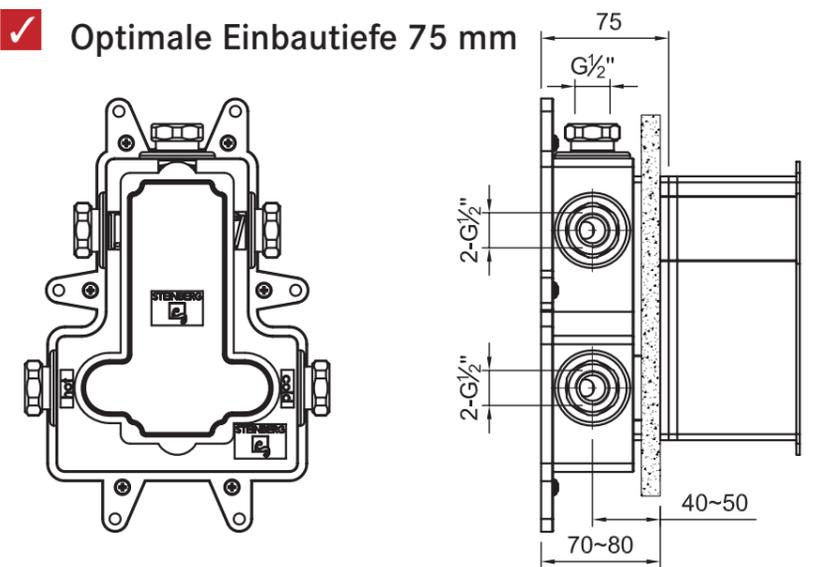


010 2110


FEINBAUSETS
FÜR UP-WANNE-/BRAUSE- UND
BRAUSE-EINHEBELMISCHBATTERIEN



STEIN
TEC

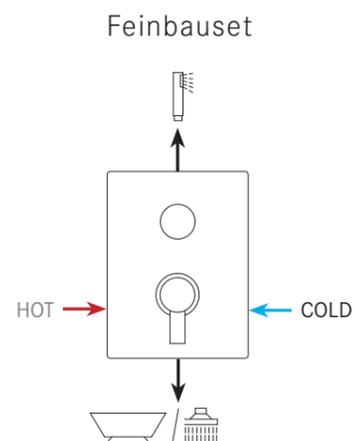

✓ Optimale Einbautiefe 48 mm

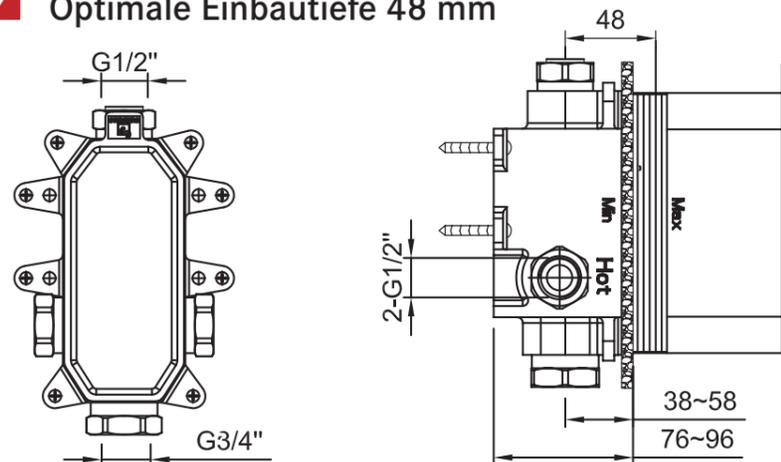


MACH ES ZU DEINER STÄRKE.

STEINBERG



STEIN
TEC



**VOLLSTÄNDIG
WASSERDICHT**

DEIN ANTRIEB: SICHERHEIT.

DIE STEINTEC UP-TECHNOLOGIE LEITET DAS WASSER SICHER AB.
EIN WASSERSCHADEN IN DER WAND WIRD VERHINDERT.

BLICK IN DIE BOX

MIN/MAX
SICHTBAR GEPRÄGT

EINFACHE AUSRICHTUNG
DURCH GROSSE
AUFLAGEFLÄCHE

HOCHWERTIGE
KUNSTSTOFFBOX
STABILE UND MASSIVE
KONSTRUKTION

EXTRA-AUFSATZ
FÜR DIE WASSERWAAGE

VERSTÄRKTE
RÜCKWAND
AUS EDELSTAHL

GENORMTE
STANDARD-
ANSCHLÜSSE 1/2

MIT BAUSCHUTZKAPPE
GEGEN VERUNREINIGUNGEN

GENÜGENDE
BEFESTIGUNGSPUNKTE
FÜR NASS- UND TROCKENBAU

KEROX KERAMIK-KARTUSCHE
FÜR LEICHTGÄNGIGE BEDIENUNG

HOT/COLD
SICHTBAR GEPRÄGT

DEINE ERFOLGSSTRATEGIE: DIE RICHTIGE AUSRÜSTUNG




010 1800


FEINBAUSET
FÜR UP-WASCHTISCH-
EINHEBELMISCHBATTERIEN

SERIE		FEINBAUSET	AUSLADUNG
100		100 1804 100 1814 100 1824	165 mm 195 mm 245 mm
120		120 1804 1854 120 1814 1864	145 mm 200 mm
135		135 1804 1854 135 1814 1854	175 mm 200 mm
160		160 1804 1854 160 1814 1864 160 1824 1874	175 mm 205 mm 250 mm
170		170 1804 170 1814	165 mm 200 mm
205		205 1804 205 1814	170 mm 200 mm
230		230 1804 230 1814 230 1824	175 mm 205 mm 250 mm

- ✓ **serienübergreifend**
einsetzbar
- ✓ **kompatibel** mit vielen
Vorwandssystemen
- ✓ 25 mm und 50 mm
Verlängerungen lieferbar

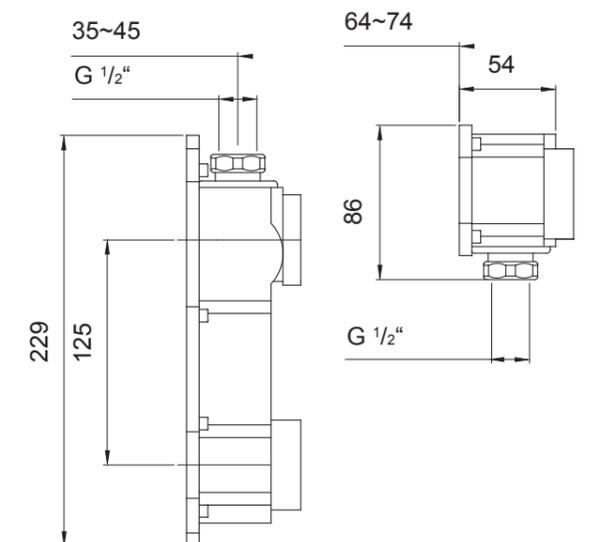

100 %
WASSERDICHT



EINFACHE
MONTAGE



SCHALL
ENTKOPPELT



FÜR DEN EINBAU
VORMONTIERT



TRINKWASSER-
ZERTIFIZIERT

MESSING-
KÖRPER





WERKSSEITIG
GEPRÜFT

MACH ES ZU DEINER STÄRKE.



STEIN TEC

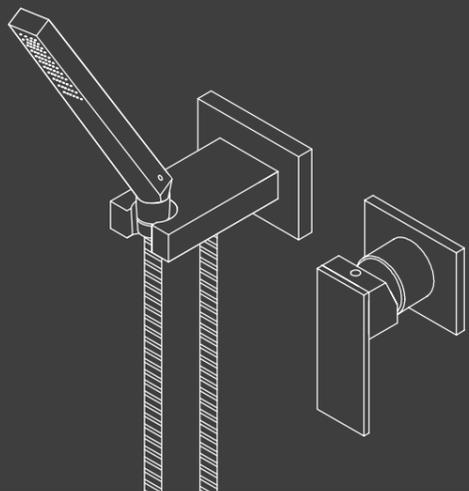

160 2260

Fertigmontageset für Brause-Einhebelmischbatterie
mit Handbrausegarnitur und Brauseanschlussbogen
(Kerdi Dichtmanschette 099 0081 separat bestellen)

new

JETZT NEU: NICHT NUR FÜR DEN WASCHTISCHBEREICH

Der Unterputz-Einbaukörper 010 1800 wurde technisch so überarbeitet, dass er jetzt auch für das neue Fertigmontageset 160 2260 im **Duschbereich** verwendbar ist.

Natürlich mit allen Vorteilen unserer Steintec-Technologie.



**DEIN VORTEIL:
EIN MONTAGEGESTELL
FÜR ALLE MARKEN.**

DEIN WERKZEUG IST DIR HEILIG.
DU ENTSCHEIDEST, WAS TEIL DEINER AUSRÜSTUNG WIRD.



MACH ES ZU DEINEM **WERKZEUG.**




DAS MONTAGEGESTELL


- ✓ Neben den Steinberg-Armaturen auch für **alle gängigen 3-5-Loch-Wannenrandarmaturen auf dem Sanitärmarkt** geeignet
- ✓ Sicherheitsbehälter und Montageplatte aus hochwertigem und stabilem Kunststoff
- ✓ Passende **Anschlussschläuche** für jede Einbausituation separat erhältlich
- ✓ Ablaufschlauch mit Rückflussverhinderer zum Anschluss an den Abfluss der Wanne mittels T-Stück



**WERKSSEITIG
GEPRÜFT**



**FÜR DEN EINBAU
VORMONTIERT**





**EINFACHE
MONTAGE**



**MIT
AUSLAUFSCHUTZ**



**VERHINDERT
GERÜCHE**

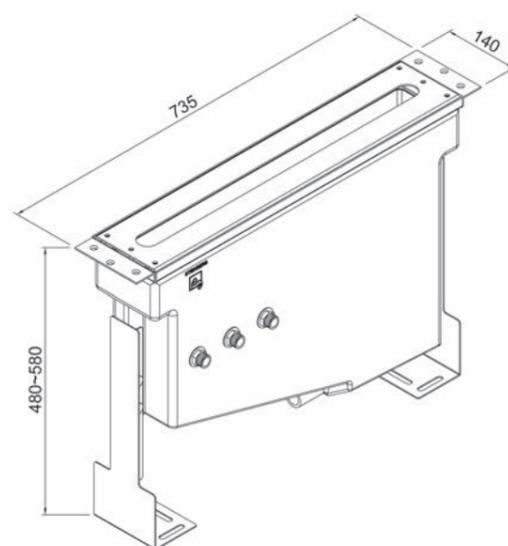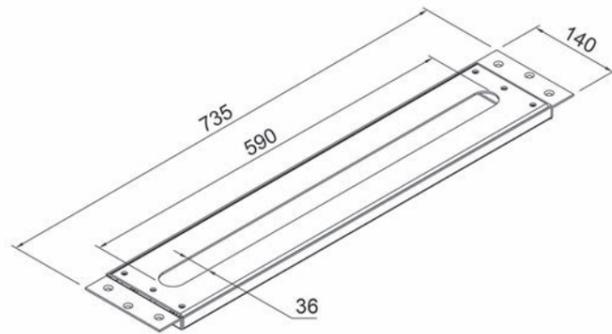

STEIN TEC

**MARKENÜBERGREIFEND
FÜR ALLE WANNEN-
RANDARMATUREN**



DEINE STÄRKE: EFFIZIENZ

EINBAU-FEATURES MONTAGEGESTELL



Bohrlöcher zum Befestigen der Montageplatte an der Untermauerung

Durch Montageplatte Revisionsöffnung vorhanden



Optimal zum Untermauern Montageplatte feinjustierbar

Montagegestell höhenverstellbar

Separater Kalt- und Warmwasseranschluss 1/2" sowie Anschluss 1/2" zur Wannenfällung über den Überlauf

Integrierter **Sicherungsbehälter** mit Abflussanschluss für sicheres Auffangen und Ableiten von unkontrolliert austretendem Wasser (z.B. Spritzwasser)

Ablaufschlauch (flexibel, bis ca. 2,10 m ausziehbar) mit Anschlussstutzen (DN 50/2") und Neoperl®-Rückflussverhinderer


Lange Laschen zum optimalen Ausrichten Breite BefestigungsfüÙe für Standsicherheit





ALLES NACH PLAN

TECHNISCHES INFORMATIONSMATERIAL
PER MAUSCLICK.

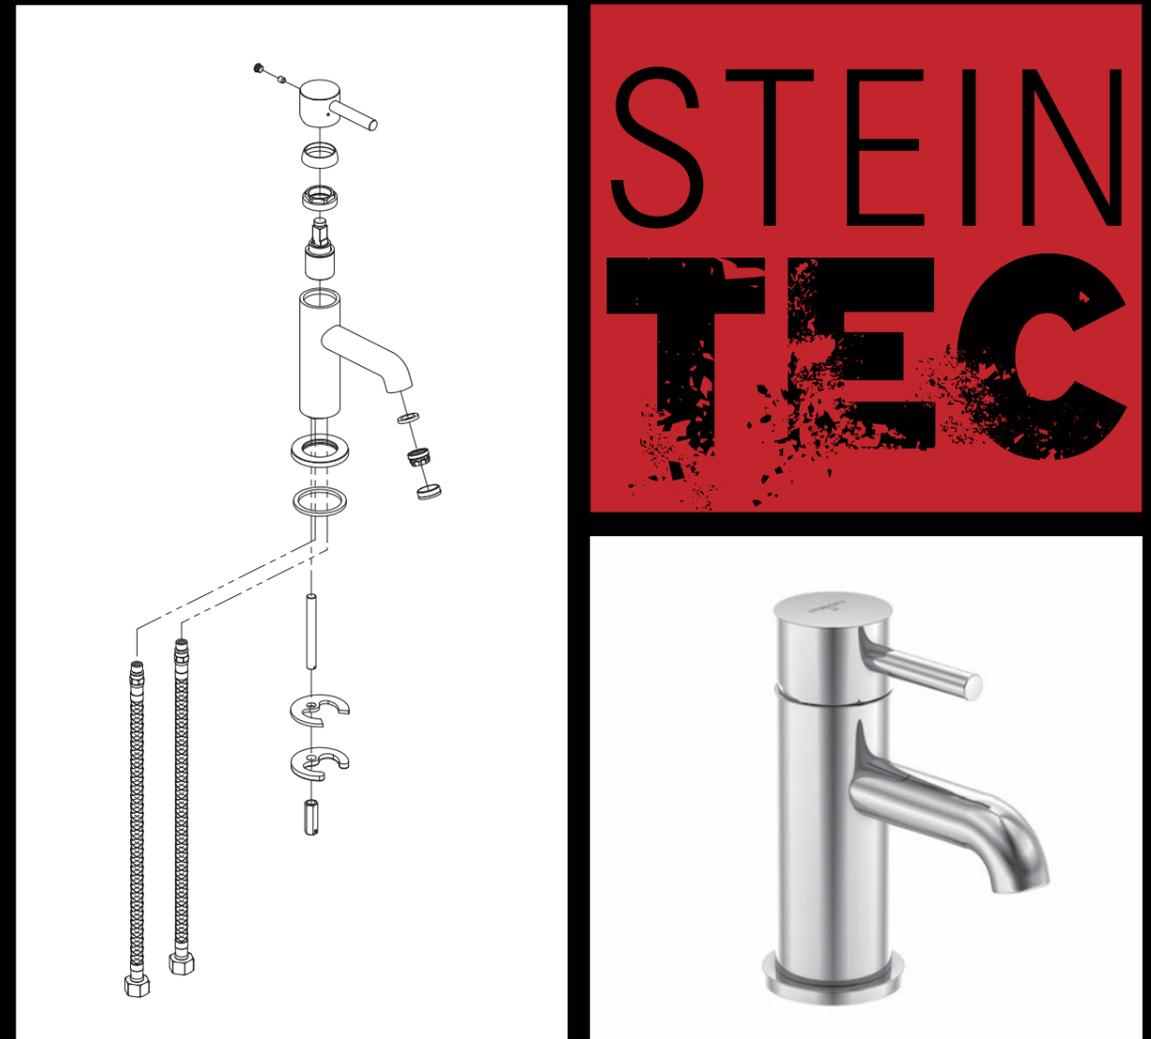

Technische Informationen zum kompletten Steinberg-Programm
(Technische Zeichnungen, Montageanleitungen, Explosionszeichnungen, ...) unter:



www.vollbluthandwerker.de



DEINE GRÖSSE: IMMER DEN ÜBERBLICK BEHALTEN

EGAL WIE GROSS GERADE DIE HERAUSFORDERUNG IST, DU WEISST GENAU,
WER DIE ANTWORTEN AUF DEINE FRAGEN HAT.

DEINE HOTLINE TECHNISCHER SUPPORT

Mo. – Fr. 7:00 – 17:00 Uhr

Hotline: +49 (0) 211 / 506 658 -25

Fax: +49 (0) 211 / 506 658 -20

technik@steinberg-armaturen.de





STEIN TEC

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Vertrieb/Kundenservice:

Tel.: +49 (0) 211 / 520 249 -43 • Fax: +49 (0) 211 520 249 -20
Email: verkauf@steinberg-armaturen.de

Technischer Support:

Tel.: +49 (0) 211 / 506 658 -25 • Fax: +49 (0) 211 506 658 -20
Email: technik@steinberg-armaturen.de

 **STEINBERG**

STEINBERG GmbH

Schiess-Str. 30 • D-40549 Düsseldorf

Tel. +49 (0)211 520 249-0 • Fax: +49 (0) 211 520 249 -20
info@steinberg-armaturen.de • www.steinberg-armaturen.de



www.vollbluthandwerker.de